
SAMOA®

LEADING THROUGH INNOVATION

V224

CATALOGUE DE PRODUITS

SYSTÈMES ET COMPOSANTS POUR LA DISTRIBUTION DES FLUIDES

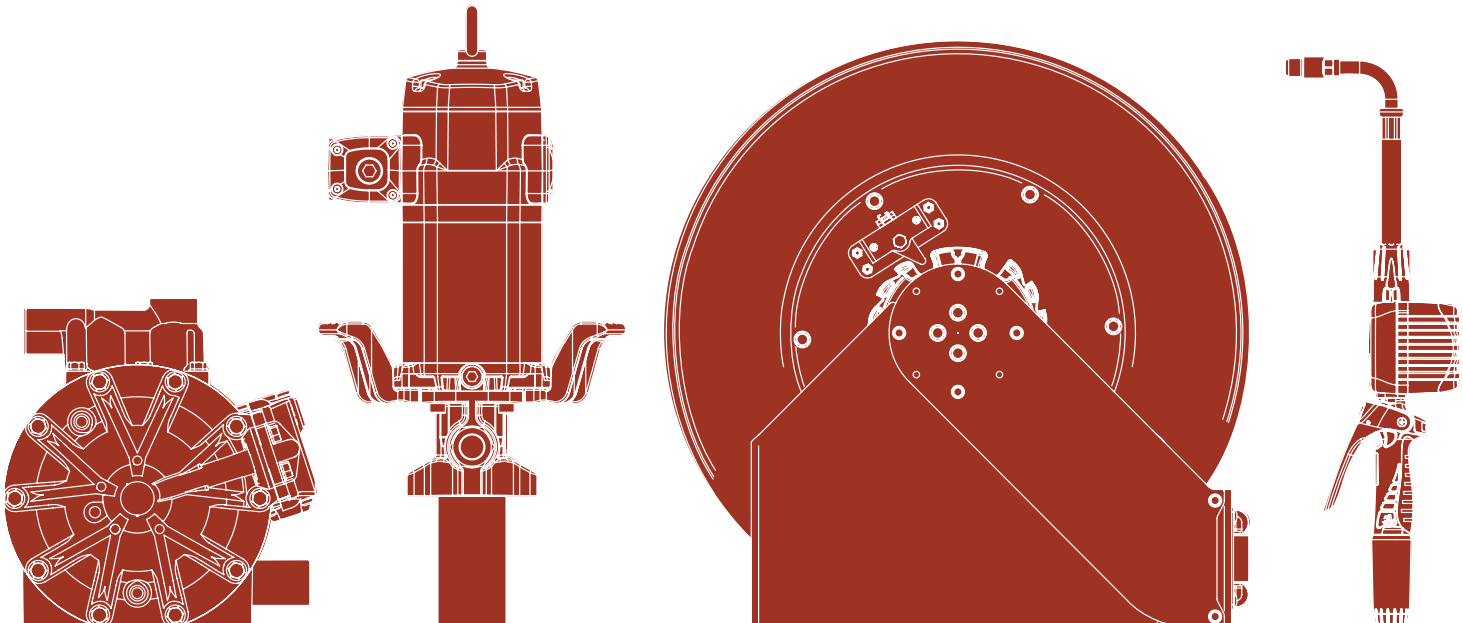





Siège du Groupe et Centre Technique à Gijón (Espagne)


QUALITÉ ET LEADERSHIP SAMOA

TECHNOLOGIE POUR LA DISTRIBUTION DES FLUIDES

SAMOA, entreprise familiale, est un fabricant d'équipements leader en Europe, pour le transfert, la distribution, le dosage ou la récupération des fluides et les systèmes de gestion et contrôles informatisés. SAMOA conçoit et fabrique une large gamme d'équipements qui comprend des pompes pneumatiques à piston et à membranes, des compteurs volumétriques, des enrouleurs de flexible, des systèmes de gestion informatisés et de contrôle de la distribution des fluides, des récupérateurs, des pompes manuelles et des accessoires.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

La recherche et le développement des produits sont des éléments fondamentaux de la philosophie de SAMOA. Nous sommes en contact permanent avec le marché pour identifier les besoins de la clientèle, améliorer les produits actuels, et en développer de nouveaux.

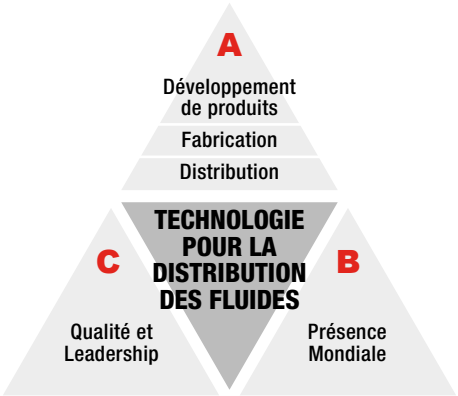

FABRICATION

Le siège de SAMOA est situé à Gijón, sur la côte nord de l'Espagne, depuis plus de 60 ans. L'usine de fabrication dispose d'installations modernes et des derniers progrès technologiques pour les outils de production. Nous sommes engagés dans une politique d'excellence dans la conception et la fabrication, dans un environnement durable et un milieu de travail sain et sécuritaire. Nos processus et installations ont reçu les certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

DISTRIBUTION

Nos produits sont commercialisés à travers un réseau de filiales SAMOA et par des distributeurs spécialisés. Ce réseau mondial fournit un service de support, conseils et vente, pour identifier les produits qui répondent le mieux aux besoins des clients; ainsi que le service après-vente assurant une utilisation optimale et durable de nos équipements.

PRÉSENCE MONDIALE


Notre processus d'amélioration continue garantit que nos produits répondent aux exigences de tous les clients dans le monde, y compris dans les applications et les environnements les plus difficiles. En conséquence, nous sommes fiers de fabriquer des produits fonctionnant jour et nuit dans plus de 100 pays.

QUALITÉ ET LEADERSHIP SAMOA

LEADING THROUGH INNOVATION

YouTube



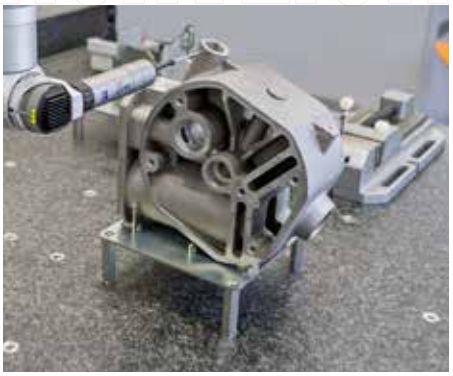

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

CONCEPTION ET INGÉNIERIE DE PRODUCTION

ROBOTS DE FABRICATION À COMMANDES NUMÉRIQUES

FINITION DES COMPOSANTS

UN ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE POUR LA QUALITÉ

GESTION DES COMMANDES RAPIDE ET FIABLE







Product specifications are subject to change without prior notice

INDEX

L'équipement pour la lubrification et la distribution des fluides concerne de multiples applications et différentes industries. Une grande variété de véhicules, de machines et procédés industriels nécessitent une lubrification périodique adéquate pour assurer leur bon fonctionnement.

Notre gamme passe du simple graissage manuel, aux équipement fixes et mobiles pour le transfert des fluides, jusqu'aux installations complètes avec systèmes de gestion électronique des fluides et des stocks, adaptés pour les ateliers de maintenance et les centres d'entretien des véhicules.

Les produits mentionnés dans ce catalogue comprennent une gamme complète de solutions qui répondent à presque tous les besoins pour le transvasement, la distribution et le dosage de lubrifiants, ou d'autres types de fluides. Les logos des différents types de fluides vous aideront à déterminer les équipements compatibles avec les produits à distribuer.

O OIL · G GREASE · TF TRANS-FLUID · C COOLANT · AF ANTIFREEZE · WS WINDSCREEN · W WATER · D DIESEL · U UREA · A AIR · WO WASTE OIL

TYPES DE FLUIDES
- Huiles minérales et synthétiques pour moteur, huile pour engrenages, huile hydraulique, etc.
- Graisse.
- Fluides de transmission.
- Liquides de refroidissement et antigel.
- Solutions de lave-glaces.
- Eau à basse et haute pression.
- Gazole.
- AdBlue® (solution d'urée).
- Air comprimé.
- Huile et liquides de refroidissement usagés.

SECTEURS D'APPLICATION
- Maintenance des véhicules.
- Exploitations minières et construction.
- Industrie.
- Transports ferroviaires et en commun.
- Camions de lubrification.
- Aéronautique.
- Marine.
- Agriculture.





MATÉRIELS DE LUBRIFICATION MANUELS ET ACCESSOIRES

GRAISSEURS . . . 8
GRAISSEURS AUTOMATIQUES ET ACCESSOIRES . . . 14
AGRAFES DE GRAISSAGE . . . 15
ACCESSOIRES POUR AGRAFES ET EMBOUTS DE GRAISSAGE . . . 16
POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE SG . . . 17
POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE INDUSTRIELLE . . . 18
PISTOLETS DE GRAISSAGE ET POMPES À POUSSER . . . 19
ACCESSOIRES DE GRAISSAGE ET LUBRIFICATION EN BLISTER . . . 19
PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES ET ÉLECTROPORTATIFS . . . 20
DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PORTABLES ET ADAPTABLES SUR SEAUX . . . 21
APPAREILS DE REMPLISSAGE ET ACCESSOIRES . . . 22
SERINGUES ET BURETTES . . . 23
FLACONS ET PULVÉRISATEURS . . . 24
BROCS, MESURES GRADUÉES ET ENTONNOIRS INDUSTRIELS . . . 25
ENTONNOIRS ET BACS DE VIDANGE . . . 26
ROBINETS POUR FÛTS ET JERRYCANS HYDROCARBURES . . . 27
POMPES ROTATIVES POUR GAZOLE ET AUTRES FLUIDES . . . 28
DISTRIBUTEUR PORTABLE À LEVIER POUR HUILE, 16 L . . . 28
POMPES À LEVIER POUR LUBRIFIANTS . . . 29
POMPES MANUELLES POUR AUTRES FLUIDES . . . 30





PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

SOUFFLETTES AIR COMPRIMÉ ET PISTOLETS DE LAVAGE . . . 34
PISTOLETS DE PULVÉRISATION D'HUILE, DE DÉGRAISSANTS, ET D'ASPIRATION . . . 35
PISTOLETS DE GONFLAGE, POMPE À PIED ET ACCESSOIRES . . . 36
UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ . . . 37
RACCORDS DE CONNEXION POUR AIR COMPRIMÉ . . . 39
RACCORDS DE CONNEXION POUR AIR COMPRIMÉ EN BLISTER . . . 42
FLEXIBLES POUR AIR COMPRIMÉ . . . 43
VANNES D'AIR . . . 44

INDEX




03 POMPES HUILE

POMPES PNEUMATIQUES HUILE, KITS ET ENSEMBLES

PPOMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR HUILE . . . 46
PUMPMASTER 2 - 1:1 . . . 48
PUMPMASTER 2 - 1:1 ENSEMBLES FIXES POUR FÛTS . . . 49
PUMPMASTER 2 - 3:1 . . . 50
PUMPMASTER 2 - 3:1 KITS D'INSTALLATION . . . 51
PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES . . . 52
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER ET DISTRIBUTEURS D'HUILE AUTONOMES . . . 57
PUMPMASTER 4 - 3:1 . . . 58
PUMPMASTER 4 - 5:1 . . . 59
PUMPMASTER 4 - 3:1 ET 5:1 KITS D'INSTALLATION. . . . 60
PUMPMASTER 4 - 5:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES . . . 61
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 4 . . . 62
PUMPMASTER 35 - 5:1 . . . 63
PUMPMASTER 35 - 8:1 . . . 64
PUMPMASTER 35 - 5:1 ET 8:1 KITS D'INSTALLATION. . . . 65
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35 . . . 66
PUMPMASTER 45 - 3:1 . . . 67
PUMPMASTER 45 - 6:1 . . . 68
PUMPMASTER 45 - 10:1 . . . 69
PUMPMASTER 60 - 6:1 . . . 70
PUMPMASTER 60 - 12:1 . . . 71
PUMPMASTER 45 & 60 KITS D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES . . . 72
ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE . . . 76




04 POMPES GRAISSE

POMPES PNEUMATIQUES GRAISSE, KITS ET ENSEMBLES

POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR GRAISSE . . . 84
PUMPMASTER 3 - 55:1 . . . 86
PUMPMASTER 3 - 55:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES . . . 87
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 3 . . . 88
PUMPMASTER 35 - 60:1 . . . 89
PUMPMASTER 35 - 60:1 KITS ET ENSEMBLES . . . 90
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35 . . . 91
PUMPMASTER 45 - 25:1 . . . 92
PUMPMASTER 45 - 40:1 . . . 93
PUMPMASTER 45 - 70:1 . . . 94
PUMPMASTER 60 - 12:1 . . . 95
PUMPMASTER 60 - 80:1 . . . 96
PUMPMASTER 45 & 60 KITS D'INSTALLATION . . . 97
PUMPMASTER 45 & 60 KITS POMPES AVEC ÉLÉVATEUR ET INDUCTEUR PNEUMATIQUE . . . 98
POMPE À GRAISSE PUMPMASTER 60 SPÉCIFIQUE. . . . 99
PUMPMASTER 35, 45 & 60 KITS POMPES AVEC ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE ET INDUCTEUR PAR GRAVITÉ . . . 101




05 POMPES AUTRES FLUIDES

POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES ET PISTON POUR AUTRES FLUIDES

DIRECTFLO® ET PIVOT SÉRIE MEILLEURE PAR CONCEPTION . . . 106
DIRECTFLO® ET PIVOT SÉRIE TABLEAU COMPARATIF . . . 107
DIRECTFLO® SÉRIE FONCTION . . . 108
DIRECTFLO® SÉRIE PERFORMER. . . . 110
UP20 SÉRIE PIVOT. . . . 111
ACCESSOIRES POMPES À MEMBRANE . . . 112
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF50 . . . 114
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF30 & DF50 . . . 115
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF100 . . . 116
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DP200 . . . 117
ACCESSOIRES POUR POMPES À MEMBRANES . . . 118
POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR AUTRES FLUIDES . . . 119
ENSEMBLES AVEC POMPES À PISTON POUR AUTRES FLUIDES. . . . 120

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

INDEX




ENROULEURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ENROULEURS 124
SÉRIE RM-12 ENROULEURS DOUBLE BRAS 126
SÉRIE RM-12S ENROULEURS MONOBRAS 127
SÉRIE RM-12CLX ENROULEURS CARROSSÉS 128
SÉRIE RM-12CL ENROULEURS CARROSSÉS 129
SÉRIE RM-12L ENROULEURS DOUBLE BRAS RENFORCÉS «INDUSTRIE» 130
SÉRIE RM-34 ENROULEURS GRAND DÉBIT «POIDS-LOURDS» 131
SÉRIE RM-100 ENROULEURS GRANDE CAPACITÉ ET HAUT DÉBIT 132
SÉRIE RM-150 ENROULEURS EXTRA-LARGES ET TRÈS HAUT DÉBIT 133
SÉRIE RM-12SS ENROULEURS INOX 134
ENROULEURS COMPACTS POUR AIR, EAU ET ÉLECTRICITÉ 135
ACCESSOIRES ET POTENCES POUR ENROULEURS 136
PORTIQUES POUR ENROULEURS 137
ACCESSOIRES POUR PORTIQUES SIX ENROULEURS 138
SUPPORTS D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES 139
BORNES MULTI-ÉNERGIES 140




POIGNÉES DE DISTRIBUTION ET COMPTEURS

PPOIGNÉES DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION ET ACCESSOIRES 142
POIGNÉES DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION AVEC COMPTEUR 143
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS 144
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR 145
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS À GRAND DÉBIT 146
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS À GRAND DÉBIT AVEC COMPTEUR 147
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE 148
POIGNÉE POUR HUILES AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE À PRÉSÉLECTION 149
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE À ENGRENAGES OVALES 150
POIGNÉE POUR HUILES AVEC COMPTEUR ÉLECTRONIQUE À PRÉSELECTION 151
POIGNÉES ET PISTOLET DE LAVAGE POUR EAUX 151
POIGNÉES DE DISTRIBUTION POUR AUTRES FLUIDES 152
ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION HUILES ET AUTRES FLUIDES 153
SUPPORTS ET ÉGOUTTOIRS POUR POIGNÉES - BAR À HUILES ET ANTIGELS 155
COMPTEURS EN LIGNE POUR HUILES ET AUTRES FLUIDES 156
COMPTEURS EN LIGNE POUR SOLUTIONS AQUEUSES - URÉE 158
ÉMETTEURS D'IMPULSIONS 159
ÉLECTROVANNES 160




SYSTÈME DE GESTION INFORMATISÉE DES FLUIDES NEX·U·®

SYSTÈME DE GESTION DES FLUIDES NOUVELLE GÉNÉRATION NEX·U·® 158




ÉQUIPEMENTS POUR HUILE USÉE


RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE MIXTES, PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION 166
RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE PAR GRAVITÉ 170
ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE 171
KITS D'ÉVACUATION D'HUILE USÉE 172
CENTRALE D'ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS 174
ACCESSOIRES POUR INSTALLATION D'ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS 175
ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE 176

INDEX




POMPES ÉLECTRIQUES POUR GAZOLE, ADBLUE® OU LUBRIFIANTS

POMPES GAZOLE ET KITS - SÉRIE POLUX 12/24 V 178
POMPES GAZOLE ET KITS - SÉRIE POLARIS 230 V 180
STATIONS MURALES GAZOLE - SÉRIE POLARIS 230 V 182
VOLUCOMPTEURS CARROSSÉS GAZOLE - SÉRIE POLARIS 230 V 183
ACCESSOIRES POUR POMPES GAZOLE 184
POMPES ADBLUE® ET KITS - SÉRIE SOLURA 12/24 V, ET 230 V 186
ENSEMBLES MOBILES POUR ADBLUE® AVEC POMPE À MEMBRANES ÉLECTRIQUES 188
ACCESSOIRES POUR POMPES ADBLUE® 189
POMPES HUILE ET KITS - SÉRIE FLOWSTAR 12/24 V 191
POMPES HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230/400 V 192
KITS POMPES HUILE MOBILES - SÉRIE FLOWSTAR 230 V. 193
KITS POMPES HUILE POUR IBC 1.000 L ET FIXES MONTAGE DÉPORTÉ - SÉRIE FLOWSTAR 230 V . . 194
POMPES HUILE À GRAND DÉBIT 230-400 V - SÉRIE FLOWSTAR HV 195
GROUPES ÉLECTRIQUES DE FILTRATION ET DE TRANSFERT DES LUBRIFIANTS 196

CITERNES ÉQUIPÉES POUR LUBRIFIANTS, GAZOLE ET ADBLUE®

CITERNES AVEC BAC DE RÉTENTION, ÉQUIPÉES POUR LA DISTRIBUTION D'HUILE 198
CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER ET DISTRIBUTION D'HUILE. 199
CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS. 199
RÉSERVOIR MOBILE ET CITERNES TRANSPORTABLES POUR GAZOLE/GNR* 200
CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION GAZOLE 201
RÉSERVOIR MOBILE ET CITERNES TRANSPORTABLES POUR ADBLUE® 202
CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION ADBLUE® 203




CITERNES DE STOCKAGE NUES, BACS DE RÉTENTION, ACCESSOIRES ET CHARIOTS

CITERNES DE STOCKAGE AVEC BAC DE RÉTENTION. 206
CITERNES DE STOCKAGE PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER OU NUES 207
BACS DE RÉTENTION ACIER POUR CITERNES 207
SYSTÈME D'ALARME POUR CITERNES ET ACCESSOIRES 208
BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS ET CUBITAINERS 209
BACS 4 FÛTS ET PLATEFORMES DE RÉTENTION 210
ACCESSOIRES POUR CITERNES ET CHARIOTS DE MANUTENTION 211
CHARIOTS POUR FÛTS ET TONNELETS 212




MOBILIER D'ATELIER

SERVANTES D'ATELIER 214
SERVANTE D'ATELIER ET ÉTABLIS. 215
ÉTABLIS 216
ARMOIRES ET PANNEAUX DE RANGEMENT. 217
ACCESSOIRES 218

INDEX PAR RÉFÉRENCES

INDEX 131

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

01 MATÉRIELS DE LUBRIFICATION MANUELS ET ACCESSOIRES

GRAISSEURS 8
GRAISSEURS AUTOMATIQUES ET ACCESSOIRES 14
AGRAFES DE GRAISSAGE 15
ACCESSOIRES POUR AGRAFES ET EMBOUTS DE GRAISSAGE 16
POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE SG 17
POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE INDUSTRIELLE 18
PISTOLETS DE GRAISSAGE ET POMPES À POUSSER 19
ACCESSOIRES DE GRAISSAGE ET LUBRIFICATION EN BLISTER 19
PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES ET ÉLECTROPORTATIFS 20
DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PORTABLES ET ADAPTABLES SUR SEAUX 21
APPAREILS DE REMPLISSAGE ET ACCESSOIRES 22
SERINGUES ET BURETTES 23
FLACONS ET PULVÉRISATEURS 24
BROCS, MESURES GRADUÉES ET ENTONNOIRS INDUSTRIELS 25
ENTONNOIRS ET BACS DE VIDANGE 26
ROBINETS POUR FÛTS ET JERRYCANS HYDROCARBURES 27
POMPES ROTATIVES POUR GAZOLE ET AUTRES FLUIDES 28
DISTRIBUTEUR PORTABLE À LEVIER POUR HUILE, 16 L 28
POMPES À LEVIER POUR LUBRIFIANTS 29
POMPES MANUELLES POUR AUTRES FLUIDES 30





SAMOA

GRAISSEURS

011 265 - 011 340.030


GRAISSEURS HYDRAULIQUES DROITS "MT-503"


550 Bar

Graisseurs hydrauliques droits avec clapet anti-retour. La conception de la tête du graisseur permet un angle d'attaque inférieur à 20°, pour une connexion optimale de l'agrafe hydraulique. Utilisation en général dans les véhicules industriels, les machines agricoles ou de travaux publics, l'exploitation minière, l'ingénierie marine, l'aérospatiale, la production d'énergie, etc. Fabriqués en acier zingué, trempé ou en acier inoxydable selon les modèles. Pression maximale de travail 550 bar.









DIN 71412
Forme A

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
011 060.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 065	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Inox.	Boîte	50
011 100.030	MÉTRIQUE	7 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 140.030	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 145	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Boîte	50
011 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 165	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Inox.	Boîte	50
011 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 225	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
011 240.030	MÉTRIQUE	10 x 1,25	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 265	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
011 280.030	MÉTRIQUE	12 x 1,00	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 300.030	MÉTRIQUE	12 x 1,25	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 320.030	MÉTRIQUE	12 x 1,50	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 340.030	MÉTRIQUE	12 x 1,75	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 500.030	SAE (UNF)	1/4" (x 28 filets)	7 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 520.030	SAE (UNF)	5/16" (x 24 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 540.030	SAE (UNF)	3/8" (x 24 filets)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 605	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
011 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 625	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Inox.	Boîte	25
011 700.030	WHITWORTH	1/4" (x 20 filets)	7 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 720.030	WHITWORTH	5/16" (x 18 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 740.030	WHITWORTH	3/8" (x 16 filets)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 900.030	NPT	1/8" (x 27 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
011 910.030	NPT	1/4" (x 18 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	100

Fabriqués selon la norme DIN 71412-A

011 950.030

GRAISSEURS HYDRAULIQUES DROITS "MT-503"

150 Bar

Graisseurs hydrauliques droits avec clapet anti-retour. À insérer en pression dans un orifice de lubrification lisse. Pression maximale de travail 150 bar.



RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	CDT
011 930.030	À pression (sans filetage)	6 mm	Acier Zingué	100
011 940.030	À pression (sans filetage)	8 mm	Acier Zingué	100
011 950.030	À pression (sans filetage)	10 mm	Acier Zingué	100

Fabriqués selon la norme DIN 71412-A

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SAMOA

GRAISSEURS

GRAISSEURS HYDRAULIQUES DROITS EXTRA-LONGS 23,50 MM (18,50 MM SANS LE FILETAGE) "MT-505"

012 220.030

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE (18,50 MM SANS LE FILETAGE)	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
012 020.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Zingué	Boîte	100
012 220.030	SAE (UNF)	1/4" (x28 fils)	7 mm	Acier Zingué	Boîte	100

Fabriqués selon la norme DIN 71412-A



GRAISSEURS HYDRAULIQUES COUDÉS À 45° "MT 506"

013 265 - 013 340.030

Graisseurs hydrauliques coudés à 45° avec clapet anti-retour. La tête inclinée du graisseur permet une connexion optimale de l'agrafe hydraulique dans les emplacements difficiles d'accès. Utilisation en général dans les véhicules industriels, les machines agricoles ou de travaux publics, l'exploitation minière, l'ingénierie marine, l'aérospatiale, la production d'énergie, etc. Fabriqués en acier zingué, trempé ou en acier inoxydable selon les modèles. Pression maximale de travail 550 bar.

45°


550 Bar


RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
013 060.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 065	MÉTRIQUE	6 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 100.030	MÉTRIQUE	7 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 140.030	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 145	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 165	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 225	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 240.030	MÉTRIQUE	10 x 1,25	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 265	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 280.030	MÉTRIQUE	12 x 1,00	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
013 320.030	MÉTRIQUE	12 x 1,50	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
013 340.030	MÉTRIQUE	12 x 1,75	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
013 500.030	SAE (UNF)	1/4" (x 28 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 520.030	SAE (UNF)	5/16" (x 24 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 540.030	SAE (UNF)	3/8" (x 24 filets)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 605	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
013 625	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Inox.	Boîte	25
013 700.030	WHITWORTH	1/4" (x 20 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 720.030	WHITWORTH	5/16" (x 18 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 740.030	WHITWORTH	3/8" (x 16 filets)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 900.030	NPT	1/8" (x 27 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
013 910.030	NPT	1/4" (x 18 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50

Fabriqués selon la norme DIN 71412-B









DIN 71412 Forme B

SAMOA

GRAISSEURS

015 265 - 015 340.030


GRAISSEURS HYDRAULIQUES COUDÉS À 90° "MT-508"





90°

550 Bar



DIN 71412
Forme C

Graisseurs hydrauliques coudés à 90° avec clapet anti-retour. La tête inclinée du graisseur permet une connexion optimale de l'agrafe hydraulique dans les emplacements difficiles d'accès. Utilisation en général dans les véhicules industriels, les machines agricoles ou de travaux publics, l'exploitation minière, l'ingénierie marine, l'aérospatiale, la production d'énergie, etc. Fabriqués en acier zingué, trempé ou en acier inoxydable selon les modèles. Pression maximale de travail 550 bar.

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
015 060.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 065	MÉTRIQUE	6 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 100.030	MÉTRIQUE	7 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 140.030	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 145	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 165	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 225	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 240.030	MÉTRIQUE	10 x 1,25	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 265	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 280.030	MÉTRIQUE	12 x 1,00	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
015 300.030	MÉTRIQUE	12 x 1,25	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
015 320.030	MÉTRIQUE	12 x 1,50	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
015 340.030	MÉTRIQUE	12 x 1,75	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
015 500.030	SAE (UNF)	1/4" (x 28 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 520.030	SAE (UNF)	5/16" (x 24 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 540.030	SAE (UNF)	3/8" (x 24 filets)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 605	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50
015 625	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Inox.	Boîte	25
015 700.030	WHITWORTH	1/4" (x 20 filets)	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 900.030	NPT	1/8" (x 27 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
015 910.030	NPT	1/4" (x 18 filets)	14 mm	Acier Trempé	Boîte	50

Fabriqués selon la norme DIN 71412-C

080 060

CLAPETS DE DÉCHARGE



Les clapets de décharge permettent de libérer les pressions excessives causées par l'excès d'huile ou de graisse, expulsée par le nouveau lubrifiant injecté à haute pression. Utilisables dans les boîtes de vitesses, cardans et roulements.

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	PRESSION D'OUVERTURE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
080 060	MÉTRIQUE	6 x 1,00	20 bar	Acier Trempé	Boîte	10
080 220	MÉTRIQUE	10 x 1,00	25 bar	Acier Trempé	Boîte	10

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

GRAISSEURS

GRAISSEURS HYDRAULIQUES DROITS "MT-503" EN BLISTER — 011 060.095 - 011 220.095

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
011 060.095	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 065.095	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 140.095	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 145.095	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 160.095	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 165.095	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 220.095	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 225.095	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 240.095	MÉTRIQUE	10 x 1,25	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 260.095	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 265.095	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 500.095	SAE (UNF)	1/4" (x 28 filets)	7 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 520.095	SAE (UNF)	5/16" (x 24 filets)	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 540.095	SAE (UNF)	3/8" (x 24 filets)	10 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 600.095	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
011 605.095	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Inox.	Blister x 10	1
011 620.095	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Trempé	Blister x 5	1
011 625.095	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	14 mm	Acier Inox.	Blister x 5	1

Fabriqués selon la norme DIN 71412-A



GRAISSEURS HYDRAULIQUES DROITS EXTRA-LONGS "MT-505" EN BLISTER — 012 020.095

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
012 020.095	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1

Fabriqués selon la norme DIN 71412-A



GRAISSEURS HYDRAULIQUES COUDÉS À 45° "MT 506" EN BLISTER — 013 060.095

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
013 060.095	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
013 140.095	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
013 160.095	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
013 220.095	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
013 600.095	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1

Fabriqués selon la norme DIN 71412-B



GRAISSEURS HYDRAULIQUES COUDÉS À 90° "MT 508" EN BLISTER — 015 060.095

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
015 060.095	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
015 140.095	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
015 160.095	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
015 220.095	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1
015 600.095	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Blister x 10	1

Fabriqués selon la norme DIN 71412-C



SAMOA

GRAISSEURS

050 001 — ASSORTIMENT DE GRAISSEURS HYDRAULIQUES



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
050 001	Assortiment de 140 graisseurs droits, coudés à 45° et coudés à 90°, avec les filetages les plus courants.	1

MODÈLE	M 6 x 1,00	M 8 x 1,25	M 10 x 1,00	1/8" GAZ
	25 PCES	25 PCES	15 PCES	15 PCES
	10 PCES	10 PCES	5 PCES	5 PCES
	10 PCES	10 PCES	5 PCES	5 PCES

032 260.030 — GRAISSEURS À CUVETTE TYPE LUB "MT-873"



400 Bar

Graisseur à cuvette (TYPE LUB / DIN 3405-D1) à profil bas avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification fileté. Utilisable pour la graisse avec une agrafe pointue, ou pour un lubrifiant avec une burette manuelle. Fabriqué en acier zingué. Pression maximale de travail 400 bar.

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
032 060.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	7 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 140.030	MÉTRIQUE	8 x 1,00	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	9 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	11 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	13 mm	Acier Trempé	Boîte	50

Fabriqués selon la norme DIN 3405-D1

032 959.030 — GRAISSEURS À CUVETTE TYPE LUB - À PRESSION "MT-873-P"



150 Bar

Graisseur à cuvette (TYPE LUB/DIN 3405-D1A) à profil bas avec clapet anti-retour. À insérer en pression dans un orifice de lubrification lisse. Pression maximale de travail 150 bar.

RÉF. N°	TYPE DE CONNEXION	ORIFICE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
032 939.030	À pression (sans filetage)	6 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 949.030	À pression (sans filetage)	8 mm	Acier Trempé	Boîte	100
032 959.030	À pression (sans filetage)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100

Fabriqués selon la norme DIN 3405-D1 A

021 320.030 — GRAISSEURS À TÊTE PLATE HEXAGONALE 15 MM - "MT-150"



400 Bar

Graisseur à tête plate hexagonale (DIN 3404-T1) à profil bas avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification taraudé qui demande un dépassement minimal de la surface de la pièce à graisser. Utilisable avec une agrafe à tête plate. Pression maximale de travail 400 bar.

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
021 060.030	MÉTRIQUE	6 x 1,00	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 140.030	MÉTRIQUE	8 x 1,00	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 280.030	MÉTRIQUE	12 x 1,00	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 300.030	MÉTRIQUE	12 x 1,25	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 320.030	MÉTRIQUE	12 x 1,50	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100
021 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	15 mm	Acier Trempé	Boîte	100

Fabriqués selon la norme DIN 3404-T1

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SAMOA

GRAISSEURS

GRAISSEURS À TÊTE PLATE À DOUBLE HEXAGONE 15 MM - "MT-153" — 022 260.030

Graisseur à tête plate hexagonale (DIN 3404-T1B) avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification taraudé à usage intensif des véhicules industriels, dans le machinisme agricole ou les travaux publics, l'exploitation minière ou ferroviaire. Utilisable avec une agrafe à tête plate.
Pression maximale de travail 400 bar.

400 Bar



RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
022 160.030	MÉTRIQUE	8 x 1,25	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25
022 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25
022 240.030	MÉTRIQUE	10 x 1,25	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25
022 260.030	MÉTRIQUE	10 x 1,50	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25
022 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25
022 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	15 mm	Acier Trempé	Boîte	25

Fabriqués selon la norme DIN 3404-T1B

GRAISSEURS À TÊTE RONDE 16 MM - "MT-156" — 023 220.030

Graisseur à tête plate ronde (DIN 3404-M1) avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification taraudé à usage intensif des véhicules industriels, dans le machinisme agricole ou les travaux publics, l'exploitation minière ou ferroviaire. Utilisable avec une agrafe à tête plate.
Pression maximale de travail 400 bar.

400 Bar



RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	TÊTE RONDE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
023 220.030	MÉTRIQUE	10 x 1,00	16 mm	16 mm	Acier Trempé	Boîte	20
023 600.030	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 filets)	16 mm	16 mm	Acier Trempé	Boîte	20
023 620.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	16 mm	16 mm	Acier Trempé	Boîte	20
023 640.030	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	16 mm	17 mm	Acier Trempé	Boîte	20

Fabriqués selon la norme DIN 3404-M1

GRAISSEURS À TÊTE RONDE 22 MM - "MT-157 / MT-930" — 024 640 - 025 640

Graisseur à tête plate ronde (DIN 3404-M22) avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification taraudé à haute consommation, utilisation intensive et conditions extrêmes telles que les machines de construction industrielles, l'exploitation minière ou ferroviaire. Avec tête ronde Ø 22 mm pour un meilleur passage de la graisse. Utilisable avec une agrafe à tête plate.
Pression maximale de travail 950 bar.

950 Bar





RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	TÊTE RONDE	HEXAGONE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
024 620	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	16 mm	16 mm	Acier zingué	Boîte	20
024 640	GAZ (BSP)	3/8" (x 19 filets)	16 mm	16 mm	Acier zingué	Boîte	20
025 620	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 filets)	16 mm	16 mm	Acier zingué	Boîte	20
025 640	GAZ (BSP)	3/8" (x 19 filets)	16 mm	17 mm	Acier zingué	Boîte	20

Fabriqués selon la norme DIN 3404-M22

GRAISSEURS À PRESSION POUR MACHINES INDUSTRIELLES "MT-862" — 031 950.030

Graisseur à profil ras avec clapet anti-retour. Pour orifice de lubrification lisse. De forme rase sur les orifices de lubrification, il dépasse très peu évitant les arêtes indésirables sur la surface de la pièce à graisser comme les arbres de poulies ou les bandes de roulement. Utilisable pour la graisse avec une agrafe pointue, ou pour un lubrifiant avec une burette manuelle. Pression maximale de travail 150 bar.

150 Bar



RÉF. N°	TYPE DE CONNEXION	ORIFICE	MATIÈRE	EMBALLAGE	CDT
031 939.030	À pression (sans filetage)	6 mm	Acier Trempé	Boîte	100
031 949.030	À pression (sans filetage)	8 mm	Acier Trempé	Boîte	100
031 950.030	À pression (sans filetage)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100
031 960.030	À pression (sans filetage)	10 mm	Acier Trempé	Boîte	100

GRAISSEURS AUTOMATIQUES ET ACCESSOIRES

091 601 — GRAISSEURS STAUFFER



50 Bar

Graisseur à réservoir (DIN 3411) pour application uniforme de la graisse, particulièrement utile pour les machines-outils. Facile à utiliser, à chaque tour de vis de la partie supérieure, une fine couche de graisse est distribuée à une pression de 50 bar. Construction robuste en acier, résistant aux chocs et aux températures élevées.

RÉF. N°	TYPE	FILETAGE	CAPACITÉ	MATIÈRE	CDT
091 601	GAZ (BSP)	1/8" (x 28 fils)	2,2 cc	Acier Zingué	1
091 622	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 fils)	5 cc	Acier Zingué	1
091 623	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 fils)	10 cc	Acier Zingué	1
091 624	GAZ (BSP)	1/4" (x 19 fils)	17 cc	Acier Zingué	1

095 050 — GRAISSEURS AUTOMATIQUES



Graisseur automatique avec réservoir transparent intégré et piston actionné par ressort pour le dosage de la graisse. Corps en laiton et réservoir transparent en plexiglas à paroi épaisse, permettant un contrôle visuel du niveau résiduel de graisse, éliminant le risque de grippage des roulements ou des paliers. Vis pointeau pour le réglage précis du débit de graisse en continu. Remplissage de graisse sous pression avec une pompe à graisse par l'intermédiaire du graisseur hydraulique situé sous le réservoir. Économique, efficace et propre, utilisable jusqu'à une température ambiante de 60° maximum.
Dimensions: Ø 50 mm x 125 mm en hauteur.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	FILETAGE	CDT
095 050	Graisseur automatique à ressort avec réservoir de 50 cc	1/4" GAZ - BSP (M)	1

ACCESSOIRES POUR GRAISSEURS



069 600



099 030



099 002



099 061

069 600 Rallonge pour graisseurs
Élève la position du point de lubrification de 25 mm pour une meilleure accessibilité.
Filetage: 1/8" BSP (FM).

Protections pour graisseurs hydrauliques

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
	CAPUCHON POUR TÊTE DE GRAISSEUR HYDRAULIQUE	
099 030 *	Capuchon pour graisseur hydraulique couleur rouge	100
099 031 *	Capuchon pour graisseur hydraulique couleur jaune	100
	CAPUCHON AVEC BAGUE Ø 6 MM, POUR TÊTE DE GRAISSEUR HYDRAULIQUE	
099 060 *	Capuchon avec bague rouge	100
099 061 *	Capuchon avec bague jaune	100
	BAGUE D'IDENTIFICATION	
099 000 *	Bague pour M 6	100
099 001 *	Bague pour M 8	100
099 002 *	Bague pour M 10	100

** Fourni en sachets de 100 unités.*



059 000

059 000 Réparateur de graisseur "Blow-Jet tool"
Outil pour la réparation des graisseurs avec clapets anti-retour obstrués par de la graisse souillée, de la rouille ou de la saleté incrustée. Cet outil dispose d'un petit réservoir interne pour huile légère, et d'un piston actionné par impact. Lorsque le piston émet un son mat, une injection d'une petite quantité d'huile sur le clapet se produit, permettant d'ouvrir le passage de la graisse.



070 000

070 000 Gabarit de filetages MÉTRIQUES

070 001 Gabarit de filetages WHITWORTH et GAZ

070 002 Gabarit de filetages SAE et BSF

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SAMOA

AGRAFES DE GRAISSAGE

AGRAFES HYDRAULIQUES

Agrafes à connexion rapide pour les graisseurs de type hydraulique (DIN 71412). Utilisables avec les extensions rigides ou flexibles, pour pompes manuelles, électriques ou pneumatiques. Mors et tête en acier cémenté, joint de fermeture du siège élastomère ou métallique selon le modèle. Versions avec ou sans clapet anti-retour. Toutes les agrafes hydrauliques ont une connexion 1/8" NPT (F). Pression maximale de travail 500 bar.

500 Bar



Agrafes hydrauliques sans clapet anti-retour

RÉF. N°	APPLICATION	Ø	LONGUEUR	JOINTS	MORS	CDT
121 011	G. hydraulique	15 mm	37 mm	Élastomère	4	10
121 050	G. hydraulique	18 mm	43 mm	Métallique	3 (rever.)	6
121 060 *	G. hydraulique "Quick-Lock"	18 mm	42 mm	Métallique	7 billes	6

** Agrafe hydraulique autobloquante «Quick-Lock». Verrouillage et désaccouplement très facile, encombrement réduit. Robuste et fiable, avec sept billes assurant une excellente étanchéité entre le graisseur et la pompe à graisse jusqu'à une pression de 700 bar.*



Agrafes hydrauliques avec clapet anti-retour

Recommandées pour une utilisation avec de longs flexibles, pour prévenir les fuites de graisse lorsque l'équipement n'est pas utilisé, notamment en cas de températures élevées.

RÉF. N°	APPLICATION	Ø	LONGUEUR	JOINTS	MORS	CDT
121 020	G. hydraulique	15 mm	37 mm	Élastomère	4	10
121 000	G. hydraulique	15 mm	37 mm	Élastomère	3	10

AGRAFES POUR GRAISSEURS À TÊTE PLATE

122 011 - 122 001

Agrafes à connexion rapide pour graisseurs à tête plate. Utilisables avec les extensions rigides ou flexibles, pour pompes manuelles, électriques ou pneumatiques. Connexion coulissante et siège de fermeture par joint caoutchouc. Deux tailles sont disponibles, l'une pour les graisseurs avec tête de Ø 15/16 mm et l'autre pour les graisseurs avec tête de Ø 22 mm. Toutes les agrafes ont une connexion 1/8" NPT (F). Pression maximale de travail 750 bar.

750 Bar




RÉF. N°	APPLICATION	Ø DE LA TÊTE	JOINTS	CDT
122 001	Graisseur à tête plate	15/16 mm	Caoutchouc	4
122 011	Graisseur à tête plate	22 mm	Caoutchouc	2

AGRAFES POINTUES

123 001 - 123 011 - 126 500

Agrafes pointues à injection de graisse, pour graisseurs de type LUB. Utilisables avec les extensions rigides ou flexibles, pour pompes manuelles, électriques ou pneumatiques. Toutes les agrafes ont une connexion 1/8" NPT (F). Pression de travail recommandée 150 bar.

150 Bar

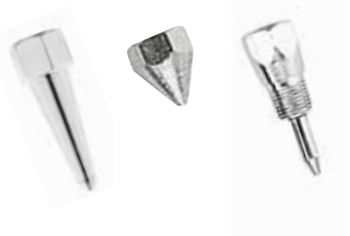

RÉF. N°	APPLICATION	LONGUEUR	TYPE	CDT
123 001	Graisseur type LUB	43 mm	Pointe géante	2
123 011	Graisseur à cuvette LUB (DIN 3405)	14 mm	Pointe standard	4
126 500	Graisseur type LUB / Accès difficile	37 mm	Pointe fine	2

AGRAFES SPÉCIFIQUES

124 011 - 126 200

Agrafes d'application forcée pour graisseurs de type LUB ou ZERK. Utilisables avec les extensions rigides ou flexibles, pour pompes manuelles, électriques ou pneumatiques. Toutes les agrafes ont une connexion 1/8" NPT (F). Pression de travail recommandée 150 bar.


150 Bar



RÉF. N°	APPLICATION	LONGUEUR	TYPE	CDT
124 011	Graisseur concave ZERK (DIN 3402)	16,60 mm	Concave	4
126 200	Orifice de lubrification (graisse/huile)	49 mm	Pointe de caoutchouc	2
126 000	Graisseur hydraulique logé dans un cardan	96 mm	Concave	1

ACCESSOIRES POUR AGRAFES ET EMBOUTS DE GRAISSAGE

126 400 - 128 501 — ACCESSOIRES POUR AGRAFES



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
126 400	Raccord pivotant coudé à 90° 1/8" NPT (MF). À utiliser avec un flexible	1
128 501	Connecteur rapide mâle pour agrafe hydraulique Ø 18 mm	1

710 659 - 710 298 — EMBOUTS RIGIDES POUR POMPES À GRAISSE



RÉF. N°	DÉSIGNATION	AGRAFE	CDT
710 659	Rigide coudé à 45°, positionnable par contre-écrou avec agrafe quatre mors	121 011	1
710 214	Rigide coudé à 45°, avec agrafe quatre mors	121 011	1
710 710	Rigide droit avec agrafe quatre mors	121 011	1
710 297	Rigide droit avec agrafe pointue pour graisseurs à cuvette LUB (DIN 3405)	123 011	1
710 298	Rigide droit avec agrafe pointue pour graisseurs concaves ZERK (DIN 3402)	124 011	1
810 476	Rigide droit seul	-	1
810 421	Rigide coudé à 45° seul	-	1

136 021 - 140 020 — EMBOUTS FLEXIBLES POUR POMPES À GRAISSE

400 Bar



Flexibles en caoutchouc renforcés avec une tresse en polyester. Pression d'utilisation maximale: 400 bar. Pression d'éclatement minimum: 1000 bars. Connexion: 1/8" NPT (MM). Utilisables avec les pompes manuelles à levier pour graisse à haute pression.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	LONGUEUR	CDT
	EMBOUT FLEXIBLE Ø 10 mm		
136 021	Flexible caoutchouc renforcé avec une tresse polyester	260 mm	1
136 031	Flexible caoutchouc renforcé avec une tresse polyester	310 mm	1
136 041	Flexible caoutchouc renforcé avec une tresse polyester	400 mm	1
136 051	Flexible caoutchouc renforcé avec une tresse polyester	500 mm	1
136 201	Flexible caoutchouc renforcé avec une tresse polyester	2.000 mm	1

415 Bar



Flexibles haute sécurité en caoutchouc renforcés avec une double tresse en acier. Pression d'utilisation maximale: 415 bar. Pression d'éclatement minimum: 1650 bars. Connexion: 1/8" NPT (MM). Utilisables avec les pompes pneumatiques, électriques ou manuelles pour le graissage à haute pression.

	EMBOUT FLEXIBLE Ø 16 mm		
140 020	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	300 mm	1
140 040	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	400 mm	1
140 050	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	500 mm	1
140 100	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	1.000 mm	1
140 200	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	2.000 mm	1
140 400	Flexible caoutchouc avec double tresse acier	4.000 mm	1

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE SG

POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE SG | 101 101 - 101 240 - 101 802 - 101 250



Pompes à graisse manuelles à levier à haut rendement pour un usage professionnel.
Tête de pompe en fonte d'acier moulé et mécanisme avec piston en acier trempé usiné avec une grande précision, garantissant une utilisation sans fuite et à haute pression sans nécessiter de joints. Corps de pompe robuste en acier avec marquages antidérapants et filetage à pas larges, assurant une grande résistance et étanchéité. Manchette en caoutchouc montée sur ressort rétractable, et tige escamotable pour pousser la graisse à l'intérieur du corps. Système de verrouillage de la tige par cliquet, offrant une meilleure ergonomie. Levier avec poignée ergonomique.
Compatible avec divers systèmes de remplissage au choix, cartouche, graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage.
Pression jusqu'à 500 bar.
Débit par coup: 1,25 cc.
Connexion de sortie graisse: 1/8" NPT (F).

RÉF. N°	CAPACITÉ GRAISSE EN VRAC	CARTOUCHE	ACCESSOIRES	CDT
101 282	500 cc	400 g	Pompe nue, sans poignée ni valve de remplissage. En sachet plastique	1
101 100	500 cc	400 g	Rigide coudé avec agrafe 4 mors 710 214, sans poignée ni valve de remplissage. En sachet plastique	1
101 101	500 cc	400 g	Flexible caoutchouc 300 mm avec agrafe 4 mors, sans poignée ni valve de remplissage. En sachet plastique	1
101 202	500 cc	400 g	Pompe nue, sans accessoires mais avec valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1
101 200	500 cc	400 g	Rigide coudé avec agrafe 4 mors 710 214 et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1
101 240	500 cc	400 g	Flexible caoutchouc 300 mm avec agrafe 4 mors et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1
101 802	1.000 cc	-	Pompe nue, sans accessoires mais avec valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1
101 800	1.000 cc	-	Rigide coudé avec agrafe 4 mors 710 214 et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1
101 250		450 g (modèle à visser 1" BSP)	Rigide coudé avec agrafe 4 mors 710 214 et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton	1


500 Bar




Blocage par cliquet. Tige escamotable dans le corps de pompe



Remplissage par aspiration



Remplissage par cartouche



Remplissage par distributeur de graisse vrac



Tête de pompe en fonte d'acier avec piston en acier rectifié

SAMOA

POMPES À GRAISSE À LEVIER - SÉRIE INDUSTRIELLE

100 900 - 100 995

POMPES À GRAISSE À LEVIER À AMPLITUDE VARIABLE - SÉRIE INDUSTRIELLE



Pompes à graisse manuelles à haut rendement pour un usage intensif.
Pompe à graisse manuelle à levier version "haut de gamme" avec une capacité de 500 cc.
Tête de pompe en fonte d'acier moulé et à mécanisme avec piston en acier trempé usiné avec précision.
Aspiration de graisse à double entrée pour un graissage adapté à vos besoins en fonction de l'ouverture du levier: à grand volume avec l'ouverture complète, ou à très haute pression avec l'ouverture partielle.
La tête inclut un clapet anti-retour amovible à l'aspiration, éliminant le risque de recirculation de graisse (graissage virtuel), un purgeur d'air et une valve de remplissage.
Corps de pompe robuste en acier avec marquages antidérapants et levier avec poignée ergonomique.
La manchette en caoutchouc est verrouillable pour forcer l'amorçage de la pompe, et la tige pour pousser la graisse à l'intérieur du corps est escamotable. Système de verrouillage de la tige par pivotement.
Ressort à haute tension pour assurer un bon amorçage et un débit de graisse continu. L'ensemble comprenant la manchette, le ressort, la tige et le couvercle arrière est amovible pour l'entretien et le nettoyage.
Le modèle avec extension de sortie rigide est positionnable à 360° pour atteindre les points de graissage difficiles. Équipées en série d'une valve de remplissage et d'un purgeur d'air. Agrafe hydraulique 4 mors de haute qualité. Compatible avec divers systèmes de remplissage au choix, cartouche, graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage.
Pression jusqu'à 700 bar.
Débit par coup: 1,25 cc.
Connexion de sortie graisse: 1/8" NPT (F).

RÉF. N°	CAPACITÉ GRAISSE EN VRAC	CARTOUCHE	ACCESSOIRES	CDT
100 900	500 cc	400 gr	Rigide coudé avec agrafe 4 mors 710 659 et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003 et purgeur d'air. En boite carton	1
100 941	500 cc	400 gr	Flexible caoutchouc 300 mm avec agrafe 4 mors et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003 et purgeur d'air. En boite carton	1



KIT AVEC POMPE SÉRIE INDUSTRIE, MALLETTE ET ACCESSOIRES

Kit pompe à graisse professionnel avec mallette et accessoires.
Avec la pompe à graisse série industrie pour un usage professionnel. Tête de pompe en fonte avec clapet anti-retour et mécanisme à course variable. Purgeur d'air, valve de remplissage et poignée ergonomique.
Compatible avec divers systèmes de remplissage au choix, cartouche, graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage.
Capacité de 500 cc.
Pression jusqu'à 700 bar.
Débit par coup: 1,25 cc.
Connexion de sortie graisse: 1/8" NPT (F).


Accessoires inclus:
Rigide coudé orientable à 360°.
Flexible caoutchouc 30cm avec agrafe 4 mors.
Coupleur rapide pour toutes agrafes de diam 15 mm.
Raccord avec agrafe pour graisseur à tête plate diam 15-16 mm – pour un accrochage rapide sur graisseur six pans ou à tête ronde.
Malette en thermoplastique.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
100 995	Kit pompe série industrie, mallette et accessoires	1

700 Bar




Fond amovible et tige escamotable dans le corps de pompe




Course variable et clapet anti-retour



Remplissage par aspiration



Remplissage par cartouche



Remplissage par distributeur de graisse vrac

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PISTOLETS DE GRAISSAGE ET POMPES À POUSSER
ACCESSOIRES DE GRAISSAGE ET LUBRIFICATION EN BLISTER

PISTOLETS DE GRAISSAGE MANUEL — 106 200

Pistolets à graisse manuels, spécialement indiqués pour les points de lubrification difficiles d'accès. Fonctionnement avec une seule main par gâchette ergonomique.
Tête en fonte d'acier moulé à haute pression, et équipée d'une valve de remplissage. Corps de pompe robuste en acier avec marquages antidérapants et filetage à pas larges, assurant une grande résistance et étanchéité. Manchette en caoutchouc montée sur ressort rétractable, et tige escamotable pour pousser la graisse à l'intérieur du corps. Système de verrouillage de la tige par cliquet.
Compatible avec divers systèmes de remplissage au choix, cartouche, graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage.
Pression jusqu'à 250 bar. Débit par coup: 1,1 cc. Connexion de sortie graisse: 1/8" NPT (F).

106 200 Pistolet à graisse 500 cc. Cartouche 400 gr. Rigide droit avec agrafe 4 mors 710 710 et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton.
106 240 Pistolet à graisse 500 cc. Cartouche 400 gr. Flexible caoutchouc 300 mm avec agrafe 4 mors et valve de remplissage Ø 9 mm 128 003. En boite carton.

250 Bar



POMPE DE GRAISSAGE À POUSSER, CORPS MÉTALLIQUE ET CORPS PLASTIQUE TRANSPARENT — 102 102 - 102 103 - 102 110 - 102 111

Pompes à graisse à pousser. Le graissage se fait en appuyant alternativement sur la pompe contre le graisseur. Utilisable avec de la graisse molle ou de l'huile. Remplissage vrac.
Pression: jusqu'à 150 bar.

Construction métallique.
102 100 Pompe de graissage à pousser, 60 cc. Corps métallique, agrafe en pointe.
102 101 Pompe de graissage à pousser, 60 cc. Corps métallique, agrafe concave.
102 102 Pompe de graissage à pousser, 150 cc. Corps métallique, agrafe en pointe.
102 103 Pompe de graissage à pousser, 150 cc. Corps métallique, agrafe concave.

Corps en plastique transparent permettant de visualiser le niveau de graisse restant.
102 110 Pompe de graissage à pousser, 60 cc. Corps plastique, agrafe en pointe.
102 111 Pompe de graissage à pousser, 60 cc. Corps plastique, agrafe concave.

150 Bar



150 Bar



ACCESSOIRES EN BLISTER — 121 095 - 136 095 - 101 195 - 113 795

ACCESSOIRES DE GRAISSAGE EN BLISTER
Pompe à graisse et accessoires fournis en blisters transparents, adaptés pour les points de vente en libre-service.

101 195 Pompe à graisse à levier type 101 240 en blister pour cartouches avec flexible caoutchouc 300 mm et agrafe hydraulique 3 mors.
121 095 Agrafe hydraulique 4 mors pour pompe à graisse en blister.
136 095 Flexible caoutchouc une tresse polyester, 300 mm en blister.

SERINGUE À HUILE EN BLISTER
Seringue pour l'aspiration, le remplissage ou la vidange des lubrifiants dans les différentiels, les transmissions, les boîtes de vitesses ou les filtres réducteurs.

113 795 Seringue huile 500 cc en blister, avec flexible 250 mm.





PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES ET ÉLECTROPORTATIFS

167 500 - 168 600 — PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE 1.000 cc ET 500 cc

550 Bar

Pistolet de graissage pneumatique rapport 60:1 et à faible consommation d'air. Il peut être raccordé à un réseau ou au circuit de freinage à air comprimé d'un véhicule utilitaire. Pour graisse à haute viscosité et basses températures.
Livré avec flexible renforcé deux tresses acier 400 mm, agrafe 4 mors (Réf. 141 040) et valve de remplissage.



Pression d'air maximum: 10 bar
Pression graisse en sortie: jusqu'à 550 bar.
Débit par coup de gâchette: 1 cc.
Connexion entrée d'air: 1/4" BSP (F).
Connexion de sortie graisse: 1/8" NPT.

167 500 Pistolet de graissage pneumatique professionnel 1.000 cc
Contenance de 1.000 cc avec manchette actionnée par l'air comprimé. Contrôle du débit par pression sur la gâchette au coup par coup.

Chargement de graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage. Emballage carton.



168 600 Pistolet de graissage pneumatique professionnel 500 cc
Contenance de 500 cc avec manchette actionnée par l'air comprimé. Corps de pompe robuste en acier avec marquages antidérapants et filetage à pas larges, assurant une grande résistance et étanchéité. Système de verrouillage de la tige par cliquet et tige escamotable pour pousser la graisse à l'intérieur du corps. Contrôle du débit par pression sur la gâchette au coup par coup.

Compatible avec divers systèmes de remplissage au choix, cartouche, graisse en vrac par aspiration ou par l'intermédiaire d'une pompe de remplissage. Emballage carton.

160 500 - 160 510 — PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTROPORTATIF 500 cc Li-ION



700 Bar

Li-ION
20 V

YouTube

Pistolet de graissage avec moteur électrique alimenté par batterie rechargeable 20 V Li-ION
Réservoir de graisse de 500 cc pour une utilisation avec de la graisse en vrac ou en cartouche, manchette actionnée par ressort. La batterie Li-ION est légère et a une plus grande durabilité. Comprend un chargeur rapide de batterie 230 V monophasé, 1 batterie Li-ION rechargeable, un flexible avec agrafe hydraulique et une mallette de transport avec sangle.

- Écran LCD affichant les informations en temps réel pour garder le contrôle total de l'équipement.
- Lumière LED, avec bouton marche/arrêt.
- Moteur électrique optimisé à hautes performances et faible consommation.
- Valve de purge, embout de remplissage et soupape de sécurité.
- Conception ergonomique et composants de qualité.
- Ancrage pour sangle de transport.
- Supports verticaux en caoutchouc.
- Deux configurations de pistolet en fonction de la capacité de la batterie Li-ION : 2,0 Ah et 4,0 Ah.
- Batteries à charge rapide.

Dimensions : 221 x 410 mm.

160 500 Pistolet de graissage électroportatif 500 cc avec deux batterie de Li-ION (2 Ah)
160 510 Pistolet de graissage électroportatif 500 cc avec une batterie de Li-ION (4 Ah)

ACCESSOIRES
169 020 Batterie 20 V - 2,0 Ah Li-ION
169 021 Batterie 20 V - 4,0 Ah Li-ION
169 503 Mallette de transport
169 012 Flexible de sortie
169 014 Adaptateur métallique pour cartouche de graisse à visser TR20 - TR57
169 015 Adaptateur métallique pour cartouche de graisse à visser 1" BSP - TR57
710 310 Kit réservoir-tube (160 500)
710 626 kit réservoir-tube (160 510)



Mallette de transport



Lampe-torche à LED

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

DISTRIBUTEURS DE GRAISSE PORTABLES ET ADAPTABLES SUR SEAUX

DISTRIBUTEUR DE GRAISSE PORTABLE À LEVIER, AVEC RÉSERVOIR 16 KG — 150 000

Distributeur de graisse portable à pression variable 16 kg. Avec réservoir étanche en acier de forme ovale pour une meilleure portabilité, poignée de transport et repose-pied pour une manipulation facile et une bonne stabilité.

Pompe à graisse robuste haute capacité avec trois positions de levier, qui peut être utilisé dans toutes les conditions d'exploitation et sur tous les types de lubrifiants (hiver/été, haute ou basse viscosité de graisse ou d'huile). Le distributeur comprend 1,5 m de flexible haute pression et une agrafe hydraulique trois mors (715 429).

Plage de pression maximale de 175 à 350 bar avec un débit de 20 gr, 15 gr ou 10 gr par coup en fonction de la position du levier choisie.

150 000 Distributeur de graisse portable à pression variable 16 kg

350 Bar



DISTRIBUTEUR DE GRAISSE PORTABLE À PEDALE, AVEC RÉSERVOIR 5 KG — 157 000

Distributeur de graisse portable à pédale très robuste. Le plateau suiveur actionné par un ressort facilite l'amorçage et le mécanisme en fonte permet l'utilisation de la pompe même avec une graisse extrêmement visqueuse, jusqu'à NLGI-3.
Le réservoir en acier étanche, peut contenir jusqu'à 5 kg de graisse. Comprend un purgeur d'air, 2 m de flexible graisse à haute pression et agrafe hydraulique quatre mors avec clapet anti-retour (121 011).

Pression maximale: 500 bar. Débit par coup de pédale: 2 cc.

157 000 Distributeur de graisse portable à pédale 5 kg, avec flexible de 2 m

157 004 Distributeur de graisse portable à pédale 5 kg, avec flexible de 4 m

500 Bar



APPAREILS DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION POUR SEAUX — 151 100

Pompes à haute pression en acier destinées à être montées directement sur seaux de graisse d'origine. Pompe avec poignée de transport, couvercle de protection et fixation de la pompe, plateau suiveur, flexible caoutchouc haute pression 1,5 m, rigide coudé et agrafe hydraulique quatre mors.

Pression de service maximum: 350 bar. Débit par coup de levier 2 cc.

151 100 Appareil de graissage à haute pression pour seaux de 12,5 à 18 kg (Ø couvercle 310 mm). Plateau suiveur Ø 240 mm.

151 102 Appareil de graissage à haute pression pour seaux de 20 kg (Ø couvercle 330 mm). Plateau suiveur Ø 280 mm.

350 Bar



SAMOA

APPAREILS DE REMPLISSAGE ET ACCESSOIRES

108 502 — APPAREILS DE REMPLISSAGE POUR CENTRALES DE GRAISSAGE



Pompe à levier moyenne pression pour remplir les réservoirs de centrales de graissage au moyen d'un raccord hydraulique universel type HANSEN 2-HK (F 1/4"). Débit de 100 cc par coup de levier.

Appareil livré avec un couvercle de protection permettant également la fixation de la pompe, flexible 1,5 m et raccord hydraulique HANSEN.

108 501 Appareil de remplissage des centrales de graissage pour seaux de 12 à 18 kg (Ø couvercle 310 mm)

108 502 Appareil de remplissage des centrales de graissage pour seaux de 20 kg (Ø couvercle 330 mm)

108 503 Appareil de remplissage des centrales de graissage pour tonnelets de 50 kg (Ø couvercle 405 mm)

108 050 — APPAREILS DE REMPLISSAGE DES POMPES À GRAISSE MANUELLES



Pour le remplissage propre, rapide et économique des pompes de graissage à main, pneumatiques ou à batteries munies d'une valve de remplissage. Chaque modèle comprend une pompe à levier moyenne pression livrée avec deux embouts compatibles avec les valves de remplissage les plus répandues (Ø 9 mm et Ø 12,5 mm), un couvercle de protection permettant également la fixation de l'appareil, et un plateau suiveur.

108 000 Appareil de remplissage pour seaux de 12 à 18 kg (couvercle Ø 310 m, plateau suiveur Ø 240 mm)

108 050 Appareil de remplissage pour seaux de 20 kg (couvercle Ø 330 m, plateau suiveur Ø 280 mm)

108 100 Appareil de remplissage pour tonnelets de 50 kg (couvercle Ø 405 m, plateau suiveur Ø 360 mm)

128 003 - 128 004 - 128 005 - 254 414 — VALVES ET ACCESSOIRES DE REMPLISSAGE





RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
128 003	Valve de remplissage, Ø 9 mm	1
128 033	Valve de remplissage, Ø 12,5 mm	1
128 123	Valve de remplissage, Ø 14,7 mm	1
128 005	Adaptateur pour valve de remplissage Ø 9 mm, 1/4" BSP (M)	1
128 004	Adaptateur pour valve de remplissage Ø 12,5 mm, 1/4" BSP (M)	1
254 414	Adaptateur universel pour remplissage de centrale de graissage Type HANSEN 2-HK (F 1/4")	1
254 414.100	Kit raccord pour graissage centralisé adaptable sur sortie pompe à graisse ou pistolet de graissage. Inclut le raccord hydraulique type HANSEN 2-HK (F 1/4") Réf. 254 414 et un adaptateur M1/4" F1/8" Réf. 239 104D.	1

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SERINGUES ET BURETTES

SERINGUES À HUILE — 113 910

Pour l'aspiration ou le remplissage de lubrifiants des transmissions, ponts, boîtes de vitesses, filtres, etc. Corps et capuchons robustes en acier, emballage en carton individuel.



113 700 Seringues à huile 500 cc. Avec Flexible PVC 290 mm, un bec rigide droit et un rigide coudé à 35°.

113 710 Seringues à huile 500 cc. Avec Flexible PVC 290 mm.

113 910 Seringues à huile 800 cc. Avec Flexible PVC 290 mm.

BURETTES INDUSTRIELLES SUPER-BIB — 171 220 - 171 210

Burettes type industrie SUPER-BIB, modèle et marque déposés. Burette à piston haute pression (jusqu'à 40 bar) multi-positions, pompe moulée en zamak, corps en acier. Bec coudé en cuivre vertical ou horizontal, avec poignée chromée.



Livrées en peinture époxy ou nickelées en fonction du stock.

171 110 Burette industrie 100 ml. Bec vertical en cuivre, coudé.

171 210 Burette industrie 200 ml. Bec vertical en cuivre, coudé.

171 220 Burette industrie 200 ml. Bec horizontal en cuivre, coudé. Poignée chromée.

171 320 Burette industrie 300 ml. Bec horizontal en cuivre, coudé. Poignée chromée.

171 510 Burette industrie 500 ml. Bec vertical en cuivre, coudé.

171 520 Burette industrie 500 ml. Bec horizontal en cuivre, coudé. Poignée chromée.

BURETTES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES — 176 250 - 175 150

BURETTES MÉTALLIQUES EURO-BIB
Burettes universelles EURO-BIB, corps, poignée et pompe métallique. Pompe actionnée par levier. Avec bec flexible semi-rigide.



176 250 Burette métallique 250 ml.

176 500 Burette métallique 500 ml.

BURETTES PLASTIQUES ECO-LUBE
Burettes avec réservoir en polyéthylène. Corps de pompe et poignée en plastique. Pompe actionnée par levier. Avec rigide droit 150 mm.

175 050 Burette plastique 300 cc.

175 150 Burette plastique 500 cc.

FLACONS ET PULVÉRISATEURS

BURETTES SOUPLES TRANSLUCIDES, FLACON ET PULVÉRISATEUR


178 250


178 251

BURETTES SOUPLES TRANSLUCIDES AVEC BEC LAITON
Burettes en polyéthylène, sans pompe. Corps en plastique translucide souple, à presser, avec bec et buse en laiton réglables. Le bec peut être réglé en longueur, et la buse permet de réguler le débit précisément, de l'ouverture jusqu'à la fermeture complète.

178 120 Burette souple avec bec laiton 125 ml.
178 250 Burette souple avec bec laiton 250 ml.

BURETTES SOUPLES TRANSLUCIDES AVEC BEC PLASTIQUE
Burettes en polyéthylène, sans pompe. Corps en plastique translucide souple, à presser, avec bec en plastique. Avec capuchon de fermeture.

178 051 Burette souple avec bec plastique 50 ml.
178 251 Burette souple avec bec plastique 250 ml.


177 500


177 000

FLACON TYPE LABORATOIRE
Corps plastique translucide souple à presser avec bec courbé effilé de type laboratoire.

177 500 Flacon type laboratoire 500 ml.

PULVÉRISATEUR POUR LIQUIDES INDUSTRIELS
Corps de pompe et poignée en plastique, buse réglable.

177 000 Pulvérisateur 1.000 ml.

185 500 - 185 501 — PULVÉRISATEURS INDUSTRIELS



185 500





185 501

Pulvérisateurs industriels avec réservoirs pressurisables utilisant un piston manuel, spécialement conçus pour obtenir une plus grande durabilité et polyvalence pour une utilisation avec les produits chimiques les plus agressifs.

Compatibles avec les lubrifiants, les huiles (pour guides, chaînes, câbles, etc.), les dégraissants, les nettoyants pour pneus, les désinfectants, les détergents, les insecticides, les herbicides, les alcools de nettoyage, les cires de protection des pièces, les produits anti-projections de soudure, les fluides desserrants, les nettoyants anti-moustiques, les produits phytosanitaires et l'eau.

Deux versions disponibles :

185 500 Pulvérisateur industriel manuel 1,5 l

Pulvérisateur avec large ouverture facilitant le remplissage, réservoir translucide gradué de haute qualité, piston renforcé et valve de sécurité de 2,5 bars avec fonction de dépressurisation. Livré avec deux buses : une pour la brumisation conique et l'autre à jet plat.

185 501 Pulvérisateur industriel manuel 5 l

Pulvérisateur avec large ouverture facilitant le remplissage, réservoir translucide gradué de haute qualité, piston renforcé, flexible de 2 m, support pour utilisation au sol, bandoulière de transport, buse réglable, lance d'application et valve de sécurité 2,5 bar avec fonction dépressurisation.

Également compatible avec les agents de démoulage et les cires de protection des pièces.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

BROCS, MESURES GRADUÉES ET ENTONNOIRS INDUSTRIELS

MESURES GRADUÉES — 678 200

Fabriqués en polypropylène translucide haute densité, avec poignée, graduation bleue gravée. Très résistants aux chocs. Compatibles avec les huiles, les produits agressifs, les produits phytosanitaires et l'alimentaire.



RÉF. N°	CAPACITÉ	CDT
678 025	Mesure graduée 0,25 l	1
678 050	Mesure graduée 0,5 l	1
678 100	Mesure graduée 1 l	1
678 200	Mesure graduée 2 l	1
678 300	Mesure graduée 3 l	1
678 500	Mesure graduée 5 l	1
678 099	Lot de 6 mesures gradués: 0,25 l - 0,5 l -1 l - 2 l - 3 l et 5 l	1

BROCS VERSEURS EN POLYÉTHYLÈNE — 675 002 - 679 008

Pour lubrifiant, antigel, liquide de frein, essence, gazole, etc. En polyéthylène moulé à haute densité, avec bec flexible. Couvercles en option.



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
675 001 *	Broc gradué contenance 1 l	1
675 002 *	Broc gradué contenance 2 l	1
675 003 *	Broc gradué contenance 3 l	1
675 005 *	Broc gradué contenance 5 l	1
679 007	Couvercle Ø 5 cm pour 675 001	1
679 008	Couvercle Ø 6.5 cm pour 675 002 / 675 003	1
679 009	Couvercle Ø 9 cm pour 675 005	1

** Pour les commandes de plus de 1000 unités par référence, option personnalisation possible avec sérigraphie.*

ENTONNOIRS INDUSTRIELS — 670 019 - 671 030 - 679 001

Entonnoirs en polyéthylène avec filtre et bec flexible pour les endroits difficiles d'accès. Anti-débordement, pas de projections, entonnoirs ovales avec bords recourbés pour transfert rapide. Filtre de rechange en pièces détachées.



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	CDT
670 019 *	Entonnoir avec filtre pour lubrifiants Ø 190 mm	2 l	1
670 023 *	Entonnoir avec filtre pour lubrifiants Ø 230 mm	3,5 l	1
679 010	Filtre pour 670 019	-	1
679 011	Filtre pour 670 023	-	1

** Pour les commandes de plus de 1000 unités par référence, option personnalisation possible avec sérigraphie.*

Entonnoirs industriels de grande capacité (5 litres) en polypropylène, pour carburants et lubrifiants.



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	CDT
671 030	Avec filtre séparateur d'eau pour gazole, 300 x 200 x 300 mm	5 l	1
671 031	Avec filtre pour lubrifiants, 300 x 200 x 300 mm	5 l	1

Extensions flexibles pour brocs et entonnoirs.



RÉF. N°	APPLICATION	CDT
679 001	Pour: 670 019, 675 001, 675 002 et 675 003	1
679 002	Pour: 670 023 et 675 005	1

SAMOA

ENTONNOIRS ET BACS DE VIDANGE

ENTONNOIRS POLYVALENTS ET SPÉCIFIQUES

Entonnoirs en polyéthylène avec anneau d'accrochage pour un usage polyvalent: produits pétroliers, dégraissants, lave-glace, etc… Également compatibles avec les produits alimentaires.



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
672 105	Entonnoir Ø 50 mm	1
672 107	Entonnoir Ø 70 mm	1
672 109	Entonnoir Ø 90 mm	1
672 111	Entonnoir Ø 115 mm	1
672 115	Entonnoir Ø 150 mm	1
672 199	Kit de 4 entonnoirs (Ø 50, 70, 90 et 115)	1



Entonnoirs en polyéthylène très robustes, avec filtre amovible et poignée de maintien. Tube droit dévissable pour adapter un flexible (en option). Compatibles avec les produits pétroliers, dégraissants, lave-glaces, et un grand nombre de produits chimiques.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
672 216	Entonnoir Ø 160 mm	1
672 224	Entonnoir Ø 240 mm	1
679 200	Tube flexible pour: 672 216, 672 224	1



Entonnoirs de vidange en polyéthylène, avec flexibles. Compatibles avec les produits pétroliers, dégraissants, lave-glaces liquides de refroidissement, etc.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
672 301	Entonnoir Ø 150 mm avec anneau d'accrochage et flexible lisse	1
672 302	Entonnoir Ø 150 mm avec poignée, filtre amovible et flexible cranté	1



Entonnoirs spéciaux en polyéthylène, avec coude pour un remplissage déporté dans les endroits difficiles d'accès, ou spécifique à placer sur la fausse bonde d'un fût pour égoutter les filtres à huile usagés, les pots ou les bocaux. Compatibles avec les produits pétroliers, dégraissants, lave-glaces, etc.

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
673 160	Entonnoir déporté Ø 160 mm avec poignée, filtre amovible et tube rigide à double coude	1
673 120	Entonnoir spécial filtres Ø 120 mm avec anneau d'accrochage	1

BACS ET JERRYCAN DE VIDANGE

Bacs et jerrycan de vidange en polyéthylène haute densité. Bacs pour le nettoyage des pièces mécaniques et la vidange, et jerrycan pour la vidange des carters et le transport vers une borne de collecte agrée. Contribuent à la protection de l'environnement.



673 007



673 014

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	CDT
673 007	Bac de vidange simple	7 l	1
673 014	Bac de vidange avec poignées et bec de vidange déporté	14 l	1
673 008	Jerrycan de vidange	8 l	1



673 008

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ROBINETS POUR FÛTS ET JERRYCANS HYDROCARBURES

ROBINETS POUR FÛTS — 318 000 - 318 001 - 318 002 - 318 003

Pour tonnelets et fûts de 20, 60 ou 205 litres placés horizontalement. Filetage en 3/4" ou 2" en fonction du modèle.






Robinets métalliques

RÉF. N°	DÉSIGNATION	FILETAGE	CDT
318 000	Robinet à levier et fermeture automatique	3/4" BSP (M)	1
318 001	Robinet grand débit à poussoir et fermeture automatique	2" BSP (M)	1

Robinets plastiques (polyéthylène).

RÉF. N°	DÉSIGNATION	FILETAGE	CDT
318 002	Robinet avec ouverture et fermeture manuelle	3/4" BSP (M)	1
318 003	Robinet grand débit avec ouverture et fermeture manuelle	2" BSP (M)	1

JERRYCANS TÔLE POUR CARBURANTS — 622 020

Construction métallique robuste avec peinture externe verte et protection antirouille à l'intérieur. Homologués «UN», conformément à la réglementation ADR pour le transport de marchandises dangereuses par route. Livrés sans bec verseur (en option).



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	CDT
622 020	Jerrycan tôle homologué U.N.	20 l	1
622 010	Jerrycan tôle homologué U.N.	10 l	1
622 005	Jerrycan tôle homologué U.N.	5 l	1

ACCESSOIRES

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CDT
629 001	Bec rigide peint pour jerrycan tôle	1
629 002	Bec flexible zingué pour jerrycan tôle.	1
629 003	Joint caoutchouc de rechange pour bouchon de jerrycan tôle	1
622 005.100	Joint caoutchouc de rechange pour bec rigide de jerrycan tôle	1
629 002.100	Joint caoutchouc de rechange pour bec flexible de jerrycan tôle	1

JERRYCANS PLASTIQUE POUR CARBURANTS — 621 020

Fabriqués en polyéthylène opaque à haute densité, qualité renforcée. Homologués «UN», conformément à la réglementation ADR pour le transport de marchandises dangereuses par route. Livrés avec bec verseur.



RÉF. N°	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	CDT
621 020	Jerrycan plastique homologué U.N. (Rouge)	20 l	1
621 010	Jerrycan plastique homologué U.N. (Rouge)	10 l	1
621 005	Jerrycan plastique homologué U.N. (Rouge)	5 l	1

POMPES ROTATIVES POUR GAZOLE ET AUTRES FLUIDES
DISTRIBUTEUR PORTABLE À LEVIER POUR HUILE, 16 L

308 010 — POMPE DE TRANSFERT ROTATIVE EN ALUMINIUM POUR GAZOLE



308 010 Pompe rotative en aluminium
Pompe rotative manuelle auto-amorçante pour transfert de gazole, huiles légères et autres liquides non corrosifs de faible viscosité. Corps de pompe en aluminium, manivelle et axe en zamak, joints du corps de la pompe en NBR. Avec adaptateur de bonde 2 "BSP (M) réglable en hauteur pour la fixation de la pompe sur le fût 205 l ou tonnelet 60 l, tube d'aspiration en acier zingué en trois parties équipé d'un clapet de pied, bec en col de cygne et flexible de distribution 1 m.
Débit de 0,3 l par tour de manivelle.

309 010 Pompe rotative en aluminium avec filtre
Identique à la pompe 308 010 mais avec filtre huile et gazole en sortie.

ACCESSOIRES
319 000 Filtre huile et gazole à placer en sortie de pompe (uniquement pour 309 010). Filetage 3/4" BSP (F) Pression maximale: 12 bar. Avec élément filtrant démontable pour le nettoyage.
300 900 Flexible de refoulement Ø 1", L=2 m.

308 300 — POMPE DE TRANSFERT ROTATIVE EN FONTE POUR GAZOLE



308 300 Pompe rotative en fonte
Pompe rotative manuelle auto-amorçante pour transfert de gazole, huiles légères et autres liquides non corrosifs de faible viscosité. Corps de pompe en fonte et axe en acier. Avec adaptateur de bonde 2 "BSP (M) réglable en hauteur pour la fixation de la pompe sur le fût 205 l ou tonnelet 60 l, tube d'aspiration en trois parties, bec en col de cygne et flexible de distribution 1 m.
Débit de 0,3 l par tour de manivelle.

Options non comprises:
300 900 Flexible de refoulement Ø 1", L=2 m.

308 200 — POMPE DE TRANSFERT ROTATIVE EN PVC POUR FLUIDES CORROSIFS



308 200 Pompe rotative en PVC. Parties humides en polypropylène et joints EPDM
Pompe rotative manuelle auto-amorçante pour transfert de fluides corrosifs à base d'acide, et de solutions aqueuses. Exemples de fluides compatibles: AdBlue®, Solutions à base de glycol, alcool, urée, acide sulfurique, nitrique, citrique ou phosphorique, détergent, soude caustique, etc. Corps de pompe en PVC, avec axe et boulonnerie en acier inoxydable. Avec adaptateur de bonde 2 "BSP (M) réglable en hauteur pour la fixation de la pompe sur fût 205 l ou tonnelet 60 l, tube d'aspiration en trois parties, bec en col de cygne.
Débit de 0,25 l par tour de manivelle.

Options non comprises:
300 900 Flexible de refoulement Ø 1", L=2 m.

320 400 — DISTRIBUTEUR PORTABLE À LEVIER POUR HUILE, AVEC RÉSERVOIR 16 L



320 400 Distributeur portable à levier pour huile, avec réservoir 16 l
Pour la distribution de lubrifiants à haute viscosité comme l'huile de boite de vitesses. Avec réservoir étanche de 16 litres en acier, de forme ovale pour une meilleure portabilité, poignée de transport et repose-pied pour une manipulation facile et une bonne stabilité. Comprend une pompe à levier moyenne pression délivrant 100 cc par coup de levier, avec un flexible en caoutchouc de 1,5 m, une vanne d'arrêt et un rigide coudé à 135° (314 540).

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES À LEVIER POUR LUBRIFIANTS

POMPES À LEVIER À MOYENNE PRESSION POUR LUBRIFIANTS — 306 100 - 306 300 - 314 540

Pompes à levier pour transfert des lubrifiants à haute viscosité. Avec fausse bonde 2" réglable en hauteur pour fûts, couvercles ou conteneurs. Canne d'aspiration en acier, clapet de pied, piston et joints en NBR. Débit: 100 cc par coup de levier. Filetage en sortie: 3/4" BSP (M).

306 300 Pompe huile à moyenne pression. H= 450 mm - 20 l.
306 200 Pompe huile à moyenne pression. H= 620 mm - 20/50 l.
306 100 Pompe huile à moyenne pression. H= 760 mm - 60 l.
306 400 Pompe huile à moyenne pression. H= 1.100 mm - 205 l.



ACCESSOIRES
730 603 Bec d'écoulement métallique coudé s'adaptant directement en sortie de pompe
314 530 Flexible de distribution transparent avec bec acier coudé à 135°. L= 1,5 m.
314 540 Flexible de distribution en caoutchouc avec bec acier coudé à 135° et vanne d'arrêt. L= 1,5 m.
360 007 Adaptateur de fixation de la pompe



POMPE À LEVIER À HAUTE PRESSION POUR LUBRIFIANTS — 605 001

605 001 Pompe à levier à haute pression avec flexible de refoulement 1,5 m
Pompe de transfert à levier à haut rendement pour utilisation avec tous types de lubrifiants, même les plus visqueux, comme l'huile de boite de vitesse. Le levier peut être monté dans quatre positions différentes, ce qui modifie le débit par coup de levier: 0,10 litre, 0,15 litre, 0,20 litre ou 0,25 litre par cycle.

Avec flexible de sortie 1,5 m équipé d'une vanne et d'un bec coudé 314 540, fausse bonde mâle 2" et canne d'aspiration télescopique pour tonnelets de 60 l et fûts de 205 l.



POMPES À LEVIER POLYVALENTE POUR LUBRIFIANTS — 304 500

304 500 Pompe à levier pour fûts ou tonnelets
Pompe à levier pour le transfert de lubrifiants ou autres fluides non agressifs de viscosité moyenne. Utilisable en milieu automobile, agricole, travaux publics ou industrie avec des huiles moteur, d'engrenages, de transmission, de coupe, hydrauliques, kérosène, etc…

Tête en aluminium, piston en acier avec segments en bronze pour une meilleure longévité et joints NBR. Corps de pompe, bec d'écoulement métallique orientable et tube d'aspiration en acier. Canne télescopique adaptable sur tonnelets de 60 l et fûts de 205 l.

Avec double filetage en 2" pour fût métallique et M 64 x 4 pour fût plastique.
Débit de 0,45 litre par coup de levier (16 l/min).





SAMOA

POMPES MANUELLES POUR AUTRES FLUIDES

304 509 — POMPE À LEVIER POUR ALCOOLS ET DÉGRAISSANTS



304 509 Pompe à levier pour produits chimiques légèrement agressifs*
Pompe à levier pour le transfert de lubrifiants légers, d'alcools, dégraissants ou dissolvants.
Tête en aluminium, piston en acier avec segments en bronze et joints Viton® pour une plus grande compatibilité. Corps de pompe, bec d'écoulement métallique orientable et tube d'aspiration en acier. Canne télescopique adaptable sur tonnelets de 60 l et fûts de 205 l.

Avec double filetage en 2" pour fût métallique et M 64 x 4 pour fût plastique.
Débit de 0,45 litre par coup de levier (16 l/min).

**Pour éviter la corrosion de la pompe lorsqu'elle est utilisée avec des liquides autres que les lubrifiants, Il est nécessaire de rincer la pompe avec du gazole après son utilisation.*

302 001 — POMPE À MANETTE POUR ANTIGELS ET DÉTERGENTS



302 001 Pompe à manette pour antigels et détergents
Pompe à manette autosiphonante. La conception de la pompe permet le transfert par siphon une fois que la pompe a été amorcée, donnant un débit continu de 8 l/min.

Recommandée pour l'antigel, l'huile fluide type hydraulique ou huile soluble, le gazole, le détergent et d'autres fluides pétroliers légers utilisés dans l'automotive. Avec canne d'aspiration en PVC, flexible de refoulement 1,5 m et bec verseur métallique coudé.

Adaptable pour tonnelets de 60 litres et fûts 220 litres, avec double filetage en 2" pour fût métallique et M64 x 4 pour fût plastique.

300 600 - 300 601 — POMPES À TIRETTE EN ACIER INOXYDABLE POUR FLUIDES AGRESSIFS



Pompes manuelles à entraînement vertical pour transférer des produits chimiques agressifs, solvants, dégraissants, etc. Adaptables sur bidons de 25 l à 205 l en fonction du modèle. Pompes en acier inox AISI 316 et joints en Téflon®.

Adaptateur réglable en hauteur 2 "BSP (M).

300 600 Pompes à tirette en acier inoxydable pour fluides agressifs avec tube 500 mm, fûts 25-50 l.
300 601 Pompes à tirette en acier inoxydable pour fluides agressifs avec tube 840 mm, fût 205 l.

360 000.100 - 360 000.102 - 360 000.101 — ADAPTATEURS DE BONDE 2" POUR FÛTS



Adaptateurs pour fûts plastiques pour pompes avec filetage mâle 2".

360 000.100 Femelle 2" BSP - mâle "TRISURE" diamètre 55 mm
360 000.102 Femelle 2" BSP - mâle "MAUSER" diamètre 70 mm
360 000.101 Femelle 2" BSP - femelle "DIN 61" filetage large
360 000.103 Femelle 2" BSP - mâle BUTTRESS S 64 x 5

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES MANUELLES POUR AUTRES FLUIDES

POMPES À LEVIER POUR LUBRIFIANTS ET AUTRES FLUIDES — 300 006 - 300 900 - 300 901

Pompes à levier pour lubrifiants et autres fluides avec un mécanisme de basculement unique permettant une utilisation très souple, sans à-coups. Fabriquée en polypropylène et avec adaptateur de bonde 2" avec écrou verrouillable afin de placer la pompe dans une position optimale pour faciliter le pompage.

Compatible avec des bidons de 25, 50 et 205 l.
Connexion 2" BSP (M). Débit de 0,5 l par cycle (16 l/min).
Sortie fluide pour flexible de refoulement en option Ø 1".

300 009 Pompe à levier pour lubrifiants et autres fluides (polypropylène et joints NBR)
Pompe à levier pour le transfert de divers lubrifiants, fluides de coupe, etc.. Corps de pompe et tube d'aspiration télescopique en polypropylène, joints NBR et piston renforcé. Pompe blanche.

300 007 Pompe à levier pour lave-glaces et fluides agressifs (polypropylène et joints Viton®)
Pompe à levier pour le transfert de produits chimiques agressifs, comme les lave-glaces, solvants, dégraissants, etc.. Corps de pompe et tube d'aspiration télescopique en polypropylène et joints Viton®. Pompe rouge.

300 006 Pompe à levier pour AdBlue® et autres fluides (polypropylène et joints EPDM)
Pompe à levier pour le transfert de produits chimiques comme l'urée, L'AdBlue®, les solutions aqueuses, le glycol, les liquides de frein, etc.. Corps de pompe et tube d'aspiration télescopique en polypropylène et joints EPDM. Pompe bleue.



Conteneur IBC non inclus

Options non comprises:
300 900 Flexible de refoulement Ø 1", L=2 m
300 901 Kit de montage pour conteneur IBC (Pompe non comprise dans le kit)

POMPES À TIRETTE POUR PRODUITS CHIMIQUES À BASE DE SOLVANTS ET ACIDES — 300 500 - 300 401

POMPES À TIRETTE POUR PRODUITS CHIMIQUES À BASE DE SOLVANTS
Pompes à tirette recommandées pour les produits chimiques comme les solvants industriels, les solvants, les dégraissants, etc. Corps en polypropylène, piston gainé de nylon et joints en Téflon®. Adaptateur de fixation universel avec molette de réglage.
Connexion 2" BSP (M).

300 501 Pompes à tirette pour produits chimiques à base de solvants avec tube 1.000 mm.
Pour fût 205 l.
300 500 Pompes à tirette pour produits chimiques à base de solvants avec tube 500 mm.
Pour fûts 20 - 25 - 50 l.

POMPES À TIRETTE POUR PRODUITS CHIMIQUES À BASE ACIDE
Pompes à tirette recommandées pour les produits chimiques comme fluides à base acide, les détergents, les solvants à base de kérosène, etc. Corps et piston en polypropylène et joints en Téflon®. Adaptateur de fixation universel avec molette de réglage. Connexion 2" BSP (M).

300 401 Pompes à tirette pour produits chimiques à base acide avec tube 1.000 mm, fût 205 l.
300 400 Pompes à tirette pour produits chimiques à base acide tube 500 mm, fûts 20-25-50 l.



POMPE POLYÉTHYLÈNE À POUSSOIR — 300 101 - 300 103

Pompes à poussoir autosiphonantes selon le principe des vases communicants. Recommandées pour les produits chimiques tels que les solvants, acétone, toluène, xylène, produits chlorés, etc ... à partir de fûts de 20 à 205 l, selon le modèle. Connexion tambour 2" BSP (M).

300 101 Pompe en polyéthylène avec clapet-bille en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Tube 850 mm, fût 205 l.
300 100 Pompe en polyéthylène avec clapet-bille en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Tube 400 mm, fûts 20-25 l.

300 103 Pompe intégralement en polyéthylène pour une meilleure compatibilité chimique. Tube 400 mm, fûts 20-25 l.
300 104 Pompe intégralement en polyéthylène pour une meilleure compatibilité chimique. Tube 850 mm, fût 205 l.



02 PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

SOUFFLETTES AIR COMPRIMÉ ET PISTOLETS DE LAVAGE 34
PISTOLETS DE PULVÉRISATION D'HUILE, DE DÉGRAISSANTS, ET D'ASPIRATION 35
PISTOLETS DE GONFLAGE, POMPE À PIED ET ACCESSOIRES 36
UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ 37
RACCORDS DE CONNEXION POUR AIR COMPRIMÉ 39
RACCORDS DE CONNEXION POUR AIR COMPRIMÉ EN BLISTER 42
FLEXIBLES POUR AIR COMPRIMÉ 43
VANNES D'AIR 44





SOUFFLETTES AIR COMPRIMÉ ET PISTOLETS DE LAVAGE

SOUFFLETTES PROFESSIONNELLES ET INDUSTRIELLES




180 801


180 802


180 803


180 800

Soufflettes pour air comprimé, destinées à un usage professionnel.
Conception de haute qualité en aluminium, avec poignée ergonomique et revêtement antidérapant. Débit d'air élevé et régulé précisément par la gâchette progressive. Notre gamme complète d'accessoires de sorties interchangeables, prolongateur, buse à grand débit et flux étroit, ou standard super silencieuse et le protecteur anti-projections, garantissent le respect des recommandations de sécurité de l'OSHA en matière de sécurité et de pollution sonore.
Plage de pression d'utilisation recommandée: 3-8 bar. Connexions: 1/4" BSP (F)
Deux modèles disponibles:
91-ND: Soufflette industrielle ergonomique.
95-ND: Soufflette professionnelle.

RÉF. N°	DÉSIGNATION
188 000	Soufflette industrielle ergonomique pour air comprimé, buse super silencieuse (91-ND)
188 100	Soufflette professionnelle pour air comprimé, buse super silencieuse (95-ND)
	ACCESSOIRES
180 801	Buse à grand débit et flux étroit 1/4" BSP (M)
180 802	Buse standard super silencieuse 1/4" BSP (M)
180 803	Protecteur anti-projections
180 800	Prolongateur 150 mm pour soufflettes 1/4" BSP (M)

Articles conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.

184 200 - 184 201 SOUFFLETTES STANDARD



Soufflettes air comprimé pour le nettoyage ou le séchage des pièces, etc. Fabriquées en thermoplastique de haute qualité, résistant aux produits chimiques, avec buse métallique en sortie. Modèles avec ou sans régulateur de débit et modèle avec buse silencieuse.
Plage de pression d'utilisation recommandée: 4-10 bar. Connexion d'entrée d'air 1/4" BSP (F).

RÉF. N°	DÉSIGNATION
184 200	Soufflette à bec fin
184 201	Soufflette à bec fin, avec régulateur de débit
184 250	Soufflette avec buse silencieuse

185 050 - 185 001 PISTOLETS DE LAVAGE





Pistolet de lavage avec mélange d'eau et d'air comprimé. Le pistolet allie l'eau avec de l'air comprimé pour augmenter la pression de sortie du réseau d'eau, donc l'efficacité du nettoyage. Connexion d'entrée d'eau par raccord compatible.
Connexion d'entrée d'air 1/4" BSP (F).

RÉF. N°	DÉSIGNATION
185 050	Pistolet de lavage avec mélange d'eau et d'air comprimé

Pistolet de lavage pour eau à moyenne pression, jusqu'à 30 bars. Equipé d'une buse Ø 3,5 mm. Bouton de régulation du débit.
Connexion d'entrée d'eau: 1/2" BSP (F).

RÉF. N°	DÉSIGNATION
185 001	Pistolet de lavage à eau

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PISTOLETS DE PULVÉRISATION SÉRIE INDUSTRIELLE — 187 000 - 187 001

Pistolets de pulvérisation pour les applications professionnelles. Avec réservoir aluminium ou thermoplastique selon la version. Pour pulvériser des produits de nettoyage avec des dégraissants, ou pour lubrifier et protéger des pièces de la corrosion avec des lubrifiants légers, ou avec des fluides pénétrants dans les zones difficiles d'accès des moteurs ou des machines.
Buse de sortie Ø 3 mm.
Capacité du réservoir: 1 litre.
Plage de pression d'utilisation mini-maxi: 3-10 bar.
Connexion d'entrée d'air 1/4" BSP (F).





RÉF. N°	DÉSIGNATION
187 000	Pistolet de pulvérisation industriel, réservoir en aluminium 1 l
187 001	Pistolet de pulvérisation industriel, réservoir en thermoplastique 1 l
	PIÈCES DÉTACHÉES
180 700	Buse métallique
180 701	Réservoir aluminium
180 702	Réservoir thermoplastique
180 703	Joint torique du réservoir

PISTOLETS DE PULVÉRISATION POUR DÉGRAISSANTS

Pistolets de pulvérisation en matière thermoplastique de haute qualité et à haute résistance chimique. Utilisable avec des produits de dégraissage pour le nettoyage des moteurs, machines, surfaces difficiles d'accès, etc. Buse de sortie réglable.
Capacité du réservoir: 0,75 l.
Plage de pression d'utilisation mini-maxi: 4-10 bar.
Connexion d'entrée d'air 1/4" BSP (F).



184 050 184 051



185 101 185 100

RÉF. N°	DÉSIGNATION
184 000	Pistolet de pulvérisation avec lance métallique et réservoir en thermoplastique 0,75 l
184 050	Pistolet de pulvérisation avec lance et réservoir en thermoplastique 0,75 l
184 051	Pistolet de pulvérisation avec lance en thermoplastique et flexible d'aspiration
185 100	Pistolet à jet abrasif léger
185 101	Soude liquide 5 l pour pistolet 185 100

PISTOLET D'ASPIRATION ET PURGEUR DE FREINS AVEC RÉSERVOIR — 184 100 - 184 150

Pistolets avec réservoir pour l'aspiration de liquide. Dépression créée en branchant l'air comprimé. Le vide créé dans le réservoir du purgeur aspire le liquide en appuyant sur la gâchette. Flexible d'aspiration transparent inclus.
Plage de pression d'utilisation mini-maxi: 3-8 bar.
Capacité du réservoir: 0,75 l.
Connexion d'entrée d'air 1/4" BSP (F).

DEUX VERSIONS SONT DISPONIBLES:
Pistolet d'aspiration des fluides
Il peut être utilisé pour l'extraction de l'huile dans les petits moteurs tels que les bateaux, motos, tondeuses, etc., ou pour aspirer les déchets liquides dans les réservoirs d'accès difficiles.
Purgeur de freins
Système économique pour purger individuellement chaque roue du véhicule sans devoir actionner la pédale de frein, adaptateur de vis de purge inclus.



RÉF. N°	DÉSIGNATION
184 150	Pistolet d'aspiration des fluides, réservoir en thermoplastique 0,75 l
184 100	Purgeur de freins, réservoir en thermoplastique 0,75 l
180 400	Remplacement adaptateur buse de purge 92-P

PISTOLETS DE GONFLAGE, POMPE À PIED ET ACCESSOIRES

195 100 — PISTOLET DE GONFLAGE PNEUMATIQUE STANDARD HOMOLOGUÉ



Pistolet de gonflage standard avec manomètre gradué de 0 à 12 bar et homologué, conformément à la directive 86/217 CEE. Poignée ergonomique et robuste avec protection antichocs en caoutchouc et anneau d'accrochage dans la partie supérieure. Comprend un flexible caoutchouc de 500 mm et un embout pour valve avec pince rapide auto-ajustable Ø 8 mm. Gonflage précis et purge en actionnant la gâchette.
Connexion en entrée 1/4" BSP (F).

RÉF. N°	DÉSIGNATION
195 100	Pistolet de gonflage standard homologué CEE
	PIÈCES DÉTACHÉES
190 310	Manomètre de rechange pour pistolet de gonflage standard
190 311	Flexible de rechange avec embout auto-ajustable Ø 8 mm

195 000 — PISTOLET DE GONFLAGE PNEUMATIQUE "EURODAINU" HOMOLOGUÉ



Pistolet de gonflage professionnel « EURODAINU » avec manomètre gradué de 0 à 12 bar et homologué, conformément à la directive 86/217 CEE. Le manomètre est directement intégré dans le corps du pistolet, ce qui le rend très robuste, et il intègre une protection antichocs en caoutchouc avec anneau d'accrochage dans sa partie supérieure. Comprend un flexible en caoutchouc de 1560 mm monté sur raccord tournant, et un embout pour valve avec pince rapide auto-ajustable Ø 8 mm. Gonflage très précis en actionnant la gâchette et purge par bouton pression. Connexion en entrée 1/4" BSP (F).

RÉF. N°	DÉSIGNATION
195 000	Pistolet de gonflage "Eurodainu" homologué CEE
	PIÈCES DÉTACHÉES
190 104	Flexible de rechange avec embout auto-ajustable Ø 8 mm

218 201 — POMPE DE GONFLAGE À PIED



RÉF. N°	DÉSIGNATION
218 201	Pompe de gonflage à pied avec manomètre
219 001	Manomètre de rechange pour pompe de gonflage à pied

EMBOUTS ET ACCESSOIRES DE GONFLAGE



197 000



190 106



209 007



190 300





190 117

RÉF. N°	DÉSIGNATION
197 000	Connecteur long avec embout a double entrée pour roues jumelées 1/4" BSP (F)
190 105	Embout pour valve avec pince rapide auto-ajustable Ø 6 mm
190 106	Embout pour valve avec pince rapide auto-ajustable Ø 8 mm
209 007	Kit d'adaptateurs de gonflage pour ballons, bouées, vélos et embout auto-ajustable pour auto ou moto
190 116	Connecteur rapide pour roues 1/4" BSP (F)
190 116.106	Connecteur rapide pour roues avec raccord cannelé Ø 6 mm et collier
190 116.108	Connecteur rapide pour roues avec raccord cannelé Ø 8 mm et collier
190 117	Connecteur rapide pour roues avec raccord cannelé 3/8"
190 312	Connecteur rapide pour roues avec flexible 3/8" longueur 1.50 m

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ - SÉRIE 1/4" ET SERIE 1/2"

Unités de traitement pour air comprimé série 1/4" ou 1/2". Recommandées comme composants des systèmes pneumatiques, outils pneumatiques ou des réseaux de distribution d'énergie à faible consommation d'air pour les modèles 1/4", et à consommation d'air élevée pour les modèles 1/2". Construction métallique de grande qualité. Connexion 1/4" BSP (F) ou 1/2" BSP (F). Pression maximale 16 bar. Notre gamme complète intègre des unités combinées ou séparées, des supports de fixation, de jumelage et des manomètres.

Régulateur de pression: Pour maintenir une pression d'air constante (de 0 à 16 bar) en éliminant les risques de surpression et le mauvais fonctionnement de l'équipement.

Filtre d'air: Pour protéger les clapets, les moteurs de pompes ou les outils pneumatiques contre les dommages ou l'usure causée par la saleté et l'humidité contenue dans l'air comprimé. Filtre en laiton fritté et séparateur d'humidité.

Lubrificateur d'air: Pour créer un brouillard d'huile qui permet la lubrification des pompes et des outils à air comprimé pour augmenter leur durée de vie. Orifice de remplissage d'huile haut et bouton de réglage du brouillard d'huile.

RÉF. N° SÉRIE 1/4"	RÉF. N° SÉRIE 1/2"	DÉSIGNATION
		UNITÉS COMBINÉES
240 000	**241 001**	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur. Avec manomètre 0-16 bar
240 500	**241 501**	Ensemble régulateur et filtre. Avec manomètre 0-16 bar
		UNITÉS SÉPARÉES
240 200	**241 201**	Régulateur de pression équipé d'un système de régulation et de verrouillage. Avec manomètre 0-16 bar
240 300	**241 301**	Filtre d'air 40 microns (µ). Corps métallique et affichage du niveau de la condensation. Purge semi-automatique à la décompression
240 400	**241 401**	Lubrificateur créant un brouillard d'huile. Régulation possible. Corps métallique et indicateur du niveau d'huile
		ACCESSOIRES
249 012	**249 026**	Manomètre gradué de 0-16 bar. Connexion postérieure 1/8" BSP (M)
249 004	**249 005**	Support mural pour régulateur
249 062	**249 063**	Kit de montage mural pour unité avec bride de fixation
249 064	**249 065**	Bride d'assemblage des éléments
249 060	**249 061**	Bloc de quatre sorties air filetées
249 066	**249 067**	Bouchon pour bloc à sorties air multiples


240 000


240 500


240 200



240 400


240 300



249 060


249 062


249 064

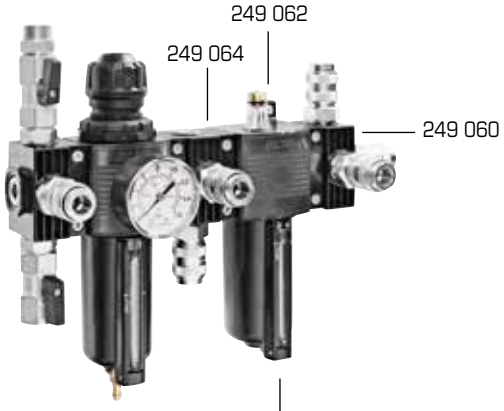

SERIE 1/4"

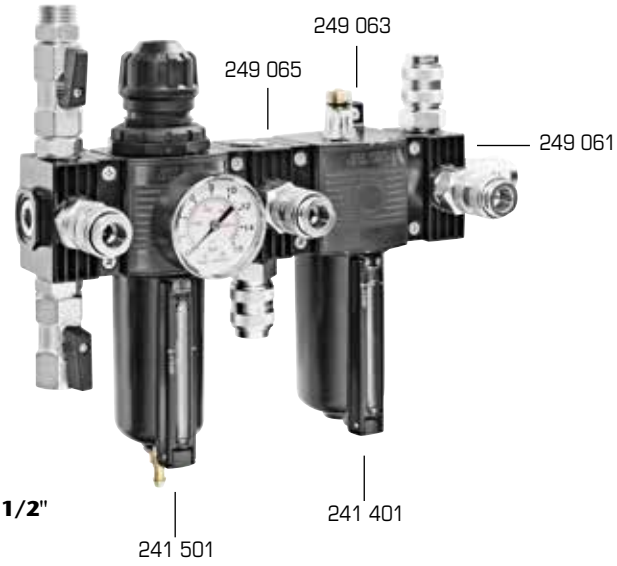

SERIE 1/2"

UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ

UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ - SÉRIE 3/4"



242 102



242 202

242 502



242 302 242 402

Unités de traitement pour air comprimé série 3/4". Recommandées comme composants des systèmes pneumatiques, outils pneumatiques ou des réseaux de distribution d'énergie à très grande consommation d'air. Construction métallique de grande qualité. Connexion 3/4" BSP (F). Pression maximale 16 bar. Notre gamme complète intègre des unités combinées ou séparées, des supports de fixation, de jumelage et des manomètres.

Régulateur de pression: Pour maintenir une pression d'air constante (de 0 à 16 bar) en éliminant les risques de surpression et le mauvais fonctionnement de l'équipement.

Filtre d'air: Pour protéger les clapets, les moteurs de pompes ou les outils pneumatiques contre les dommages ou l'usure causée par la saleté et l'humidité contenue dans l'air comprimé. Filtre en laiton fritté et séparateur d'humidité.

Lubrificateur d'air: Pour créer un brouillard d'huile qui permet la lubrification des pompes et des outils à air comprimé pour augmenter leur durée de vie. Orifice de remplissage d'huile haut et bouton de réglage du brouillard d'huile.

RÉF. N°	DÉSIGNATION
	UNITÉS COMBINÉES SÉRIE 3/4"
242 102	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur Ø 3/4". Avec manomètre 0-16 bar
242 502	Ensemble régulateur et filtre Ø 3/4". Avec manomètre 0-16 bar
	UNITÉS SÉPARÉES SÉRIE 3/4"
242 202	Régulateur de pression équipé d'un système de régulation et de verrouillage. Avec manomètre 0-16 bar
242 302	Filtre d'air 40 microns (µ). Corps métallique et affichage du niveau de la condensation. Purge semi-automatique à la décompression
242 402	Lubrificateur créant un brouillard d'huile. Régulation possible. Corps métallique et indicateur du niveau d'huile
	ACCESSOIRES SÉRIE 3/4"
249 013	Manomètre gradué de 0-16 bar. Connexion postérieure 1/8" BSP (M)
249 006	Support mural pour régulateur série 3/4"
249 008	Kit de montage mural pour unité avec bride de fixation
249 009	Bride d'assemblage des éléments

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

COUPLEURS RAPIDES AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ - SÉRIE SFC Ø 1/4" - 1.200 L/MIN

250 612 - 250 512 - 250 710

Les raccords rapides de la série SFC sont particulièrement adaptés pour une utilisation dans tous les types d'applications à air comprimé nécessitant une interconnexion rapide et sûre des tuyaux ou des outils pneumatiques. Système de sécurité anti-coup de fouet qui répond aux spécifications de sécurité selon la norme ISO 4414 et UNE EN 983 (dépressurisation avant la déconnexion, évitant le coup de fouet du flexible). Raccords conçus en laiton avec une finition en nickel, pièces d'usure en acier inoxydable et revêtement en thermoplastique qui évite d'endommager ou de rayer les surfaces délicates. Raccords à grand volume de flux d'air avec perte de charge minimale, apportant une garantie d'étanchéité, de facilité d'utilisation, de légèreté, d'ergonomie et de sécurité. Passage nominal: Ø 1/4". Profil compatible ISO 6150 B12. Débit 1.200 l/min.

RÉF. N°	CONNEXION	CDT
250 614	Filetage femelle -1/4" BSP	2
250 638	Filetage femelle - 3/8" BSP	2
250 612	Filetage femelle - 1/2" BSP	2
250 514	Filetage mâle - 1/4" BSP	2
250 538	Filetage mâle - 3/8" BSP	2
250 512	Filetage mâle - 1/2" BSP	2
250 708	Raccord cannelé Ø 8 mm	2
250 710	Raccord cannelé Ø 10 mm	2



COUPLEURS RAPIDES SÉRIE STANDARD - Ø 1/4" - 1 .000 L/MIN

253 114 - 253 014 - 253 210

Les raccords rapides de la série standard sont indiqués pour une utilisation dans les applications pneumatiques à usage général. Raccords conçus en laiton avec une finition en nickel et pièces d'usure en acier inoxydable. Raccords à grand volume de flux d'air avec perte de charge minimale, apportant une garantie d'étanchéité, de facilité d'utilisation, de légèreté, d'ergonomie et un poids réduit. Passage nominal: Ø 1/4". Profil compatible ISO 6150 B12. Débit 1.000 l/min.

RÉF. N°	CONNEXION	CDT
253 114	Filetage femelle -1/4" BSP	2
253 138	Filetage femelle - 3/8" BSP	2
253 112	Filetage femelle - 1/2" BSP	2
253 014	Filetage mâle - 1/4" BSP	2
253 038	Filetage mâle - 3/8" BSP	2
253 012	Filetage mâle - 1/2" BSP	2
253 206	Raccord cannelé Ø 6 mm	2
253 208	Raccord cannelé Ø 8 mm	2
253 210	Raccord cannelé Ø 10 mm	2
253 213	Raccord cannelé Ø 13 mm	2




EMBOUTS RAPIDES Ø 1/4" PROFIL ISO 6150 B12

259 114 - 259 014 - 259 210

Embouts rapides avec passage nominal 1/4" (5,5 mm). Pour une utilisation avec les coupleurs rapides série SFC et standard. Fabriqués en acier trempé et revêtement anticorrosion. Profil compatible ISO 6150 B12 (US MIL C4109).

RÉF. N°	CONNEXION	CDT
259 114	Filetage femelle -1/4" BSP	10
259 138	Filetage femelle - 3/8" BSP	10
259 112	Filetage femelle - 1/2" BSP	10
259 014	Filetage mâle - 1/4" BSPT	10
259 038	Filetage mâle - 3/8" BSPT	10
259 012	Filetage mâle - 1/2" BSPT	10
259 206	Raccord cannelé Ø 6 mm	10
259 208	Raccord cannelé Ø 8 mm	10
259 210	Raccord cannelé Ø 10 mm	10
259 213	Raccord cannelé Ø 13 mm	10

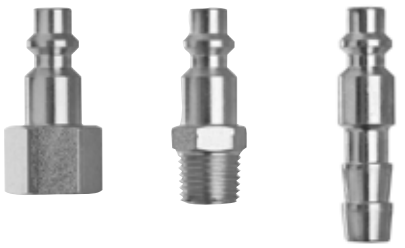

RACCORDS DE CONNEXION POUR AIR COMPRIMÉ

251 438 - 251 338 — COUPLEURS RAPIDES - SÉRIE INDUSTRIELLE Ø 3/8" - 2.400 L/MIN

Les raccords rapides de la série industrielle sont adaptés pour une utilisation dans des applications pneumatiques très exigeantes. Raccords conçus en laiton avec une finition en nickel et pièces d'usure en acier inoxydable. Grande vitesse d'écoulement de l'air avec perte de charge minimale, apportant une garantie d'étanchéité, de facilité d'utilisation, de légèreté, d'ergonomie et un poids réduit.
Passage nominal : Ø 3/8". Profil compatible ISO 6150 B15 . Débit 2400 l/min.



RÉF. N°	CONNEXION	CDT
251 438	Filetage femelle - 3/8" BSP	2
251 412	Filetage femelle - 1/2" BSP	2
251 338	Filetage mâle - 3/8" BSP	2
251 312	Filetage mâle - 1/2" BSP	2

255 438 - 255 338 - 255 510 — EMBOUTS RAPIDES Ø 3/8" PROFIL ISO 6150 B15

Embouts rapides avec passage nominal Ø 3/8" (9 mm). Pour une utilisation avec les coupleurs rapides de la série industrielle. Fabriqués en acier trempé et revêtement anticorrosion. Profil compatible ISO 6150 B15.



RÉF. N°	CONNEXION	CDT
255 438	Filetage femelle - 3/8" BSP	10
255 412	Filetage femelle - 1/2" BSP	10
255 338	Filetage mâle - 3/8" BSP	10
255 312	Filetage mâle - 1/2" BSP	10
255 510	Raccord cannelé Ø 10 mm	10
255 513	Raccord cannelé Ø 13 mm	10


250 114 - 250 038 - 250 208 — COUPLEURS RAPIDES SÉRIE MULTI CONNEXION Ø 1/4" - 1.200 L/MIN

Les coupleurs rapides de la série MULTI CONNEXION sont indiqués pour une utilisation dans les applications pneumatiques en général. Ces coupleurs ont la particularité d'être compatibles avec un grand nombre de profils d'embouts d'air comprimé. Raccords à grand volume de flux d'air avec perte de charge minimale, apportant une garantie d'étanchéité, de facilité d'utilisation, de légèreté, d'ergonomie et un poids réduit.
Passage nominal: Ø 1/4". Débit 1.200 l/min avec le profil standard européen.



RÉF. N°	CONNEXION	CDT
250 114	Filetage femelle -1/4" BSP	2
250 138	Filetage femelle - 3/8" BSP	2
250 112	Filetage femelle - 1/2" BSP	2
250 014	Filetage mâle - 1/4 "BSP	2
250 038	Filetage mâle - 3/8" BSP	2
250 012	Filetage mâle - 1/2" BSP	2
250 206	Raccord cannelé Ø 6 mm	2
250 208	Raccord cannelé Ø 8 mm	2
250 210	Raccord cannelé Ø 10 mm	2

Profils compatibles avec la série MULTI CONNEXION:

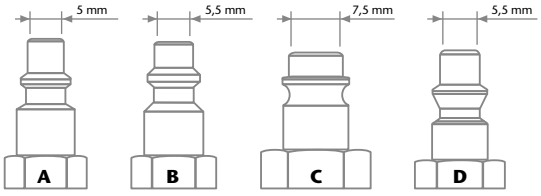

A *PROFIL ITALIEN STANDARD*
B *PROFIL ISO 6150 B12*
C *PROFIL EUROPÉEN RECTUS*
D *PROFIL ORION*

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

EMBOUTS RAPIDES PROFIL EUROPÉEN

Embouts rapides avec diamètre nominal 7,5 mm. Pour utilisation avec les coupleurs rapides série MULTI CONNEXION. Fabriqués en acier trempé et revêtement anticorrosion. Profil EUROPÉEN (standard RECTUS).

RÉF. N°	CONNEXION	CTD
259 414	Filetage (F) - 1/4" BSP	10
259 438	Filetage (F) - 3/8" BSP	10
259 314	Filetage (M) - 1/4" BSPT	10
259 338	Filetage (M) - 3/8" BSPT	10
259 312	Filetage (M) - 1/2" BSPT	10
259 506	Cannelé Ø 6 mm	10
259 508	Cannelé Ø 8 mm	10
259 510	Cannelé Ø 10 mm	10
259 513	Cannelé Ø 13 mm	10



259 338

EMBOUTS RAPIDES PROFIL ORION

Embouts rapides avec diamètre nominal 5,5 mm. Pour utilisation avec les coupleurs rapides série MULTI CONNEXION. Fabriqués en acier trempé avec revêtement anticorrosion. Profil ORION.

RÉF. N°	CONNEXION	CTD
259 714	Filetage (F) - 1/4" BSP	10
259 738	Filetage (F) - 3/8" BSP	10
259 618	Filetage (M) - 1/8" BSPT	10
259 614	Filetage (M) - 1/4" BSPT	10
259 638	Filetage (M) - 3/8" BSPT	10
259 806	Cannelé Ø 6 mm	10
259 808	Cannelé Ø 8 mm	10
259 810	Cannelé Ø 10 mm	10



259 614

RACCORDS DE DÉRIVATION EN "Y" ET COUDÉS À 90° EN "L"

RÉF. N°	CONNEXION	CTD
RACCORDS DE DÉRIVATION EN "Y"		
239 200	1/4" BSPT (M) - 1/4" BSP (F) (x 2)	1
239 201	3/8" BSPT (M) - 3/8" BSP (F) (x 2)	1
239 203	1/2" BSPT (M) - 1/2" BSP (F) (x 2)	1
RACCORDS COUDÉS À 90°		
239 300	1/4" BSP (F) - 1/4" BSP (F)	1
239 302	3/8" BSP (F) - 3/8" BSP (F)	1
239 303	1/2" BSP (F) - 1/2" BSP (F)	1
239 351	1/4" BSPT (M) - 1/4" BSP (F)	1
239 350	3/8" BSPT (M) - 3/8" BSP (F)	1
239 352	1/2" BSPT (M) - 1/2" BSP (F)	1



239 201



239 303

RACCORDS DE CONNEXION MÂLE - MÂLE

RÉF. N°	CONNEXION	CTD
RACCORDS DE CONNEXION MÂLE - MÂLE		
239 000	1/4" BSPT (MM)	10
239 002	3/8" BSPT (MM)	10
239 004	1/2" BSPT (MM)	10
RACCORDS DE RÉDUCTION MÂLE - MÂLE		
239 001	3/8" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M)	10
239 005	1/2" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M)	10
239 003	1/2" BSPT (M) - 3/8" BSPT (M)	10



239 000



239 001

RACCORDS DE RÉDUCTION MÂLE - FEMELLE

RÉF. N°	CONNEXION	CTD
INTÉRIEURE MÂLE - FEMELLE		
239 101	3/8" BSPT (M) - 1/4" BSP (F)	10
239 103	1/2" BSPT (M) - 3/8" BSP (F)	10
EXTÉRIEURE MÂLE - FEMELLE		
239 102	1/4" BSPT (M) - 3/8" BSP (F)	10
239 104	3/8" BSPT (M) - 1/2" BSP (F)	10



239 101



239 102

RACCORDS MÂLE CANNELÉS POUR FLEXIBLE

RÉF. N°	CONNEXION - (CANELLÉ)	CTD
RACCORDS MÂLE 1/4" BSPT (M)		
238 102	1/4" BSPT (M) - Ø 6 mm	10
238 100	1/4" BSPT (M) - Ø 8 mm	10
238 101	1/4" BSPT (M) - Ø 10 mm	10
RACCORDS MÂLE 3/8" BSPT (M)		
238 301	3/8" BSPT (M) - Ø 8 mm	10
238 300	3/8" BSPT (M) - Ø 10 mm	
238 302	3/8" BSPT (M) - Ø 13 mm	10
RACCORD MÂLE 1/2" BSPT (M)		
238 500	1/2" BSPT (M) - Ø 13 mm	10



238 102



238 100



238 101

RACCORDS FEMELLE CANNELÉS POUR FLEXIBLE

RÉF. N°	CONNEXION - (CANELLÉ)	CTD
RACCORDS FEMELLE 1/4" BSPT (F)		
238 001	1/4" BSP (F) - Ø 6 mm	10
238 000	1/4" BSP (F) - Ø 8 mm	10
RACCORDS FEMELLE 3/8" BSPT (F)		
238 201	3/8" BSP (F) - Ø 8 mm	10
238 200	3/8" BSP (F) - Ø 10 mm	
RACCORD FEMELLE 1/2" BSPT (F)		
238 400	1/2" BSP (F) - Ø 13 mm	10



238 000

COUPLEURS RAPIDES SÉRIE STANDARD - Ø 1/4" - 1.000 L/MIN EN BLISTER

Coupleurs rapides de la série standard Ø 1/4" conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



253 012.095

RÉF. N°	CONNEXION
253 114.095	2 pce x 253 114 - Filetage (F) - 1/4" BSP
253 138.095	2 pce x 253 138 - Filetage (F) - 3/8" BSP
253 112.095	2 pce x 253 112 - Filetage (F) - 1/2" BSP
253 014.095	2 pce x 253 014 - Filetage (M) - 1/4" BSP
253 038.095	2 pce x 253 038 - Filetage (M) - 3/8" BSP
253 012.095	2 pce x 253 012 - Filetage (M) - 1/2" BSP
253 206.095	2 pce x 253 206 - Cannelés Ø 6 mm
253 208.095	2 pce x 253 208 - Cannelés Ø 8 mm
253 210.095	2 pce x 253 210 - Cannelés Ø 10 mm
253 213.095	2 pce x 253 213 - Cannelés Ø 13 mm

RACCORDS DE RÉDUCTION MÂLE - FEMELLE EN BLISTER

Raccords de réduction mâle - femelle, conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



239 103.095

RÉF. N°	CONNEXION
INTÉRIEURE MÂLE - FEMELLE	
239 101.095	2 pce x 239 101 - 3/8" BSPT (M) - 1/4" BSP (F)
239 103.095	2 pce x 239 103 - 1/2" BSPT (M) - 3/8" BSP (F)
EXTÉRIEURE MÂLE - FEMELLE	
239 102.095	2 pce x 239 102 - 1/4" BSPT (M) - 3/8" BSP (F)
239 104.095	2 pce x 239 104 - 3/8" BSPT (M) - 1/2" BSP (F)

EMBOUTS RAPIDES Ø 1/4" PROFIL ISO 6150 B12 EN BLISTER

Embouts rapides de la série standard Ø 1/4", profil ISO 6150 B12, conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



253 210.095

RÉF. N°	CONNEXION
259 114.095	2 pce x 259 114 - Filetage (F) - 1/4" BSP
259 138.095	2 pce x 259 138 - Filetage (F) - 3/8" BSP
259 112.095	2 pce x 259 112 - Filetage (F) - 1/2" BSP
259 014.095	2 pce x 259 014 - Filetage (M) - 1/4" BSP
259 038.095	2 pce x 259 038 - Filetage (M) - 3/8" BSP
259 012.095	2 pce x 259 012 - Filetage (M) - 1/2" BSP
259 206.095	2 pce x 259 206 - Cannelés Ø 6 mm
259 208.095	2 pce x 259 208 - Cannelés Ø 8 mm
259 210.095	2 pce x 259 210 - Cannelés Ø 10 mm
259 213.095	2 pce x 259 213 - Cannelés Ø 13 mm

RACCORDS MÂLE CANNELÉS POUR FLEXIBLE EN BLISTER

Raccords mâle cannelés pour flexible, conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



238 500.095

RÉF. N°	CONNEXION
RACCORDS MÂLE - 1/4" BSPT (M)	
238 102.095	2 pce x 238 102 - 1/4" BSPT (M) - Cannelés Ø 6 mm
238 100.095	2 pce x 238 100 - 1/4" BSPT (M) - Cannelés Ø 8 mm
238 101.095	2 pce x 238 101 - 1/4" BSPT (M) - Cannelés Ø 10 mm
RACCORDS MÂLE - 3/8" BSPT (M)	
238 301.095	2 pce x 238 301 - 3/8" BSPT (M) - Cannelés Ø 8 mm
238 300.095	2 pce x 238 300 - 3/8" BSPT (M) - Cannelés Ø 10 mm
238 302.095	2 pce x 238 302 - 3/8" BSPT (M) - Cannelés Ø 13 mm
RACCORDS MÂLE - 1/2" BSPT (M)	
238 500.095	2 pce x 238 500 - 1/2" BSPT (M) - Cannelés Ø 13 mm

RACCORDS DE CONNEXION MÂLE - MÂLE EN BLISTER

Raccords de connexion et de réduction mâle - mâle, conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



239 000.095

RÉF. N°	CONNEXION
RACCORDS DE CONNEXION MÂLE - MÂLE	
239 000.095	2 pce x 239 000 - 1/4" BSPT (MM)
239 002.095	2 pce x 239 002 - 3/8" BSPT (MM)
239 004.095	2 pce x 239 004 - 1/2" BSPT (MM)
RACCORDS DE RÉDUCTION MÂLE - MÂLE	
239 001.095	2 pce x 239 001 - 3/8" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M)
239 005.095	2 pce x 239 005 - 1/2" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M)
239 003.095	2 pce x 239 003 - 1/2" BSPT (M) - 3/8" BSPT (M)

RACCORDS FEMELLE CANNELÉS POUR FLEXIBLE EN BLISTER

Raccords femelle cannelés pour flexible, conditionnés en blister et adaptés pour la vente en libre-service.



238 000.095

RÉF. N°	CONNEXION
RACCORDS FEMELLE 1/4" BSP (F)	
238 001.095	2 pce x 238 001 - 1/4" BSP (F) - Cannelés Ø 6 mm
238 000.095	2 pce x 238 000 - 1/4" BSP (F) - Cannelés Ø 8 mm
RACCORDS FEMELLE 3/8" BSP (F)	
238 201.095	2 pce x 238 201 - 3/8" BSP (F) - Cannelés Ø 8 mm
238 200.095	2 pce x 238 200 - 3/8" BSP (F) - Cannelés Ø 10 mm
RACCORD FEMELLE 1/2" BSP (F)	
238 400.095	2 pce x 238 400 - 1/2" BSP (F) - Cannelés Ø 13 mm

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

FLEXIBLES POUR AIR COMPRIMÉ

Flexibles spiralés extensibles, conçus pour une utilisation dans les réseaux d'air comprimé, en particulier avec les soufflettes, poignées de gonflage ou les outils pneumatiques. Équipés de raccords tournants, filetage type "gaz". Avec ressorts de protection et de renforcement à chaque extrémité.

FLEXIBLES EXTENSIBLES EN POLYAMIDE — 243 110

Flexibles air spiralés extensibles en polyamide avec raccords tournants droits et ressort de renforcement à l'extrémité. Pression maximum d'utilisation 15 bar.

RÉF. N°	Ø EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR	CONNEXION	LONGUEUR UTILE
243 005	8 x 6 mm	1/4" BSPT (M)	5 m
243 010	8 x 6 mm	1/4" BSPT (M)	10 m
243 015	8 x 6 mm	1/4" BSPT (M)	15 m
243 105	10 x 8 mm	1/4" BSPT (M)	5 m
243 110	10 x 8 mm	1/4" BSPT (M)	10 m
243 115	10 x 8 mm	1/4" BSPT (M)	15 m
243 205	12 x 10 mm	3/8" BSPT (M)	5 m
243 210	12 x 10 mm	3/8" BSPT (M)	10 m
243 215	12 x 10 mm	3/8" BSPT (M)	15 m



FLEXIBLES POUR AIR COMPRIMÉ AVEC RACCORDS SERTIS

Flexibles basse pression pour l'air comprimé avec raccords sertis. Une extrémité avec raccord fixe mâle conique, et l'autre extrémité avec raccord tournant femelle et adaptateur mâle/mâle conique.

RÉF. N°	Ø INTÉRIEUR	CONNEXION	LONGUEUR UTILE
246 006	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	0,6 m
246 010	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	1 m
246 015	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	1,5 m
246 030	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	3 m
246 060	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	6 m
246 100	6 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	10 m
246 150	7 mm	1/4" - 1/4" BSP (MM)	15 m
247 706	10 mm	3/8" - 1/2" BSP (MM)	0,6 m
247 710	10 mm	3/8" - 1/2" BSP (MM)	1 m
247 715	10 mm	3/8" - 1/2" BSP (MM)	1,5 m
248 018	12 mm	1/2" - 1/2" BSP (MM)	1,8 m



VANNES D'AIR

950 321 - 950 302 - 950 313 - 950 303 VANNES DE COUPURE POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

Vannes de fermeture pour réseau d'air comprimé.









RÉF. N°	DÉSIGNATION	CONNEXION
950 319	Vanne de coupure à manette	1/2" BSP (FF)
950 318	Vanne de coupure à manette	3/8" BSP (FF)
950 321	Vanne de coupure à manette	1/4" BSP (FF)
950 322	Vanne de coupure à manette	1/4" BSP (MF)
950 325	Vanne de coupure avec purgeur	1/4" BSP (FF)
950 302	Vanne de régulation à aiguille	1/4" BSP (FF)
950 313	Vanne de coupure à papillon	3/4" BSP (FF)
950 314	Vanne de coupure à papillon	1" BSP (FF)
950 305	Vanne de coupure à levier	1/4" BSP (FF)
950 320	Vanne de coupure à levier	3/8" BSP (FF)
950 300	Vanne de coupure à levier	1/2" BSP (FF)
950 303	Vanne de coupure à levier	3/4" BSP (FF)
950 306	Vanne de coupure à levier	1" BSP (FF)
950 324	Vanne de coupure à levier	1" BSP (MF)
950 317	Vanne de coupure à levier	1 1/4" BSP (FF)
950 312	Vanne de coupure à levier	1 1/2" BSP (FF)
950 308	Vanne de coupure à levier	2" BSP (FF)
950 310	Vanne trois voies VT-34	3/4" BSP (FFF)
950 301	Vanne de coupure pour flexible	1/2" BSP (M)
950 309	Vanne de coupure pour flexible	3/4" BSP (M)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

03 POMPES PNEUMATIQUES HUILE, KITS ET ENSEMBLES

POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR HUILE 46
PUMPMASTER 2 - 1:1 48
PUMPMASTER 2 - 1:1 ENSEMBLES FIXES POUR FÛTS 49
PUMPMASTER 2 - 3:1 50
PUMPMASTER 2 - 3:1 KITS D'INSTALLATION 51
PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES 52
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 2 57
DISTRIBUTEURS D'HUILE AUTONOMES 57
PUMPMASTER 4 - 3:1 58
PUMPMASTER 4 - 5:1 59
PUMPMASTER 4 - 3:1 ET 5:1 KITS D'INSTALLATION 60
PUMPMASTER 4 - 5:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES 61
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 4 62
PUMPMASTER 35 - 5:1 63
PUMPMASTER 35 - 8:1 64
PUMPMASTER 35 - 5:1 ET 8:1 KITS D'INSTALLATION 65
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35 66
PUMPMASTER 45 - 3:1 67
PUMPMASTER 45 - 6:1 68
PUMPMASTER 45 - 10:1 69
PUMPMASTER 60 - 6:1 70
PUMPMASTER 60 - 12:1 71
PUMPMASTER 45 & 60 KITS D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES 72
ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE 76





Tout démarre avec la pompe: Le Cœur du système. Le choix d'une pompe nécessite de prendre en considération un grand nombre de facteurs pour que votre installation vous offre un fonctionnement sûr et durable. SAMOA a conçu une large gamme de pompes pour répondre à une grande variété d'utilisations. Cette gamme de pompes peut être installée sur les emballages normalisés comme les tonnelets ou les fûts, jusqu'aux citernes de stockage de toutes tailles, allant d'un simple transfert d'huile à un système centralisé de distribution sur plusieurs postes.

POURQUOI CHOISIR UNE POMPE PNEUMATIQUE?

L'air comprimé est la meilleure source d'énergie parce qu'il permet un départ/arrêt automatique de la pompe en fonction de la pression dans le réseau de distribution. En appuyant sur la gâchette de la poignée, l'ouverture de la vanne provoque une diminution de la pression dans le réseau, la pompe démarre automatiquement et l'huile coule. En relâchant la gâchette, la vanne se referme et une pression se recrée dans le réseau de distribution. Lorsque la pression du fluide dans le réseau est de même force que celle de l'air comprimé qui pousse dans la pompe, alors la pompe s'arrête.
En utilisant des sources d'énergies électriques, hydrauliques, ou autres, le système doit contrôler le moteur de la pompe et la pression du réseau à l'aide d'interrupteurs, de vannes de décompression ou par d'autres méthodes.

PRESSION ET DÉBIT

Un des aspects importants qui porte souvent à confusion dans le choix d'une pompe, consiste à déterminer le rapport de pression et la taille de la pompe adéquate. Le rapport de pression est calculé en divisant la surface du piston du moteur d'air par la surface du piston du moteur de fluide de la pompe. La pression du fluide en sortie de pompe est déterminée en multipliant ce rapport de pression par la pression de l'air comprimé en entrée de pompe. La pression du fluide permet de transporter l'huile de la sortie de pompe jusqu'au point final de distribution. Les composants du réseau de distribution de fluide génèrent ensuite des frottements, tels que la tuyauterie (selon la longueur et le diamètre), un flexible, un enrouleur, une poignée compteur, un émetteur d'impulsion, une électrovanne, etc. Une pression suffisante du fluide est par conséquent indispensable pour surmonter ces frictions et obtenir une distribution d'huile en volume suffisant jusqu'au point final de distribution.

La taille de la pompe définit quant à elle le volume de fluide circulant à travers la sortie du piston à chacun des cycles. Trois pompes de tailles différentes ayant le même ratio auront chacune un débit différent.

Plusieurs facteurs aident à identifier la taille adéquate de la pompe par rapport à la configuration de votre atelier: combien de postes de distribution fonctionneront simultanément, quels types d'opérations allez-vous effectuer (remplissage d'un carter ou d'un réservoir hydraulique, etc.)?

PUMP MASTER®

La longueur maximale du réseau et le nombre points de distribution en livraison simultanée dépendent également du diamètre du tuyau, de la viscosité du fluide, de la température ambiante et du volume requis.



	PUMPMASTER 2 1:1	PUMPMASTER 2 3:1	PUMPMASTER 4 3:1	PUMPMASTER 4 5:1	PUMPMASTER 35 5:1	PUMPMASTER 35 8:1
DESCRIPTION DE LA POMPE	Pompe de transfert	Pompes standard à moyenne pression	Pompes grand débit à moyenne pression	Pompes grand débit à haute pression	Pompes grand débit à haute pression	Pompes grand débit à très haute pression
POINTS DE DISTRIBUTION SIMULTANÉS	1 (sans enrouleur)	1	1 à 2	1 à 2	1 à 3	1 à 2
DISTANCE TOTALE À PARCOURIR	30 m	60 m	60 m	150 m	150 m	200 m
UTILISATIONS	Ateliers de maintenance. Transfert d'huile en usine Agriculture. Marine.	Concessionnaires de véhicules. Ateliers de maintenance. Ateliers de réparation rapide. Agriculture. Marine.	Concessionnaires de véhicules. Exploitations minières et BTP. Camions de graissage. Ateliers de réparation rapide. Flottes. Usines de production.	Concessionnaires de poids-lourds. Exploitations minières et BTP. Camions de graissage. Flottes. Marine. Véhicules ferroviaires et transport en commun. Ateliers de maintenance. Ateliers de réparation rapide. Usines de production.	Concessionnaires autos et poids-lourds. Centres de maintenance de flottes. Exploitations minières et BTP. Camions de graissage. Marine. Véhicules ferroviaires et transport en commun. Usines de production.	Centres de maintenance des véhicules. Centres de maintenance de flottes. Exploitations minières et BTP. Camions de graissage. Marine.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.







PUMPMASTER 45 - 3:1	PUMPMASTER 45 - 6:1	PUMPMASTER 45 - 10:1	PUMPMASTER 60 - 6:1	PUMPMASTER 60 - 12:1
Pompe Industrielle Grands Volumes	Pompe Industrielle Grand Débit	Pompe Industrielle Haute Pression	Pompe Industrielle Haute Performance et Grand Débit	Pompe Industrielle Haute Performance et Haute Pression
3 à 4	3 à 4	3 à 4	3 à 4	3 à 4
75 m	160 m	240 m	160 m	250 m
Engins de travaux publics. Distribution d'huile en usines de production. Grandes flottes. Marine. Exploitations minières. Véhicules ferroviaires et transport en commun.	Gros concessionnaires auto et poids-lourds. Engins de travaux publics. Distribution d'huile en usines de production. Grandes flottes. Camions de graissage. Marine. Exploitations minières. Véhicules ferroviaires et transport en commun.	Gros concessionnaires auto et poids-lourds. Engins de travaux publics. Distribution d'huile en usines de production. Grandes flottes. Camions de graissage. Marine. Exploitations minières. Véhicules ferroviaires et transport en commun.	Gros concessionnaires auto et poids-lourds. Engins de travaux publics. Distribution d'huile en usines de production. Grandes flottes Marine. Exploitations minières. Véhicules ferroviaires et transport en commun.	Gros concessionnaires auto et poids-lourds. Engins de travaux publics. Distribution d'huile en usines de production. Grandes flottes. Marine. Exploitations minières. Véhicules ferroviaires et transport en commun.

La longueur maximale du réseau et le nombre points de distribution en livraison simultanée dépendent également du diamètre du tuyau, de la viscosité du fluide, de la température ambiante et du volume requis.

PUMPMASTER 2 - 1:1 HUILE

351 120

POMPES DE TRANSFERT

OIL GREASE

Transfert rapide et propre de lubrifiants. Pompes à double effet pour le transfert rapide de lubrifiants et fluides non corrosifs. Avec bague de fixation 2" BSP mâle réglable en hauteur pour ajuster la hauteur sur le fût ou la ou la citerne.



PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Fluides de transmission.
- Huile hydraulique.
- Gazole


MARCHÉS
- Centres d'entretien rapide.
- Transfert d'huile en usines de production.
- Agriculture.
- Marine.

MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
351 120	Fixation murale, pompe courte	215 mm	500 mm	2,5 kg
356 120	Pour tonnelet 60 l	725 mm	1.010 mm	4,1 kg
352 120	Pour fût 205 l	915 mm	1.200 mm	4,8 kg
352 102	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.290 mm	1.575 mm	5,2 kg
352 102.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.825 mm	5,7 kg
352 102.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	1.995 mm	6,3 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	1:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 6 - 8 bar
Consommation d'air (1)	150 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	10 bar
Diamètre du moteur air	51 mm
Diamètre effectif du moteur air	35 mm
Course du moteur air	75 mm
Débit à 150 cycles par minute	20 l/min
Débit libre maximum (2)	52 l/min
Entrée d'air	1/4" NPSM (F)
Entrée de fluide (canne courte)	1" NPSM (F)
Sortie de fluide	3/4" NPSM (F)
Matériau des parties humides et joints	Aluminium / Acier/ Zinc / NBR/ Acétal / Polyuréthane
Niveau sonore (3)	80 dB

(1) Consommation d'air pour une pression d'air de 6 bar et 150 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, pour une pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**351 120**	**356 120**	**352 120**
A	500	1.010	1.200
B	285	285	285
C	52	52	52
D	215	725	915
MODÈLE	**352 102**	**352 102.100**	**352 102.101**
A	1.575	1.825	1.995
B	285	285	285
C	52	52	52
D	1.290	1.540	1.710

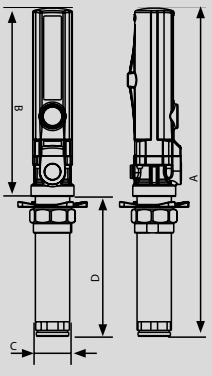

SAE 30 - 20 °C (68 °F) CAPACITÉ

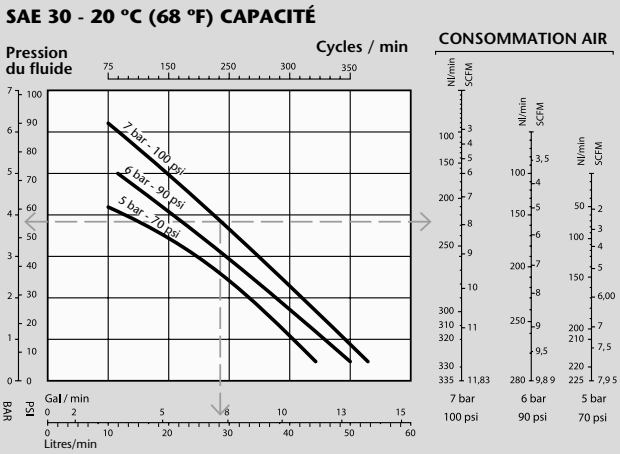

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 2 - 1:1 ENSEMBLES FIXES POUR FÛTS

ENSEMBLES POUR TRANSFERT D'HUILE OU DE GRAISSE, AVEC PUMPMASTER 2 - 1:1

Ensembles avec pompe de transfert à grande vitesse et basse pression d'huile. Cette pompe est conçue pour s'adapter sur l'orifice 2" d'un tonnelet, d'un fût, où d'un couvercle fixé sur un fût de graisse ouvert. Les pompes avec un rapport de pression 1:1 sont utilisées pour un transfert rapide et propre de lubrifiants de leur fût d'origine vers divers ensembles portatifs d'huile ou de graisse, réservoirs auxiliaires, citernes, etc., sans risque de contamination.
Cette pompe peut facilement être déplacée d'un fût à un autre. Sa fausse bonde ajustable s'adapte à tous les fûts ou couvercles dotés d'un orifice 2" BSP. Le poids de la pompe est de 4,8 kg seulement. Une vanne d'air ou un régulateur de pression en option permettra à l'utilisateur d'ajuster le débit de transfert du lubrifiant, ce qui est pratique lors du remplissage pour éviter les éclaboussures ou tout débordement en atteignant le haut d'un réservoir.

454 002.110 — 205 L



454 003.110 — 205 L



454 010.110 — 205 L



454 009.110 — 205 L



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	POMPE	FLEXIBLE	POIGNÉE DE DISTRIBUTION	ACCESSOIRES AIR	DÉBIT APPROX.
454 002.110	Ensemble pour transfert d'huile à grand débit	Fût 205 l	352 120	3 m x 3/4" 362 303	Poignée grand débit 361 000	Embout air mâle 1/4'' (259 014) + Vanne air robinet (950 302) + mamelon air 1/4'' BSP (239 000)	30 l/min(1)
454 003.110	Ensemble pour transfert d'huile	Fût 205 l	352 120	3 m x 1/2" 362 103	Poignée simple 363 115	Embout air mâle 1/4'' (259 014)	15 l/min(1)
454 010.110	Ensemble pour transfert d'huile avec compteur	Fût 205 l	352 120	3 m x 1/2" 362 103	Poignée compteur 365 535	Embout air mâle 1/4'' (259 014)	10 l/min(1)
454 009.110 (3)	Ensemble pour transfert de graisse	Fût 205 l	352 120	3 m x 3/4" 362 303	Vanne graisse avec bec coudé	Embout air mâle 1/4'' (259 014) + vanne air robinet (950 302) + mamelon air 1/4'' BSP (239 000)	3,2 kg/min(2)

(1) Avec de l'huile SAE 30 et 7 bar de pression d'air, à une température de 20 °C.
(2) Avec une graisse NLGI2 et 7 bar de pression d'air, à une température de 20 °C.
(3) La référence 454 009 comprend un couvercle réf. 418 006 et un plateau suiveur 417 004 pour fût de graisse 185 kg.

Non compris, accessoires recommandés:
- **239 000:** Mamelon air 1/4" BSP.
- **240 200:** Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
- **240 500:** Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
- **240 500.151:** Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE

354 120

POMPES STANDARD À MOYENNE PRESSION

0 OIL



Pompes pneumatiques, avec pression d'huile moyenne, à double effet pour ensembles mobiles et fixes et petites installations sans distribution simultanée. Ces pompes sont capables de pomper tous types de lubrifiants, mêmes ceux ayant une forte viscosité. Elles incluent une bague de fixation 2" BSP mâle réglable en hauteur pour ajuster la hauteur sur le fût ou la citerne, ainsi qu'un orifice de connexion pour un clapet de décharge (Réf. 609 007). Généralement utilisées dans les ateliers automobiles, stations service, centres d'entretien rapide, etc.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.


MARCHÉS
- Concessionnaires autos.
- Ateliers de maintenance.
- Centres d'entretien rapide.
- Agriculture.
- Marine.

MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
353 120	Fixation murale, pompe courte	200 mm	495 mm	2 kg
358 120	Pour tonnelet 60 l	700 mm	995 mm	3 kg
354 120	Pour fût 205 l	905 mm	1.200 mm	3,5 kg
353 500	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.290 mm	1.585 mm	4,8 kg
353 500.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.835 mm	5,1 kg
353 500.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	2.005 mm	5,6 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	3:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 6 - 8 bar
Consommation d'air (1)	180 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	30 bar
Diamètre du moteur air	51 mm
Diamètre effectif du moteur air	35 mm
Course du moteur air	75 mm
Débit à 200 cycles par minute	10 l/min
Débit libre maximum (2)	35 l/min
Entrée d'air	1/4" NPSM (F)
Entrée de fluide (canne courte)	3/4" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" NPSM (F)
Matériau des parties humides et joints	Aluminium / Acier / Zinc / NBR / PTFE
Niveau sonore (3)	80 dB

(1) Consommation d'air pour une pression d'air de 6 bar et 200 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, pour une pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**353 120**	**358 120**	**354 120**
A	495	995	1.200
B	295	295	295
C	34	34	34
D	200	700	905
MODÈLE	**353 500**	**353 500.100**	**353 500.101**
A	1.585	1.835	2.005
B	295	295	295
C	34	34	34
D	1.290	1.540	1.710

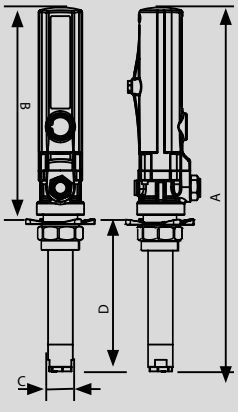

SAE 30 - 20 °C (68 °F) CAPACITÉ

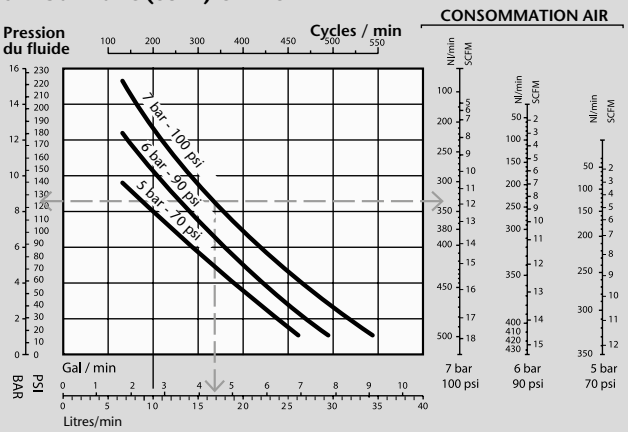

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 2 - 3:1 KITS D'INSTALLATION

La distribution de lubrifiant et le transfert nécessitent des équipements complets. SAMOA propose une gamme de kits d'installations qui comprennent tous les accessoires nécessaires pour distribuer ou transférer efficacement les lubrifiants. Les kits d'installation peuvent être utilisés avec des tonnelets de 60 litres ou des fûts de 205 litres, des cubitainers de 1.000 litres ou des citernes. Ils fournissent une solution aisée pour les applications courantes.

379 003.111

CITERNE




379 000

IBC 1.000 L — 205 L



379 300

205 L

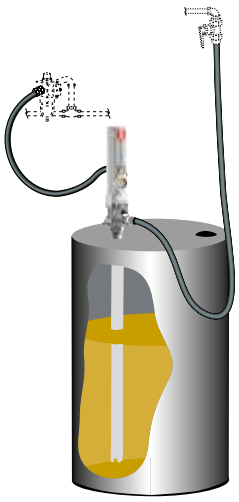

PUMPMASTER 2 - 3:1 - KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	POMPE	KIT D'ASPIRATION	KIT DE CONNEXION
379 300	Kit pompe 3:1 montage direct	Fût 205 l	354 120	Tube 1.200 mm	362 910
379 003.111	Kit pompe 3:1 montage direct	Cuve acier	353 500	Tube 1.585 mm	362 910
379 003.112	Kit pompe 3:1 montage direct	Cuve PEHD	353 500.101	Tube 2.005 mm	362 910
379 000	Kit pompe 3:1 montage déporté avec support mural et flexible 2 m	Fût & IBC	353 120	Kit 367 102 Tube 1.060 mm	362 910
379 004	Kit pompe 3:1 montage déporté avec support mural et flexible 2 m	Cuve acier	353 120	Kit 367 103 Tube 1.600 mm	362 910
379 004.112	Kit pompe 3:1 montage déporté avec support mural et flexible 2 m	Cuve PEHD	353 120	Kit 367 103.102 Tube 1.800 mm	362 910

Options recommandées pour les kits d'installation avec pompe PumpMaster 2 - 3:1
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 200: Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4'' avec connecteurs.
950 300: Vanne huile, 1/2" BSP (FF).
609 007: Clapet de décharge, 1/4" BSP (M) - déclenchement à 60 bar. Lorsqu'il est monté sur le corps de la pompe, il prévient les dommages pouvant être causes par une surpression dans le réseau de distribution, du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut faire augmenter la pression de l'huile dans le réseau de 10 bar).
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES FIXES

La distribution de lubrifiant et le transfert nécessitent des équipements complets. SAMOA propose une gamme d'ensembles complets qui comprennent tous les accessoires nécessaires pour distribuer ou transférer efficacement les lubrifiants. Ces ensembles peuvent être utilisés avec des tonnelets de 60 litres ou des fûts de 205 litres, des cubitainers de 1.000 litres ou des citernes. Ils fournissent une solution aisée pour les applications courantes.

454 110.100	454 910.110	454 100.110	454 693.110
205 L	205 L	205 L	1.000 L






PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE / ENSEMBLES FIXES POUR FÛTS ET CUBITAINERS - AVEC FLEXIBLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	POMPE	FLEXIBLE	POIGNÉE DE DISTRIBUTION	DÉBIT APPROX.
454 120.100	Ensemble pour distribution d'huile, avec compteur	Tonnelet 60 l	358 120	4 m x 1/2" 362 104	Poignée compteur huile 365 535	12 l/min(1)
454 900.110	Ensemble pour distribution d'huile	Tonnelet 60 l	358 120	4 m x 1/2" 362 104	Poignée huile simple 363 115	15 l/min(1)
454 110.100	Ensemble pour distribution d'huile, avec compteur	Fût 205 l	354 120	3 m x 1/2" (362 103)	Poignée compteur huile 365 535	12 l/min(1)
454 910.110	Ensemble pour distribution d'huile	Fût 205 l	354 120	3 m x 1/2" (362 103)	Poignée huile simple 363 115	15 l/min(1)
454 100.110	Ensemble pour distribution d'huile par robinet (pompe 2:1)	Fût 205 l	352 220 (3)	Aucun	Kit robinet huile 361 100 avec plateau 736 462	23 l/min(1)
454 693.110	Ensemble pour distribution d'huile, avec compteur + support latéral (2)	Cubitainer 1.000 l	353 120	6 m x 1/2" (362 106)	Poignée compteur huile 365 535	12 l/min(1)

(1) Avec de l'huile SAE 30 et 7 bar de pression d'air, à une température de 20 °C.
(2) Comprend le tuyau d'aspiration 367 011 3 m x 3/4" BSP (M) avec raccord tournant à 90°.
(3) Pompe rapport de pression 2:1.

Non compris, accessoires recommandés:
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 200: Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES

454 605

205 L



454 659

205 L



454 695.110

IBC

1.000 L



PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE / ENSEMBLES FIXES POUR FÛTS ET CUBITAINERS - AVEC ENROULEURS

RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	POIGNÉE	ENROULEUR (10 M)	KIT DE CONNEXION AIR	KIT D'ASPIRATION	SUPPORT DE POMPE	ÉGOUTTOIR
454 605	Fût 205 l montage direct	354 120	365 535 (Poignée compteur)	506 202 (Monobras)	362 910	-	-	-
454 600	Fût 205 l montage direct	354 120	365 535 (Poignée compteur)	501 200 (Ouvert acier)	362 910	-	-	-
454 050.110	Fût 205 l montage direct	354 120	365 535 (Poignée compteur)	501 200 (Ouvert acier)	-	-	-	-
454 051.110	Fût 205 l montage direct	354 120	365 535 (Poignée compteur)	507 202 (Carrossé)	-	-	-	-
454 651	Fût 205 l montage déporté	353 120	365 535 (Poignée compteur)	506 202 (Monobras)	362 910	367 000	360 102	360 127
454 653	Fût 205 l montage déporté	353 120	365 535 (Poignée compteur)	501 200 (Ouvert acier)	362 910	367 000	360 102	360 127
454 659	Fût 205 l montage déporté	353 120	365 535 (Poignée compteur)	507 202 (Carrossé)	362 910	367 000	360 102	360 127
454 694.110	IBC 1000 l Montage sur le dessus	353120	365 535 (Poignée compteur)	506 202 (Monobras)	-	367 000 + 945 572	360 102 + 360 106	-
454 695.110	IBC 1000 l Montage sur le dessus	353 120	365 535 (Poignée compteur)	501 200 (Ouvert acier)	-	367 000 + 945 572	360 102 + 360 106	-

Non compris, accessoires recommandés:
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 200: Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

MEUBLE CACHE-FÛTS AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE

432 803.105 - 450 050.110C

MEUBLE CACHE-FÛTS AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE, POUR 2 FÛTS DE 205 L

OIL


X2
205 L





Établi cache-fûts avec bac de rétention intégré pour distribution de fluides avec une capacité de deux fûts de 205 l maximum. Système compact entièrement monté pour une installation facile dans l'atelier. Equipé d'un panneau perforé, il peut être utilisé comme établi d'appoint grâce aux tapis caoutchouc recouvrant les plateaux de travail.

L'ensemble permet la distribution de deux types de fluides différents dans un rayon de 10 mètres (deux postes de travail) grâce aux enrouleurs de flexibles inclus. Livré également avec deux pompes pneumatiques installées à l'intérieur de l'établi, et deux poignées compteur électroniques pour une mesure précise du volume réel distribué.

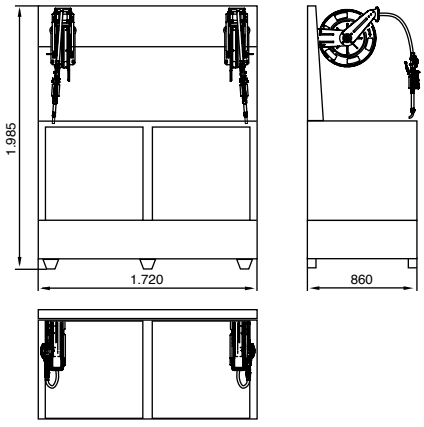

Le bac de rétention intégré peut accueillir deux fûts de 205 l à l'intérieur, accessibles grace aux plateaux supérieurs articulés.

Un chariot approprié (432 803.105) est nécessaire pour la mise en place des fûts.

Applications:
Distribution de lubrifiants, de liquides de refroidissement ou de lave-glaces (en fonction du modèle) pour les ateliers automobiles et services d'entretien des véhicules.

Dimensions: 1.720 x 860 x 1.985 mm.
Capacité: Deux fûts de 205 l.
Alimentation par pompes pneumatiques.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
450 050.110C	Établi cache-fûts avec rétention pour huile, avec enrouleurs carrossés 10 m et poignées compteur
450 050.120C	Établi cache-fûts avec rétention pour LR/LG, avec enrouleurs carrossés 10 m et poignées compteur
432 803.105	Chariot tubulaire spécial pour la manutention de fûts. Recommandé pour le chargement de fûts dans les meubles cache-fûts

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES MOBILES

370 401.100	370 801.110	376 300.100	376 610.110
60 L	60 L	205 L	205 L









PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE / ENSEMBLES MOBILES AVEC FLEXIBLE POUR TONNELET

RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	POIGNÉE	FLEXIBLE	CHARIOT	AUTRES ACCESSOIRES
370 500.111	Tonnelet 60 l	358 120	363 115 (Poignée simple)	362 104 (4 m x 1/2")	430 000 (Diable)	-
370 401.100	Tonnelet 60 l	358 120	365 535 (Poignée compteur)	362 104 (4 m x 1/2")	430 000 (Diable)	-
370 801.110	Tonnelet 60 l	358 120	365 535 (Poignée compteur)	362 104 (4 m x 1/2")	431 000	-
328 010.110	Réservoir autonome 70 l	358 120	365 535	362 103 (3 m x 1/2")	373 310	Réservoir autonome 70 l

PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE / ENSEMBLES MOBILES AVEC FLEXIBLE POUR FÛT

RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	POIGNÉE	FLEXIBLE	CHARIOT	AUTRES ACCESSOIRES
376 300.100	Fût 205 l	354 120	365 535	362 104 (4 m x 1/2")	432 000	-
376 610.110	Fût 205 l	353 120	365 535	362 104 (4 m x 1/2")	432 814	367 011 Flexible d'aspiration 3 m 360 102 Support de pompe



Non compris, accessoires recommandés:
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 200: Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

PUMPMASTER 2 - 3:1 ENSEMBLES MOBILES

378 550.110	378 150.110	378 120.110
205 L	205 L	205 L







PUMPMASTER 2 - 3:1 HUILE / ENSEMBLES MOBILES AVEC ENROULEUR

RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	POIGNÉE	ENROULEUR	CHARIOT	AUTRES ACCESSOIRES
378 550.110	Fût 205 l	354 120	365 535 (Poignée compteur)	501 200 (Ouvert acier)	432 000 (Chariot standard)	-
378 860.110	Fût 205 l	354 120	365 535 (Poignée compteur)	506 202 (Monobras)	432 000 (Chariot standard)	-
378 150.110	Fût 205 l	354 120	365 535 (Poignée compteur)	507 202 (Carrossé)	432 000 (Chariot standard)	-
378 120.110	Fût 205 l	353 120	365 535 (Poignée compteur)	506 202 (Monobras)	432 814 (Chariot industrie)	367 011 Flexible d'aspiration 3 m 360 102 Support de pompe



Non compris, accessoires recommandés:
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 200: Régulateur d'air, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 2
DISTRIBUTEURS D'HUILE AUTONOMES

ACCESSOIRES PUMPMASTER 2

360 102



360 120



360 102 Support mural
360 120 Support au sol

360 001



ADAPTATEURS DE BONDE RÉGLABLES 2" (M) POUR MONTAGE SUR FÛTS OU CITERNES

360 000 Adaptateur de bonde pour pompes PM2 3:1
Tube de pompe Ø 34 mm.

360 001 Adaptateur de bonde pour pompes PM2 1:1
Tube de pompe Ø 52 mm.

367 000



367 011



KITS ET FLEXIBLES D'ASPIRATION
Kits d'aspiration pour pompes courtes murales, avec canne d'aspiration Ø 42 mm, clapet anti-retour et fausse bonde 2" réglable en hauteur. Flexible de liaison caoutchouc 2 m x 3/4", avec raccord tournant en 3/4" BSP (F).

367 000 Kit d'aspiration pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l
Canne d'aspiration 1.060 mm.

367 003 Kit d'aspiration pour citernes
Canne d'aspiration 1.600 mm.

367 011 Flexible d'aspiration transparent renforcé. Pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l. 3 m x 3/4" BSP (M) avec raccord tournant à 90°.

367 012 Flexible d'aspiration transparent renforcé avec clapet. Pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l. 3 m x 3/4" BSP (M) avec raccord tournant à 90° et clapet anti-retour.

367 102 Kit d'aspiration pompe
Comprend le kit d'aspiration 367 000 et le support mural de pompe 360 102.

362 910



KIT DE CONNEXION POMPE PM2
362 910 comprenant:
- 246 010: Flexible air 1 m, 1/4" BSP (MM).
- 253 114: Coupleur rapide air, 1/4" BSP (F).
- 945 516: Adaptateur 1/2" BSP (M) / 1/4" BSP (F).
- 259 014: Embout rapide d'air, 1/4" BSPT (M).
- 362 101: Flexible huile 1,5 m x Ø 1/2", raccords 1/2" BSP (MM).

609 007



CLAPET DE DÉCHARGE
609 007 Clapet de décharge
Pour protéger votre réseau des augmentations de pression du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut entraîner une augmentation de la pression de l'huile de 10 bar). Déclenchement de l'ouverture du clapet à 60 bar. Possibilité de raccorder le flexible Ø 1/4" 932 009 au m avec un collier de serrage, ou un flexible avec raccord femelle 1/8" BSP, pour le retour de l'huile vers la citerne.

DISTRIBUTEURS D'HUILE AUTONOMES



DISTRIBUTEURS D'HUILE AUTONOMES PRESSURISÉS 25 LITRES
Unité mobile de distribution pour lubrifiants visqueux. Comprend un réservoir de 25 l qui doit être mis sous pression en utilisant une poignée de gonflage, au maximum à 7 bar (100 psi). Avec soupape de sécurité, tuyau de refoulement 1,5 m et pistolet de distribution.

324 000 Distributeur de lubrifiant pressurisé 25 litres, avec poignée simple.

324 010 Distributeur de lubrifiant pressurisé 25 litres, avec poignée compteur.



DISTRIBUTEUR D'HUILE PNEUMATIQUE, 25 LITRES
Unité mobile de distribution pour lubrifiants visqueux. Comprend un réservoir de 25 l, une pompe pneumatique 2:1, un compteur électronique fixe, un flexible de 1,5 m avec une poignée simple équipée d'un flexible droit et d'un anti-goutte manuel.

327 020.110 Distributeur de lubrifiant pneumatique
25 litres, avec pompe 352 230, compteur fixe et poignée.



DISTRIBUTEURS D'HUILE MANUELS, 25 LITRES.
Unité mobile de distribution pour lubrifiants visqueux. Comprend un réservoir de 25 l, une pompe manuelle et un flexible de distribution de longueur 1,5 m. équipé d'une vanne et d'un embout coudé à 135°.

325 000 Distributeur de lubrifiant manuel 25 litres, avec poignée simple.

325 010 Distributeur de lubrifiant manuel 25 litres, avec compteur en sortie de pompe et poignée simple.



DISTRIBUTEURS D'HUILE MANUELS, 70 LITRES.
Unité mobile de distribution pour lubrifiants visqueux. Comprend un réservoir de 70 l, une pompe manuelle, et un flexible de distribution de longueur 1,5 m. Équipé d'une vanne et d'un embout coudé à 135°.

326 000 Distributeur de lubrifiant manuel 70 litres, avec poignée simple.

326 010 Distributeur de lubrifiant manuel 70 litres, avec compteur en sortie de pompe et poignée simple.

PUMPMASTER 4 - 3:1 HUILE

340 120

POMPES GRAND DÉBIT À MOYENNE PRESSION



Pompes pneumatiques, avec pression d'huile moyenne et grand débit, à double effet pour la distribution d'huile dans les installations de longueur moyenne, y compris en cas de distribution simultanée sur des postes multiples. Elles incluent une bague de fixation 2" BSP mâle réglable en hauteur pour ajuster la hauteur sur le fût ou la citerne, ainsi qu'un orifice de connexion pour un clapet de décharge (Réf. 609 007).

PRODUITS CONCERNÉS

- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS


- Concessionnaires de véhicules.
- Centres de maintenance de flottes.
- Ateliers de réparation rapide
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Usines de production.

MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
340 120	Fixation murale, pompe courte	200 mm	585 mm	5,7 kg
341 120	Pour fût 205 l	910 mm	1.295 mm	7,7 kg
340 102	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.280 mm	1.665 mm	9,0 kg
340 102.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.925 mm	9,5 kg
340 102.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	2.095 mm	10,1 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	3:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 6 - 8 bar
Consommation d'air (1)	285 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	30 bar
Diamètre du moteur air	88 mm
Diamètre effectif du moteur air	60 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 85 cycles par minute	10 l/min
Débit libre maximum (2)	42 l/min
Entrée d'air	3/8" NPSM (F)
Entrée de fluide (canne courte)	1" BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" NPSM (F)
Matériau des parties humides et joints	Aluminium / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	93 dB

(1) Consommation d'air pour une pression d'air de 6 bar et débit de 10 l/min.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

SAE 30 - 20 °C (68 °F) CAPACITÉ

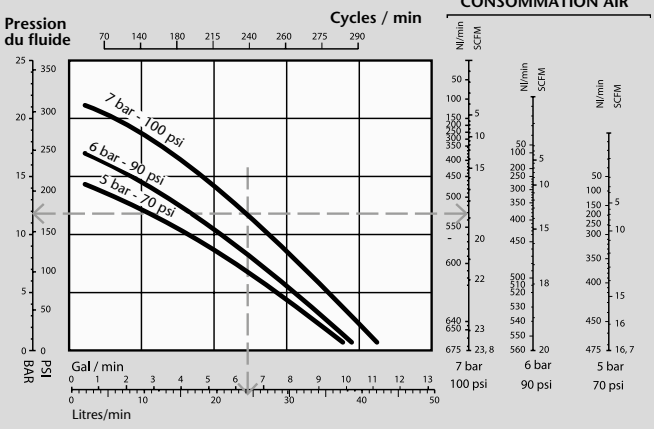

CONSOMMATION AIR

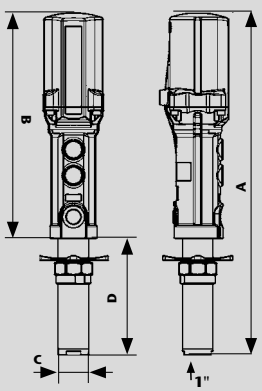

DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**340 120**	**341 120**	**340 102**
A	585	1.295	1.675
B	385	385	385
C	52	52	52
D	200	910	1.290

MODÈLE	340 102.100	340 102.101
A	1.925	2.095
B	385	385
C	52	52
D	1.540	1.710

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 4 - 5:1 HUILE

POMPES GRAND DÉBIT À HAUTE PRESSION

347 120

Pompes pneumatiques, avec pression d'huile élevée, à double effet pour la distribution d'huile dans des installations de longue distance, y compris en cas de distribution simultanée sur des postes multiples. Ces pompes incluent une bague de fixation 2" BSP mâle réglable en hauteur pour ajuster la hauteur sur le fût ou la citerne, ainsi qu'un orifice de connexion pour un clapet de décharge (Réf. 609 007).



PRODUITS CONCERNÉS

- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS

- Concessionnaires autos et poids-lourds.
- Centres de maintenance de flottes.
- Usines de production.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Marine.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

MODÈLES

RÉFÉRENCE	APPLICATION	HAUTEUR DE CANNE	HAUTEUR TOTALE	POIDS
347 120	Fixation murale, pompe courte	278 mm	663 mm	5,6 kg
348 120	Pour fût 205 l	915 mm	1.300 mm	7,4 kg
347 102	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.280 mm	1.665 mm	7,7 kg
347 102.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.925 mm	8,2 kg
347 102.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	2.095 mm	8,8 kg

DONNÉES TECHNIQUES


Rapport de pression	5:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 6 - 8 bar
Consommation d'air (1)	400 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	50 bar
Diamètre du moteur air	88 mm
Diamètre effectif du moteur air	60 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 125 cycles par minute	10 l/min
Débit libre maximum (2)	25 l/min
Entrée d'air	3/8" NPSM (F)
Entrée de fluide (canne courte)	1" BSP
Sortie de fluide	3/4" NPSM (F)
Matériau des parties humides et joints	Aluminium / Nickel / Acier / Zinc / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	95 dB

(1) Consommation d'air pour une pression d'air de 6 bar et débit de 10 l/min.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.


DIMENSIONS (mm)

MODÈLE	347 120	348 120	347 102
A	663	1.300	1.675
B	385	385	385
C	42	42	42
D	278	915	1.290

MODÈLE	347 102.100	347 102.101
A	1.925	2.095
B	385	385
C	42	42
D	1.540	1.710

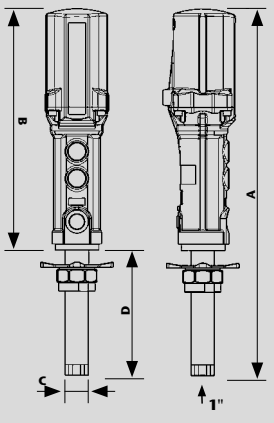


SAE 30 - 20 °C (68 °F) CAPACITÉ

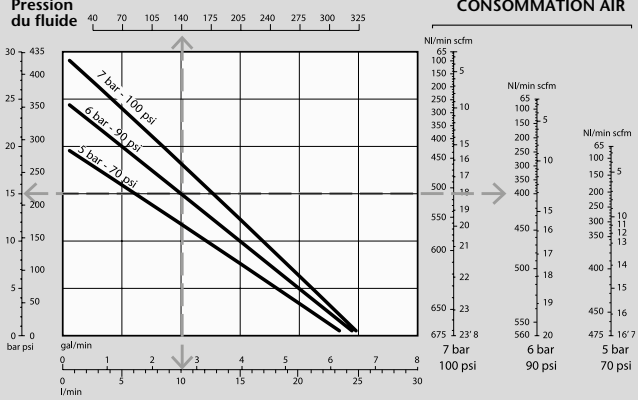


PUMPMASTER 4 - 3:1 ET 5:1 KITS D'INSTALLATION

La distribution de lubrifiant et le transfert nécessitent des équipements complets. SAMOA propose une gamme de kits d'installations qui comprennent tous les accessoires nécessaires pour distribuer ou transférer efficacement les lubrifiants. Les kits d'installation peuvent être utilisés avec des tonnelets de 60 litres ou des fûts de 205 litres, des cubitainers de 1.000 litres ou des citernes. Ils fournissent une solution aisée pour les applications courantes.

379 403.111

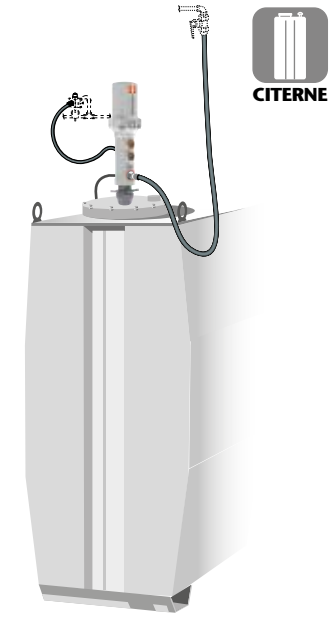


379 401

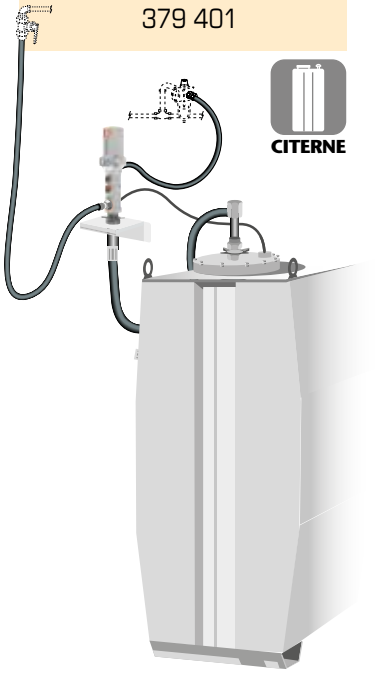

379 500



379 504

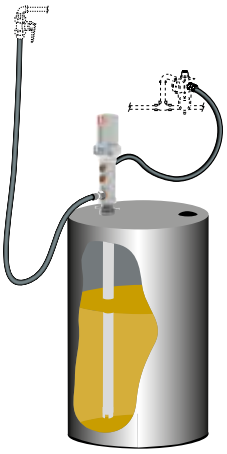

PUMPMASTER 4 - 3:1 HUILE / KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE

	KIT DE MONTAGE DIRECT			KIT DE MONTAGE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT MURAL ET FLEXIBLE 2 M		
RÉFÉRENCE DU KIT	**379 404**	**379 403.111**	**379 403.112**	**379 400**	**379 401**	**379 401.112**
POMPE	341 120	340 102	340 102.101	340 120	340 120	340 120
KIT D'ASPIRATION	Fût 205 L Tube 915 mm	Cuve acier Tube 1.280 mm	Cuve PEHD Tube 1.710 mm	Fût & IBC Kit 367 102 Tube 1.060 mm	Cuve acier Kit 367 103 Tube 1.600 mm	Cuve PEHD Kit 367 103.102 Tube 1.800 mm
KIT DE CONNEXION	362 911	362 911	362 911	362 911	362 911	362 911

PUMPMASTER 4 - 5:1 HUILE / KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE

	KIT DE MONTAGE DIRECT			KIT DE MONTAGE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT MURAL ET FLEXIBLE 2 M		
RÉFÉRENCE DU KIT	**379 504**	**379 503.111**	**379 503.112**	**379 500**	**379 501**	**379 501.112**
POMPE	348 120	347 102	347 102.101	347 120	347 120	347 120
KIT D'ASPIRATION	Fût 205 L Tube 915 mm	Cuve acier Tube 1.280 mm	Cuve PEHD Tube 1.710 mm	Fût & IBC Kit 367 102 Tube 1.060 mm	Cuve acier Kit 367 103 Tube 1.600 mm	Cuve PEHD Kit 367 103.102 Tube 1.800 mm
KIT DE CONNEXION	362 911	362 911	362 911	362 911	362 911	362 911

Options recommandées pour les kits d'installation avec pompe PumpMaster 4 - 3:1 & 5:1
239 004: Mamelon air 1/2" BSP.
241 201: Régulateur d'air, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501.151: Kit régulateur-Filtre 3/8" avec connecteurs.
950 303: Vanne huile, 3/4" BSP (FF).
609 007: Clapet de décharge, 1/4" BSP (M) - déclenchement à 60 bar. Lorsqu'il est monté sur le corps de la pompe, il prévient les dommages pouvant être causes par une surpression dans le réseau de distribution, du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut faire augmenter la pression de l'huile dans le réseau de 10 bar).

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ENSEMBLE FIXE AVEC POMPE PM4 5:1 - FLEXIBLE ET POIGNÉE COMPTEUR — 454 310.110

454 310.110 Ensemble fixe à haut rendement pour fût avec pompe PM4 5:1 et poignée compteur
Pompe pneumatique en montage direct sur fût 205 l, avec flexible de refoulement 3 m et poignée compteur électronique. Spécialement indiqué pour utilisation avec des huiles de très haute viscosité.

Comprenant:
348 120: Pompe PM4 5:1 à grand débit.
362 303: Flexible de refoulement 3 m Ø 3/4".
945 554: Adaptateur de connexion 3/4"BSP (M) - 1/2" BSP (M).
365 534: Poignée compteur électronique avec flexible coudé et anti-goutte manuel 1/4 de tour.



ENSEMBLE MURAL AVEC POMPE PM4 5:1 - ENROULEUR ET POIGNÉE COMPTEUR — 454 351

454 351 Ensemble mural à haut rendement pour fût ou IBC avec pompe PM4 5:1, enrouleur grande capacité et poignée compteur
Pompe pneumatique en montage déporté pour fût 205 l ou IBC 1.000 l, avec enrouleur 15 m et poignée compteur électronique. Spécialement indiqué pour utilisation avec des huiles de très haute viscosité. La pompe permet d'ajouter ultérieurement des postes de distribution supplémentaires avec enrouleurs et poignées compteur.

Comprenant:
379 500: Kit Pompe PM4 5:1 en montage mural.
945 554: Adaptateur de connexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
506 222: Enrouleur monobras avec flexible 15 m en Ø 1/2".
365 534: Poignée compteur électronique avec flexible coudé et anti-goutte manuel 1/4 de tour.

Option non comprise:
360 127: Égouttoir mural grand modèle.



ENSEMBLE MOBILE AVEC POMPE PM4 5:1 - FLEXIBLE ET POIGNÉE COMPTEUR — 377 000.110

377 000.110 Ensemble mobile à haut rendement pour fût avec pompe PM4 5:1 et poignée compteur
Pompe pneumatique en montage direct sur fût 205 l, avec flexible de refoulement 3 m et poignée compteur électronique. Spécialement indiqué pour utilisation avec des huiles de très haute viscosité.

Comprenant:
348 120: Pompe PM4 5:1 à grand débit.
362 303: Flexible de refoulement 3 m Ø 3/4".
945 554: Adaptateur de connexion 3/4"BSP (M) - 1/2" BSP (M).
365 534: Poignée compteur électronique avec flexible coudé et anti-goutte manuel 1/4 de tour.
432 000: Chariot pour fûts (205 l).

Non compris, accessoires recommandés:
239 004: Mamelon air 1/2" BSP.
241 201: Régulateur d'air, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501.151: Kit régulateur-Filtre 3/8" avec connecteurs.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.



ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 4

360 102 - 360 120 — SUPPORTS DE POMPE



360 102 Support mural
360 120 Support au sol

360 002 — ADAPTATEURS DE BONDE RÉGLABLES 2" (M) POUR MONTAGE SUR FÛTS OU CITERNES



360 001 Adaptateur de bonde pour pompes PM4 3:1
Tube de pompe Ø 52 mm.

360 002 Adaptateur de bonde pour pompes PM4 5:1
Tube de pompe Ø 42 mm.

367 000 — KITS ET FLEXIBLES D'ASPIRATION



Kits d'aspiration pour pompes courtes murales, avec canne d'aspiration Ø 42 mm, clapet anti-retour et fausse bonde 2" réglable en hauteur. Flexible de liaison caoutchouc 2 m x 3/4", avec raccord tournant en 3/4" BSP (F).


367 000 Kit d'aspiration pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l
Canne d'aspiration 1.060 mm.

367 003 Kit d'aspiration pour citernes.
Canne d'aspiration 1.600 mm.

362 400 Flexible caoutchouc de liaison 1 m, pour le raccordement d'une pompe à une citerne. Raccords sertis mâle 1" BSP, avec coude 90° à l'une des extrémités.

945 670 Raccord adaptateur 1" BSP (M) x 3/4" BSP (F) requis pour connecter les kits d'aspiration aux pompes PM4.

362 911 — KIT DE CONNEXION POMPE PUMPMASTER 4



362 911 comprenant:
- 247 710: Flexible air 1 m, raccords mâle 1/2" BSP / mâle 3/8" BSP.
- 253 138: Coupleur rapide air, femelle 3/8" BSP.
- 259 038: Embout rapide d'air, mâle 3/8" BSPT.
- 362 301: Flexible huile 1,5 m x Ø 3/4", raccords mâle / mâle 3/4" BSP.

609 007 — CLAPET DE DÉCHARGE



Pour protéger votre réseau des augmentations de pression du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut entraîner une augmentation de la pression de l'huile de 10 bar). Déclenchement de l'ouverture du clapet à 60 ou 100 bar en fonction du modèle. Possibilité de raccorder un flexible Ø 1/4" avec un collier de serrage ou un flexible avec raccord femelle 1/8" BSP, pour le retour de l'huile vers la citerne.
609 007 Clapet de décharge Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 60 bar, pour PM4 3:1 & 5:1.
609 008 Clapet de décharge Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 100 bar, pour PM4 8:1.

932 009 Tube plastique transparent À raccorder au clapet de décharge pour le retour de l'huile dans la citerne Dim.: 9 mm x 12 mm / Vendu au mètre.
945 534 Bouchon plastique perforé pour insérer le tuyau de retour dans une fausse bonde 2" (M).

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 35 - 5:1 HUILE

POMPES GRAND DÉBIT À HAUTE PRESSION

535 530

Pompes pneumatiques, avec pression d'huile élevée, à double effet pour la distribution d'huile dans des installations de longue distance, y compris en cas de distribution simultanée sur des postes multiples. Ces pompes incluent une bague de fixation 2" BSP mâle réglable pour ajuster la hauteur sur le fût ou la citerne, ainsi qu'un orifice de connexion pour un clapet de décharge (Réf. 609 007).

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS
- Concessionnaires autos et poids-lourds.
- Centres de maintenance de flottes.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Marine.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Usines de production.





MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
535 530	Fixation murale, pompe courte avec adaptateur de bonde	200 mm	469 mm	5,6 kg
535 580	Fixation murale, pompe courte avec bride de fixation	200 mm	469 mm	5,3 kg
535 510	Pour fût 205 l avec adaptateur de bonde	925 mm	1.194 mm	8 kg
535 531	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.290 mm	1.559 mm	7,7 kg
535 531.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.809 mm	8,2 kg
535 531.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	1.979 mm	8,8 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	5:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	2 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	350 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	60 bar
Diamètre effectif du moteur air	80 mm
Course du moteur air	80 mm
Débit à 80 cycles par minute	12 l/min
Débit libre maximum (2)	30 l/min
Entrée d'air	3/8" BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Acier chromé dur / Acier / Polyuréthane / NBR / Aluminium
Niveau sonore (3)	80 dB

(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.


SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

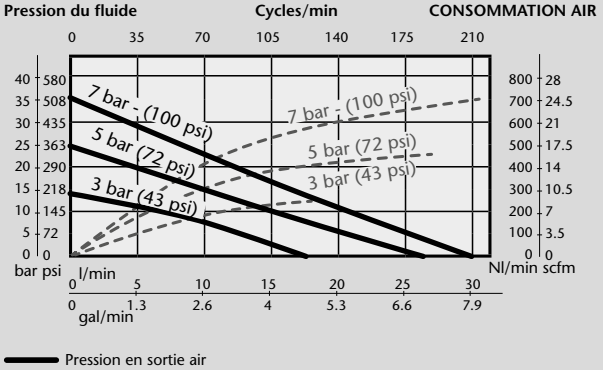



DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**535 530**	**535 580**	**535 510**
A	469	469	1.194
B	269	269	269
C	52	52	52
D	200	200	925

MODÈLE	535 531	535 531.100	535 531.101
A	1.559	1.809	1.979
B	269	269	269
C	52	52	52
D	1.290	1.540	1.710



PUMPMASTER 35 - 8:1 HUILE

535 830

POMPES GRAND DÉBIT À TRÈS HAUTE PRESSION

Pompes pneumatiques, avec pression d'huile élevée, à double effet pour la distribution d'huile dans des installations nécessitant une pression importante et un faible débit, telle qu'une installation sur une distance moyenne à longue mais sans distribution simultanée des postes. Ces pompes incluent une bague de fixation 2" BSP mâle réglable pour ajuster la hauteur sur le fût ou la citerne, ainsi qu'un orifice de connexion pour un clapet de décharge (Réf. 609 008).



PRODUITS CONCERNÉS

- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.
- Fluide anti-corrosion.

MARCHÉS

- Centres de maintenance des véhicules.
- Centres de maintenance de flottes.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Marine.

MODÈLES


RÉFÉRENCE	APPLICATION	HAUTEUR DE CANNE	HAUTEUR TOTALE	POIDS
535 830	Fixation murale, pompe courte avec adaptateur de bonde	200 mm	487 mm	6,8 kg
535 880	Fixation murale, pompe courte avec bride de fixation	200 mm	487 mm	7 kg
535 810	Pour fût 205 l avec adaptateur de bonde	925 mm	1.212 mm	9,3 kg
535 831	Pour citerne 1.470 l horizontale	1.290 mm	1.577 mm	8,9 kg
535 831.100	Pour citerne 1.470 l verticale	1.540 mm	1.827 mm	9,4 kg
535 831.101	Pour citernes PEHD 1.500 et 2.500 l	1.710 mm	1.997 mm	10 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	8:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	2 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	350 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	96 bar
Diamètre effectif du moteur air	80 mm
Course du moteur air	80 mm
Débit à 80 cycles par minute	7 l/min
Débit libre maximum (2)	17 l/min
Entrée d'air	3/8" BSP (F)
Entrée de fluide	1" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Acier chromé dur / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB

(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.


DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**535 830**	**535 880**	**535 810**
A	487	487	1.212
B	287	287	287
C	42	42	42
D	200	200	925

MODÈLE	**535 831**	**535 831.100**	**535 831.101**
A	1.577	1.827	1.997
B	287	287	287
C	42	42	42
D	1.290	1.540	1.710





SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

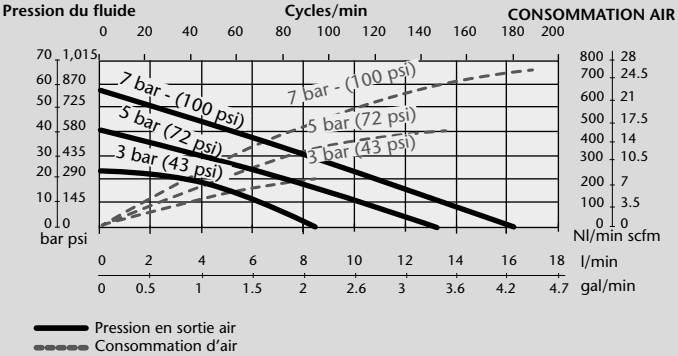

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 35 - 5:1 ET 8:1 KITS D'INSTALLATION

La distribution de lubrifiant et le transfert nécessitent des équipements complets. SAMOA propose une gamme de kits d'installations qui comprennent tous les accessoires nécessaires pour distribuer ou transférer efficacement les lubrifiants. Les kits d'installation peuvent être utilisés avec des tonnelets de 60 litres ou des fûts de 205 litres, des cubitainers de 1.000 litres ou des citernes de différentes capacité. Ils fournissent une solution aisée pour les applications courantes.

539 510	539 531.111	539 530	539 530.111
205 L	CITERNE	205 L / IBC 1.000 L	









PUMPMASTER 35 - 5:1 HUILE / KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE

	KIT DE MONTAGE DIRECT			KIT DE MONTAGE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT MURAL ET FLEXIBLE 2 M		
RÉFÉRENCE DU KIT	**539 510**	**539 531.111**	**539 531.112**	**539 530**	**539 530.111**	**539 530.112**
POMPE	535 510	535 531	535 531.101	535 530	535 530	535 530
KIT D'ASPIRATION	Fût 205 L Tube 925 mm	Cuve acier Tube 1.290 mm 368 112.100	Cuve PEHD Tube 1.710 mm 368 112.102	Fût & IBC Tube 1.060 mm 367 106	Cuve acier Tube 1.600 mm 367 106.111	Cuve PEHD Tube 1.800 mm 367 106.112
KIT DE CONNEXION	539 805	539 805	539 805	539 805	539 805	539 805


PUMPMASTER 35 - 8:1 HUILE / KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE

	KIT DE MONTAGE DIRECT			KIT DE MONTAGE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT MURAL ET FLEXIBLE 2 M		
RÉFÉRENCE DU KIT	**539 810**	**539 831.111**	**539 831.112**	**539 830**	**539 830.111**	**539 830.112**
POMPE	535 810	535 831	535 831.101	535 830	535 830	535 830
KIT D'ASPIRATION	Fût 205 L Tube 925 mm	Cuve acier Tube 1.290 mm 368 105.100	Cuve PEHD Tube 1.710 mm 368 105.102	Fût & IBC Tube 1.060 mm 367 107	Cuve acier Tube 1.600 mm 367 107.111	Cuve PEHD Tube 1.800 mm 367 107.112
KIT DE CONNEXION	539 805	539 805	539 805	539 805	539 805	539 805

Options recommandées pour les kits d'installation avec pompe PumpMaster 35 - 5:1 & 8:1
239 004: Mamelon air 1/2" BSP.
241 201: Régulateur d'air, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
241 501.151: Kit régulateur-Filtre 3/8" avec connecteurs.
950 303: Vanne huile, 3/4" BSP (FF).
609 007: Clapet de décharge, 1/4" BSP (M) - déclenchement à 60 bar. Lorsqu'il est monté sur le corps de la pompe, il prévient les dommages pouvant être causes par une surpression dans le réseau de distribution, du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut faire augmenter la pression de l'huile dans le réseau de 10 bar).
609 008: Clapet de décharge, 1/4" BSP (M) - déclenchement à 100 bar pour la pompe 8:1.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35 - 5:1 ET 8:1



360 139

SUPPORTS DE POMPE
360 139 Support mural pour adaptateur de bonde (2" F)
360 140 Support mural pour fixation par bride avec vis (4 x M8)



609 007

CLAPETS DE DÉCHARGE
Les pompes SAMOA comprennent un bouchon de 1/4" qui peut être retiré et remplacé par un clapet de décharge.
609 007 Clapet de décharge pour PM35 - 5:1 Déclenchement de l'ouverture du clapet à 60 bar. Possibilité de raccorder un flexible Ø 1/4" avec un collier de serrage ou un flexible avec raccord femelle 1/8" BSP, pour le retour de l'huile vers la citerne.
609 008 Clapet de décharge pour PM35 - 8:1 Identique au 609 007 mais ouverture du clapet à 100 bar.



367 006

KITS ET FLEXIBLES D'ASPIRATION
Kits d'aspiration pour pompes courtes murales, avec canne d'aspiration Ø 42 mm, clapet anti-retour et fausse bonde 2" réglable en hauteur. Flexible de liaison caoutchouc 2 m x 1", avec raccords sertis en 1" BSP (F).

367 006 Kit d'aspiration pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l. Canne d'aspiration 1.060 mm.
362 400 Flexible caoutchouc de liaison 1 m x 1" Pour le raccordement d'une pompe à une citerne. Raccords sertis 1" BSP (M), avec coude 90° à l'une des extrémités.
945 555, Adaptateur de connexion 1" BSP (MM) Nécessaire pour connecter un kit d'aspiration à une pompe PM35 - 8:1.
945 681, Adaptateur de connexion 1" BSP (M) - 1 1/2" BSP (M) Nécessaire pour connecter un kit d'aspiration à une pompe PM35 - 5:1.



539 805

KIT DE CONNEXION AIR/HUILE
539 805 Kit de connexion pour pompes PM35 Comprend un flexible air 1 m x 3/8" (247 710) avec coude à 90° (239 350), coupleur rapide (253 138), embout d'air (259 038) et flexible huile 1,5 m x 1/2" (362 101) avec raccord tournant coudé (945 736).



360 002

ADAPTATEURS DE BONDE RÉGLABLES 2" (M) POUR MONTAGE SUR FÛTS OU CITERNES
360 001 Adaptateur de bonde pour pompes PM35 5:1 Tube de pompe Ø 52 mm.
360 002 Adaptateur de bonde pour pompes PM35 8:1 Tube de pompe Ø 42 mm.

ACCESSOIRES AIR



FILETAGE 1/2" BSP (FF) AVEC UN ADAPTATEUR 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (F)

241 001 Régulateur de pression 0 - 12 bar

241 501 Filtre - régulateur

241 201 Lubrificateur

FLEXIBLES HUILE



Flexibles en caoutchouc nitrile renforcés par une tresse acier, pour moyenne pression. Raccords sertis avec écrou tournant et mamelon mâle-mâle à chaque extrémité.

362 100, 1 m x 1/2". Pression de travail: 160 bar. Filetage des raccords: 1/2" BSP (MM).
362 101, 1,5 m x 1/2". Pression de travail: 160 bar. Filetage des raccords: 1/2" BSP (MM).
362 102, 2 m x 1/2". Pression de travail: 160 bar. Filetage des raccords: 1/2" BSP (MM).
362 103, 3 m x 1/2". Pression de travail: 160 bar. Filetage des raccords: 1/2" BSP (MM).
362 104, 4 m x 1/2". Pression de travail: 160 bar. Filetage des raccords: 1/2" BSP (MM).

ADAPTATEURS DE CONNEXION ET VANNES

ADAPTATEURS DE CONNEXION
945 592, 3/8" BSP (MM).
945 558, 1/2" BSP (MM).
945 724, 1 1/2" BSP (MM).
945 681, 1 1/2" BSP (M) - 1" BSP (M).
945 552 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M).
945 554, 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
369 601, 1/2" BSP (MM) coudé à 45°.



950 304



950 304

VANNES MOYENNE PRESSION
950 320 3/8" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour.
950 300 1/2" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour.

VANNES HAUTE PRESSION
950 304 1/2" BSP (FF), 500 bar vanne quart de tour.

VANNES BASSE PRESSION AIR COMPRIMÉ
950 318 Vanne d'air, 3/8" BSP (FF).
950 319 Vanne d'air, 1/2" BSP (FF).

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 45 - 3:1 HUILE

POMPE INDUSTRIELLE GRANDS VOLUMES — 536 330

Pompe pneumatique à moyenne pression et grand débit pour le transfert ou la distribution de gros volumes d'huile jusqu'à 75 m en livraison simultanée sur 3 à 4 postes.

OIL

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS
- Engins de travaux publics.
- Exploitations minières.
- Grandes flottes.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Marine.
- Distribution d'huile en usines de production.





MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
536 330	Tube de pompe universel	200 mm	702 mm	17 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	3:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	800 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	36 bar
Diamètre effectif du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 80 cycles par minute	45 l/min
Débit libre maximum (2)	120 l/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Nickel / Aluminium / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)	
MODÈLE	**536 330**
A	702
B	502
C	90
D	200



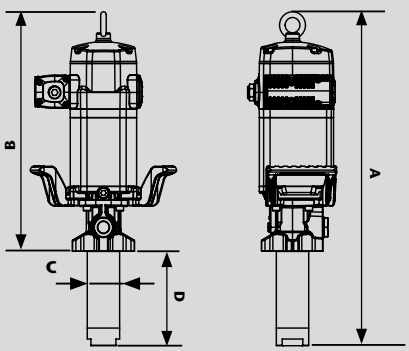

SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

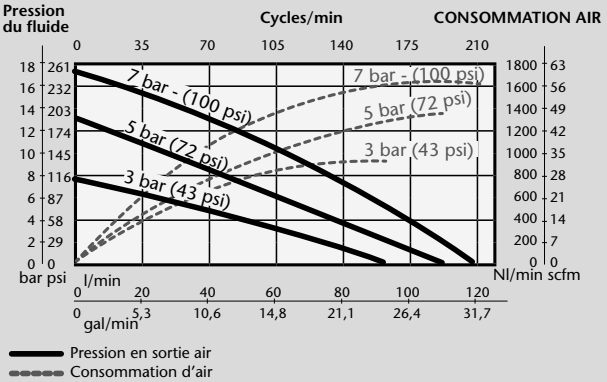

PUMPMASTER 45 - 6:1 HUILE

536 630

POMPE INDUSTRIELLE GRAND DÉBIT

OIL

Pompe pneumatique à haute pression et haut débit pour le transfert ou la distribution d'huile à longue distance, à basse température ou à viscosité élevée, jusqu'à 150 m en livraison simultanée sur 3 à 4 postes.



PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.


MARCHÉS
- Engins de travaux publics.
- Exploitations minières.
- Grandes flottes.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Marine.
- Distribution d'huile en usines de production.


	MODÈLES			
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
536 630	Tube de pompe universel	200 mm	702 mm	17 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	6:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	830 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	72 bar
Diamètre effectif du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 80 cycles par minute	25 l/min
Débit libre maximum (2)	95 l/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Acier chromé renforcé / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

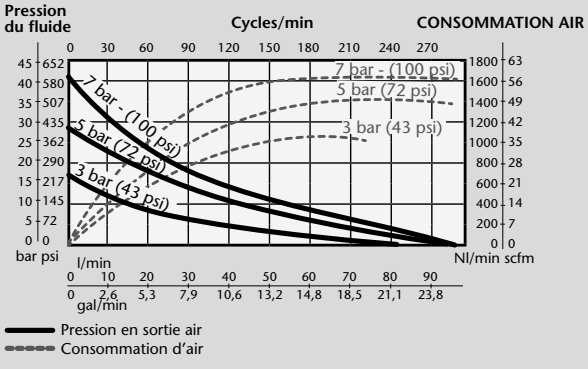

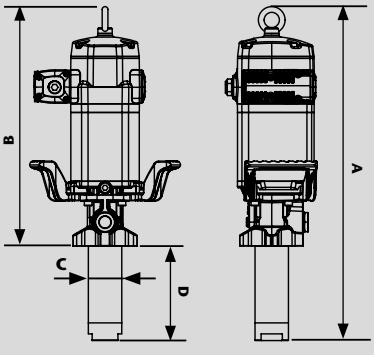

DIMENSIONS (mm)	
MODÈLE	**536 630**
A	702
B	502
C	70
D	200



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 45 - 10:1 HUILE

POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PRESSION — 536 010

Pompe pneumatique à très haute pression pour le transfert ou la distribution d'huile à longue distance, avec des viscosités très élevées ou à basses températures, jusqu'à 230 m en livraison simultanée sur 3 à 4 postes.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS
- Gros concessionnaires auto et poids-lourds.
- Engins de travaux publics.
- Exploitations minières.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Grandes flottes.
- Camions de graissage.
- Marine.
- Distribution d'huile en usines de production.





MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
536 030	Tube de pompe universel	200 mm	702 mm	16,5 kg
536 010	Montage direct sur fût 205 l	855 mm	1.357 mm	17 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	10:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	850 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	120 bar
Diamètre effectif du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 80 cycles par minute	15 l/min
Débit libre maximum (2)	65 l/min
Entrée d'air	1/2 " BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2 " BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Acier chromé renforcé / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)		
MODÈLE	**536 030**	**536 010**
A	702	1.357
B	502	502
C	54	54
D	200	855



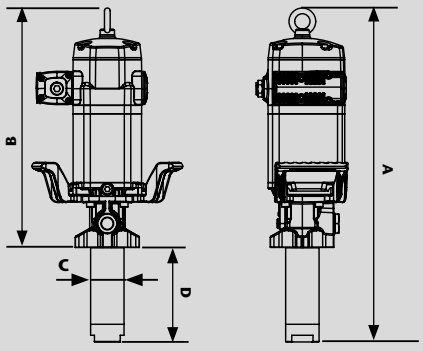

SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

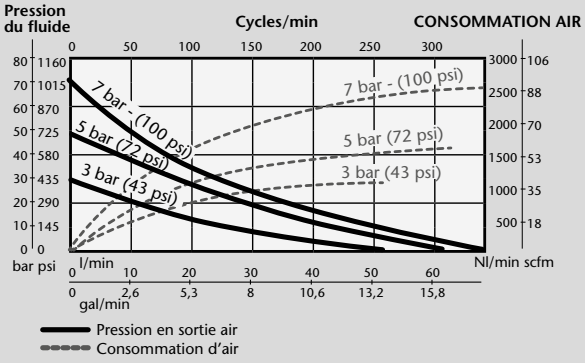

PUMPMASTER 60 - 6:1 HUILE

537 630

POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PERFORMANCE ET GRAND DÉBIT

OIL

Pompe pneumatique à haute pression et grand débit pour le transfert ou la distribution d'huile à longue distance, à basse température ou à viscosité élevée, jusqu'à 150 m en livraison simultanée sur 3 à 4 postes.



PRODUITS CONCERNÉS

- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS


- Très gros concessionnaires auto et poids-lourds.
- Engins de travaux publics.
- Exploitations minières.
- Grandes flottes.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Marine.
- Distribution d'huile en usines de production.


MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
537 630	Tube de pompe universel	200 mm	716 mm	19 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	6:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	1.100 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	72 bar
Diamètre effectif du moteur air	150 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 60 cycles par minute	35 l/min
Débit libre maximum (2)	100 l/min
Entrée d'air	1/2 " BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Nickel / Aluminium / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

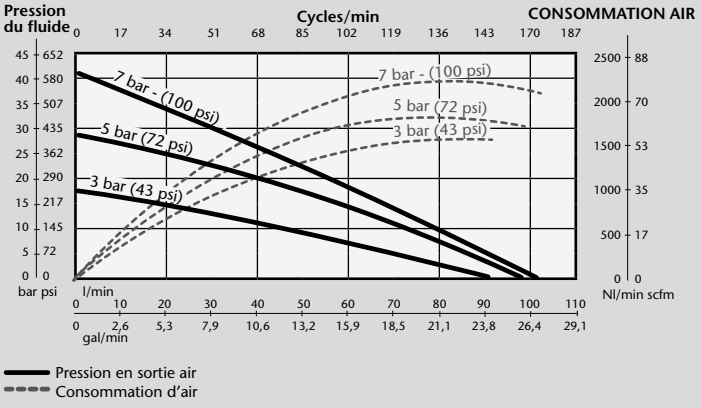

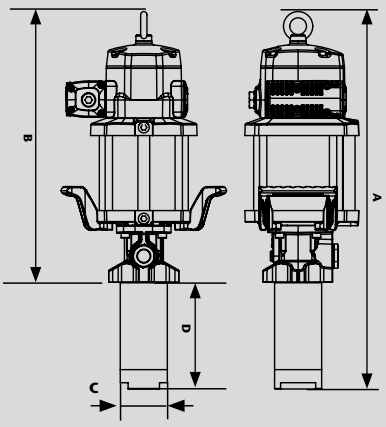

DIMENSIONS (mm)	
MODÈLE	**537 630**
A	716
B	516
C	90
D	200



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 60 - 12:1 HUILE

POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PERFORMANCE ET HAUTE PRESSION — 537 130

Pompe pneumatique à très haute pression pour le transfert ou la distribution d'huile à longue distance, avec des viscosités très élevées ou à basses températures, jusqu'à 230 m en livraison simultanée sur 3 à 4 postes.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile hydraulique.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission.

MARCHÉS
- Très gros concessionnaires auto et poids-lourds.
- Engins de travaux publics.
- Exploitations minières.
- Grandes flottes.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Marine.





MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
537 130	Tube de pompe universel	200 mm	716 mm	19 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	12:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 10 bar
Consommation d'air (1)	1.150 Nl/min
Pression maximum du fluide en sortie	144 bar
Diamètre effectif du moteur air	150 mm
Course du moteur air	100 mm
Débit à 60 cycles par minute	20 l/min
Débit libre maximum (2)	65 l/min
Entrée d'air	1/2 " BSP (F)
Entrée de fluide	1 1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides et joints	Fonte / Acier chromé renforcé / Acier / Polyuréthane / NBR
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Consommation d'air à 5 bar et 80 cycles par minute.
(2) Débit libre maximum pour une pression d'air de 7 bar.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, avec pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)	
MODÈLE	**537 130**
A	716
B	516
C	70
D	200




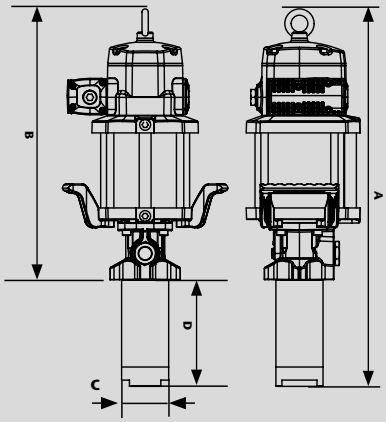

SAE 10, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

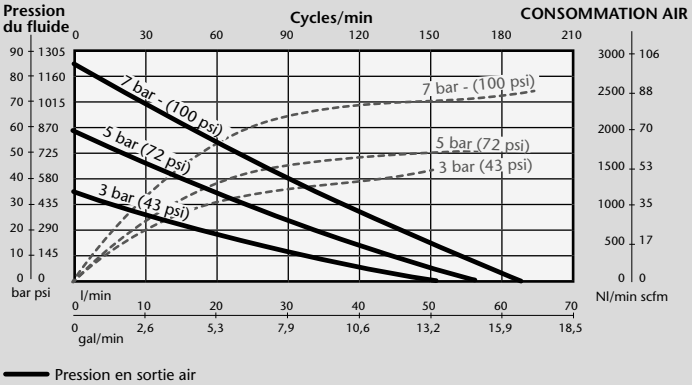

539 010 — KIT D'INSTALLATION MONTAGE DIRECT SUR FÛTS AVEC PM45 10:1

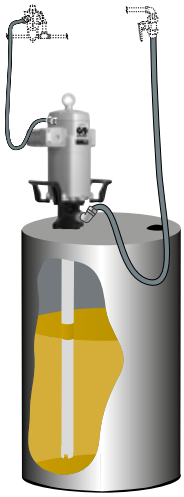


205 L

539 010 Kit PumpMaster 45 - 10:1 pour montage direct sur fût 205 l
Kit complet avec pompe pour une installation directement sur fûts d'huiles standards de 205 l.
Inclut les éléments nécessaires pour la connexion de la pompe au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.

Comprenant:
536 010: PumpMaster 45 rapport de pression 10:1.
539 009: Kit de connexion PM45 au réseau d'air / huile.
360 006: Adaptateur de bonde 2" BSP (M), Ø 54 mm.

Pour l'installation de pompe PM45 10:1 nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609 008, d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avec l'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

539 031 — KITS D'INSTALLATION MONTAGE DIRECT SUR CITERNES AVEC PM45 10:1

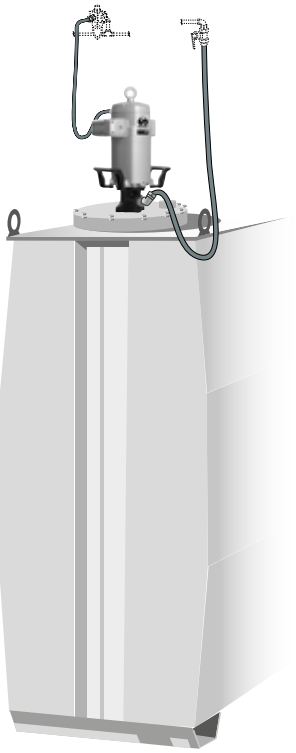

CITERNE

539 031 Kit PumpMaster 45 - 10:1 pour montage direct sur citerne
Kit complet avec pompe pour une installation directement sur un orifice femelle 2" BSP de la citerne. Hauteur intérieure maximum: 1.600 mm.
Inclut les éléments nécessaires pour la connexion de la pompe au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.

Comprenant:
536 030: PumpMaster 45 rapport de pression 10:1.
368 112: Tube prolongateur d'aspiration Ø 50 mm.
539 009: Kit de connexion PM45 au réseau d'air / huile.
360 006: Adaptateur de bonde 2" BSP (M), Ø 54 mm.

CITERNE

539 031.101 Kit PumpMaster 45 - 10:1 pour montage direct sur citernes métalliques de grande capacité
Kit complet avec pompe pour une installation directement sur un orifice femelle 2" BSP de la citerne. Hauteur intérieure maximum: 1.800 mm.
Inclut les éléments nécessaires pour la connexion de la pompe au réseau d'air et d'huile ou directement à un enrouleur de flexible.

Comprenant:
536 030: PumpMaster 45 rapport de pression 10:1.
753 211: Tube prolongateur d'aspiration Ø 50 mm.
539 009: Kit de connexion PM45 au réseau d'air / huile.
360 006: Adaptateur de bonde 2" BSP (M), Ø 54 mm.

Pour l'installation de pompe PM45 10:1 nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609 008, d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avec l'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.


Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS D'INSTALLATION MONTAGE MURAL AVEC PUMPMASTER HUILE PM45 — 539 634

Kit PumpMaster 45 montage mural déporté pour fûts ou IBC 1.000 l
Kit complet avec pompe PM45 déportée pour un montage mural. Le montage déporté de la pompe permet un remplacement du fût ou du cubitainer plus rapide et plus propre. Pour utilisation sur fûts de 205 l ou IBC 1.000 l. Le kit comprend les éléments nécessaires à la fixation murale de la pompe et son raccordement au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.

205 L

IBC
1.000 L

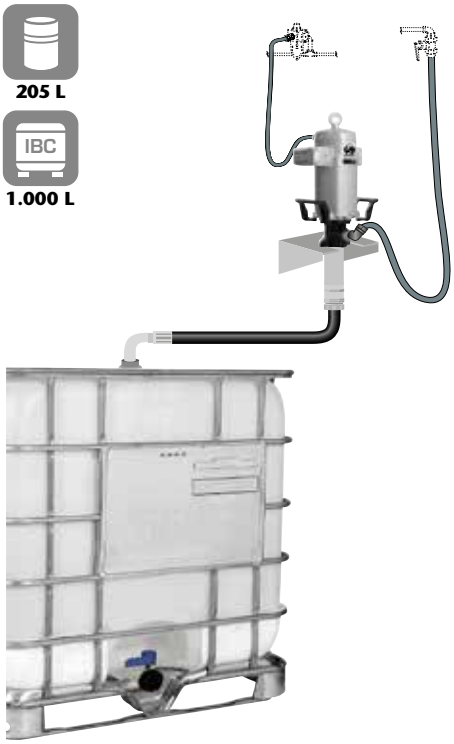

RÉF. DU KIT	POMPE
539 033	PM45 10:1 (536 030)
539 634	PM45 6:1 (536 630)
539 332	PM45 3:1 (536 330)

Comprenant, en plus de la pompe PM45:
360 132: Support mural pour pompes PM45 & 60.
945 724: Adaptateur 1 1/2" BSP (MM).
362 402: Flexible d'aspiration 1 1/2" BSP (FM) 90° de 1.800 mm + adaptateurs.
539 009: Kit de connexion PM45 au réseau d'air / huile.
945 737: Coude 90° 1 1/2" BSP (FF).
869 499: Tube prolongateur d'aspiration 1.250 mm.
609 104: Adaptateur fixation de bonde 2" BSP (M), Ø 50 mm.
869 498: Clapet de pied.

Pour l'installation de pompes PM45 10:1 et PM60 12:1, nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609008 (pour PM45 3:1, PM45 6:1 et PM60 6:1 clapet de décharge 609 007), d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avecl'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

KITS D'INSTALLATION MONTAGE MURAL AVEC PUMPMASTER HUILE PM45 & 60 — 539 631.100

Kit PumpMaster PM45 & 60 montage mural déporté pour cuves
Kit complet avec pompe PM45 ou PM60 déportée pour un montage mural. Le montage déporté de la pompe est recommandée dans les installations complètes, notamment lorsque la hauteur du plafond du local de stockage ne permet pas de retirer la pompe de la citerne.
Pour utilisation sur cuves avec hauteur intérieure maximum de 1.600 mm à 1.800 mm en fonction du modèle.
Le kit comprend les éléments nécessaires à la fixation murale de la pompe et son raccordement au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.

CITERNE



RÉF. DU KIT POUR CUVES ACIER	RÉF. DU KIT POUR CUVES PEHD*	POMPE
539 130.100	**539 130.101**	PM60 12:1 (537 130)
539 630.100	**539 630.101**	PM60 6:1 (537 630)
539 030.100	**539 030.101**	PM45 10:1 (536 030)
539 631.100	**539 631.101**	PM45 6:1 (536 630)
539 330.100	**539 330.101**	PM45 3:1 (536 330)

Comprenant, en plus de la pompe PM45 ou PM60:
360 132: Support mural pour pompes PM45 & 60.
945 724: Adaptateur 1 1/2" BSP (MM).
362 402: Flexible d'aspiration 1 1/2" BSP (FM) 90° de 1.800 mm + adaptateurs.
539 009: Kit de connexion PM45&60 au réseau d'air / huile.
945 737: Coude 90° 1 1/2" BSP (FF).
753 211: Tube prolongateur d'aspiration 1.600 mm.
609 104: Adaptateur fixation de bonde 2" BSP (M), Ø 50 mm.
869 498: Clapet de pied.

***Pour les cuves PEHD ou grande capacité:** Tube prolongateur d'aspiration 1.800 mm Réf. 753 211.101 à la place du tube 1.600 mm Réf. 753 211.

Pour l'installation de pompes PM45 10:1 et PM60 12:1, nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609008 (pour PM45 3:1, PM45 6:1 et PM60 6:1 clapet de décharge 609 007), d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avecl'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.


539 630

KITS D'INSTALLATION MONTAGE MURAL - ASPIRATION PAR POINT BAS AVEC PUMPMASTER HUILE PM45 & 60

IBC 1.000 L

CITERNE

Kit PumpMaster 45 & 60 montage mural avec aspiration par point bas pour citerne ou IBC 1000 l.
Kit complet avec pompe pneumatique déportée pour un montage mural et raccordement sur la bonde inférieure d'une citerne ou d'un cubitainer (IBC) de 1000 l. L'installation en charge favorise l'amorçage et améliore le rendement de la pompe. Le kit comprend les éléments nécessaires à la fixation murale de la pompe et son raccordement au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.

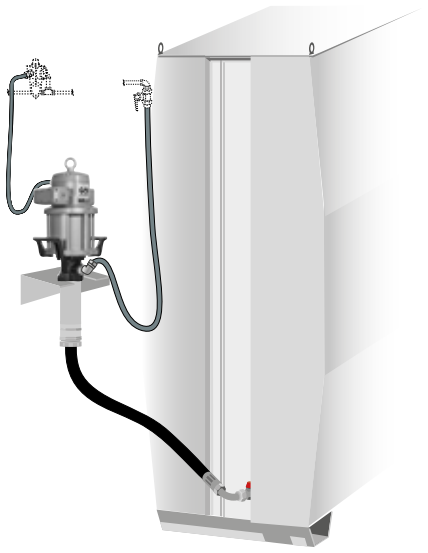

RÉF. DU KIT	POMPE
539 130	PM60 12:1 (537 130)
539 630	PM60 6:1 (537 630)
539 030	PM45 10:1 (536 030)
539 631	PM45 6:1 (536 630)
539 330	PM45 3:1 (536 330)

Comprenant, en plus de la pompe PM45 ou PM60
360 132: Support mural pour pompes PM45 & 60.
362 402: Flexible d'aspiration 1 1/2" BSP (FM) 90° de 1.800 mm + adaptateurs.
539 009: Kit de connexion PM45&60 au réseau d'air / huile.

Pour l'installation de pompes PM45 10:1 et PM60 12:1, nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609008 (pour PM45 3:1, PM45 6:1 et PM60 6:1 clapet de décharge 609 007), d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avecl'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.

Pour l'installation des kits avec aspiration par point bas sur citerne nous recommandons l'utilisation d'une vanne à l'aspiration (type 950 312).

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

539 633

KITS D'INSTALLATION MONTAGE AU SOL - ASPIRATION PAR POINT BAS AVEC PUMPMASTER HUILE PM45 & 60

IBC 1.000 L

CITERNE

Kit PumpMaster 45 & 60 montage au sol avec aspiration par point bas pour citerne ou IBC 1000 l.
Kit complet avec pompe pneumatique déportée pour un montage au sol et raccordement sur la bonde inférieure d'une citerne ou d'un cubitainer (IBC) de 1000 l. L'installation en charge favorise l'amorçage et améliore le rendement de la pompe. Le kit comprend les éléments nécessaires à la fixation murale de la pompe et son raccordement au réseau d'air et d'huile, ou directement à un enrouleur de flexible.



RÉF. DU KIT	POMPE
539 131	PM60 12:1 (537 130)
539 632	PM60 6:1 (537 630)
539 032	PM45 10:1 (536 030)
539 633	PM45 6:1 (536 630)
539 331	PM45 3:1 (536 330)

Comprenant, en plus de la pompe PM45 ou PM60
360 121: Support au sol pour pompes PM45 & 60.
362 402: Flexible d'aspiration 1 1/2" BSP (FM) 90° de 1.800 mm + adaptateurs.
539 009: Kit de connexion PM45&60 au réseau d'air / huile.

Pour l'installation de pompes PM45 10:1 et PM60 12:1, nous recommandons l'utilisation d'un clapet de décharge 609008 (pour PM45 3:1, PM45 6:1 et PM60 6:1 clapet de décharge 609 007), d'un régulateur-filtre 241 501 à monter avecl'adaptateur 239 004, et d'une vanne haute pression 950 328.

Pour l'installation des kits avec aspiration par point bas sur citerne nous recommandons l'utilisation d'une vanne à l'aspiration (type 950 312).

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS DE CONNEXION ET ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 45 & 60

539 009




539 009 Kit de connexion pour pompes huile PM45 & PM60

Comprenant:
- **248 018:** Flexible air 1,80 m x 1/2" BSP (MM).
- **239 352:** Coude air 1/2" BSP (MF).
- **251 412**: Coupleur rapide air 1/2" BSP (F).
- **255 312:** Embout rapide d'air, 1/2" BSP (M).
- **362 302:** Flexible huile 2 m x 3/4" BSP (MM).
- **945 738:** Coude huile 3/4" BSP (MF).

SUPPORTS DE POMPES

360 121 - 360 132

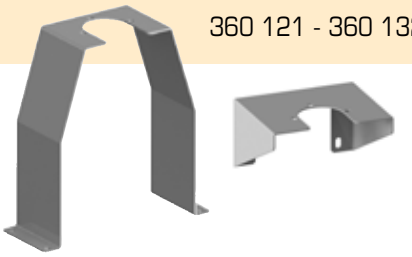

360 132 Support mural: Pour pompes courtes universelles PM45 et PM60.
360 121 Support au sol: Pour pompes courtes universelles PM45 et PM60.


ADAPTATEUR DE BONDE

360 006



À utiliser avec la pompe PM45 10:1 uniquement
Seules les pompes PM45 10:1 sont équipées d'un tube 2" et permettent le montage direct sur fûts ou sur citernes. Toutes les autres pompes PM45 et PM60 doivent être montées au mur ou sur le sol à l'aide du support et du kit d'aspiration adéquat.
360 006 Adaptateur de bonde 2" BSP (M), Ø 54 mm
Pour pompe PM45 10:1 seulement.

KIT D'ASPIRATION

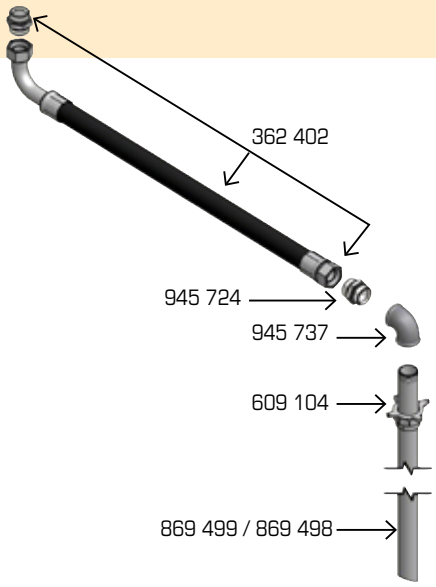

367 016 Kit d'aspiration pour fûts 205 l et IBC 1000 l (pour PM45 10:1 mural)
Comprend une canne d'aspiration 1 m x Ø 42 mm avec clapet de pied et flexible 2 m x 3/4".

362 402 Flexible d'aspiration caoutchouc 1.800 mm avec raccords de connexion 1-1/2".
Connexion coudée 1-1/2" BSP (M) sur un côté et connexion droite 1-1/2" (M) sur l'autre.

945 724 Adaptateur de connexion, 1-1/2" BSP (MM).

945 737 Coude, 1-1/2" BSP (FF).

609 104 Adaptateur de bonde
Adaptateur pour fixer le tube 869 499 sur une bonde 2".

869 498 Clapet de pied
Clapet de pied pour tube 1-1/2" Réf. 869 499.

869 499 Tube d'aspiration
Longueur 1.250 mm x 1-1/2", raccords 1-1/2" BSP (MF).

CLAPETS DE DÉCHARGE

609 007



Pour prévenir les dommages causés par une surpression d'huile due à une dilatation thermique.
609 007 Clapet de décharge: Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 60 bar.
609 008 Clapet de décharge: Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 100 bar.

ADAPTATEURS DE CONNEXION RAPIDES POUR POMPES PM45 & 60

753 110 - 950 358



753 110 Adaptateur mâle de type camlock pour pompe à bride PM45 et PM60.
950 358 Adaptateur femelle de type camlock avec filetage 3" BSP (F).

367 011 / 362 400 — FLEXIBLES D'ASPIRATION



Flexibles d'aspiration pour pompes pneumatiques déportées. Pour aspirer dans un fût, un cubitainer 1.000 l ou une citerne et connecter à la pompe fixée sur un support mural.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
367 011	Flexible d'aspiration transparent renforcé pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l. Longueur 3 m x 3/4" BSP (M) avec raccord tournant à 90°. Livré avec fausse bonde 2" réglable en hauteur.
362 400	Flexible d'aspiration transparent renforcé pour cubitainers 1.000 l et fûts 205 l. Longueur 3 m x 3/4" BSP (M) avec raccord tournant à 90°. Livré avec fausse bonde 2" réglable en hauteur.
362 402	Flexible d'aspiration Ø 1 1/2" longueur 1.800 mm. Raccords 1 1/2" BSP (F) 90° - 1 1/2" BSP (M) + adaptateurs
855 492	Flexible d'aspiration transparent renforcé, Ø 1" longueur 1.800 mm. Raccords 1" BSP (F)
855 491	Flexible d'aspiration transparent renforcé, Ø 1" longueur 3.000 mm. Raccords 1" BSP (F)
689 015	Clapet de pied en laiton 1" BSP (F)

368 104.101 — CANNES D'ASPIRATION POUR POMPES PNEUMATIQUES




Tubes d'aspiration pour utilisation avec pompes courtes en montage direct sur fûts ou citernes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TUBES PROLONGATEURS Ø 22 MM. RACCORD 3/4" BSP (M), POUR PM2 3:1 ET PM4 8:1 COURTES	
368 101	Tube prolongateur longueur 450 mm. Pour tonnelets de 60 l
368 102	Tube prolongateur longueur 660 mm. Pour fûts de 205 l
368 115	Tube télescopique longueur 600 à 1085 mm avec clapet de pied
368 116	Tube télescopique longueur 1062 à 2012 mm avec clapet de pied
368 104.100	Tube prolongateur longueur 1.090 mm. Pour citernes métalliques horizontales
368 104.101	Tube prolongateur longueur 1.310 mm. Pour citernes métalliques verticales
368 104.102	Tube prolongateur longueur 1.510 mm. Pour citernes PEHD
TUBES PROLONGATEURS Ø 28 MM. RACCORD 1" BSP (M), POUR PM2 1:1, PM4 3:1 ET 5:1 COURTES	
368 109	Tube prolongateur longueur 450 mm. Pour tonnelets de 60 l
368 107	Tube prolongateur longueur 660 mm. Pour fûts de 205 l
368 113	Tube prolongateur longueur 1.000 mm. Pour IBC 1.000 l
368 115.100	Tube télescopique longueur 600 à 1085 mm avec adaptateur M1''- F3/4'' et clapet de pied
368 116.100	Tube télescopique longueur 1062 à 2012 mm avec adaptateur M1''- F3/4'' et clapet de pied
368 105.100	Tube prolongateur longueur 1.090 mm. Pour citernes métalliques horizontales
368 105.101	Tube prolongateur longueur 1.310 mm. Pour citernes métalliques verticales
368 105.102	Tube prolongateur longueur 1.510 mm. Pour citernes PEHD
TUBES PROLONGATEURS Ø 48 MM. RACCORD 1 1/2" BSP (M), POUR PM45 10:1 COURTE	
368 111	Tube prolongateur longueur 673 mm. Pour fûts de 205 l
368 114	Tube prolongateur longueur 1.000 mm. Pour IBC 1.000 l
368 112.100	Tube prolongateur longueur 1.090 mm. Pour citernes métalliques horizontales
368 112.101	Tube prolongateur longueur 1.310 mm. Pour citernes métalliques verticales
368 112.102	Tube prolongateur longueur 1.510 mm. Pour citernes métalliques grande capacité

SUPPORTS POUR INSTALLATION DE POMPES PNEUMATIQUES



360 102



360 132



360 120



360 121

L'installation déportée des pompes pneumatiques facilite le changement de fûts et limite les risques d'accident, car il n'est plus nécessaire d'extraire la pompe des fûts vides.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
360 102	Support de fixation murale 2" BSP (F) pour pompes pneumatiques courtes PM2 et PM4
360 120	Support de fixation au sol pour pompes pneumatiques courtes PM2 et PM4
360 132	Support de fixation murale pour pompes pneumatiques PM45 et PM60. Fixation par bride
360 121	Support de fixation au sol pour pompes pneumatiques PM45 et PM60. Fixation par bride

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE

SUPPORTS POUR INSTALLATION DE POMPES PNEUMATIQUES

Support pour montage en batterie de quatre pompes pneumatiques déportées, PM2 ou PM4
Le support peut être fixé au mur ou au sol à l'aide des poteaux verticaux. Il comprend une canalisation d'alimentation d'air comprimé avec une sortie prévue pour chaque pompe.
Dim. sur pieds (sans pompes - L x p x h): 1.100 x 160 x 1.520 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
360 104	Support mural pour montage en batterie de quatre pompes pneumatiques Dim. (L x p x h): 1.100 x 75 x 210 mm.
360 105	Jeu de deux pieds pour fixation au sol Dim. (l x p x h): 60 x 160 x 1.520 mm.

Supports spéciaux pour la fixation de pompes pneumatiques PM2 sur cubitainers standard (IBC) 1.000 litres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
360 106	Platine de fixation supérieure pour pompe PM2 sur IBC 1.000 l
360 108	Platine de fixation latérale pour pompe PM2 sur IBC 1.000 l

360 104 + 360 105





360 106

ADAPTATEURS DE BONDE RÉGLABLE POUR FIXATION DE POMPES

Adaptateurs de fixation pour pompes avec bague pour ajuster au diamètre du tube et régler la pompe à la hauteur désirée. Diamètre 2" (M) pour fûts ou tonnelets, couvercles ou supports muraux ou au sol.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
360 001	Adaptateur 2" BSP (M), Ø 52 mm pour pompes PM2 1:1
360 000	Adaptateur 2" BSP (M), Ø 34 mm pour pompes PM2 3:1 et PM4 8:1
360 002	Adaptateur 2" BSP (M), Ø 42 mm pour pompes PM4 5:1
360 006	Adaptateur 2" BSP (M), Ø 54 mm pour pompes PM45 10:1



360 108



360 006

CLAPETS DE DÉCHARGE DE PRESSION D'HUILE

Pour protéger votre réseau des augmentations de pression du fait de la dilatation de l'huile sous l'effet de la chaleur (une augmentation de 1 °C de la température peut entraîner une augmentation de la pression de l'huile de 10 bar). Déclenchement de l'ouverture du clapet à 60 ou 100 bar en fonction du modèle. Possibilité de raccorder un flexible Ø 1/4" avec un collier de serrage ou un flexible avec raccord femelle 1/8" BSP, pour le retour de l'huile vers la citerne.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
609 007	Clapet de décharge pour pompes PumpMaster. Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 60 bar
609 008	Clapet de décharge pour pompes PumpMaster. Déclenchement de l'ouverture du clapet approximativement à 100 bar
932 009	Tube plastique transparent à raccorder au clapet de décharge pour le retour de l'huile dans la citerne. Dim.: 9 mm x 12 mm / Vendu au mètre
945 534	Bouchon plastique perforé pour insérer le tuyau de retour dans une fausse bonde 2" (M)



609 007

362 104

FLEXIBLES HUILE POUR DISTRIBUTION D'HUILE MOYENNE PRESSION



Flexibles en caoutchouc nitrile renforcés par une tresse acier, pour moyenne pression.
Raccords sertis avec écrou tournant et mamelon à chaque extrémité.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	Ø INTÉRIEUR	FILETAGE DES RACCORDS	PRESSION DE TRAVAIL
362 100	1 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 101	1,5 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 102	2 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 103	3 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 104	4 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 106	6 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 110	10 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 115	15 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	160 bar
362 300	1 m	3/4"	3/4" BSP (MM)	100 bar
362 301	1,5 m	3/4"	3/4" BSP (MM)	100 bar
362 302	1,8 m	3/4"	3/4" BSP (MM)	100 bar
362 303	3 m	3/4"	3/4" BSP (MM)	100 bar
362 305	5 m	3/4"	3/4" BSP (MM)	100 bar

950 303 - 950 310 - 950 304

VANNES BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE	TYPE	FILETAGE DES RACCORDS
950 305	Vanne, 65 bar	1/4" BSP (FF)
950 320	Vanne, 65 bar	3/8" BSP (FF)
950 300	Vanne, 65 bar	1/2" BSP (FF)
950 303	Vanne, 40 bar	3/4" BSP (FF)
950 306	Vanne, 40 bar	1" BSP (FF)
950 317	Vanne, 25 bar	1 1/4" BSP (FF)
950 312	Vanne, 25 bar	1 1/2" BSP (FF)
950 308	Vanne 25 bar	2" BSP (FF)
950 310	Vanne, 3 voies 25 bar	3/4" BSP (FFF)
950 304	Vanne, 500 bar	1/2" BSP (FF)
950 328	Vanne, 400 bar	3/4" BSP (FF)
950 329	Vanne, 350 bar	1" BSP (FF)

950 371

FILTRES EN LIGNE POUR HUILE



Filtre en ligne à placer en aval des compteurs, électrovannes et systèmes de mesure électroniques pour prévenir toute contamination accidentelle.

RÉFÉRENCE	TYPE	FILETAGE DES RACCORDS
950 371	Filtre en ligne pour huile type "Y"	1/2" BSP (FF)
950 370	Filtre en ligne pour huile type "Y"	3/4" BSP (FF)
689 019	Filtre en ligne pour huile type "Y"	1" BSP (FF)

950 368.200

FILTRATION EN LIGNE POUR GARANTIR UNE CLASSE DE PROPRETE DE L'HUILE EN SORTIE DES POMPES PNEUMATIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE	TÊTE	PRESSION MAXI	DEBIT MAXI	ENTRÉE-SORTIE	TYPES DE POMPES
950 368.200	Filtre complet avec élément filtrant 10µm et indicateur de colmatage	Aluminium	80 bar	50 l/min	3/4" BSP (F)	PM4 & PM35 3:1 à 5:1
950 368.201	Filtre complet avec élément filtrant 10µm et indicateur de colmatage	Aluminium	60 bar	120 l/min	1" BSP (F)	PM45 3:1
950 368.202	Filtre complet avec élément filtrant 10µm et indicateur de colmatage	Fonte	420 bar	110 l/min	3/4" BSP (F)	PM35 & PM45 6:1 à 12:1



RÉFÉRENCE	TYPE	TYPES DE FILTRES	TYPES DE POMPES
950 368.300	Élément fltrant 10µm pour lubrifiants	950 368.200	PM4 & PM35 3:1 à 5:1
950 368.301	Élément fltrant 10µm pour lubrifiants	950 368.201	PM45 3:1
950 368.302	Élément fltrant 10µm pour lubrifiants	950 368.202	PM35 & PM45 6:1 à 12:1

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE

ADAPTATEURS DE FIXATION RAPIDES POUR POMPES PM45 & 60

753 110 - 950 358

RÉFÉRENCE	TYPE	FILETAGE DES RACCORDS
753 110	Adaptateur mâle de type camlock pour pompe à bride PM45 et PM60	BRIDE
950 358	Adaptateur femelle de type camlock	3" BSP (F)





RACCORDS ET ADAPTATEURS HYDRAULIQUES

945 567 - 945 557 - 945 513

RÉFÉRENCE	CONNEXIONS HYDRAULIQUES
945 590	Adaptateur 1/4" BSP (MM)
945 592	Adaptateur 3/8" BSP (MM)
945 593	Adaptateur 1/2" BSP (MM)
945 551	Adaptateur 3/4" BSP (MM)
945 555	Adaptateur 1" BSP (MM)
945 724	Adaptateur 1 1/2" BSP (MM)
945 681	Réduction 1 1/2" BSP (M) - 1" BSP (M)
945 552	Réduction 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M)
945 554	Réduction 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M)
945 557	Réduction 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (M)
945 567	Réduction 2" BSP (M) - 1 1/2" BSP (M)
945 565	Réduction 2" BSP (M) - 1" BSP (F)
945 513	Réduction 1 1/4" BSP (M) - 3/4" BSP (F)
945 670	Réduction 1" BSP (M) - 3/4" BSP (F)
369 900	Réduction 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (F)
945 518	Réduction 1/2" BSP (M) - 3/4" BSP (F)
945 556	Réduction 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (F)
369 601	Union 45° 1/2" BSP (MM)
945 572	Union 90° 3/4" BSP (MF)
945 548	Union 90° 1/2" BSP (MM)







RACCORDS ET ADAPTATEURS HYDRAULIQUES EN ACIER INOXYDABLE

945 730

RÉFÉRENCE	CONNEXIONS HYDRAULIQUES EN ACIER INOXYDABLE
945 705	Adaptateur 1/2" BSP (MM) en acier inoxydable
945 722	Adaptateur 3/4" BSP (MM) en acier inoxydable
945 730	Adaptateur 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (F) en acier inoxydable
945 631	Raccord cannelé 13 mm - Écrou pivotant 1/2" BSP (F) en acier inoxydable
945 636	Raccord cannelé 13 mm - Écrou pivotant 3/4" BSP (M) en acier inoxydable
945 632	Coude à 90° avec raccord cannelé 13 mm - Écrou pivotant 1/2" BSP (F) en acier inoxydable



VANNES POUR AIR COMPRIMÉ

RÉFÉRENCE	TYPE	FILETAGE DES RACCORDS
950 302	Vanne à aiguille basse pression air comprimé	1/4" BSP (FF)
950 321	Vanne basse pression air comprimé	1/4" BSP (FF)
950 318	Vanne basse pression air comprimé	3/8" BSP (FF)
950 319	Vanne basse pression air comprimé	1/2" BSP (FF)



950 321



950 302

ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE

COUPLEURS RAPIDES AIR



253 114

Coupleurs rapides série standard.
Fabriqués en laiton, avec corps nickelé et pièces d'usure en acier inoxydable, compatibles avec les normes US MIL C4109 - ISO 6150 B12. Débit maximum 1.000 l/min.

RÉF. N°	FILETAGE	APPLICATION
253 114	1/4" BSP (F)	**Pompes PM2**
253 138	3/8" BSP(F)	**Pompes PM4 et PM35**
253 112	1/2" BSP (F)	**Pompes PM45 et PM60**

250 612 250 614



Coupleurs rapides avec système de sécurité
Le désaccouplement et la dépressurisation en une étape évacuent rapidement la pression du système, permettant ainsi une déconnexion en toute sécurité.
Fabriqués en acier inoxydable, laiton nickelé, NBR et TPE. Compatibles avec la norme ISO 6150 B12. Débit maximum 1.200 l / min.

RÉF. N°	FILETAGE	APPLICATION
250 614	1/4" BSP (F)	**Pompes PM2**
250 638	3/8" BSP(F)	**Pompes PM4 et PM35**
250 612	1/2" BSP (F)	**Pompes PM45 et PM60**

259 014 EMBOUTS RAPIDES AIR



Compatibles avec les normes US MIL C4109 - ISO 6150 B12.

RÉF. N°	FILETAGE	APPLICATION
259 014	1/4" BSP (M)	**Pompes PM2**
259 038	3/8" BSP(M)	**Pompes PM4 et PM35**
259 012	1/2" BSP (M)	**Pompes PM45 et PM60**

240 000 UNITÉS DE TRAITEMENT D'AIR



RÉF. N°	FILETAGE	DÉSIGNATION	APPLICATION
240 000	1/4" BSP (FF)	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur.	**Pompes PM2**
240 201		Ensemble régulateur et filtre.	
240 200		Régulateur d'air avec manomètre.	
241 001	1/2" BSP (FF) avec adapteurs 1/2" BSP(M) – 3/8" BSP(F)	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur.	**Pompes PM4 et PM35**
241 501		Ensemble régulateur et filtre.	
241 201		Régulateur d'air avec manomètre.	
242 102	3/4" BSP (FF)	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur.	**Pompes PM45 et PM60**
242 302		Ensemble régulateur et filtre.	
242 202		Régulateur d'air avec manomètre.	

246 010 FLEXIBLES AIR COMPRIMÉ AVEC RACCORDS SERTIS



RÉF. N°	LONGUEUR	Ø INTÉRIEUR	FILETAGE	APPLICATION
246 006	0,6 m	1/4" - 6 mm	1/4" BSPT (MM)	**Pompes PM2**
246 010	1,0 m	1/4" - 6 mm	1/4" BSPT (MM)	
246 015	1,5 m	1/4" - 6 mm	1/4" BSPT (MM)	
247 706	0,6 m	3/8" - 10 mm	3/8" x 1/2" BSPT (MM)	**Pompes PM4 et PM35**
247 710	1,0 m	3/8" - 10 mm	3/8" x 1/2" BSPT (MM)	
247 715	1,5 m	3/8" - 10 mm	3/8" x 1/2" BSPT (MM)	
362 100	1,0 m	1/2" - 12 mm	1/2" BSPT (MM)	**Pompes PM45 et PM60**
362 101	1,5 m	1/2" - 12 mm	1/2" BSPT (MM)	

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES À HUILE

ACCESSOIRES DE MONTAGE DES POMPES A HUILE - TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

POMPE	PUMP MASTER 2		PUMP MASTER 4		PUMP MASTER 35		PUMP MASTER 45			PUMP MASTER 60	
RAPPORT DE PRESSION	1:1	3:1	3:1	5:1	5:1	8:1	3:1	6:1	10:1	6:1	12:1
ADAPTATEUR DE BONDE	360 001	360 000	360 001	360 002	360 001	360 002	(1)	(1)	360 006	(1)	(1)
KITS FLEXIBLES AIR - HUILE	362 910	362 910	362 911	362 911	539 805	539 805	539 009	539 009	539 009	539 009	539 009
SUPPORT MURAL	360 102	360 102	360 102	360 102	360 139	360 139	360 132	360 132	360 132	360 132	360 132
SUPPORT AU SOL	360 120	360 120	360 120	360 120	-	-	360 121	360 121	360 121	360 121	360 121
CLAPET DE DÉCHARGE	Inutile	609 007	609 007	609 007	609 007	609 008	609 007	609 008	609 008	609 008	609 008
RÉGULATEUR D'AIR AVEC MANOMÈTRE	240 200	240 200	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201
FILTRE - RÉGULATEUR	240 500	240 500	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501
FILTRE - RÉGULATEUR - LUBRIFICATEUR	240 000	240 000	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001
VANNE AIR COMPRIMÉ	950 302	950 321	950 318	950 318	950 318	950 318	950 319	950 319	950 319	950 319	950 319
VANNE DE FLUIDE	950 303	950 303	950 303	950 303	950 303	950 303	950 303	950 303	950 328	950 303	950 328
KIT D'ASPIRATION(*)	367 000	367 000	367 000	367 000	367 006	367 006	(2)	(2)	367 016	(2)	(2)
COUPLEUR RAPIDE AIR	253 114	253 114	253 138	253 138	253 138	253 138	251 412	251 412	251 412	251 412	251 412
EMBOUT AIR	259 014	259 014	259 038	259 038	259 038	259 038	255 312	255 312	255 312	255 312	255 312
DIAMÈTRE DES ACCESSOIRES AIR	1/4" - 6 mm	1/4" - 6 mm	3/8" - 8 mm	3/8" - 8 mm	3/8" - 8 mm	3/8" - 8 mm	1/2" - 12 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm


(*) Kit d'aspiration pour fût de 200 litres. Support de pompe non inclus.
(1) La pompe doit être montée sur le mur ou au sol.
(2) SAMOA recommande l'utilisation d'un flexible 1-1/2" de longueur maximale de 2 m en kit d'aspiration. *Voir page 76.*
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.




RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- Toujours utiliser une vanne entre la sortie du réservoir et le tuyau d'aspiration.
- Toujours utiliser une vanne entre le tuyau de sortie de pompe et la ligne de distribution de fluide.

EXEMPLES D'INSTALLATIONS DES POMPES

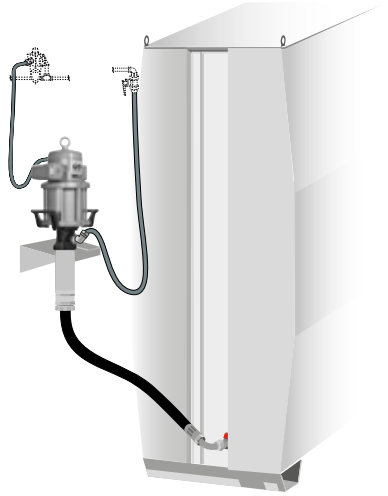

MONTAGE MURAL
ASPIRATION PAR POINT BAS

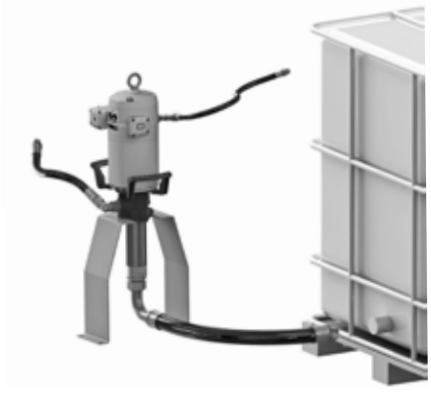

MONTAGE AU SOL
ASPIRATION PAR POINT BAS



MONTAGE MURAL
ASPIRATION PAR LE DESSUS

04 POMPES PNEUMATIQUES GRAISSE, KITS ET ENSEMBLES

POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR GRAISSE 84
PUMPMASTER 3 - 55:1 86
PUMPMASTER 3 - 55:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES 87
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 3 88
PUMPMASTER 35 - 60:1 89
PUMPMASTER 35 - 60:1 KITS ET ENSEMBLES 90
ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35 91
PUMPMASTER 45 - 25:1 92
PUMPMASTER 45 - 40:1 93
PUMPMASTER 45 - 70:1 94
PUMPMASTER 60 - 12:1 95
PUMPMASTER 60 - 80:1 96
PUMPMASTER 45 & 60 KITS D'INSTALLATION 97
PUMPMASTER 45 & 60 KITS POMPES AVEC ÉLÉVATEUR ET INDUCTEUR PNEUMATIQUE 98
POMPE À GRAISSE PUMPMASTER 60 SPÉCIFIQUE 99
PUMPMASTER 35, 45 & 60 KITS POMPES AVEC ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE ET INDUCTEUR PAR GRAVITÉ . 100
ACCESSOIRES POUR POMPES GRAISSE 101







POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR GRAISSE

Un graissage efficace nécessite une pompe capable de fournir la pression nécessaire pour forcer la distribution de graisse à travers l'ouverture très étroite des points de graissage. C'est pour cette raison que les pompes utilisées ont un ratio et une pression élevés. En outre, le transfert de la graisse nécessite des pompes capables de déplacer efficacement de grands volumes de fluides à haute viscosité.

SAMOA propose une gamme de pompes pour graisse avec des pressions élevées pour répondre à une large variété d'applications. Cette sélection de pompes s'adapte sur les contenants standards de graisse et couvre tous les besoins, de l'ensemble mobile ou portable jusqu'aux systèmes de graissage avec distribution sur plusieurs postes.

Les pompes à graisse SAMOA sont étudiées pour vous apporter un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années. La conception optimisée des différents composants de la pompe procure un rendement maximum avec une distribution de graisse linéaire, tout en préservant la durée de vie des joints. Toutes les pompes SAMOA sont à double action, aspirant le produit à la fois lors de la montée et de la descente du piston. Un piston efficace permet un bon amorçage de la pompe et une bonne alimentation, même en utilisant des graisses à haute viscosité ou collantes, et un clapet de pied en acier trempé minimise les détériorations de la pompe dues à la saleté. Le moteur d'air est conçu pour tolérer l'humidité dans l'air et résister à la corrosion.

Toutes les pompes SAMOA offrent une utilisation à la demande, la pompe ajustant la vitesse pour adapter le débit dans le réseau et les conditions de pression, et lorsque le réseau est fermé, en relâchant la gâchette de la poignée par exemple, la pompe s'arrête. La pompe peut être laissée dans cette position, sans dommages pour la pompe ni consommation d'air.

PUMP MASTER®





	PUMPMASTER 3 - 55:1	PUMPMASTER 35 - 60:1
DESCRIPTION DE LA POMPE	Pompe à haute pression utilitaire	Pompe haute pression pour usage intensif
POINTS DE DISTRIBUTION SIMULTANÉS	1 Sans enrouleur - Unités mobiles	3
DISTANCE TOTALE À PARCOURIR	15 m	75 m
APPLICATIONS	Agriculture. Ateliers de maintenance. Industries légères.	Grands ateliers de maintenance Flottes de véhicules Camions de graissage Exploitations minières et BTP Usines de production Véhicules ferroviaires et transport en commun

La longueur maximale du réseau et le nombre points de distribution en livraison simultanée dépendent également du diamètre du tuyau, de la viscosité du fluide, de la température ambiante et du volume requis.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.





PUMPMASTER 45 - 25:1	PUMPMASTER 45 - 40:1	PUMPMASTER 45 - 70:1	PUMPMASTER 60 - 12:1	PUMPMASTER 60 - 80:1
Pompe Industrielle Grands Volumes	Pompe Industrielle Grand Débit	Pompe Industrielle Haute Pression	Pompe Industrielle haute Performance et Transfert Grands Volumes	Pompe Industrielle Haute Performance et Haute Pression
1 Unités mobiles	4 ou plus	4 ou plus	1 Pompe de transfert de grands volumes	4 ou plus
75 m	125 m	175 m	50 m	250 m
Transfert à pression modérée. Camions de graissage. Exploitations minières et BTP. Usines de production.	Grands ateliers de maintenance. Flottes de véhicules. Camion de graissage. Exploitations minières et BTP. Véhicules ferroviaires et transport en commun. Usines de production. Marine.	Grands ateliers de maintenance. Flottes de véhicules. Camion de graissage. Exploitations minières et BTP. Véhicules ferroviaires et transport en commun. Usines de production. Marine.	Transfert de grands volumes à basse pression. Exploitations minières et BTP. Usines de production. Véhicules ferroviaires et transport en commun.	Flottes de véhicules. Camion de graissage. Exploitations minières et BTP. Véhicules ferroviaires et transport en commun. Usines de production. Marine.

La longueur maximale du réseau et le nombre points de distribution en livraison simultanée dépendent également du diamètre du tuyau, de la viscosité du fluide, de la température ambiante et du volume requis.

PUMPMASTER 3 - 55:1

407 200

POMPE UTILITAIRE À HAUTE PRESSION



G GREASE

Pompes pneumatiques, à pression élevée et à double effet. Leur légèreté et la pression de distribution élevée font de ces pompes le choix idéal pour les ensembles portatifs et mobiles.
Ces pompes sont disponibles avec quatre longueurs différentes de cannes d'aspiration, pour un montage sur tous les emballages de graisse commercialisés, du seau de 12,5 - 20 kg au fût de 185 kg en passant par le tonnelet de 50 kg. Ces pompes incluent une bague de fixation de 2" BSP mâle réglable en hauteur pour ajuster la hauteur de la pompe.

PRODUITS CONCERNÉS
- Graisses jusqu'au grade NLGI-2.


MARCHÉS
- Agriculture.
- Ateliers de maintenance.
- Industries légères.

MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
404 100	Seau 12,5 - 20 kg	410 mm	610 mm	3,5 kg
405 100	Tonnelet 50 kg	510 mm	710 mm	3,7 kg
407 200	Tonnelet 50 kg	725 mm	925 mm	4,3 kg
409 200	Fût 185 kg	920 mm	1.120 mm	4,8 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	55:1
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 6 - 8 bar
Consommation d'air (1)	165 NL/min
Pression maximum du fluide en sortie	550 bar
Diamètre du moteur air	70 mm
Course du moteur air	35 mm
Débit à 110 cycles par minute	300 g/min
Débit libre maximum (2)	540 g/min
Entrée d'air	1/4" NPSM (F)
Sortie de fluide	1/4" NPSM (F)
Matériau des parties humides et joints	ACIER / NBR / PTFE
Niveau sonore (3)	92 dB

(1) Consommation maximum d'air pour une pression d'air de 6 bar en entrée, graisse NLGI-2 à 20 °C et 110 cpm.
(2) Débit libre maximum en sortie de pompe pour une pression d'air de 7 bar, avec une graisse de grade NLGI-2.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, pour une pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.

DIMENSIONS (mm)				
MODÈLE	**404 100**	**405 100**	**407 200**	**409 200**
A (mm)	610	710	925	1.120
B (mm)	200	200	200	200
C (mm)	26	26	26	26
D (mm)	410	510	725	920
E (mm)	38	38	38	38

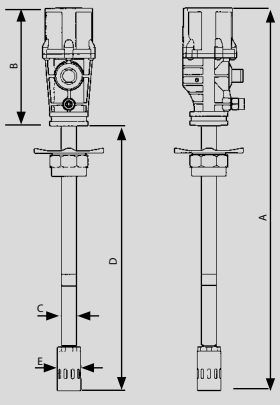

NLGI-2, 20 °C (68 °F) CAPACITÉ

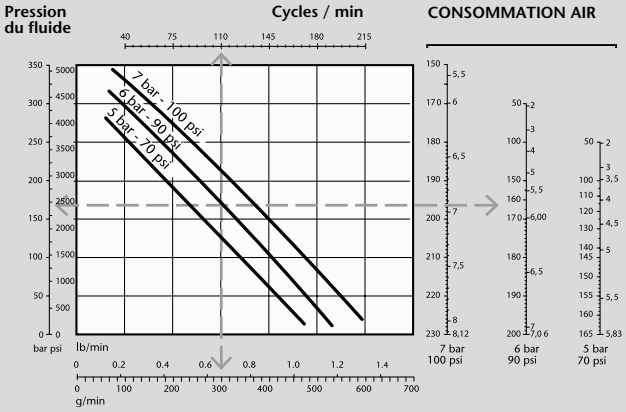

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 3 - 55:1 ENSEMBLES FIXES ET MOBILES

Ensembles mobiles et fixes pour seaux et tonnelets de 12,5 à 50 kg.

424 152.110



425 155.110



425 165.110



425 170.100



RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	COUVERCLE	PLATEAU SUIVEUR	FLEXIBLE	PISTOLET DE GRAISSAGE ET RACCORD TOURNANT	CHARIOT
424 150.110	Ensemble mobile pour seau de 12,5 à 18 kg (1)	404 100	418 013	417 001	2 m x 1/4" 412 102	413 080	430 000
424 152.110	Ensemble mobile pour seau de 20 kg (1)	404 100	418 002	417 005	2 m x 1/4" 412 102	413 080	430 000
425 155.110	Ensemble mobile pour tonnelet de 50 kg	407 200	418 004	417 002	4 m x 1/4" 412 104	413 083	430 000
425 165.110	Ensemble mobile pour tonnelet de 50 kg	407 200	418 004	417 002	4 m x 1/4" 412 104	413 082	431 000
425 170.100	Ensemble fixe pour tonnelet de 50 kg	407 200	418 004	417 002	4 m x 1/4" 412 104	413 080	-

(1) Comprend une poignée de transport 741 602.

Ensembles mobiles et fixes pour fûts de 185 kg.

428 250.110



428 202.110



428 262.110



RÉFÉRENCE	UTILISATION	POMPE	COUVERCLE	PLATEAU SUIVEUR	FLEXIBLE OU ENROULEUR	PISTOLET DE GRAISSAGE ET RACCORD TOURNANT	CHARIOT
428 250.110	Ensemble mobile pour fût de 185 kg	409 200	418 006	417 004	4 m x 1/4" 412 104	413 083	432 000
428 202.110	Ensemble mobile pour fût de 185 kg	409 200	418 006	417 004	10 m x 1/4" 501 300 (Enrouleur ouvert)	413 083	432 000
428 203.110	Ensemble mobile pour fût de 185 kg	409 200	418 006	417 004	10 m x 1/4" 506 300 (Enrouleur monobras)	413 080	432 000
428 212.110	Ensemble mobile pour fût de 185 kg	409 200	418 006	417 004	10 m x 1/4" 507 300 (Enrouleur carrossé)	413 080	432 000
428 262.110	Ensemble fixe pour fût de 185 kg	409 200	418 006	417 004	4 m x 1/4" 412 104	413 080	-

Non compris, accessoires recommandés:
239 000: Mamelon air 1/4" BSP.
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 3

418 004 - 417 003 COUVERCLES ET PLATEAUX SUIVEURS



Couvercles. Construction très solide. Avec raccord femelle 2" BSP (F) pour fixer la pompe.

RÉF. N°.	TYPE D'EMBALLAGE	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
418 013	Seau 12,5 - 18 kg	265 - 310 mm
418 002	Seau 20 kg	285 - 330 mm
418 016	Tonnelet 50 kg	350 - 395 mm
418 004	Tonnelet 50 kg	360 - 405 mm
418 006	Fût 185 kg	565 - 610 mm



Permettent un meilleur tassement de la graisse et éliminent les poches d'air. La lèvre en caoutchouc réduit les pertes de graisse. Equipés d'une poignée pour faciliter leur récupération dans les fûts vides.

RÉF. N°.	TYPE D'EMBALLAGE	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
417 006	Seau 12,5 kg	190 - 260 mm
417 001	Seau 12,5 - 18 kg	260 - 298 mm
417 005	Seau 20 kg	300 - 340 mm
417 002	Tonnelet 50 kg	330 - 370 mm
417 003	Tonnelet 50 kg	360 - 405 mm
417 004	Fût 185 kg	550 - 590 mm

430 000 - 432 814 - 431 000 - 432 000 CHARIOTS



430 000 Diable 2 roues pour seaux de 12,5 à 20 kg ou tonnelet de 50 kg
Diable 2 roues à structure tubulaire. Fixation par crochet réglable en hauteur.

431 000 Chariot 4 roues pour seau de 20 kg ou tonnelet 50 kg
Chariot 4 roues à structure tubulaire. Fixation par crochet réglable en hauteur.

432 000 Chariot standard pour fût 185 kg
Chariot avec 2 solides roues à bandage caoutchouc et une roue pivotante avec frein. Un enrouleur ou une pompe peuvent être fixés sur le chariot en utilisant des supports en option.

360 134 Support de fixation pour pompe déportée
Pour le chariot standard 432 000. Nécessite l'utilisation du support mural 360 102 pour fixer une pompe pneumatique.

360 135 Support de fixation pour enrouleur
Pour le chariot standard 432 000.



432 814 Chariot industrie à roues gonflables pour fût 185 kg
Chariot très robuste avec 2 roues gonflables de Ø 260 mm et une roue pivotante en caoutchouc avec frein. Comprend également une chaîne réglable pour sécuriser le maintien du fût et un support de fixation pour fixer une pompe pneumatique déportée (nécessite en plus le support mural 360 102). Il est également possible de fixer un enrouleur en utilisant un support de fixation en option (360 113).

360 113 Support fixation pour enrouleur
Pour le chariot industrie 432 814.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 35 - 60:1

530 610

POMPE HAUTE PRESSION POUR USAGE INTENSIF

G GREASE

Pompes à graisse à double effet et à haut rendement, combinant un rapport de pression élevé (60:1) et un volume de graisse distribué important. Recommandées pour les installations avec réseau de distribution avec plusieurs enrouleurs, dont deux peuvent travailler en simultané, ou sur un seul poste de distribution nécessitant un surcroît de pression et débit. Les pompes peuvent être utilisées avec de la graisse jusqu'à la consistance NLGI-2. Avec bague de fixation de 2" BSP mâle réglable pour ajuster la hauteur de la pompe. Adaptées au montage sur seau de 12,5 - 20 kg, tonnelet graisse de 50 kg ou fût de 185 kg.



PRODUITS CONCERNÉS

- Graisses jusqu'au grade NLGI-2.

MARCHÉS

- Grands ateliers de maintenance
- Flottes de véhicules
- Camions de graissage
- Exploitations minières et BTP
- Usines de production
- Véhicules ferroviaires et transport en commun


MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
530 610	Fût 185 kg	925 mm	1.212 mm	11 kg
530 620	Tonnelet 50 kg	730 mm	1.017 mm	10 kg
530 630	Seau 12,5 - 20 kg	516 mm	803 mm	9 kg


DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	60:1
Débit à 80 cycles par minute (1)	900 g/min
Débit libre maximum	2 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	2 - 5 - 8 bar
Pression maximum du fluide en sortie	600 bar
Diamètre du moteur air	80 mm
Course du moteur air	80 mm
Consommation d'air (2)	450 Nl/min
Entrée d'air	3/8" BSP (F)
Sortie de fluide	3/8" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier chromé dur / Acier / UHMWPE / NBR / PTFE / Viton
Niveau sonore (3)	80 dB

(1) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 80 cpm.
(2) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, pour une pression d'air de 7 bar et un débit libre en sortie.


A

DIMENSIONS (mm)			
MODÈLE	**530 610**	**530 620**	**530 630**
A	1.212	1.017	803
B	287	287	287
C	35	35	35
D	925	730	516



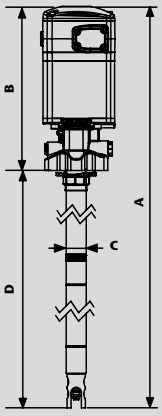

NLGI-2, 70 °F (21 °C) CAPACITÉ

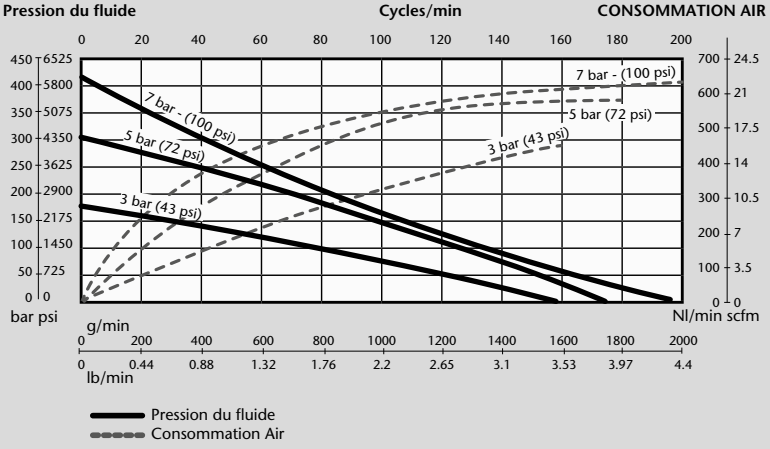

PUMPMASTER 35 - 60:1 KITS ET ENSEMBLES

534 610 — PUMPMASTER 35 - 60:1 KITS D'INSTALLATION



534 620 PUMPMASTER 35 - 60:1 Kit d'installation pour tonnelets 50 kg
Comprend une pompe de rapport de 60:1 pour tonnelet de 50 kg (530 620), un couvercle (418 004), un plateau suiveur (417 002) et un kit de connexion air/graisse (534 600).

534 610 PUMPMASTER 35 - 60:1 Kit d'installation pour fûts 185 kg
Comprend une pompe de rapport de 60:1 pour fût de 185 kg (530 610), un couvercle (418 006), un plateau suiveur (417 004) et un kit de connexion air/graisse (534 600).

PUMPMASTER 35 - 60:1 ENSEMBLES FIXES & MOBILES POUR FÛTS DE 185 KG, TONNELETS DE 50 KG & SEAUX DE 18 À 20 KG



	ENSEMBLE FIXE AVEC FLEXIBLE POUR FÛTS DE 185 KG	ENSEMBLE FIXE AVEC ENROULEUR POUR FÛTS DE 185 KG	ENSEMBLE MOBILE AVEC FLEXIBLE POUR FÛTS DE 185 KG	ENSEMBLE MOBILE AVEC ENROULEUR POUR FÛTS DE 185 KG	ENSEMBLE MOBILE AVEC FLEXIBLE POUR TONNELETS DE 50 KG	ENSEMBLE PORTABLE AVEC FLEXIBLE POUR SEAUX DE 18 KG
RÉF. N°.	**426 262.110**	**453 612**	**426 244.110**	**426 200.110**	**423 160.110**	**423 021.110**
POMPE	530 610	530 610	530 610	530 610	530 620	530 630
COUVERCLE	418 006	418 006	418 006	418 006	418 004	418 013
PLATEAU SUIVEUR	417 004	417 004	417 004	417 004	417 002	417 001
KIT DE CONNEXION	-	534 600	-	-	-	-
PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC RACCORD «Z»	413 080	413 080	413 080	413 080	413 080	413 080
FLEXIBLE/ ENROULEUR	4 m x 3/8" 412 394	Enrouleur 15 m 504 351	4 m x 3/8" 412 394	Enrouleur 15 m 504 351	4 m x 3/8" 412 394	2 m x 3/8" 412 390
CHARIOT	-	-	432 000	432 814	431 000	-

424 062 — UNITÉ MOBILE D'EXTRUSION DE GRAISSE POUR SEAUX DE 12 A 20 KG



Unité mobile spécialement conçue pour pomper des graisses très collantes ou à haute viscosité (jusqu'à NLGI3). Un plateau suiveur est fixé au bas de la pompe, elle-même montée sur un piston pneumatique permettant de soulever l'ensemble lors du remplacement du seau vide. Ce piston pneumatique agit également lorsque la pompe est en fonctionnement en faisant descendre graduellement la pompe et le plateau en poussant la graisse, favorisant ainsi le travail de la pompe. Cela permet de pomper des fluides extrêmement pâteux. Cette unité mobile comprend une pompe pour graisse PUMPMASTER PM35 - 60:1, montée sur une base roulante avec 4 roues dont deux munies de freins. Cette unité mobile peut être utilisée avec des seaux de 12 à 20 kg, ayant un diamètre interne de 260 à 298 mm et une hauteur maximum de 370 mm.

424 062: Unité mobile d'extrusion
Comprenant un flexible graisse 3 m et une poignée simple graisse avec rotule Z, rigide et agrafe.
424 063: Unité mobile d'extrusion
Identique à la référence 424 060 mais sans flexible ni poignée simple.

Non compris, en option:
239 001: Adaptateur de connexion 1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M).
240 500: Régulateur-Filtre, 0-12 bar, 1/4" BSP (FF).
240 500.151: Kit Régulateur-Filtre 1/4" avec connecteurs.
360 127: Égouttoir grand modèle.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

417 001: Plateau suiveur Ø 298 - 260 mm pour seaux de 12,5 à 18 kg.
417 005: Plateau suiveur Ø 340 - 300 mm pour seaux de 20 kg.
417 002: Plateau suiveur Ø 370 - 330 mm pour tonnelet 50 kg à standard.
417 003: Plateau suiveur Ø 405 - 360 mm pour tonnelet 50 kg large.
411 100: Compteur en ligne pour poignée simple graisse.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR PUMPMASTER 35

COUVERCLES ET PLATEAUX SUIVEURS



418 004 417 003

Couvercles. Construction très solide. Avec raccord femelle 2» BSP (F) pour fixer la pompe.

RÉF. N°.	TYPE D'EMBALLAGE	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
418 013	Seau 12,5 - 18 kg	265 - 310 mm
418 002	Seau 20 kg	285 - 330 mm
418 016	Tonnelet 50 kg	350 - 395 mm
418 004	Tonnelet 50 kg	360 - 405 mm
418 006	Fût 185 kg	565 - 610 mm

Les plateaux suiveurs permettent un meilleur tassement de la graisse et éliminent les poches d'air. La lèvre en caoutchouc réduit les pertes de graisse. Équipés d'une poignée pour faciliter leur récupération dans les fûts vides.

RÉF. N°.	TYPE D'EMBALLAGE	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
417 006	Seau 12,5 kg	190 - 260 mm
417 001	Seau 12,5 - 18 kg	260 - 298 mm
417 005	Seau 20 kg	300 - 340 mm
417 002	Tonnelet 50 kg	330 - 370 mm
417 003	Tonnelet 50 kg	360 - 405 mm
417 004	Fût 185 kg	550 - 590 mm

COUVERCLES À FIXATION PAR BRIDE



418 026



418 017

Couvercles en acier lourd pour résister à un usage intensif. La fixation par bride assure une grande rigidité et maintient solidement la pompe sur le fût. La pompe à graisse se monte au centre du couvercle avec quatre vis.

RÉF. N°.	APPLICATION	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
418 026 *	Fût 185 kg	620 - 580 mm
418 017 *	Tonnelet 50 kg	395 - 350 mm


** Ces couvercles requièrent un adaptateur de bonde 2'' pour la pompe PM35. REF. N° 360 133.*



360 133

360 133 adaptateur de bonde 2" pour couvercle. Permet de monter une pompe fixe PM35 sur les couvercles à bride 418 026 et 418 017.

KITS DE FIXATION BASSE



Pompe, plateau suiveur, couvercle et fût ne sont pas inclus.

Permettent de fixer un tonnelet de 50 kg ou un fût de 185 kg dans un camion de graissage. A utiliser conjointement avec les couvercles 418 026 et 418 017.

741 604 Kit de fixation basse pour fût de 185 kg. À utiliser avec un couvercle 418 026.

741 605 Kit de fixation basse pour tonnelet de 50 kg. À utiliser avec un couvercle 418 017.

KIT DE CONNEXION AIR/GRAISSE

534 600 Kit de connexion air/graisse Comprend un flexible air 1 m x 3/8" (REF 247 710) avec adaptateur 3/8" - 1/2" BSP (MM), coupleur rapide 251 438, embout d'air 255 338, flexible graisse haute pression 1,5 m x 3/8" (412 392) avec adaptateur 3/8"-1/2" BSP (MM)

ACCESSOIRES AIR



241 501



241 201

FILETAGE 1/2" BSP (FF) AVEC UN ADAPTATEUR 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (F)

241 201 Régulateur de pression 0 - 12 bar

241 501 Filtre - régulateur

241 401 Lubrificateur

FLEXIBLES



Flexibles en caoutchouc nitrile renforcés par une tresse acier, pour haute pression.
Raccords sertis avec écrou tournant et mamelon mâle-mâle à chaque extrémité.

412 391, 1,5 m x 3/8". Pression de travail: 330 bar. Filetage des raccords: 1/4" - 3/8" BSP (MM).
412 392, 1,5 m x 3/8". Pression de travail: 330 bar. Filetage des raccords: 3/8" BSP (MM).
412 390, 2 m x 3/8". Pression de travail: 330 bar. Filetage des raccords: 1/4" - 3/8" BSP (MM).
412 393, 3 m x 3/8". Pression de travail: 330 bar. Filetage des raccords: 1/4" - 3/8" BSP (MM).
412 394, 4 m x 3/8". Pression de travail: 330 bar. Filetage des raccords: 1/4" - 3/8" BSP (MM).

VANNES



950 320



950 304

VANNES MOYENE PRESSION
950 305 1/4" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour.
950 320 3/8" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour.
950 300 1/2" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour.

VANNES HAUTE PRESSION
950 304 1/2" BSP (FF), 500 bar vanne quart de tour.
950 328 3/4" BSP (FF), 400 bar vanne quart de tour.
950 329 1" BSP (FF), 350 bar vanne quart de tour.

VANNES BASSE PRESSION AIR COMPRIMÉ
950 318 Vanne d'air, 3/8" BSP (FF).
950 319 Vanne d'air, 1/2" BSP (FF).

PUMPMASTER 45 - 25:1

531 210

POMPE INDUSTRIELLE GRANDS VOLUMES

G GREASE

Pompe à pression modérée et grand débit pour le transfert de graisse jusqu'à NLGI-1. Elles sont également recommandées pour une utilisation avec des graisses de basse viscosité pour les systèmes de graissage centralisés qui ne nécessitent pas une pression de sortie très élevée et dans les grandes installations de distribution d'huiles à haute viscosité.
Les pompes sont disponibles avec canne d'aspiration pour fûts commerciaux de 185 kg et elles peuvent être montées avec un couvercle de fixation sur des fûts ouverts (418 026).



PRODUITS CONCERNÉS
- Graisse jusqu'au grade NLGI-1.
- Huiles à haute viscosité.

MARCHÉS
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Usines de production.

MODÈLES


RÉFÉRENCE	APPLICATION	HAUTEUR DE CANNE	HAUTEUR TOTALE	POIDS
531 210	Fût 185 kg	855 mm	1.357 mm	24 kg


DONNÉES TECHNIQUES

Rapport de pression	25:1
Débit à 80 cycles par minute (1)	6 kg/min
Débit libre maximum	16 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 12 bar
Pression maximum du fluide en sortie	350 bar
Diamètre du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air (2)	1.340 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier / Acier chromé renforcé / UHMWPE / NBR
Niveau sonore (3)	80 db


(1) Mesuré à 5 bar système de pression d'air et 80 cycles/min.
(2) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 80 cpm.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, à 7 bar et débit libre en sortie.

DIMENSIONS (MM)	
MODÈLE	**531 210**
A (mm)	1.357
B (mm)	502
C (mm)	50
D (mm)	855



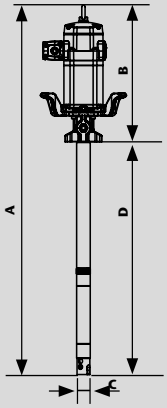

NLGI-0, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

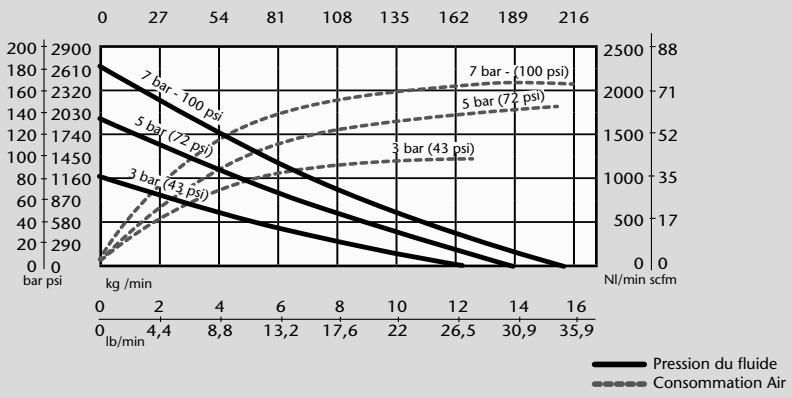

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 45 - 40:1

POMPE INDUSTRIELLE GRAND DÉBIT — 531 410

Pompes avec un débit élevé et une haute pression pour utilisation dans les systèmes de lubrification qui exigent à la fois un volume élevé et de la pression. Ces pompes peuvent être utilisées avec de la graisse jusqu'à l'indice de viscosité NLGI-2. Pour une viscosité plus élevée, un plateau suiveur à induction pneumatique ou par gravité pourrait être nécessaire. Ces pompes peuvent être utilisées dans les installations de longueur moyenne avec une distribution simultanée sur plusieurs postes. Elles peuvent être montées sur un couvercle de fixation pour tonnelets de 50 kg ou des fûts de 185 kg, mais aussi latéralement ou horizontalement, sur les containers de graisse vrac.

G GREASE



PRODUITS CONCERNÉS
- Graisse jusqu'au grade NLGI-2.

MARCHÉS
- Grands ateliers de maintenance.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Usines de production.
- Marine.

MODÈLES


RÉFÉRENCE	APPLICATION	HAUTEUR DE CANNE	HAUTEUR TOTALE	POIDS
531 410	Fût 185 kg	855 mm	1.357 mm	25 kg
531 420	Tonnelet 50 kg	650 mm	1.152 mm	22 kg
531 430 *	Cuve vrac	490 mm	992 mm	26 kg


** Comprend adaptateur 753 110 pour monter un connecteur 3" cam-lock pour une utilisation en bacs ou containers de graisse vrac.*

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	40:1
Débit à 80 cycles par minute (1)	3,5 kg/min
Débit libre maximum	11 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 12 bar
Pression maximum du fluide en sortie	560 bar
Diamètre du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air (2)	750 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier / Acier chromé renforcé / UHMWPE / NBR / PTFE
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Mesuré à 5 bar système de pression d'air et 80 cycles/min.
(2) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 80 cpm.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, à 7 bar et débit libre en sortie.

NLGI-2, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

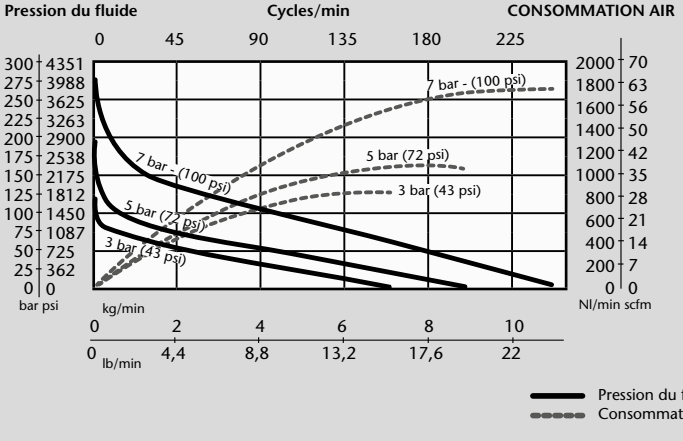

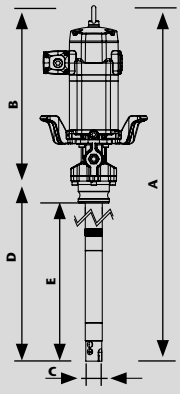

DIMENSIONS (MM)			
MODÈLE	**531 410**	**531 420**	**531 430 ***
A (mm)	1.357	1.152	992
B (mm)	502	502	502
C (mm)	50	50	50
D (mm)	855	650	490
E (mm)	-	-	410



PUMPMASTER 45 - 70:1

531 710 POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PRESSION

G GREASE

Pompe à haute pression pour utilisation dans des applications qui nécessitent une pression élevée, des températures froides ou quand une faible pression d'air pourrait limiter les performances de la pompe. Ces pompes peuvent être utilisées avec de la graisse jusqu'à l'indice de viscosité NLGI-2. Pour une viscosité plus élevée, un plateau suiveur à induction pneumatique ou par gravité pourrait être nécessaire. Ces pompes peuvent être utilisées dans les installations de grande longueur, avec une distribution simultanée sur plusieurs postes. Elles peuvent être montées sur un couvercle de fixation pour tonnelets de 50 kg ou des fûts de 185 kg, mais aussi latéralement ou horizontalement, sur les containers de graisse vrac.



PRODUITS CONCERNÉS
- Graisse jusqu'au grade NLGI-2.

MARCHÉS
- Grands ateliers de maintenance.
- Flottes de véhicules.
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Usines de production.
- Marine.

MODÈLES


RÉFÉRENCE	APPLICATION	HAUTEUR DE CANNE	HAUTEUR TOTALE	POIDS
531 710	Fut 185 kg	855 mm	1.357 mm	25 kg
531 720	Tonnelet 50 kg	650 mm	1.152 mm	22 kg
531 730 *	Cuve vrac	490 mm	992 mm	21 kg


** Comprend adaptateur 753 110 pour monter un connecteur 3" cam-lock pour une utilisation en bacs ou containers de graisse vrac.*

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	70:1
Débit à 80 cycles par minute (1)	2 kg/min
Débit libre maximum	7,5 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 7 bar
Pression maximum du fluide en sortie	490 bar
Diamètre du moteur air	115 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air (2)	925 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier / Acier chromé renforcé / UHMWPE / NBR / PTFE
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Mesuré à 5 bar système de pression d'air et 80 cycles/min.
(2) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 80 cpm.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, à 7 bar et débit libre en sortie.

NLGI-2, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

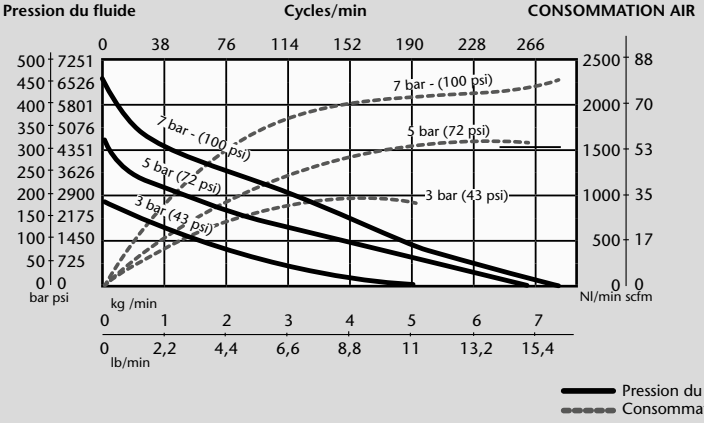

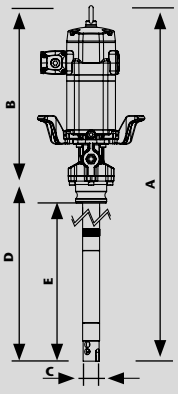

DIMENSIONS (MM)			
MODÈLE	531 710	531 720	531 730 *
A (mm)	1.357	1.152	992
B (mm)	502	502	502
C (mm)	50	50	50
D (mm)	855	650	490
E (mm)	-	-	410



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 60 - 12:1

POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PERFORMANCE ET GRANDS VOLUMES

532 130

Pompe à pression modérée et volume très élevé pour une utilisation dans les applications de transfert. Ces pompes peuvent être utilisées avec tout type de graisse jusqu'à l'indice de viscosité NLGI-2. Pour une graisse de viscosité supérieure, un plateau suiveur à induction pneumatique ou par gravité pourrait être nécessaire. Ces pompes sont disponibles pour un montage horizontal sur les bacs ou les containers de graisse vrac. Elles comprennent un adaptateur pour monter un connecteur rapide Cam-Lock 3". Elles peuvent également être montées sur un couvercle de fixation pour des fûts de 185 kg ou sur un inducteur pneumatique (voir la section "kits d'installation" dans ce chapitre).

G GREASE



PRODUITS CONCERNÉS

- Graisse jusqu'au grade NLGI-2.

MARCHÉS


- Exploitations minières et BTP.
- Usines de production.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.


MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
532 130	Cuve vrac	226 mm	742 mm	19 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	12:1
Débit à 60 cycles par minute (1)	15 kg/min
Débit libre maximum	40 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 7 bar
Pression maximum du fluide en sortie	84 bar
Diamètre du moteur air	150 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air (2)	1.100 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier / Acier chromé renforcé / UHMWPE / NBR / PTFE / Polyuréthane
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Mesuré à 5 bar système de pression d'air et 60 cycles/min.
(2) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 60 cpm.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, à 7 bar et débit libre en sortie.

NLGI-2, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

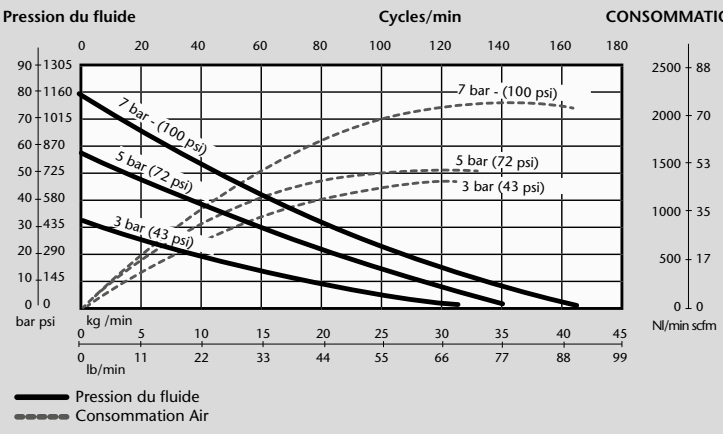



DIMENSIONS (MM)	
MODÈLE	**532 130**
A (mm)	742
B (mm)	516
C (mm)	70
D (mm)	226
E (mm)	146



PUMPMASTER 60 - 80:1

532 810

POMPE INDUSTRIELLE HAUTE PERFORMANCE ET HAUTE PRESSION

G GREASE



Pompe à très haute pression et grand débit pour utilisation dans des applications qui nécessitent une pression élevée, des températures froides ou quand une faible pression d'air pourrait limiter les performances de la pompe. Ces pompes peuvent être utilisées avec de la graisse jusqu'à l'indice de viscosité NLGI-2. Pour une graisse de viscosité supérieure, un plateau suiveur à induction pneumatique ou par gravité pourrait être nécessaire. Ces pompes peuvent être utilisées dans les installations de grande longueur, avec une distribution simultanée sur plusieurs postes.
Elles peuvent être montées sur un couvercle de fixation pour tonnelets de 50 kg ou des fûts de 185 kg, mais aussi latéralement, sur les containers de graisse vrac.

PRODUITS CONCERNÉS
- Graisse jusqu'au grade NLGI-2.


MARCHÉS
- Exploitations minières et BTP.
- Usines de production.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Camions de graissage.
- Flottes de véhicules.


MODÈLES				
RÉFÉRENCE	**APPLICATION**	**HAUTEUR DE CANNE**	**HAUTEUR TOTALE**	**POIDS**
532 810	Fût 185 kg	855 mm	1.371 mm	27 kg
532 820	Tonnelet 50 kg	650 mm	1.166 mm	24 kg

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	80:1
Débit à 60 cycles par minute (1)	2,5 kg/min
Débit libre maximum	8 kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	1,5 - 5 - 7 bar
Pression maximum du fluide en sortie	560 bar
Diamètre du moteur air	150 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air (2)	1.000 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	1/2" BSP (F)
Matériau des parties humides et joints	Fonte / Acier / Acier chromé renforcé / UHMWPE / NBR / PTFE
Niveau sonore (3)	80 dB


(1) Mesuré à 5 bar système de pression d'air et 60 cycles/min.
(2) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 60 cpm.
(3) Niveau sonore maximum mesuré à 1 mètre de la pompe, à 7 bar et débit libre en sortie.

DIMENSIONS (MM)		
MODÈLE	**532 810**	**532 820**
A (mm)	1.371	1.166
B (mm)	516	516
C (mm)	50	50
D (mm)	855	650



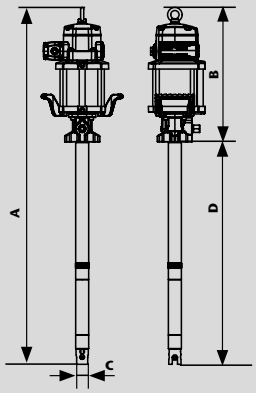

NLGI-2, 21 °C (70 °F) CAPACITÉ

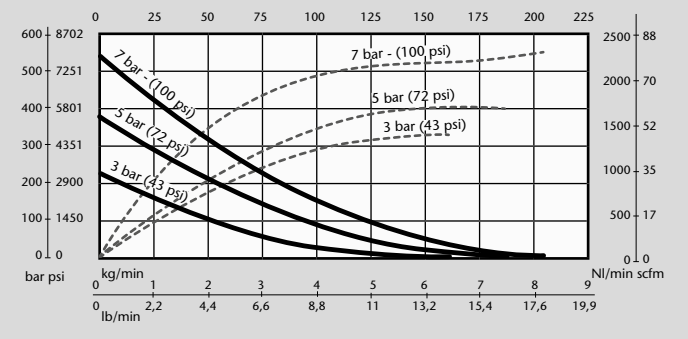

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PUMPMASTER 45 & 60 KITS D'INSTALLATION

PUMPMASTER 45 - KITS D'INSTALLATION — 534 710

Kits pompes PM45 pour tonnelets 50 kg, fûts 185 kg et containers de graisse vrac.

	RÉFÉRENCE	POMPE	RAPPORT DE PRESSION	COUVERCLE	PLATEAU SUIVEUR	KIT DE CONNEXION	RACCORD CAMLOCK FEMELLE	RACCORD CAMLOCK MÂLE
KIT POUR TONNELET 50 KG	534 420	531 420	40:1	418 017	417 010	534 103	-	-
	534 720	531 720	70:1	418 017	417 010	534 103	-	-
KIT POUR FÛT DE 185 KG	534 410	531 410	40:1	418 026	417 009	534 103	-	-
	534 710	531 710	70:1	418 026	417 009	534 103	-	-
	534 210	531 210	25:1	418 026	417 009	534 103	-	-
KIT POUR CONTAINER VRAC MONTAGE LATÉRAL	534 240	531 210	25:1	-	-	534 103	950 358	753 110
	534 440	531 410	40:1	-	-	534 103	950 358	753 110
	534 740	531 710	70:1	-	-	534 103	950 358	753 110
KIT POUR CONTAINER EN MONTAGE HORIZONTAL	534 441	531 430	40:1	-	-	534 103	950 358	(1)
	534 741	531 730	70:1	-	-	534 103	950 358	(1)




(1) Inclus avec la pompe.
SAMOA recommande d'utiliser un filtre d'air et un régulateur de pression pour l'alimentation de la pompe et une vanne à haute pression entre le tuyau de refoulement de la pompe et de la ligne de distribution de graisse.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

PUMPMASTER 60 - KITS D'INSTALLATION — 534 141

Kits pompes PM60 pour tonnelets 50 kg, fûts 185 kg et containers de graisse vrac.

	RÉFÉRENCE	POMPE	RAPPORT DE PRESSION	COUVERCLE	PLATEAU SUIVEUR	KIT DE CONNEXION	RACCORD CAMLOCK FEMELLE	RACCORD CAMLOCK MÂLE
KIT POUR TONNELET 50 KG	534 820	532 820	80:1	418 017	417 010	534 103	-	-
KIT POUR FÛT DE 185 KG	534 810	532 810	80:1	418 026	417 009	534 103	-	-
KIT POUR CONTAINER VRAC MONTAGE LATÉRAL	534 840	532 810	80:1	-	-	534 103	950 358	753 110
KIT POUR CONTAINER VRAC MONTAGE HORIZONTAL	534 141	532 130	12:1	-	-	539 009	950 358	(1)

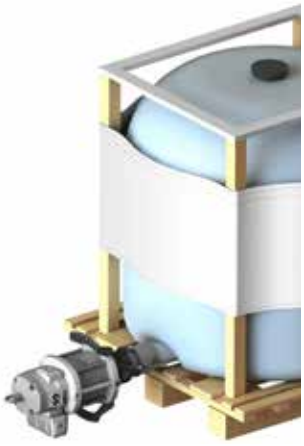

(1) Inclus avec la pompe.
SAMOA ecommande d'utiliser un filtre d'air et un régulateur de pression pour l'alimentation de la pompe et une vanne à haute pression entre le tuyau de refoulement de la pompe et de la ligne de distribution de graisse.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

ÉLÉVATEUR DE POMPE




391 022 Palan pneumatique utilitaire.
Il soulève et abaisse la pompe permettant des changements de fûts de manière plus facile, rapide et sûre. Le bras de levage s'adapte aux différentes hauteurs et poids des pompes et pivote à 360°, desservant jusqu'à 3 fûts placés autour du pied.


Pour une utilisation avec des fûts de 185 kg.

Hauteur maximale en position élevée: 2.630 mm. Hauteur minimale en position basse: 1.630 mm.

391 022

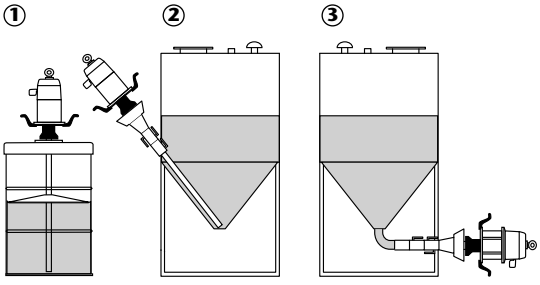

① MONTAGE DIRECT SUR FÛT
② MONTAGE LATÉRAL SUR CONTAINER VRAC
③ MONTAGE HORIZONTAL SUR CONTAINER VRAC

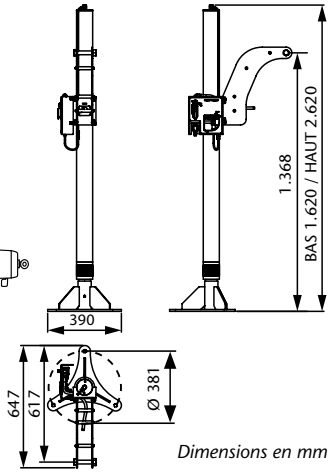

Dimensions en mm

KITS POMPE GRAISSE AVEC SYSTÈME DE LEVAGE ET PLATEAU INDUCTEUR PNEUMATIQUE





BOITIER DE CONTRÔLE DU POWER RAM BASIQUE






BOITIER DE CONTRÔLE DU POWER RAM AUTOMATIQUE

Pompes à graisse PM45 et PM60, montées sur vérins avec plateau inducteur à commande pneumatique, pour utilisation avec des graisses à haute viscosité ou difficiles à pomper, pour fûts de 185 kg.
La pompe est fixée solidement au plateau inducteur à double lèvre, et lorsque les cylindres exercent une pression vers le bas, ils poussent la pompe et le plateau inducteur, forcent l'amorçage de la pompe, améliorent ses performances et éliminent les poches d'air, tout en réduisant les pertes et les déchets. Lorsque le fût est vide, le palan bicylindres soulève le plateau suiveur de la pompe facilitant sont remplacement.

Le kit comprend une pompe, deux vérins pneumatiques avec un plateau suiveur à double lèvres, et un module de commandes pour le levage de la pompe. Le kit ne comprend pas le kit flexible de connexion graisse au réseau.

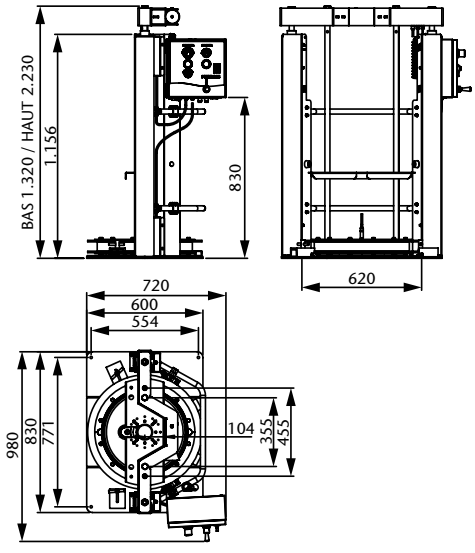

Dimensions en mm

Il existe deux modèles de Power Ram.
Le **POWER RAM BASIQUE** comprend:

- Plateau inducteur avec deux tiges de guidage et un double joint à lèvres en Buna-N
- Plateforme de fixation du fût.
- Commande de contrôle de montée / descente du plateau inducteur avec régulateur de pression.
- Vanne de décompression manuelle permettant de libérer le vide lorsque le plateau inducteur est retiré du fût pour son remplacement.
- Adaptateur de pompe pour fixer la pompe au plateau inducteur

Les accessoires de raccordement d'air de la pompe ne sont pas inclus.

Le **POWER RAM AUTOMATIQUE** comprend les mêmes fonctionnalités que le modèle de base, plus:

- Accessoires de raccordement d'air de la pompe.
- Commande marche / arrêt de la pompe.
- Contrôle de la montée / descente de l'ensemble pour le remplacement aisé du fût de graisse.
- Deux régulateurs de pression d'air indépendants, l'un pour réguler de débit de la pompe et l'autre pour les vérins pneumatiques.
- Manomètres de visualisation indépendants pour la pompe et l'élévateur pneumatique.
- Arrêt de sécurité lorsque le fût est vide.
- Décompression automatique du plateau inducteur.

RÉF. N° POWER RAM BASIQUE	RÉF. N° POWER RAM AUTOMATIQUE	POMPE INCLUE
534 421.001	**534 421**	531 420 (PM45 - 40:1)
534 721.001	**534 721**	531 720 (PM45 - 70:1)
534 121.001	**534 121**	532 130 (PM60 - 12:1)
534 821.001	**534 821**	532 820 (PM60 - 80:1)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPE À GRAISSE PUMPMASTER 60 SPÉCIFIQUE

POMPE À GRAISSE PUMPMASTER 60 POUR TRANSFERT À TRÈS GRAND DÉBIT



BOITIER DE CONTRÔLE DU POWER RAM BASIQUE


534 321

Pompe à graisse PM60 à rapport de pression 3:1 avec moteur pneumatique surdimensionné, conçue pour le transfert d'un très grand volume de graisse à travers un réseau court d'un diamètre minimum de 1 1/2". La pompe est monté sur un double vérin avec plateau inducteur à commande pneumatique permettant à l'utilisateur de vider un fût de 185 kg en moins de trois minutes (graisse NLGI-2 à 20° C, alimentation d'air à 7 bar et flexible de distribution en 2").

Le kit comprend un plateau inducteur avec double joint à lèvre en Buna-N, un boitier de commande montée / descente du plateau inducteur avec régulateur de pression, deux vérins de guidage pneumatiques, un système de fixation du fût et une vanne de décompression manuelle permettant de libérer le vide lorsque le plateau inducteur est retiré du fût pour son remplacement.
Les accessoires de raccordement d'air de la pompe ne sont pas inclus.

DONNÉES TECHNIQUES	
Rapport de pression	3:1
Débit libre maximum	150 Kg/min
Pression d'air mini - recommandée - maxi (Pression maxi ponctuellement)	2- 5 - 7 bar
Pression maximum du fluide en sortie	21 bar
Diamètre du moteur air	150 mm
Course du moteur air	100 mm
Consommation d'air	1.250 Nl/min
Entrée d'air	1/2" BSP (F)
Sortie de fluide	2" BSP (F)
Matériau des parties humides	Acier / Acier chromé dur / Acier galvanisé / Aluminium / PTFE / NBR / FKM / PU / Aluminium nickelé

(1) Consommation d'air à 5 bar, graisse grade NLGI-2 à 20° C et 60 cycles par minute.

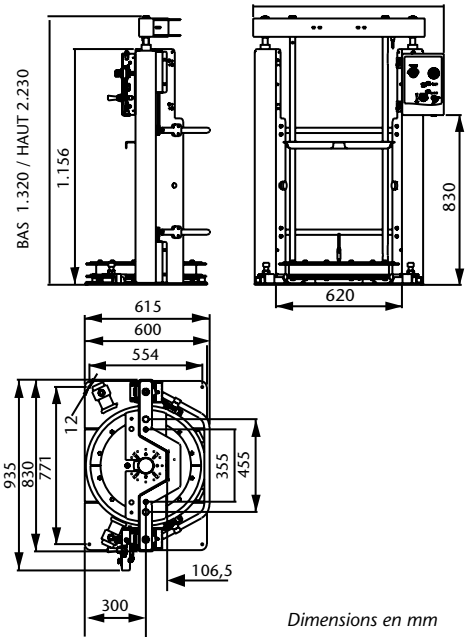

Dimensions en mm

SAMOA recommande l'utilisation d'un filtre à air et d'un régulateur de pression d'air à l'entrée d'air de la pompe. Utilisez des accessoires air en 1/2» pour obtenir les performances maximales de la pompe. Pour un débit plus élevé en distribution, utilisez toujours le tuyau le plus court possible avec le plus grand diamètre possible.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

PUMPMASTER 35, 45 & 60 KITS POMPES AVEC ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE ET INDUCTEUR PAR GRAVITÉ

534 611

KITS POMPE GRAISSE PM35, PM45 & PM60 AVEC PALAN PNEUMATIQUE ET PLATEAU INDUCTEUR PAR GRAVITÉ

185 kg



Fût non inclus.

Kits de pompe PM35, PM45 et PM60 montés sur plateau suiveur actionné par gravité, et vérin pneumatique de levage pour une utilisation avec des fûts de 185 kg.

Le palan de la pompe facilite le remplacement des fûts vides. Un vérin pneumatique soulève la pompe du fût. La pompe est fixée à un plateau suiveur et le poids du moteur d'air, de la pompe et du support de montage forcent l'amorçage de la pompe, améliorent ses performances et éliminent les poches d'air, tout en réduisant les pertes et les déchets.

Le kit comprend une pompe, un vérin pneumatique avec un module de commande, un plateau suiveur à simple lèvre et un kit de connexion graisse au réseau.


RÉFÉRENCE	POMPE INCLUE	RAPPORT DE PRESSION	KITS FLEXIBLES
534 611	530 620	PM35 - 60:1	534 612
534 411	531 410	PM45 - 40:1	534 414
534 711	531 710	PM45 - 70:1	534 414
534 811	532 810	PM60 - 80:1	534 414


Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.




Option:
399 101 Plaque de fixation en acier pour fûts de 185 kg.
Comprend des dispositifs de retenue du fût. Doit être fixé au sol.
Dimensions: 800 x 900 x 36 mm.

Dimensions en mm

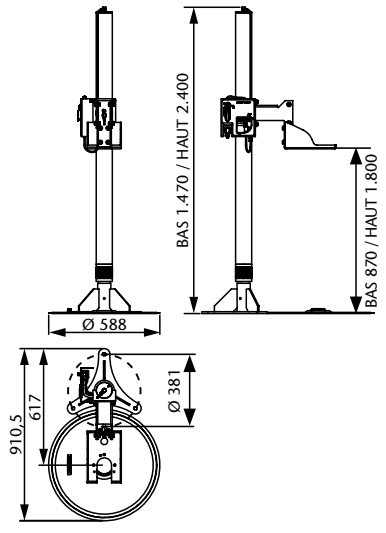


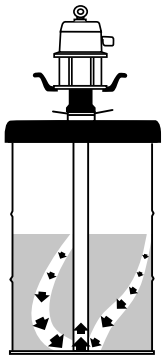

Pas de plateau suiveur-inducteur. Des poches d'air et des canaux peuvent être formés.

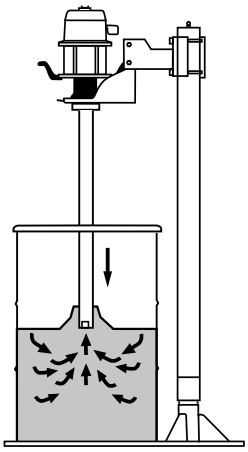

Avec plateau suiveur-inducteur. La pompe est amorcée en permanence.

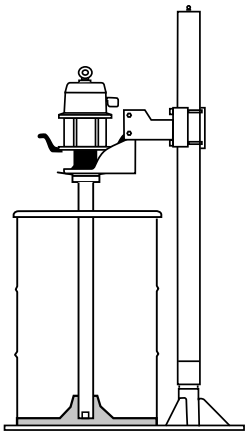

Le plateau suiveur-inducteur aide à minimiser les déchets laissés dans le fût.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES GRAISSE

418 026 - 418 017



COUVERCLES

Pour Pumpmaster 45 et 60
Couvercles en acier lourd pour résister à un usage intensif. La fixation par bride assure une grande rigidité et maintient solidement la pompe sur le fût. La pompe à graisse se monte au centre du couvercle avec quatre vis.

RÉF.	APPLICATION	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
418 026	Fût 185 kg	580 - 620 mm
418 017	Tonnelet 50 kg	350 - 395 mm

417 009 - 417 010




PLATEAUX SUIVEURS

Pour Pumpmaster 45 et 60
Les plateaux suiveurs éliminent la formation de canaux et de poches d'air, maintiennent la graisse exempte de contaminants extérieurs, raclent toute la graisse en périphérie du fût et aident à l'amorçage de la pompe.

RÉF.	APPLICATION	Ø EXT. EMBALLAGE (MIN. - MAX.)
417 009	Fût 185 kg	550 - 590 mm
417 010	Tonnelet 50 kg	360 - 405 mm
417 011	Tonnelet 50 kg	330 - 370 mm

741 604

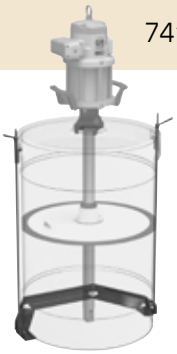

Pompe, plateau suiveur, couvercle et fût ne sont pas inclus.

KITS DE FIXATION BASSE

Permettent de fixer un tonnelet de 50 kg ou un fût de 185 kg dans un camion de graissage. A utiliser conjointement avec les couvercles 418 026 et 418 017.

741 604 Kit de fixation basse pour fût de 185 kg. À utiliser avec un couvercle 418 026.

741 605 Kit de fixation basse pour tonnelet de 50 kg. À utiliser avec un couvercle 418 017.

ACCESSOIRES AIR

RÉF.	FILETAGE	COMPOSANT	APPLICATION
UNITÉS DE TRAITEMENT POUR AIR COMPRIMÉ			
241 001	1/2" BSP (FF) avec un adaptateur 1/2" BSP(M) - 3/8" BSP(F)	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur.	**Pompes PM35**
241 501		Ensemble régulateur et filtre.	
241 201		Régulateur de pression	
242 102	3/4" BSP (FF)	Ensemble régulateur, filtre et lubrificateur.	**Pompes PM45 et PM60**
242 302		Filtre d'air	
242 202		Régulateur de pression	



240 000

RÉF.	FILETAGE	APPLICATION
COUPLEURS RAPIDES SÉRIE STANDARD		
253 138	3/8" BSP (F)	**Pompes PM35**
253 112	1/2" BSP (F)	**Pompes PM45 et PM60**
COUPLEURS RAPIDES AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ		
250 638	3/8" BSP (F)	**Pompes PM35**
250 612	1/2" BSP (F)	**Pompes PM45 et PM60**



253 112



250 612

RÉF.	FILETAGE	APPLICATION
EMBOUTS RAPIDES		
259 038	3/8" BSP (M)	**Pompes PM35**
259 012	1/2" BSP (M)	**Pompes PM45 et PM60**



259 012

753 110 - 950 358



ADAPTATEURS CAM-LOCK

Permettent de fixer une pompe horizontalement ou verticalement pour les sacs de graisse, les bacs et d'autres types de containers.

753 110 Adaptateur CAM-LOCK mâle
Connexion à l'extrémité inférieure du corps de pompe à graisse. Convient à tout connecteur CAM-LOCK 3" femelle.

950 358 Connecteur CAM-LOCK femelle
Filetage 3" BSP (F).

ACCESSOIRES POUR POMPES GRAISSE

534 103 — KITS DE CONNEXION AIR/GRAISSE



534 103 Kits de connexion air/graisse pour pompes PM45 et PM60 *
Comprend un flexible air 1,8 m x 1/2" (248 018) avec adaptateur 1/2" BSP (MM), coude 239 352, raccord rapide air 251 412, embout d'air 255 312, 1,8 m x 1/2, flexible graisse haute pression (412 202) avec raccord tournant coudé 1/2" BSP (MM) 945 736 et raccords 1/2" BSP (MF)

** Les kits de connexion sont valables pour toutes les pompes de graissage PM45 et PM60 sauf pour la PM60 12:1.*

412 103 — FLEXIBLES GRAISSE

Flexibles en caoutchouc nitrile renforcés par une tresse acier, pour haute pression.
Raccords sertis avec écrou tournant et mamelon à chaque extrémité.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	Ø INTÉRIEUR	FILETAGE DES RACCORDS	PRESSION DE TRAVAIL
412 101	1 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 190	1,5 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 102	2 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 103	3 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 104	4 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 106	6 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 108	8 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 110	10 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 112	12 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 115	15 m	1/4"	1/4" BSP (MM)	400 bar
412 391	1,5 m	3/8"	1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M)	330 bar
412 392	1,5 m	3/8"	3/8" BSP (M) - 1/2" BSP (M)	330 bar
412 390	2 m	3/8"	1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M)	330 bar
412 393	3 m	3/8"	1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M)	330 bar
412 394	4 m	3/8"	1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M)	330 bar
412 202	1,8 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	275 bar
412 203	3 m	1/2"	1/2" BSP (MM)	275bar

950 304 — VANNES



VANNES MOYENNE PRESSION	
950 305	1/4" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour
950 320	3/8" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour
950 300	1/2" BSP (FF), 65 bar vanne quart de tour

VANNES BASSE PRESSION AIR COMPRIMÉ	
950 318	Vanne d'air, 3/8" BSP (FF)
950 319	Vanne d'air, 1/2" BSP (FF)

VANNES HAUTE PRESSION	
950 304	1/2" BSP (FF), 500 bar vanne quart de tour
950 328	3/4" BSP (FF), 400 bar vanne quart de tour
950 329	1" BSP (FF), 350 bar vanne quart de tour

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES GRAISSE

ACCESSOIRES POUR POMPES À GRAISSE - TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

POMPE	PUMPMASTER 3	PUMPMASTER 35	PUMPMASTER 45	PUMPMASTER 45	PUMPMASTER 45	PUMPMASTER 60	PUMPMASTER 60
RAPPORT DE PRESSION	**55:1**	**60:1**	**25:1**	**40:1**	**70:1**	**12:1 (1)**	**80:1**
ADAPTATEUR DE BONDE	410 000	410 001	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
KITS FLEXIBLES AIR – GRAISSE	412 910	534 600	534 103	534 103	534 103	539 009	534 103
COUVERCLE POUR FÛT 185 KG	418 006	418 006	418 026	418 026	418 026	N/A	418 026
COUVERCLE POUR TONNELET 50 KG	418 004	418 004	N/A	418 017	418 017	N/A	418 017
PLATEAU SUIVEUR 185 KG	417 004	417 004	417 009	417 009	417 009	N/A	417 009
PLATEAU SUIVEUR 50 KG	417 002	417 002	N/A	417 011	417 011	N/A	417 011
ADAPTATEUR CAM-LOCK	N/A	N/A	N/A	753 110 (3)	753 110 (3)	753 110 (3)	753 110 (4)
CONNECTEUR CAM-LOCK	N/A	N/A	N/A	950 358	950 358	950 358	N/A
RÉGULATEUR D'AIR AVEC MANOMÈTRE	240 200	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201	241 201
FILTRE - RÉGULATEUR	240 500	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501	241 501
FILTRE - RÉGULATEUR - LUBRIFICATEUR	240 000	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001	241 001
VANNE AIR COMPRIMÉ	950 321	950 319	950 319	950 319	950 319	950 319	950 319
VANNE DE FLUIDE	950 304	950 304	950 328	950 304	950 304	950 328	950 304
COUPLEUR RAPIDE	253 114	255 338	251 412	251 412	251 412	251 412	251 412
EMBOUT AIR	259 014	251 438	255 312	255 312	255 312	255 312	255 312
DIAMÈTRE DES ACCESSOIRES AIR	1/4" - 6 mm	3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,5 mm

(1) La pompe PM60, 12:1 est uniquement disponible pour un montage horizontal sur cuves et containers de graisse.
(2) Pompes avec bride de fixation. Aucun adaptateur de bonde pour fixer une pompe à un couvercle.
(3) Inclus dans les pompes courtes pour montage horizontal sur des cuves et containers de graisse. Requis pour montage vertical sur les bacs à graisse (longues pompes).
(4) Requis pour montage vertical sur les bacs à graisse (pompes longues).
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

05

POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES ET PISTON POUR AUTRES FLUIDES

DIRECTFLO® ET PIVOT SÉRIE MEILLEURE PAR CONCEPTION 106
DIRECTFLO® ET PIVOT SÉRIE TABLEAU COMPARATIF 107
DIRECTFLO® SÉRIE FONCTION 108
DIRECTFLO® SÉRIE PERFORMER 110
UP20 SÉRIE PIVOT 111
ACCESSOIRES POMPES À MEMBRANE 112
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF50 114
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF30 & DF50 115
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DF100 116
ENSEMBLES AVEC POMPES À MEMBRANES DIRECTFLO® DP200 117
ACCESSOIRES POUR POMPES À MEMBRANES 118
POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR AUTRES FLUIDES 119
ENSEMBLES AVEC POMPES À PISTON POUR AUTRES FLUIDES 120





directflo
Central flow technology


SAMOA

directflo® Technology

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES QUI CRÉENT LA DIFFÉRENCE

Les pompes à membranes pneumatiques conventionnelles pompent le fluide par l'extérieur du corps de la pompe et l'air comprimé agit sur la face intérieure des membranes. Les pompes Directflo® ont une technologie innovante et complètement différente. Le fluide passe au centre de la pompe et l'air comprimé agit sur la face externe des membranes.

PATENTED WORLDWIDE

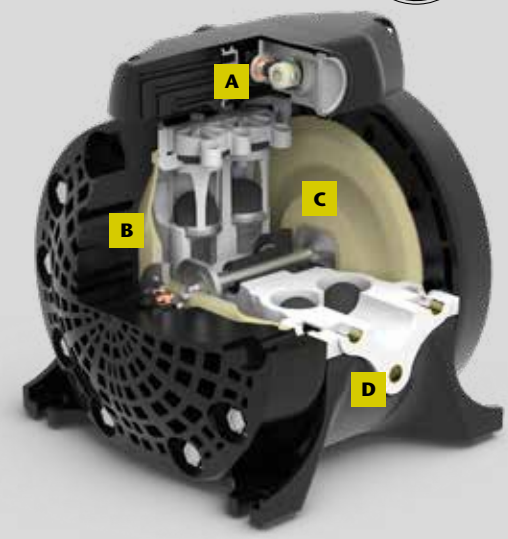

MEILLEURES PERFORMANCES

- Grande capacité d'aspiration à sec réduisant les problèmes d'amorçage.
- Pression jusqu'à 8 bar, utile pour les fluides de viscosité moyenne dans de longues canalisations, et à des hauteurs significatives.

A

INVERSEUR D'AIR PIVOTANT SANS FROTTEMENTS

- Haute fiabilité de fonctionnement.
- Pas de formation de glace.
- 30 % de réduction de la consommation d'air
- Durée de vie des membranes accrues.
- Tolère un air sec, humide, lubrifié ou sale.

B

CLAPETS-BILLES PROCHES DES MEMBRANES

- Ouverture et fermeture très rapide des clapets-billes.
- Amélioration de la performance globale.

C

ACCOUPLEMENT DES MEMBRANES SANS TENSIONS

- L'accouplement coulissant et pivotant entre l'arbre et les membranes maintient l'ensemble de manière souple, sans tension.
- Démontage facile et rapide des membranespour la maintenance.

D


CORPS DE POMPE MOULÉ EN UNE SEULE PIÈCE

- Minimise les pertes de charge.
- Pas de fuites possibles.
- Plus compacte.

PIVOT SERIES
UNIVERSAL DESIGN

AVANTAGES DE LA POMPE À PIVOT UNIVERSELLE SAMOA

- **EFFICACITÉ PLUS ÉLEVÉE :** Débit de fluide maximal et consommation d'air réduite.
- **FIABILITÉ ACCRUE :** Ne cale pas, antigivrante et démarrage fiable même avec la pression d'air la plus basse.
- **VIBRATIONS ET PULSATIONS MINIMALES :** Grâce à la valve pneumatique pivotante sans friction à action rapide.
- **CONSTRUCTION BOULONNÉE :** Pour une étanchéité améliorée et élimine les fuites de la pompe.
- **MAINTENANCE FACILITÉE :** Nombre réduit de pièces pour une maintenance simple et plus facile.
- **POMPE UNIVERSELLE :** Remplacement direct de pompes d'autres marques déjà installées.
- **ULTRA RÉSISTANTE À L'ABRASION :** Les collecteurs optimisés minimisent l'usure causée par l'abrasion.

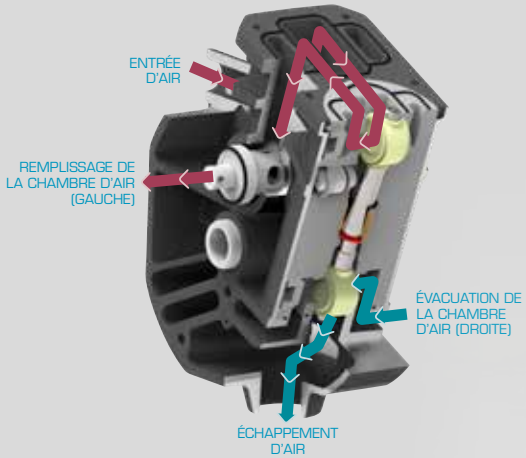



YouTube

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

GAMME DE POMPES DIRECTFLO® ET PIVOT SÉRIE TABLEAU COMPARATIF

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants
- Liquides de refroidissement
- Lave-glaces
- Fluides hydrauliques
- Gazole
- AdBlue® / DEF
- Eau
- Fluides usagés

MARCHÉS
- Concessionnaires auto et poids-lourds
- Exploitations minières et BTP
- Véhicules ferroviaires et transport en commun
- Camions de graissage
- Flottes de véhicules
- Usines de production
- Services rapides






POMPES POLYPROPYLÈNE

SÉRIE DIRECTFLO®	DF50	DF100
RAPPORT DE PRESSION	1:1	1:1
DÉBIT LIBRE MAXIMUM (1)	50 l/min	100 l/min
DÉBIT APPROXIMATIF PAR COUP (1)	0,1 litres	0,25 l
DÉBIT PAR CYCLE (2 X COUPS) (1)	0,20 litres	0,50 l
PLAGE DE PRESSION D'AIR	1,5 à 8 bar	1,5 à 8 bar
TAILLE MAXI DES SOLIDES EN SUSPENSION	3 mm	4 mm
HAUTEUR MAXIMUM D'ASPIRATION, POMPE NON AMORCÉE (1)	6 m	4.5 m
HAUTEUR MAXIMUM D'ASPIRATION, POMPE AMORCÉE (1)	8 m	7 m
POIDS	2,2 kg	5,1 kg
CONNEXION D'ENTRÉE DE FLUIDE	DF50: 1/2" BSP (F) DF50T: 2 x 3/8" BSP (F)	1" BSP (F)
CONNEXION DE SORTIE DE FLUIDE	1/2" BSP (F)	1" BSP (F)
CONNEXION D'ENTRÉE D'AIR	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)

(1) Données mesurées avec de l'eau, pression d'air à 7 bars (100 psi) et 20° C (68° F)









POMPES ALUMINIUM

SÉRIE DIRECTFLO® - PIVOT®	DF50	DF100	DP200	UP20
RAPPORT DE PRESSION	1:1	1:1	1:1	1:1
DÉBIT LIBRE MAXIMUM (1)	50 l/min	100 l/min	200 l/min	650 l/min
DÉBIT APPROXIMATIF PAR COUP (1)	0,1 litres	0,25 l	0,50 l	2,25 l
DÉBIT PAR CYCLE (2 X COUPS) (1)	0,2 litres	0,5 l	1 l	4,5 l
PLAGE DE PRESSION D'AIR	1,5 à 8 bar	1,5 à 8 bar	1,5 à 8 bar	1,5 à 8 bar
TAILLE MAXI DES SOLIDES EN SUSPENSION	3 mm	4 mm	6 mm	6,4 mm
HAUTEUR MAXIMUM D'ASPIRATION, POMPE NON AMORCÉE (1)	6 m	4,5 m	5 m	5 m
HAUTEUR MAXIMUM D'ASPIRATION, POMPE AMORCÉE (1)	8 m	7 m	8 m	8 m
POIDS	3,5 kg	7,2 kg	11,5 kg	46 kg fileté / 48 kg bride
CONNEXION D'ENTRÉE DE FLUIDE	1/2" NPSM (F)	1" BSP (F)	1" BSPP (F)	2" ANSI/DIN bride
CONNEXION DE SORTIE DE FLUIDE	1/2" BSP (F)	1" BSP (F)	1" BSPP (F)	2" BSP / 2" ANSI/DIN bride
CONNEXION D'ENTRÉE D'AIR	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)	3/8" NPSM (F)	3/4" NPT (F)

(1) Données mesurées avec de l'eau, pression d'air à 7 bars (100 psi) et 20° C (68° F)

552 164 / 552 030

DF50 POMPE À MEMBRANES EN ALUMINIUM OU POLYPROPYLÈNE 50 L/MIN





Pompes à membranes très compactes et fiables conçues pour le transfert, le dosage, la pulvérisation et la distribution de divers fluides en volumes moyens (50 l/min max.).

LES POMPES EN POLYPROPYLÈNE ont un moteur pneumatique en polypropylène. Les applications typiques sont le transfert et la distribution de solutions de liquides de refroidissement et de lave-glaces concentrés ou dilués, ou d'AdBlue®/DEF. Les pompes certifiés ATEX sont disponibles pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs ou avec des fluides inflammables, tels que l'éthanol pur.

LES POMPES EN ALUMINIUM ont un moteur pneumatique en aluminium. Les applications typiques sont le transfert et la distribution de solutions de liquides de refroidissement, de lubrifiants et de gazole ou pour l'évacuation des huiles usées.

Elles peuvent être utilisées en tant que pompes autonomes pour des applications de transfert ou dans des petits réseaux de distribution comprenant des enrouleurs de flexibles.

Les pompes à double entrée sont disponibles pour un mélange de fluides en ratio 1:1 ayant des viscosités similaires, comme le lave-glaces ou l'antigel avec de l'eau. Toutes les pompes à double entrée sont en 2 x 3/8" BSP (F).

PRODUITS CONCERNÉS

- Solutions de liquides de refroidissement
- Solutions de lave-glaces
- Lave-glaces et éthanol purs
- Détergents
- AdBlue® / DEF
- Lubrifiants
- Évacuation des huiles usées


MARCHÉS

- Ateliers de maintenance
- Concessionnaires auto et poids-lourds
- Usines de production
- Agriculture
- Camions de graissage


MODÈLES

RÉF. N°	CORPS DE POMPE	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES DE BILLES	AUTRES PARTIES HUMIDES	APPLICATIONS
552 164	Polypropylène	Hytrel®	Hytrel®	Acier Inoxydable	Viton®	Solutions de liquides de refroidissement, lave-glaces et urée type AdBlue®/DEF.
552 162	Polypropylène conducteur	PTFE	PTFE	Acier Inoxydable	Viton®	Pompe ⟨Ex⟩ ATEX pour éthanol pur, lave-glaces pur et détergents.
552 010	Aluminium	Hytrel®	Hytrel®	Acier Inoxydable	Viton®	Solutions de liquides de refroidissement et de lave-glaces.
552 030	Aluminium	Buna-N	Buna-N	Acier Inoxydable	-	Solutions de liquides de refroidissement, lubrifiants, évacuation et transfert des huiles usées.
552 050	Acier Inoxydable	Hytrel	Hytrel	Acier Inoxydable	PTFE, EPDM	Solutions aqueuses, urée type AdBlue®/DEF.

Tests à température ambiante, avec de l'eau et une pompe immergée avec une hauteur d'eau de 800 mm au-dessus de l'entrée de la pompe.

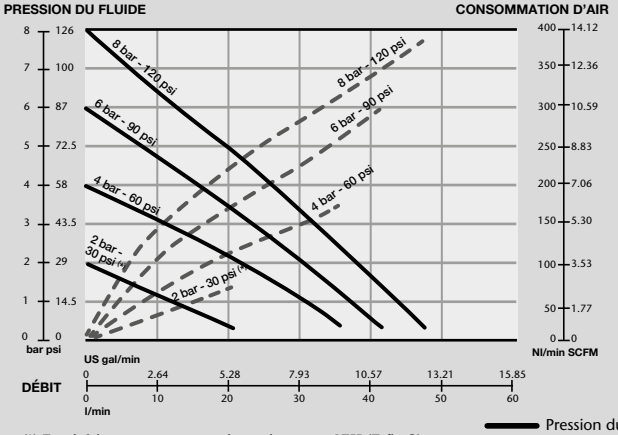

(*) Test à 2 bar avec une pompe à membranes en PTFE (Teflon®).

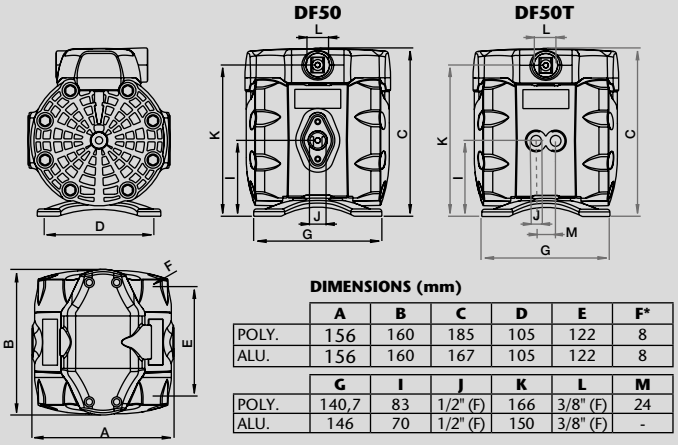

DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F*
POLY.	156	160	185	105	122	8
ALU.	156	160	167	105	122	8

	G	I	J	K	L	M
POLY.	140,7	83	1/2" (F)	166	3/8" (F)	24
ALU.	146	70	1/2" (F)	150	3/8" (F)	-

** Diamètre des trous de fixation du support de pompe.*

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

DF100 POMPE À MEMBRANES EN ALUMINIUM OU POLYPROPYLÈNE 100 L/MIN

551 164 / 551 030

Pompes à membranes très compactes et fiables conçues pour le transfert, le dosage, la pulvérisation et la distribution de divers fluides en grands volumes (100 l/min max.).

LES POMPES EN POLYPROPYLÈNE ont un moteur pneumatique en polypropylène. Les applications typiques sont le transfert et la distribution de solutions de liquides de refroidissement et de lave-glaces concentrés ou dilués, ou d'AdBlue®/DEF. Les pompes certifiés ATEX sont disponibles pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs ou avec des fluides inflammables, tels que l'éthanol pur.

LES POMPES EN ALUMINIUM ont un moteur pneumatique en aluminium. Les applications typiques sont le transfert et la distribution de solutions de liquides de refroidissement, de lubrifiants et de gazole ou pour l'évacuation des huiles usées.

Elles peuvent être utilisées en tant que pompes autonomes pour des applications de transfert ou dans des réseaux de distribution comprenant des enrouleurs de flexibles.







PRODUITS CONCERNÉS
- Solutions de liquides de refroidissement
- Solutions de lave-glaces
- Lave-glaces et éthanol purs
- Détergents
- AdBlue® / DEF
- Lubrifiants
- Évacuation des huiles usées
- Gazole

MARCHÉS
- Ateliers de maintenance
- Concessionnaires auto et poids-lourds
- Usines de production
- Agriculture
- Camions de graissage
- Exploitations minières et BTP
- Véhicules ferroviaires et transport en commun

MODÈLES						
RÉF. N°	**CORPS DE POMPE**	**MEMBRANES**	**BILLES**	**SIÈGES DE BILLES**	**AUTRES PARTIES HUMIDES**	**APPLICATIONS**
551 164	Polypropylène	Hytrel®	Hytrel®	Acier Inoxydable	Viton®	Solutions de liquides de refroidissement, lave-glaces et urée type AdBlue®/DEF.
551 010	Aluminium	Hytrel®	Hytrel®	Acier Inoxydable	Viton®	Solutions de liquides de refroidissement et de lave-glaces.
551 030	Aluminium	Buna-N	Buna-N	Acier Inoxydable	-	Solutions de liquides de refroidissement, lubrifiants, gazole, évacuation et transfert des huiles usées.

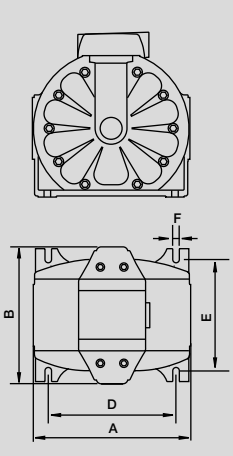




DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F*
POLY.	216	218	230	175	154	8
ALU.	216	189	227	175	154	9

	G	I	J	K	L	M
POLY.	184	94,5	1" (F)	211,5	3/8" (F)	62
ALU.	184	94,5	1" (F)	210	3/8" (F)	62**

** Diamètre des trous de fixation du support de pompe.*
*** Raccordement à bride: 2 boulons - M 5 (entraxes de 41 mm).*

Tests à température ambiante, avec de l'eau et une pompe immergée avec une hauteur d'eau de 800 mm au-dessus de l'entrée de la pompe.

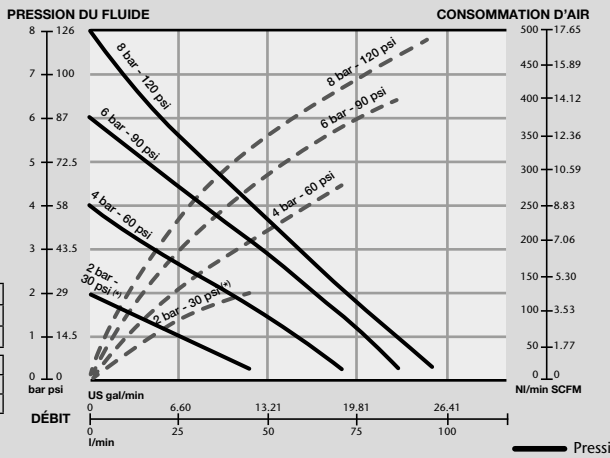

(*) Test à 2 bar avec une pompe à membranes en PTFE (Teflon®).

DIRECTFLO® SÉRIE PERFORMER

555 030


DP200 POMPE À MEMBRANES EN ALUMINIUM 200 L/MIN

Pompes à membranes très fiables conçues pour le transfert, le dosage, la pulvérisation et la distribution de divers fluides en très grands volumes (200 l/min max.).

LES POMPES EN ALUMINIUM ont un moteur pneumatique en aluminium. Les applications typiques sont le transfert et la distribution de solutions de liquides de refroidissement, de lubrifiants et de gazole ou pour l'évacuation des huiles usées.

Elles peuvent être utilisées en tant que pompes autonomes pour des applications de transfert ou dans des réseaux de distribution comprenant des enrouleurs de flexibles.

Les orifices d'entrée et de sortie de la pompe peuvent être montés dans différentes positions pour une plus grande souplesse d'installation.

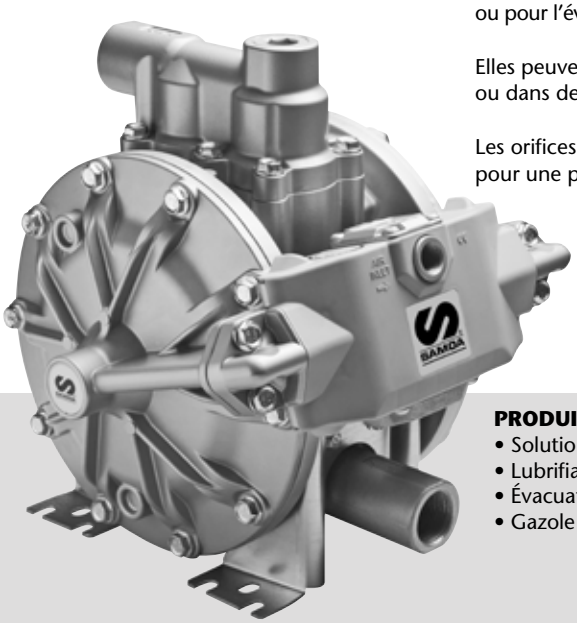

PRODUITS CONCERNÉS


- Solutions de liquides de refroidissement
- Lubrifiants
- Évacuation des huiles usées
- Gazole

MARCHÉS


- Ateliers de maintenance
- Concessionnaires auto et poids-lourds
- Usines de production
- Agriculture
- Camions de graissage
- Exploitations minières et BTP
- Véhicules ferroviaires et transport en commun

MODÈLES						
RÉF. N°	**CORPS DE POMPE**	**MEMBRANES**	**BILLES**	**SIÈGES DE BILLES**	**AUTRES PARTIES HUMIDES**	**APPLICATIONS**
555 010	Aluminium	Hytrel®	Acetal	Hytrel®	Viton®, Acier Inoxydable	Solutions de liquides de refroidissement.
555 030	Aluminium	Buna-N	Acetal	Buna-N	Acier Inoxydable	Lubrifiants, gazole, évacuation et transfert des huiles usées.

Tests à température ambiante, avec de l'eau et une pompe immergée avec une hauteur d'eau de 800 mm au-dessus de l'entrée de la pompe.

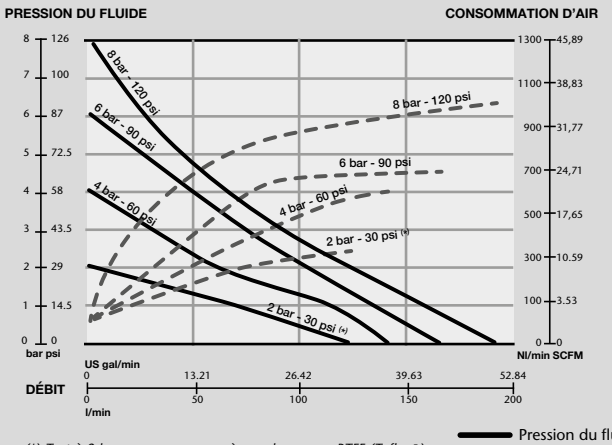

(*) Test à 2 bar avec une pompe à membranes en PTFE (Teflon®).

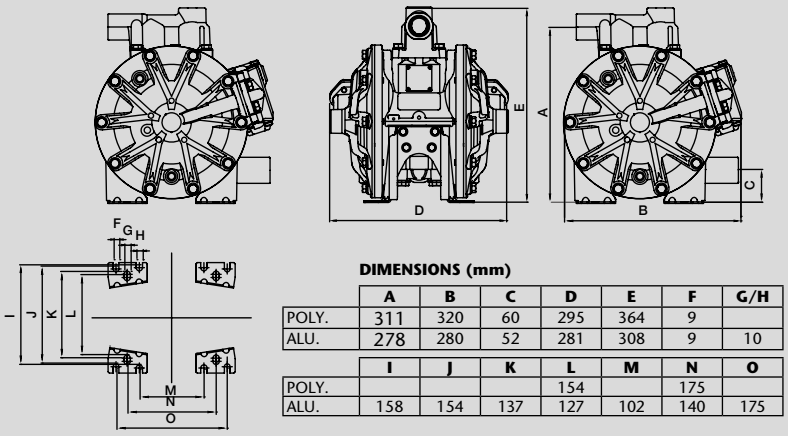

DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F	G/H
POLY.	311	320	60	295	364	9	
ALU.	278	280	52	281	308	9	10

	I	J	K	L	M	N	O
POLY.				154		175	
ALU.	158	154	137	127	102	140	175

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

UP20 SÉRIE PIVOT

SÉRIE PIVOT UP20 - POMPES MÉTALLIQUES 2"

554 510 / 554 530

Les pompes pneumatiques à double membrane de 2» métalliques peuvent atteindre un débit allant jusqu'à 650 l/min. Elles sont disponibles dans une large gamme de matériaux de fabrication et de nombreuses configurations.

La conception de la pompe garantit une résistance élevée lors du transfert de fluides, tout en ayant de très faibles pertes de charge. En configuration standard, les connexions d'entrée et de sortie sont montés en positions opposées. Les collecteurs de refoulement et d'admission peuvent pivoter à 180° pour une polyvalence d'installation maximale.


Ces pompes sont utilisées dans de nombreuses industries pour le transfert, le remplissage, la distribution ou l'évacuation des fluides à très grand débit.



PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants
- Évacuation des huiles usées
- Gazole
- Peinture - vernis
- Céramique et porcelaine
- Eaux usées - traitement des eaux
- Pâtes et papier - carton

MARCHÉS
- Ateliers de maintenance
- Concessionnaires TP et poids-lourds
- Véhicules ferroviaires et transport en commun
- Usines de production ou de traitement
- Agriculture
- Exploitations minières et BTP
- Marine et construction navale

MODÈLES						
RÉF. N°	**CORPS DE POMPE**	**MEMBRANES**	**BILLES**	**SIÈGES DE BILLES**	**AUTRES PARTIES HUMIDES**	**APPLICATIONS**
554 510	Aluminium	Hytrel®	Hytrel®	Hytrel®	-	Solutions de liquides de refroidissement, transfert des eaux propres ou évacuation des eaux usées.
554 530	Aluminium	Buna-N	Buna-N	Buna-N	-	Lubrifiants, gazole, évacuation et transfert des huiles usées.

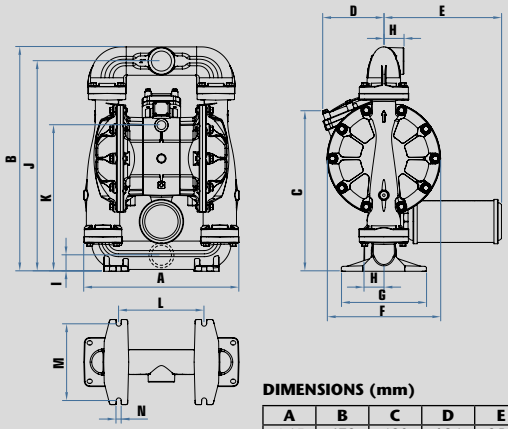


DIMENSIONS (mm)

A	B	C	D	E	F	G
465	672	480	184	353	340	255

H	I	J	K	L	M	N
60	48	630	438	256	230	15


Tests à température ambiante, avec de l'eau et une pompe immergée avec une hauteur d'eau de 800 mm au-dessus de l'entrée de la pompe.

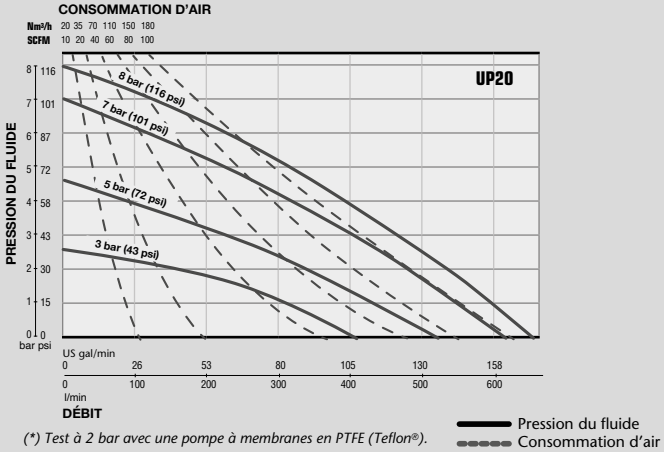

(*) Test à 2 bar avec une pompe à membranes en PTFE (Teflon®).

ACCESSOIRES POUR POMPES À MEMBRANES

KITS D'ASPIRATION POUR LUBRIFIANTS

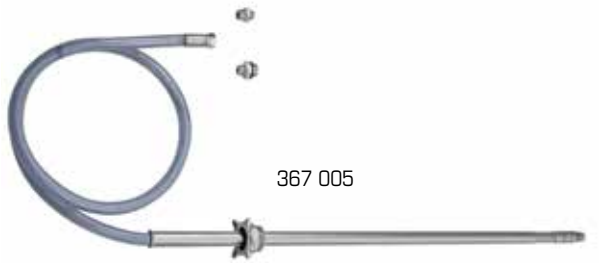

367 005

Pour fûts de 205 l ou IBC de 1 000 l.

367 005 Kit d'aspiration pour pompes DF100 et DF50. Comprend un tube d'aspiration en métal avec clapet de pied et un adaptateur de bonde 2" BSP (M) réglable en hauteur. Tube métallique de 1,20 m et flexible d'aspiration de 2 m. Comprend un adaptateur de connexion de 3/4" x 1/2" (MM) pour la connexion à une pompe DF50 et de 3/4" x 1" (MM) pour la connexion à une pompe DF100.

367 007 Kit d'aspiration pour pompes DF250 et DP200. Comprend un tube d'aspiration en métal de 1,20 m x 1"avec clapet de pied, un adaptateur de bonde 2" BSP (M) réglable en hauteur et un coude pour le raccordement à un tuyau d'aspiration de 2 m x 1" (M).

SUPPORTS MURAUX



360 100

360 101

360 100 Support mural pour pompes DF30 et DF50.

360 101 Support mural pour pompes DF100.

360 142 Support mural pour pompes DP200.

360 144 Support mural pour pompes DF250.

KITS D'ASPIRATION POUR FLUIDES USÉS

367 023



367 022 Kit d'aspiration pour pompes DF50. Comprend un connecteur hydraulique 3/4", un flexible d'aspiration de 1,5 m x 3/4", un filtre en Y et des adaptateurs de connexion pour le montage sur une pompe en aluminium DF50.

367 023 Kit d'aspiration pour pompes DF100 et DP200. Comprend un connecteur hydraulique 3/4", un flexible d'aspiration de 1,8 m x 1", un filtre en Y et des adaptateurs de connexion pour le montage sur une pompe en aluminium DF100 ou DP200.

KITS D'ASPIRATION POUR FLUIDES À BASE D'EAU

367 021



Pour fûts de 205 l ou IBC de 1 000 l. Ne pas utiliser avec des lubrifiants.

367 020 Kit d'aspiration pour pompes DF30 et DF50. Comprend un tuyau d'aspiration EPDM de 1,5 m x 1/2", un clapet de pied avec filtre et deux raccords de tuyau 1/2" BSP (M) avec colliers de fixation.

367 021 Kit d'aspiration pour pompes DF100 et DP200. Comprend un tuyau d'aspiration EPDM de 1,5 m x 1", un clapet de pied avec filtre et deux raccords de tuyau 1/2"BSP (M) avec colliers de fixation.

CLAPETS DE DÉCHARGE DE SURPRESSION



362 925

Lorsqu'il est connecté à la sortie de la pompe, il permet d'éviter des dommages dans la pompe et dans la conduite de distribution causés par une surpression due à la dilatation thermique du fluide.

362 925, Clapet de décharge de surpression 1/2". Pour pompes à membrane DF30 et DF50. Ouvre à environ 18 bar. Comprend une vanne, un tuyau transparent de 1 m x 1/4" et un adaptateur de 1/2».

362 927, Clapet de décharge de surpression 1". Pour pompes à membrane DF100, DF250 et DP200. Ouvre à environ 10 bar. Comprend une vanne, un tuyau transparent de 1 m x 1/4" et un adaptateur de 1".

SILENCIEUX DE POMPE DIRECTFLO®

558 338



558 338 Silencieux de pompe. Lorsqu'il est placé à l'orifice d'échappement de la pompe à la place du silencieux standard, il réduit le niveau de bruit de la pompe en dessous de 70 dB.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES À MEMBRANES

VANNES DE PURGE D'AIR



Lorsque le kit est connecté en sortie de pompe, il contribue à éliminer l'air emprisonné dans la pompe et dans la conduite d'aspiration, ce qui facilite l'amorçage de la pompe.

362 922, vanne de purge d'air 1/2".
Pour pompes à membranes DF30 et DF50.

362 923, vanne de purge d'air 3/4".
Pour pompes à membranes DF100.

362 924, valve de purge d'air de 1".
Pour pompes à membranes DF250 et DP200.

KITS DE CONNEXION AIR COMPRIMÉ




Les kits de connexion d'air comprennent un régulateur de pression pneumatique permettant de réguler la vitesse de la pompe.

REF. N°	362 920	362 921	362 928
APPLICATION	DF30, DF50, DF100	DP200	DF250
COUPLEUR RAPIDE AIR	1/4" BSP (F) 253 114	3/8" BSP (F) 253 138	3/8" BSP (F) 253 138
EMBOUT D'AIR	3/8" BSP (M) 259 038	3/8" BSP(M) 259 038	1/2" BSP (M) 259 012
FLEXIBLE AIR	1 m x 1/4" 246 010	1 m x 3/8" 247 710	1 m x 3/8" 247 710
RÉGULATEUR DE PRESSION	1/4" BSP (FF) 240 200	1/2" BSP (FF) 240 201	1/2" BSP (FF) 240 201
ADAPTATEUR DE CONNEXION	1/4" x 3/8" BSP (MM) 239 001	1/2" x 3/8" BSP (MM) 239 003	1/2" x 3/8" BSP (MM) 239 003
CLAPET ANTI-RETOUR	3/8" BSP (FF) 950 318	3/8" BSP (FF) 950 318	3/8" BSP (FF) 950 318


EXEMPLES D'INSTALLATIONS DE POMPES À MEMBRANES

1. KIT DE CONNEXION AIR
2. KIT D'ASPIRATION
3. SUPPORT MURAL POUR POMPE
4. VANNE DE PURGE D'AIR
5. CLAPET DE DÉCHARGE DE SURPRESSION

POMPE DP200

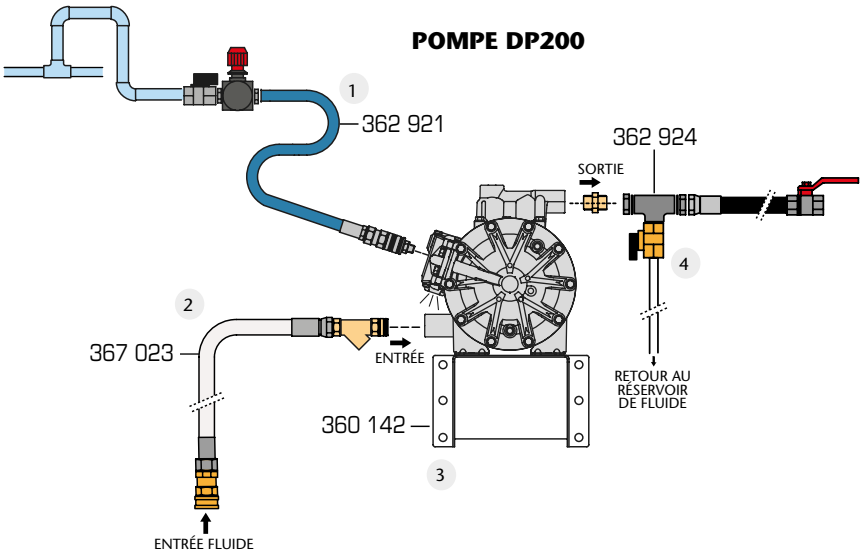

POMPE DF100

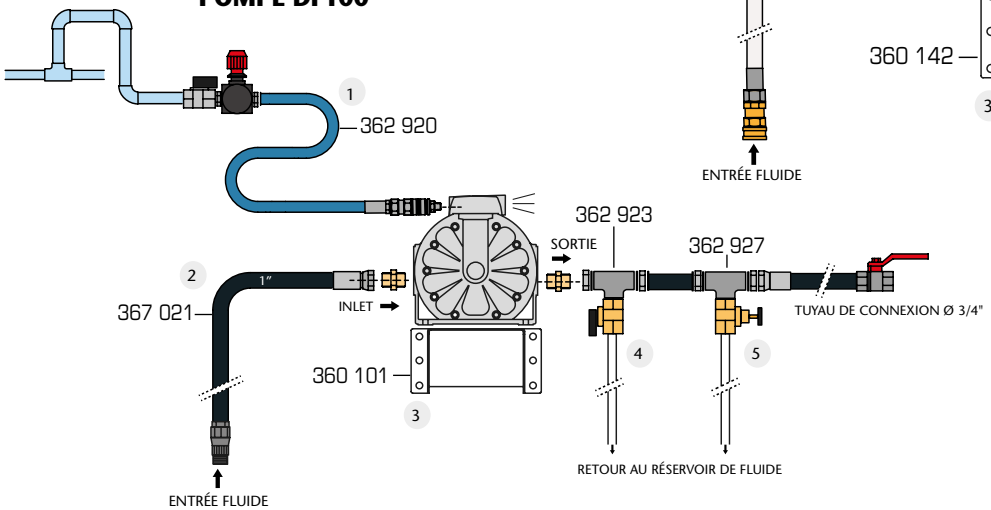

559 010 - 559 011 - 559 012

KITS D'INSTALLATION AVEC POMPES À MEMBRANES - SÉRIE DF50 (50 l/min)

C COOLANT

205 L

IBC 1.000 L



559 010 Kit pompe à membranes murale pour transfert LR
Kit d'installation avec pompe à membranes DF50, corps en aluminium. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m et kit de connexion au réseau d'air et de fluide. Pour une utilisation avec fûts 205 l, cubitainers 1.000 l (IBC), ou cuves vrac.

Pour le transfert ou la distribution de liquide de refroidissement, d'antigel ou de solutions aqueuses.

Comprenant:
552 030: Pompe à membranes DF50.
360 100: Support mural.
367 011: Flexible d'aspiration 3 m avec adaptateur fausse bonde 2", connexion 3/4" BSP (M).
945 554: Adaptateur 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 910: Kit de connexion au réseau air/fluide.

U UREA

205 L

IBC 1.000 L



559 011 Kit pompe à membranes murale pour transfert de solution d'urée, AdBlue®
Kit d'installation avec pompe à membranes DF50, corps en acier inoxydable. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m, adaptateur rapide SEC et kit de connexion au réseau d'air et de fluide. Pour une utilisation avec fûts 205 l, cubitainers 1.000 l (IBC), ou cuves vrac.

Pour le transfert ou la distribution d'urée (AdBlue®).

Comprenant:
552 050: Pompe à membranes DF50.
246 010: Flexible air 1 m, raccords 1/4" BSP (M).
253 114: Coupleur rapide air 1/4" BSP (F).
945 516: Adaptateur de connexion 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (F).
259 014: Embout rapide air 1/4" BSP (M).
360 100: Support mural.
930 507: 5 m de flexible EPDM Ø19 mm (aspiration/refoulement).
689 054: 2 x adaptateurs polypropylène pour flexible Ø19 mm, connexion 1/2" BSP (M).
689 047: 2 x raccords cannelés pour flexible Ø19 mm avec colliers de serrage.
944 627: Collier de serrage Ø19 mm.
560 901: Adaptateur rapide SEC pour canne à clapet avec embout normalisé.

D DIESEL

205 L

IBC 1.000 L



559 012 Kit pompe à membranes murale Atex pour transfert de carburants
Kit d'installation avec pompe à membranes DF50, corps en polypropylène conducteur. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m et kit de connexion au réseau d'air et de fluide. Pour une utilisation avec fûts 205 l, cubitainers 1.000 l (IBC), ou cuves vrac.

Pour le transfert ou la distribution de carburant, gazole, mazout, kérosène, naphta, éthanol, etc.

Comprenant:
552 162: Pompe à membranes DF50 Atex.
360 100: Support mural.
367 011: Flexible d'aspiration 3 m avec adaptateur fausse bonde 2", connexion 3/4" BSP (M).
945 554: Adaptateur 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 910: Kit de connexion au réseau air/fluide.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ENSEMBLE FIXE POUR ADBLUE® AVEC POMPE À MENBRANES DF50 (50 l/min) — 557 950.110

557 950.110 Kit fixe avec pompe à membranes pour distribution d'urée (AdBlue®), pour fût ou IBC (pistolet thermoplastique)
Ensemble fixe avec pompe pneumatique à membranes DF50 montée sur support permettant l'installation sur un fût 205 l ou un cubitainer 1.000 l. Equipée à l'aspiration d'un raccord rapide pour canne à clapet, d'un flexible de distribution 3 m et d'un pistolet de distribution manuel.

U UREA

205 L

IBC
1.000 L

Comprenant:
552 164: Pompe à membranes DF50.
259 038: Embout air mâle 3/8".
360 137: Support de pompe pour fût ou IBC.
560 901: Adaptateur rapide SEC pour canne à clapet.
689 045: Raccord cannelé PP pour flexible Ø19 mm, 1" BSP (M).
689 054: Raccord cannelé PP pour flexible Ø19 mm, 1/2" BSP (M).
689 055: Adaptateur 1" (FF).
930 507: Flexible EPDM 3/4" longueur 3 m.
930 507: Flexible EPDM 3/4" longueur 1,5 m.
944 628: Collier de serrage 26-29.
361 003.370: Pistolet thermoplastique pour AdBlue® avec raccord tournant 1" (F).



Fût et canne d'aspiration non inclus

557 951.110 Kit fixe avec pompe à membranes pour distribution d'urée (AdBlue®), pour fût ou IBC (pistolet automatique)
Ensemble fixe identique à 557 950.110 mais avec pistolet automatique haut débit (569 001).

ENSEMBLE MOBILE POUR ADBLUE® AVEC POMPE À MENBRANES DF30 (30 l/min) — 557 952

Kit mobile avec pompe à membranes pour distribution d'urée (AdBlue®), pour fût
Ensemble mobile avec chariot pour fûts, pompe pneumatique à membranes DF30 déportée, flexible de refoulement 3 m, pistolet de distribution automatique à bec fin Ø 15 mm et compteur.




U UREA

205 L

REF. N°	POMPE	ENROULEUR	SUPPORT	PISTOLET	COMPTEUR	ACCESSOIRES D'ASPIRATION	CHARIOT
557 952	Pompe à membrane, DF30 Series (553 164)	Air, 15 m (500 115)	Pour pompe et enrouleur	Automatique (569 005)	CPVC compteur en ligne (366 010)	Canne SEC, connecteur rapide et flexible	Chariot industrie (432 814)
557 953	Pompe à membrane, DF30 Series (553 164)	-	Pour pompe	Automatique (569 005)	CPVC compteur en ligne (366 010)	Canne SEC, connecteur rapide et flexible	Chariot industrie (432 814)

ENSEMBLE MOBILE POUR LR/LG AVEC POMPE À MENBRANES DF50 (50 l/min) — 557 011.110

557 011.110 Kit mobile avec pompe à membranes pour distribution de LR/LG, pour fût
Ensemble mobile avec chariot pour fûts, pompe pneumatique à membranes DF50 déportée, flexible de refoulement 3 m et poignée compteur. Compatible avec tous types de liquides de refroidissement, antigels à base de glycol purs ou dilués, huiles de coupe et lave-glaces.

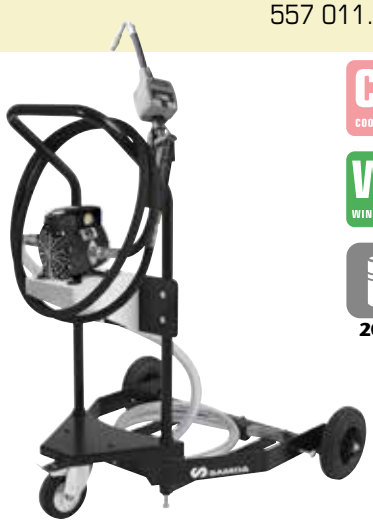

C COOLANT

WS WINDSCREEN

205 L

Comprenant:
552 164: Pompe à membranes DF50.
259 038: Embout air mâle 3/8".
367 011: Flexible d'aspiration pour fûts 205 l.
945 557: Adaptateur 3/8" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 103: Flexible de refoulement 3 m Ø 1/2".
365 588: Poignée compteur électronique.
432 000: Chariot pour fûts (205 l).
360 100: Support de pompe.
945 595: Adaptateur 3/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M).

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

557 100

KITS D'INSTALLATION AVEC POMPES À MEMBRANES - SÉRIE DF100 (100 l/min)


0 OIL

205 L

IBC
1.000 L

557 100 Kit pompe à membranes murale pour transfert des lubrifiants et fluides légèrement agressifs
Kit d'installation avec pompe à membranes DF100, corps en aluminium. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m et kit de connexion au réseau d'air et de fluide. Pour une utilisation avec fûts 205 l, cubitainers 1.000 l (IBC), ou cuves vrac.

Pour le transfert ou la distribution à grand débit d'huiles minérales ou synthétiques de fonctions différentes: lubrifiants moteurs, huiles hydrauliques, pour engrenages ou différentiels, fluides de transmission, diélectriques, de trempe, thermiques, etc. Compatible également avec des fluides légèrement agressifs tels que les solutions aqueuses d'antigel (glycol), liquides de refroidissement, et autres fluides compatibles avec les parties humides de la pompe.

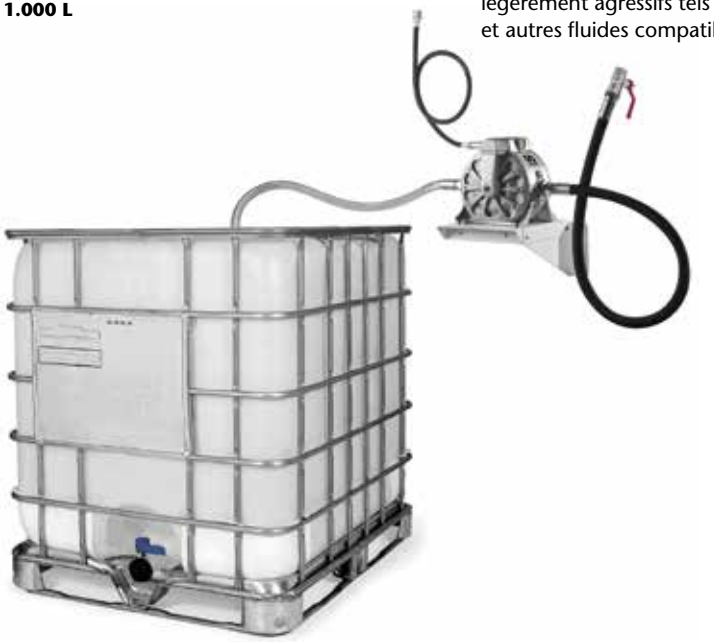

Comprenant:
551 030: Pompe à membranes DF100.
360 101: Support mural.
855 491: Flexible d'aspiration 3 m Ø1", connexion 1" BSP (F).
945 599: Adaptateur 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M).
950 318: Vanne de régulation d'air 3/8" BSP (F).
239 002: Adaptateur 3/8" BSP (MM).
247 710: Flexible air 1 m Ø3/8", connexion 3/8"- 1/2" BSP (MM).
362 303: Flexible de refoulement 3 m Ø 3/4", 3/4" BSP (MM).
950 303: Vanne pour flexible de refoulement 3/4" BSP (FF).
251 438: Coupleur rapide air 3/8" BSP (F).
255 338: Embout air 3/8" BSPT (M).



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.


KITS D'INSTALLATION AVEC POMPES À MEMBRANES - SÉRIE DP200 (200 l/min) | 559 502 / 559 503

559 502 Kit pompe à membrane murale pour transfert des lubrifiants et fluides légèrement agressifs

Kit d'installation mural pour transfert, avec pompe à membranes en corps métallique à très grand débit. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m et de refoulement 1,80 m à relier au réseau. À utiliser avec des fûts de 205 litres, des cubitainers 1.000 l (IBC) ou des citernes de stockage. Pour le transfert d'huiles minérales ou synthétiques dans différentes applications: hydraulique, lubrifiants, engrenages ou différentiels pour moteurs, fluide de transmission; solutions d'antigel (glycol), liquides de refroidissement, eau déminéralisée, etc.

O OIL
C COOLANT
205 L
IBC 1.000 L

Comprenant:
555 030: Pompe à membranes DP 200.
950 318: Vanne de régulation d'air 3/8" BSP (F).
239 002: Adaptateur 3/8" BSP (MM).
360 142: Support mural.
855 491: Flexible d'aspiration 3 m Ø 1", connexion 1" BSP (F).
689 015: Clapet de pied avec filtre en laiton 1" BSP (F).
855 492: Flexible de refoulement 1,80 m Ø 1", connexion 1" BSP (M).

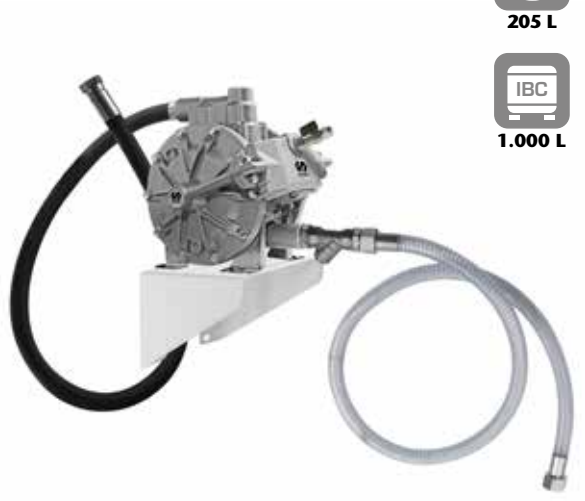

559 503 Kit pompe à membrane murale pour transfert des lubrifiants et fluides légèrement agressifs, avec pistolet aluminium

Kit de transfert mural avec pompe à membranes en corps métallique à très grand débit. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m, refoulement 4 m et pistolet aluminium manuel. À utiliser avec des fûts de 205 litres, des cubitainers 1.000 l (IBC) ou des citernes de stockage. Pour le transfert d'huiles minérales ou synthétiques dans différentes applications: hydraulique, lubrifiants, engrenages ou différentiels pour moteurs, fluide de transmission; solutions d'antigel (glycol), liquides de refroidissement, eau déminéralisée, etc.

O OIL
C COOLANT
205 L
IBC 1.000 L

Comprenant:
555 030: Pompe à membranes DP 200.
950 318: Vanne de régulation d'air 3/8" BSP (F).
239 002: Adaptateur 3/8" BSP (MM).
360 142: Support mural.
855 491: Flexible d'aspiration 3 m Ø 1", connexion 1" BSP (F).
689 015: Clapet de pied avec filtre en laiton 1" BSP (F).
689 022: Flexible de refoulement 4 m Ø 1", connexion 1" BSP (M).
361 000: Pistolet aluminium 1" BSP (F).




Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

SPÉCIFICATIONS DE MONTAGE DES POMPES SÉRIE DF

SÉRIE DF	DC20	DF30 / DF50 (1)	DF100 (1)	DF250	DP200
(A) FLEXIBLE DE CONNEXION AIR	3/8" - 9,5 mm	3/8" - 9,5 mm	3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,5 mm	1/2" - 12,7 mm
(B) FLEXIBLE D'ASPIRATION	1/2" - 12,7 mm	1/2" - 12,7 mm	1" - 25,4 mm	1-1/2" - 38 mm	1" - 25,4 mm
(C) FLEXIBLE DE REFOULEMENT	1/2" - 12,7 mm / 1/4" - 6 mm	1/2" - 12,7 mm	3/4" - 19 mm / 1" - 25,4 mm	1-1/2" -38 mm	3/4" - 19 mm / 1" - 25,4 mm
(D) FLEXIBLE D'ÉCHAPPEMENT D'AIR	3/8" - 9,5 mm Requiert adaptateur 855 432	3/8" - 9,5 mm Requiert adaptateur 855 432	3/8" - 9,5 mm Requiert adaptateur 855 432	1" - 25,4 mm	3/4" - 19 mm Requiert adaptateur 558 562
(E) SUPPORT MURAL	N/A	360 100	360 101	N/A (2)	360 142
SUPPORT POUT FÛT / IBC 1.000 L	N/A	360 137	360 137	N/A	N/A
(F) FILTRE D'AIR ET RÉGULATEUR DE PRESSION (3)	240 500	240 500	241 501	241 501	241 501
RÉGULATEUR DE PRESSION (3)	240 300	240 300	241 201	241 201	241 201
COUPLEUR RAPIDE AIR	253 138	253 138	253 138	251 412	253 138
KIT SILENCIEUX SUPPLÉMENTAIRE	558 338	558 338	558 338	N/A	N/A
CONNECTEUR RAPIDE «SEC»	560 901	560 901	560 901	N/A	N/A

(1) Pompes plastiques et métalliques.
(2) Pompe à fixer au sol ou sur une citerne.
(3) Toujours placer l'élément de traitement de l'air à proximité de l'alimentation de la pompe. Connectez le mamelon d'air à la pompe.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

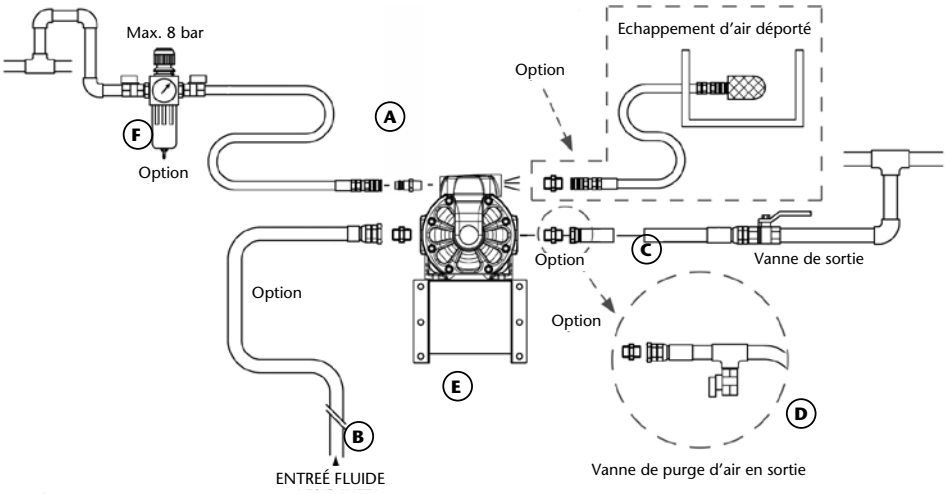

558 338
KIT SILENCIEUX



560 901
CONNECTEUR SEC



737 435
FILTRE ENTRÉE FLUIDE



RACCORDS EN ACIER AU CARBONE		RACCORDS EN POLYPROPYLÈNE		VANNES D'ARRÊT BASSE PRESSION EN ACIER AU CARBONE	
945 593	1/2" BSP (MM)	**689 059**	1/2" BSP (MM)	**950 300**	1/2" BSP (FF)
945 551	3/4" BSP (MM)	**689 061**	1/2" BSP (F) - 3/4" BSP (F)	**950 303**	3/4" BSP (FF)
945 555	1" BSP (MM)	**689 062**	1/2" BSP (M) - 3/4" BSP (F)	**950 306**	1" BSP (FF)
945 567	2" - 1-1/2" BSP (MM)	**689 056**	3/4" BSP(F) - 1" BSP (F)	**950 312**	1-1/2" BSP (FF)
945 681	1-1/2" - 1" BSP (MM)	**689 055**	1" BSP (FF)	**950 320**	3/8" BSP (FF) - AIR
945 552	1" - 3/4" BSP (MM)	**689 060**	1" BSP (MM)		
945 554	3/4" -1/2" BSP (MM)	**689 079**	1-1/4" BSP (M) - 3/4" BSP (F)		
945 565	2" - 1" BSP (MF)	**689 054**	Raccord cannelé 19 mm - 1/2" BSP (M)	**FILTRES ENTRÉE EN POLYPROPYLÈNE**	
945 670	1" - 3/4" BSP (MF)	**689 058**	Raccord cannelé 19 mm - 3/4" BSP (F) coudé a 90°	**737 435**	1-1/4" BSP (FF)
369 900	3/4" - 1/2" BSP (MF)	**945 580**	Raccord cannelé 19 mm - 3/4" BSP (M)		
		689 045	Raccord cannelé 19 mm - 1" (M)		
		689 072	Raccord cannelé 19 mm - 1" (F)		
		689 046	Raccord cannelé 25 mm - 1" (M)		
		689 073	Raccord cannelé 25 mm - 1" (F)		

Utiliser des tuyaux et accessoires compatibles avec le fluide pompé.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES PNEUMATIQUES À PISTON POUR AUTRES FLUIDES









PUMP MASTER®

AF ANTIFREEZE · C COOLANT · WS WINDSCREEN · W WATER · DT DETERGENT

	PUMP MASTER 2		PUMP MASTER 4
	POMPE TRAITÉE AU NICKEL	**POMPE ACIER INOXYDABLE**	**POMPE ACIER INOXYDABLE**
	Protection des parties humides par un traitement de surface au nickel. Utilisable avec tous types de lubrifiants, liquides de refroidissement et solutions à base de glycol.	Pompe fabriquée en acier inoxydable AISI 316, et avec moteur d'air séparé. Utilisables pour de nombreux fluides tels que diluants, dégraissants, liquides de refroidissement, lave glaces, détergents, fluides anticorrosion, etc...)	
RÉFÉRENCE	**332 120 ***	**331 120**	**333 120**
TYPE DE POMPE	Pompe courte	Pompe courte; dissociée	Pompe courte; dissociée
RAPPORT DE PRESSION	1:1	1:1	3:1
DIAMÉTRE EFFECTIF DU MOTEUR AIR	35 mm (1 1/2")	35 mm (1 1/2")	60 mm (2 1/2")
COURSE DU MOTEUR AIR	75 mm (3")	75 mm (3")	75 mm (3")
PRESSION D'AIR MINI. - RECOMMANDÉE - MAXI. (PONCTUELLEMENT)	1,5 - 5 - 8 bar	1,5 - 5 - 8 bar	1,5 - 5 - 8 bar
ENTRÉE D'AIR	1/4" BSP (F)	1/4" BSP (F)	3/8" BSP (F)
ENTRÉE FLUIDE	1" BSP (F)	1" BSP (F)	1" BSP (F)
SORTIE FLUIDE	3/4" BSP (F)	3/4" BSP (F)	3/4" BSP (F)
DÉBIT À 100 CYCLES PAR MINUTE	13,5 l/min	25 l/min	25 l/min
DÉBIT LIBRE MAXIMUM	55 l/min	38 l/min	40 l/min
MATÉRIAUX DES PARTIES HUMIDES	Traitement de surface au nickel, aluminium et acier, acier inoxydable, acétal, Viton®, polyuréthane	PTFE, Viton®, acier inoxydable	PTFE, Viton®, acier inoxydable
FAUSSE BONDE 2" RÉGLABLE EN HAUTEUR	Inclue	Inclue	Inclue

Utiliser des fluides compatibles avec les matériaux des parties humides de la pompe. / * Attention, cette pompe n'est pas compatible avec le lave-glaces.
Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Accessoires pour pompes à piston:
331 110.002 Tube d'aspiration PVC pour fûts 205 l.

351 121 — POMPE SPÉCIALE POUR HUILES USAGÉES

WO WASTE OIL



351 121 PumpMaster 2, 1:1 à haute capacité d'aspiration
Pompe à piston double effet avec un rapport de pression 1:1 équipée d'un clapet d'air modifié permettant un mouvement plus lent à la montée du piston, améliorant la capacité d'aspiration de la pompe, et évitant la cavitation lors de l'aspiration de fluides visqueux dans des conditions difficiles, comme l'aspiration d'huile usée au moyen de sondes de petits diamètres.

La puissance d'aspiration élevée est utile pour l'évacuation des huiles usagées et visqueuses, non-corrosives, exemptes de particules abrasives et avec des contraintes importantes lors de l'aspiration (sonde de petit diamètre, fluide à basse température, etc.). Ces pompes sont conçues pour créer un vide maximal et ne pas accélérer lorsque le fluide est pompé. Les matériaux de conception utilisés assurent une haute performance et une faible consommation d'énergie. Entrée fluide 1", sortie en 3/4".

379 615.110 — ENSEMBLES AVEC POMPE PM2 1:1 TRAITÉE AU NICKEL POUR CUBITAINER 1.000 L

C COOLANT

IBC
1.000 L



379 615.110 Ensemble fixe LR/LG pour cubitainer 1.000 litres, avec PM2/1:1 au nickel montée sur platine, flexible 6 m et poignée compteur

Applications:
Transfert et distribution de liquides de refroidissement, émulsions d'huiles et solutions à base d'eau et huile de coupe.

Comprenant:
332 120: Pompe PM2 1:1 courte pour montage sur platine.
259 014: Embout air mâle 1/4".
360 106: Platine pour cubitainer.
360 102: Support mural pour pompe.
945 670: Raccord adaptateur mâle 1" BSP / femelle 3/4" BSP.
367 011: Flexible d'aspiration 3 m.
362 106: Flexible 1/2" longueur 6 m.
365 588: Poignée compteur LR/LG.

379 617.110 Ensemble fixe LR/LG pour cubitainer, avec PM2/1:1 au nickel montée sur platine, enrouleur monobras 10 m et poignée compteur
Identique à la référence 379 615.110 mais avec un enrouleur ouvert monobras 10 m (Réf. 506 762) et un support poignée pour enrouleur (Réf. 360 126) à la place du flexible 6 m (Réf. 362 106).

379 650 — KITS D'INSTALLATION AVEC POMPE PM2 1:1 TRAITÉE AU NICKEL

C COOLANT

205 L

IBC
1.000 L



379 650 Kit d'installation avec pompe à piston équipée pour un montage déporté, pour fût 205 l ou cubitainer 1.000 litres.

Applications:
Transfert et distribution de liquides de refroidissement, émulsions d'huiles et solutions à base d'eau et huile de coupe.

Le montage déporté facilite le changement du fût ou du cubitainer. Avec support mural, flexible d'aspiration 3 m et kit de connexion au réseau d'air et de fluide, ou directement à un enrouleur de flexible.

Comprenant:
332 120: Pompe PM2 1:1 courte pour montage mural.
360 102: Support mural pour pompe.
367 011: Flexible d'aspiration 3 m avec adaptateur fausse bonde 2", connexion 3/4" BSP (M).
945 670: Adaptateur de connexion 1" BSP (M) - 3/4" BSP (F).
945 554: Adaptateur de connexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 910: Kit de connexion au réseau air/fluide.

Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ENSEMBLE FIXE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC POMPE PM2 1:1 TRAITÉE AU NICKEL, FLEXIBLE ET POIGNÉE COMPTEUR

454 451.110

454 451.110 Kit fixe pour fût avec pompe PM2 1:1 traitée au nickel pour distribution de liquide de refroidissement
Ensemble fixe avec pompe en montage direct sur fût 205 l, flexible de refoulement 3 m et poignée compteur. Compatible uniquement avec les liquides de refroidissement à base de glycol, pur ou dilués.

Comprenant:
332 120: Pompe PumpMaster 2 ratio 1:1 traitée au nickel.
331 110.002: Tube prolongateur PVC.
259 014: Embout air mâle 1/4".
362 103: Flexible de refoulement 3 m Ø 1/2".
365 535: Poignée compteur électronique (avec flexible coudé à 90°).
945 554: Adaptateur de connexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).



ENSEMBLE MURAL POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC POMPE PM2 1:1 TRAITÉE AU NICKEL, ENROULEUR ET POIGNÉE COMPTEUR

454 450

454 450 Kit mural pour fût avec pompe PM2 1:1 traitée au nickel pour distribution de liquide de refroidissement
Ensemble fixe avec pompe en montage déporté pour fûts 205 l ou IBC 1000 l. Avec enrouleur 10 m, poignée compteur et égouttoir. Compatible uniquement avec les liquides de refroidissement à base de glycol, pur ou dilués.

Comprenant:
379 650: Kit Pompe PumpMaster 2 ratio 1:1 traitée au nickel.
506 202: Enrouleur monobras 10 m Ø 1/2".
365 535: Poignée compteur électronique (avec flexible coudé à 90°).
360 127: Égouttoir mural.



ENSEMBLE MOBILE POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC POMPE PM2 1:1 TRAITÉE AU NICKEL, FLEXIBLE ET POIGNÉE COMPTEUR

376 750.110

376 750.110 Kit mobile pour fût avec pompe PM2 1:1 traitée au nickel pour distribution de liquide de refroidissement avec poignée compteur
Ensemble mobile avec pompe en montage direct sur fût 205 l, flexible de refoulement 3 m et poignée compteur. Compatible uniquement avec les liquides de refroidissement à base de glycol, pur ou dilués.

Comprenant:
332 120: Pompe PumpMaster 2 ratio 1:1 traitée au nickel.
259 014: Embout air mâle 1/4".
331 110.002: Tube prolongateur PVC.
945 554: Adaptateur de connexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
945 593: Adaptateur de connexion 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 103: Flexible de refoulement 3 m Ø 1/2".
365 535: Poignée compteur électronique (avec flexible coudé à 90°).
432 000: Chariot pour fûts (205 l).



Pour conserver votre garantie, les pompes doivent impérativement être équipées d'un régulateur-filtre.

06 ENROULEURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ENROULEURS 124
SÉRIE RM-12 ENROULEURS DOUBLE BRAS 126
SÉRIE RM-12S ENROULEURS MONOBRAS 127
SÉRIE RM-12CLX ENROULEURS CARROSSÉS 128
SÉRIE RM-12CL ENROULEURS CARROSSÉS 129
SÉRIE RM-12L ENROULEURS DOUBLE BRAS RENFORCÉS «INDUSTRIE» 130
SÉRIE RM-34 ENROULEURS GRAND DÉBIT «POIDS-LOURDS» 131
SÉRIE RM-100 ENROULEURS GRANDE CAPACITÉ ET HAUT DÉBIT 132
SÉRIE RM-150 ENROULEURS EXTRA-LARGES ET TRÈS HAUT DÉBIT. 133
SÉRIE RM-12SS ENROULEURS INOX 134
ENROULEURS COMPACTS POUR AIR, EAU ET ÉLECTRICITÉ 135
ACCESSOIRES ET POTENCES POUR ENROULEURS 136
PORTIQUES POUR ENROULEURS 137
ACCESSOIRES POUR PORTIQUES SIX ENROULEURS 138
SUPPORTS D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES 139
BORNES MULTI-ÉNERGIES 140









REEL MASTER®

Les enrouleurs SAMOA sont utilisés dans le monde entier et ont été conçus comme des enrouleurs de toute première qualité. Les enrouleurs peuvent être fixés sur le mur, au plafond, au sol, seuls ou en batterie. Ils sont disponibles en haute, moyenne et basse pression et avec différentes capacités de tuyaux pour permettre un maximum de flexibilité dans le choix d'un modèle d'enrouleur pour toutes les applications. Les enrouleurs Samoa sont conçus avec des passages de fluide non-restrictifs, pour choisir le diamètre de flexible idéal pour chaque application et distribuer plus rapidement les fluides.

Les enrouleurs Samoa sont auto-rétractables, actionnés par un ressort; un loquet bloque le flexible à la longueur désirée et une légère traction le déverrouille pour qu'il s'enroule en douceur dans le tambour. Le bras de guidage peut être placé dans différentes positions pour autoriser de multiples méthodes de montage et permettre au flexible d'être automatiquement rétracté sans vrillage, de réduire la tension et ainsi de minimiser la possibilité de détérioration de celui-ci.

AIR COMPRIMÉ • EAU • GAZOLE • LUBRIFIANTS • LIQUIDE REFROIDISSEMENT • LAVE-GLACE • GRAISSE • AdBlue®

AVANTAGES À UTILISER UN ENROULEUR

- Augmentation de la productivité.
- Réduction de l'usure et augmentation de la durée de vie du flexible.
- Manipulation et rangement du flexible facilités.
- Diminution du risque d'accident car l'enrouleur permet de ne plus avoir de flexibles sur le sol.
- Amélioration de l'environnement de travail.

TOUS LES ENROULEURS SAMOA ONT

- Un ressort avec une durée de vie supérieure, grâce à l'utilisation d'un acier spécial résistant à la déformation qui garantit une longévité accrue et l'absence de pannes.
- Un cliquet robuste avec un verrouillage efficace et un grand rayon d'action pour faciliter la manipulation.
- Les bras en acier, le carrossage, la base et le tambour sont revêtus de peinture époxy pour une résistance accrue.
- Un flexible de haute qualité, spécialement élaboré pour nos enrouleurs et provenant de fabricants européens reconnus.

CARACTÉRISTIQUES DES FLEXIBLES

Air comprimé, eau à basse pression - SBR caoutchouc noir avec une tresse textile et raccords zingués.
Huile, solutions antigel - NBR caoutchouc noir avec une tresse acier et raccords zingués.
Graisse haute pression - NBR caoutchouc noir avec une tresse acier haute densité et raccords zingués.
Solution de lavage de pare-brise, AdBlue® / DEF - EPDM avec raccords en acier inoxydable.
Eau à haute pression - SBR caoutchouc noir avec une tresse acier et raccords zingués.

CARACTÉRISTIQUES DES FLEXIBLES							
		TEMPÉRATURE D' UTILISATION		RACCORDS EN SORTIE DE FLEXIBLES		RACCORDEMENT DES FLEXIBLES À L'ENROULEUR	
TYPE	CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE	MIN.	MAX.	FLEXIBLE DE DISTRIBUTION	FLEXIBLE DE LIAISON	RACCORDEMENT DU FLEXIBLE DE LIAISON À LA ROTULE	RACCORDEMENT DU FLEXIBLE À L'AXE INTÉRIEUR
A	Caoutchouc Synthétique (SBR). Avec tresse textile	-35 °C	+70 °C	Mâle BSPT, acier zingué	Mâle BSPT, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué
B	EPDM. Avec tresse textile	-40 °C	+ 95 °C	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier inoxydable	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier inoxydable	Femelle coudé BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier inoxydable	Femelle coudé BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier inoxydable
C	Caoutchouc Synthétique (SBR). Avec 1 tresse acier	-40 °C	+150 °C	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier zingué	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué
D	Caoutchouc Nitrile (NBR). Avec 1 tresse acier	-40 °C	+100 °C	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier zingué	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué
E	Caoutchouc Nitrile(NBR). Avec 1 tresse acier haute densité	-40 °C	+100 °C	Mâle BSPT, acier zingué	Femelle BSP 60° conique avec adaptateur conique Mâle 60°, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué	Femelle coudé BSP 60° conique, acier zingué

NBR: Caoutchouc Nitrile-Butadiène
SBR: Caoutchouc Styrène-Butadiène
EPDM: Caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène classe M

SAMOA propose une large gamme de supports et portiques pour le montage des enrouleurs. Un enrouleur convenablement installé possède un flexible de liaison pour limiter la transmission des vibrations vers l'enrouleur. Une vanne est également positionnée sur le flexible de liaison pour pouvoir isoler chaque enrouleur du réseau de distribution lors des interventions de maintenance.


Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE DES ENROULEURS

- Installez les enrouleurs aussi haut que possible lorsqu'ils sont montés au mur ou au plafond. La hauteur minimale à partir du point le plus bas de l'enrouleur par rapport au sol est de 2,5 m (8').
- Éviter si possible les tractions latérales du tuyau. Au cas où elles ne peuvent pas être évitées, ainsi que pour les installations simples avec un seul enrouleur par poste, utiliser un support pivotant.
- Les enrouleurs permettent le positionnement de la sortie de flexible dans différentes positions. Toujours choisir la position qui permet un déroulement tangentiel du tuyau.
- Une vanne d'arrêt doit être installée en entrée pour permettre la coupure d'alimentation de chaque enrouleur et l'isoler du reste du réseau.

AU PLAFOND


Cette position sera sélectionnée quand l'enrouleur est déroulé perpendiculairement à la surface de montage. Position typique lorsque l'enrouleur est monté au plafond ou sur un portique (référence 360 160 ou 360 165). Cette position est également recommandée lorsque l'enrouleur est fixé au mur à une hauteur maximum de 2 m ou dans une fosse de lubrification. Dans ces deux cas, l'utilisation d'un support pivotant (référence 360 111) est recommandé afin de réduire la torsion quand le flexible est déroulé latéralement. **Position non recommandée pour les enrouleurs RM-100 et RM-150 à cause de leur poids.**

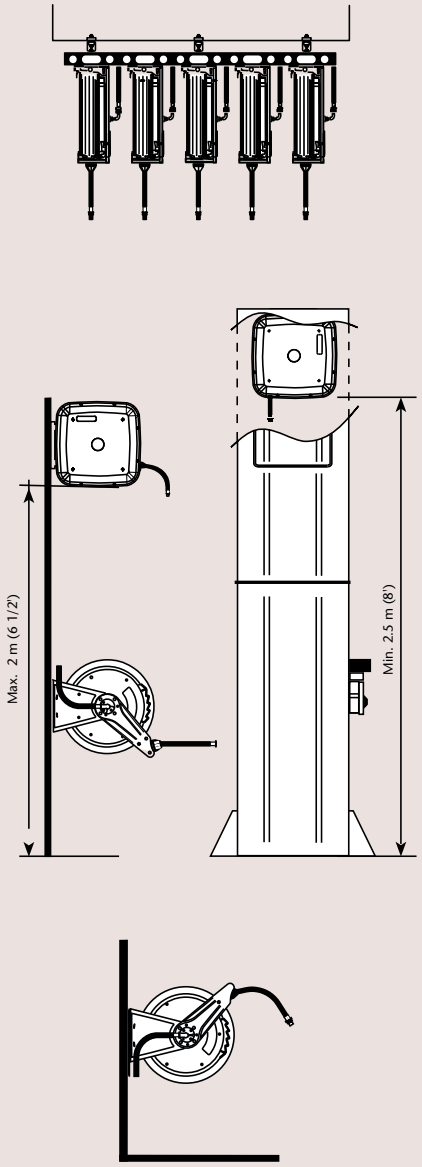


EXEMPLES DE MONTAGE DE TOUS LES ENROULEURS SÉRIE RM-12 ET RM-34.

POSITION ARRIÈRE

Cette position est recommandée lorsque l'enrouleur est déroulé le long de la surface de montage. Position typique pour un enrouleur monté sur citerne, sur ou sous un établi de travail, camion de lubrification etc... Dans le cas d'un montage mural, le flexible est très proche du mur et ne représente donc pas un obstacle. Cette position minimise également la torsion créée sur le bras lorsque le flexible est déroulé latéralement. **En raison de leur poids, les enrouleurs RM-100 et RM-150 ne doivent pas être montés sur un mur.**

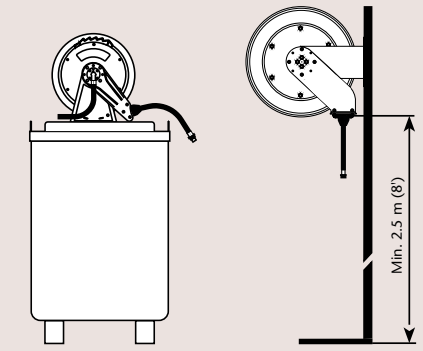


LE MODÈLE RM-12 NE PERMET PAS CETTE POSITION.

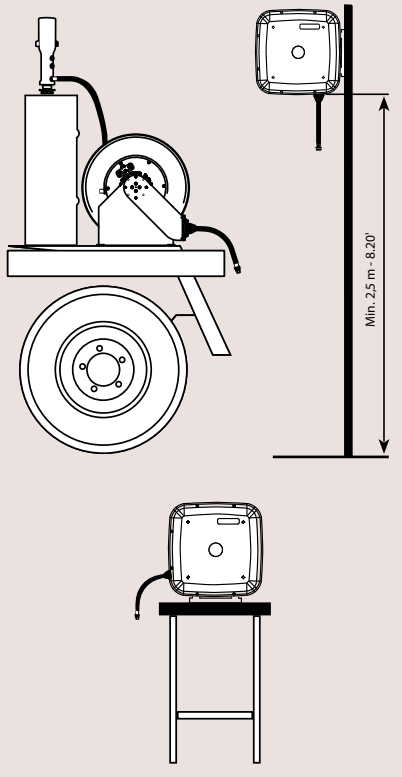

EXEMPLES DE MONTAGE DE TOUS LES ENROULEURS SÉRIE RM-12, RM-34, RM-100 ET RM-150.

POSITION AVANT

Cette position est recommandée lorsque l'enrouleur est déroulé parallèlement à la surface de montage. Position typique pour un enrouleur monté sur citerne, un établi, un camion de graissage etc... Il peut également être monté sur un mur à une hauteur minimum de 2,5m. Cette position pourrait par contre, créer un obstacle car le flexible se trouve éloigné du mur. De plus, la torsion sur le bras augmente lorsque le déroulement se fait de façon latérale. Dans ce cas l'utilisation du support pivotant (référence 360 111) est recommandée. **En raison de leur poids, les enrouleurs RM-100 et RM-150 ne doivent pas être montés sur un mur.**

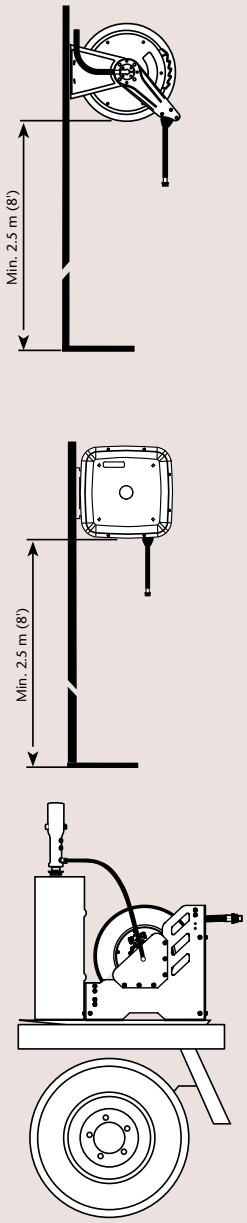

EXEMPLES DE MONTAGE DE TOUS LES ENROULEURS SÉRIE RM-12, RM-34, RM-100 ET RM-150.

RM-12 ENROULEURS OUVERTS DOUBLE BRAS ACIER

501 200 | LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 10 M

Enrouleurs entièrement en métal, capacité jusqu'à 10 m de flexible en 1/2".




- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Conception robuste en acier, avec double bras en sortie, revêtement en poudre époxy pour une résistance accrue à l'usure.
- Axe en laiton forgé compatible avec une large gamme de fluides, qui assure l'absence de corrosion et le rend étanche aux fuites.
- Grande zone radiale de verrouillage à neuf positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans différentes positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Trois positions de montage pour sélectionner la configuration d'installation la plus appropriée.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Huile synthétique et minérale.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires de voitures et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Ateliers de production.
- Stations-service.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.



Dimensions (mm)

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ ET EAU À BASSE PRESSION								
501 100	**501 198**	3/8" - 17 x 10 mm	10 m	1/2" BSP (M)	3/8" BSPT (M)	**A**	15 bar	17,9 kg
HUILE, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, AIR ET EAU À MOYENNE PRESSION								
501 200	**501 298**	1/2" - 18 x 12,5 mm	10 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	20 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
501 300	**501 398**	1/4" - 14 x 6,5 mm	10 m	1/4" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**D**	350 bar	19,2 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

RM-12S ENROULEURS OUVERTS MONOBRAS ALUMINIUM

LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 15 M — 506 202

Socle et bras en aluminium haute pression et tambour en composite, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 1/2".






FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Eau chaude à haute pression.
- Huile synthétique et minérale.
- AdBlue® / DEF.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires de voitures et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Stations-service.
- Camions de graissage.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.

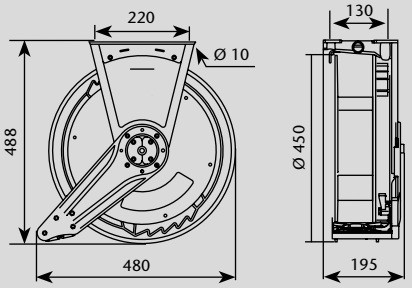

Dimensions (mm)

- Le socle et le bras de guidage en aluminium assurent la rigidité et la résistance structurelle nécessaire afin de pouvoir travailler dans les conditions les plus exigeantes, tout en offrant une diminution de poids facilitant son installation.
- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à huit positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- La sortie à galets à 6 rouleaux empêche le pincement du flexible et réduit la friction.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans différentes positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Trois positions de montage pour sélectionner la configuration d'installation la plus appropriée.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ ET EAU À BASSE PRESSION								
506 101	**506 910**	3/8" - 16,4 x 10 mm	10 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	**A**	15 bar	12,1 kg
506 121	**506 912**	3/8" - 16,4 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	**A**	15 bar	14,2 kg
506 122	**506 919**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**A**	15 bar	14,9 kg
LAVE-GLACE ET DÉGRAISSANTS / AdBlue® - DEF / DÉTERGENTS À BASSE PRESSION								
506 762	**506 982**	1/2" - 21 x 12,5 mm	10 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**B**	20 bar	20 kg
506 782	**506 982**	1/2" - 21 x 12,5 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**B**	20 bar	20 kg
HUILE, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, AIR ET EAU À MOYENNE PRESSION								
506 202	**506 920**	1/2" - 19,5 x 13 mm	10 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	12,6 kg
506 222	**506 922**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	14,9 kg
ASPIRATION DES HUILES USÉES								
506 503	**506 950**	5/8" - 23 x 16 mm	6 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	Aspiration	13,3 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
506 300	**506 930**	1/4" - 14 x 6,4 mm	10 m	1/4" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	350 bar	12,4 kg
506 301	**506 934**	3/8" - 17 x 10 mm	10 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	280 bar	12,9 kg
506 321	**506 936**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	280 bar	16 kg
EAU FROIDE ET CHAUDE, TEMPÉRATURE MAXIMUM 100 °C, À HAUTE PRESSION								
506 421	**506 942**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**C**	170 bar	15,1 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.


502 252 | LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 15 M

Carrossage en tôle d'acier, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 1/2".



- Enrouleur totalement carrossé en tôle d'acier avec finition en résine polyester.
- Support double en acier avec deux gabarits de perçage: 220 x 130 mm et 270 x 150 mm.
- Système à cliquet en polymère pour réduire le bruit.
- Nombre de composants réduits.
- Grande trappe de service latérale démontable sans outils pour accéder à l'intérieur.
- Composants principaux échangeables de l'extérieur sans démonter le carrossage.
- Le remplacement du flexible peut également être fait de l'extérieur.
- Sortie à galets surdimensionnée, facilitant l'enroulement tout en réduisant le risque de chevauchement et l'usure prématurée du flexible.
- Ressort résistant à la fatigue et à la corrosion.
- Tambour monté sur roulements autolubrifiés, pour un fonctionnement plus souple et une meilleure durabilité.
- Tension du ressort ajustable de l'extérieur.


OPTIONS DE MONTAGE

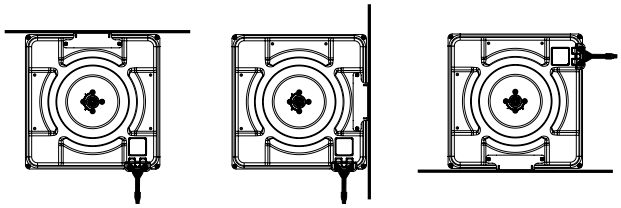

FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement.
- Huile synthétique et minérale.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires auto et poids-lourds.
- Stations services.
- Ateliers de maintenance.
- Camions de graissage.
- Flottes de véhicules.
- Services rapides.
- Usines de production.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.

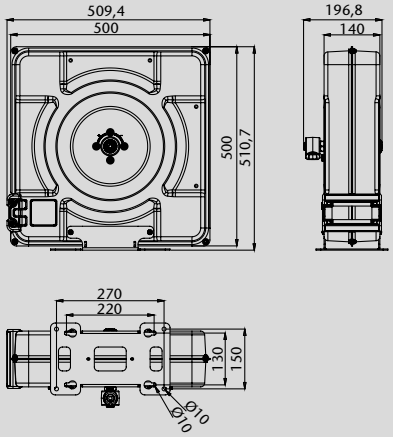

Dimensions (mm)

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ ET EAU À BASSE PRESSION								
502 151	**502 159**	3/8" - 16,4 X 10 mm	10 m	3/8" BSP(M)	3/8" BSP(M)	**A**	15 bar	18,7 kg
502 156	**502 159**	3/8" - 16,4 X 10 mm	15 m	3/8" BSP(M)	3/8" BSP(M)	**A**	15 bar	19,7 kg
502 157	**502 159**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP(M)	1/2" BSP(M)	**A**	15 bar	20,6 kg
LAVE-GLACE ET DÉGRAISSANTS / ADBLUE® - DEF / DÉTERGENTS À BASSE PRESSION								
502 752	-	1/2" - 21 x 12,5 mm	10 m	1/2" BSP(M)	1/2" BSP(M)	**B**	20 bar	16,6 kg
502 757	-	1/2" - 21 x 12,5 mm	15 m	1/2" BSP(M)	1/2" BSP(M)	**B**	20 bar	16,6 kg
HUILE, LIQUIDE REFROISISSEMENT, AIR ET EAU À MOYENNE PRESSION								
502 252	**502 259**	1/2" - 21 x 12,5 mm	10 m	1/2" BSP(M)	1/2" BSP(M)	**B**	160 bar	20,9 kg
502 257	**502 259**	1/2" - 21 x 12,5 mm	15 m	1/2" BSP(M)	1/2" BSP(M)	**B**	160 bar	23 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
502 350	**502 359**	1/4" - 14 x 6,4 mm	10 m	1/4" BSP(M)	1/4" BSP(M)	**E**	350 bar	20,4 kg
502 351	**502 359**	3/8" - 17 x 10 mm	10 m	3/8" BSP(M)	1/4" BSP(M)	**E**	280 bar	21,9 kg
502 356	**502 359**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP(M)	1/4" BSP(M)	**E**	280 bar	24,45 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.


Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 15 M — 507 202

FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Eau chaude à haute pression.
- Huile synthétique et minérale.
- AdBlue® / DEF.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires de voitures et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Stations-service.
- Camions de graissage.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.

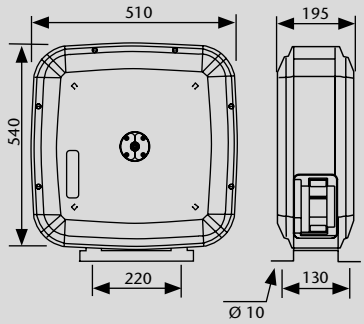

Dimensions (mm)

Carrossage en aluminium haute pression et tambour en composite, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 1/2".



- Le carrossage en aluminium résistant à la corrosion forme une structure très rigide et stable, avec un poids léger et un design attrayant.
- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à huit positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- Supports de fixation pouvant être fixés dans trois positions différentes, pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Deux grandes trappes de service latérales facilitent les opérations de maintenance courante.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ ET EAU À BASSE PRESSION								
507 101	**507 910**	3/8" - 16,4 x 10 mm	10 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	**A**	15 bar	18,4 kg
507 121	**507 912**	3/8" - 16,4 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	**A**	15 bar	20,7 kg
507 122	**507 919**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**A**	15 bar	21,4 kg
LAVE-GLACE ET DÉGRAISSANTS / AdBlue® - DEF / DÉTERGENTS À BASSE PRESSION								
507 762	**507 976**	1/2" - 21 x 12,5 mm	10 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**B**	20 bar	19 kg
507 782	**507 978**	1/2" - 21 x 12,5 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**B**	20 bar	20,5 kg
HUILE, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, AIR ET EAU À MOYENNE PRESSION								
507 202	**507 920**	1/2" - 19,5 x 13 mm	10 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	18,9 kg
507 222	**507 922**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	21,4 kg
ASPIRATION DES HUILES USÉES								
507 503	**507 950**	5/8" - 23 x 16 mm	6 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	Aspiration	19,1 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
507 300	**507 930**	1/4" - 14 x 6,4 mm	10 m	1/4" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	350 bar	18,8 kg
507 301	**507 934**	3/8" - 17 x 10 mm	10 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	280 bar	19,5 kg
507 321	**507 936**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	280 bar	22,6 kg
EAU FROIDE ET CHAUDE, TEMPÉRATURE MAXIMUM 100 °C, À HAUTE PRESSION								
507 421	**507 942**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**C**	170 bar	22,2 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

504 250 | LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 15 M

Enrouleurs double bras entièrement en métal, usage intensif, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 1/2".






- Construction très robuste, conçu pour résister à un usage intensif dans un grand nombre d'applications.
- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à douze positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- La sortie à galets à 6 rouleaux empêche le pincement du flexible et réduit la friction.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans différentes positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Trois positions de montage pour sélectionner la configuration d'installation la plus appropriée.
- Conception étroite permettant de monter plus d'enrouleurs sur la même surface.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Eau chaude à haute pression.
- Huile synthétique et minérale.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires de voitures et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.

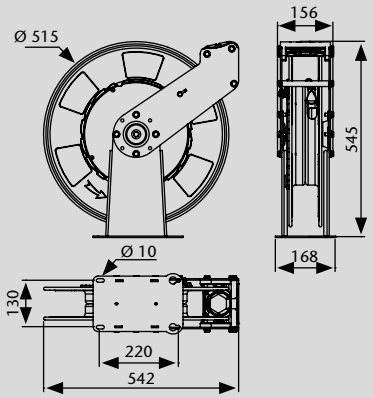

Dimensions (mm)

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ ET EAU À BASSE PRESSION								
504 150	**504 159**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**A**	15 bar	24 kg
HUILE, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, AIR ET EAU À MOYENNE PRESSION								
504 250	**504 259**	1/2" - 19,5 x 13 mm	15 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	24 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
504 350	**504 359.001**	1/4" - 14 x 6,4 mm	15 m	1/4" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	350 bar	27,5 kg
504 351	**504 359**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**E**	280 bar	26 kg
EAU FROIDE ET CHAUDE, TEMPÉRATURE MAXIMUM 100 °C, À HAUTE PRESSION								
504 450	**504 459**	3/8" - 17 x 10 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	**C**	200 bar	26 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

RM-34 ENROULEURS GRAND DÉBIT «POIDS-LOURDS»

LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE DE 15 À 20 M — 505 224


Enrouleurs double bras entièrement en métal, usage intensif, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 3/4" ou 20 m en 1/2".



FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Huile synthétique et minérale.
- AdBlue® / DEF.
- Évacuation des huiles usées.
- Gazole.
- Graisse.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Concessionnaires de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.
- Citerne.

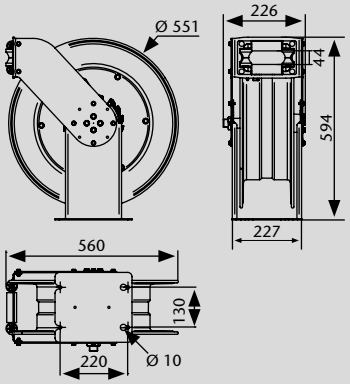

Dimensions (mm)

- Construction très robuste, conçu pour résister à un usage intensif dans un grand nombre d'applications.
- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à dix positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans différentes positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Trois positions de montage pour sélectionner la configuration d'installation la plus appropriée.
- Conception étroite permettant de monter plus d'enrouleurs sur la même surface.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ, EAU, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, GAZOLE ET HUILE À MOYENNE PRESSION								
505 232	**505 932**	1/2" - 19,5 x 13 mm	20 m	3/4" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**D**	160 bar	36 kg
505 224	**505 924**	3/4" - 27,7 x 19 mm	15 m	3/4" BSP (M)	3/4" BSP (M)	**D**	105 bar	38 kg
LAVE-GLACE ET DÉGRAISSANTS / AdBlue® - DEF / DÉTERGENTS À BASSE PRESSION								
505 524	**505 529**	3/4" - 28 x 19 mm	15 m	3/4" BSP (F)	3/4" BSP (F)	**D**	20 bar	39 kg
GRAISSE ET FLUIDES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION								
505 332	**505 339**	1/2" - 20 x 15,2 mm	20 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	**E**	275 bar	39 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

RM-100 ENROULEURS GRANDE CAPACITÉ ET HAUT DÉBIT

508 225 | LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE DE 15 À 30 M

Enrouleurs double bras entièrement en métal, usage intensif, capacité de flexible jusqu'à 15 m en 1", 25 m en 3/4" et 30 m en 1/2".



- Construction très robuste, conçu pour résister à un usage intensif dans un grand nombre d'applications.
- Ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à dix positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans six positions différentes, pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Conception étroite permettant de monter plus d'enrouleurs sur la même surface.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

FLUIDES DISTRIBUÉS


- Air.
- Eau.
- Liquide de refroidissement et lave-glaces.
- Huile synthétique et minérale.
- Évacuation des huiles usées.
- Gazole.

MARCHÉS / APPLICATIONS

- Concessionnaires de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance.
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

MONTAGE

- Sol.
- Citerne.

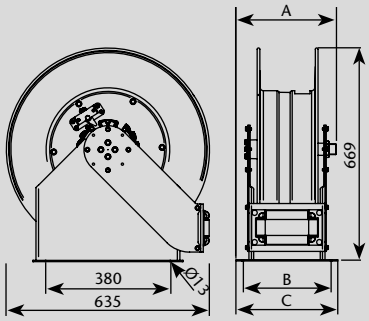

Dimensions (mm)

DIMENSIONS mm (inches)		
PART No.	**508 925**	**508 942 508 944**
A	315 (12 3/8")	349 (13 3/4")
B	290 (11 3/8")	320 (12 5/16")
C	320 (12 5/16")	353 (13 15/16")

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR COMPRIMÉ, EAU, LIQUIDE REFROIDISSEMENT, GAZOLE À BASSE PRESSION								
508 125	**508 925**	1"- 34,4 x 25,4 mm	15 m	1" BSP (F)	1" BSP (F)	**D**	25 bar	50 kg
LUBRIFIANTS, EAU ET ÉVACUATION DES HUILES USÉES À MOYENNE PRESSION								
508 225	**508 925**	1"- 35,6 x 25,4 mm	15 m	1" BSP (F)	1" BSP (F)	**E**	90 bar	56 kg
508 234	**508 924**	3/4"- 27,7 x 19 mm	20 m	1" BSP (F)	3/4" BSP (F)	**E**	90 bar	55 kg
508 244	**508 944**	3/4"- 27,7 x 19 mm	25 m	1" BSP (F)	3/4" BSP (F)	**E**	90 bar	57 kg
508 252	**508 942**	1/2" - 19,5 x 13 mm	30 m	1" BSP (F)	1/2" BSP (F)	**E**	90 bar	55 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

RM-150 ENROULEURS EXTRA-LARGES ET TRÈS HAUT DÉBIT

LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 15 M — 508 810


Enrouleurs entièrement en métal, usage intensif, capacité jusqu'à 15 m de flexible en 1-1/2".



FLUIDES DISTRIBUÉS
- Eau.
- Gazole.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Flottes.
- Ateliers de production.
- Camions de graissage.
- Exploitations minières et BTP.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

MONTAGE
- Sol.
- Citerne.

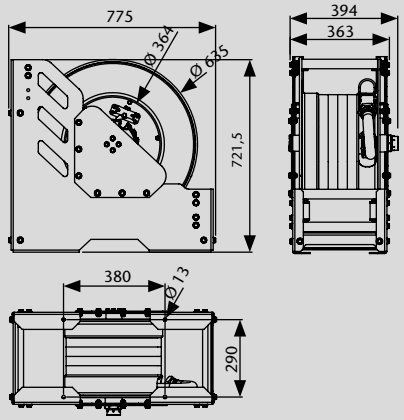

Dimensions (mm)

- Construction très robuste, conçu pour résister à un usage intensif dans un grand nombre d'applications.
- Double ressort en acier spécial, résistant à la déformation, assurant une performance durable pour de nombreuses années.
- Axe et rotule à passage intégral pour diminuer les pertes de charge.
- Tambour monté sur deux roulements à billes graissés à vie pour réduire la charge de couple sur le ressort, assurant un fonctionnement souple et doux et une meilleure durabilité.
- Grande zone radiale de verrouillage à dix positions de blocage pour faciliter l'utilisation.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans deux positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Conception étroite permettant de monter plus d'enrouleurs sur la même surface.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 1 m.

RÉFÉRENCE	RÉF. SANS FLEXIBLE (1)	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
EAU / GAZOLE								
508 810	**508 890**	1-1/2" - 51 x 38 mm	15 m	1-1/2" BSP (F)	1-1/2" BSP (F)	**D**	20 bar	87 kg

(1) Les modèles fournis sans flexible comprennent uniquement la butée et l'adaptateur de connexion en entrée.

Tous les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m. La pression maximum de travail est le minimum des pressions de travail de chaque composant individuel, normalement le flexible.

503 120 — LONGUEUR MAXIMUM DU FLEXIBLE 20 M


Enrouleurs en acier inoxydable pour utilisation en environnements alimentaires ou corrosifs, capacité jusqu'à 20 m de flexible en 3/8" ou 1/2".



FLUIDES DISTRIBUÉS
- Air.
- Eau froide ou chaude.

MARCHÉS / APPLICATIONS
- Industries alimentaires.
- Maintenance en environnement corrosif.
- Utilisation en extérieur.

MONTAGE
- Sol.
- Mur.
- Plafond.



Dimensions (mm)

- Construction en acier inoxydable AISI 304 conçu pour utilisation en alimentaire ou en environnement corrosif.
- Grande capacité flexible, jusqu'à 20 m (1/2" maximum).
- Pour une utilisation avec de l'air et de l'eau à basse ou haute pression.
- Tous les tuyaux sont équipés de raccords sertis.
- Le bras de guidage du flexible peut être placé dans deux positions pour s'adapter à n'importe quel procédé de montage.
- Les modèles fournis avec flexible sont livrés avec un flexible de liaison de longueur 0,8 m.

RÉFÉRENCE	Ø NOMINAL FLEXIBLE EXT./INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	TYPE DE FLEXIBLE	PRESSION DE TRAVAIL	POIDS NET
AIR, EAU FROIDE ET CHAUDE À USAGE ALIMENTAIRE, TEMPÉRATURE MAXIMUM 80 °C, À BASSE PRESSION							
503 120	1/2" - 20 x 12,5 mm	20 m	1/2" BSP (M)	1/2" BSP (M)	Caoutchouc alimentaire	10 bar	25 kg
AIR, EAU FROIDE ET CHAUDE À USAGE ALIMENTAIRE, TEMPÉRATURE MAXIMUM 150 °C, À HAUTE PRESSION							
503 400	3/8" - 17 x 10 mm	20 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (F)	Caoutchouc alimentaire	250 bar	25 kg

Tous les modèles sont livrés avec un flexible de liaison longueur 0,8 m.

360 110 — SUPPORT MURAL PIVOTANT INOX



360 110 Support mural pivotant pour enrouleur en acier inoxydable RM-12SS.


Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

RM-38 ENROULEURS COMPACTS POUR AIR ET EAU — 500 115

Enrouleurs compacts carrossés pour air, en acier, avec support pivotant pour simplifier la fixation murale ou au plafond. Flexible de distribution en PVC ou polyuréthane (PUR), pouvant supporter une pression de travail maximum de 15 bar ou 20 bar en fonction du type de flexible.



RÉFÉRENCE	Ø NOMINAL FLEXIBLE INT.	LONGUEUR DU FLEXIBLE	FILETAGE EN ENTRÉE	FILETAGE EN SORTIE	PRESSION DE TRAVAIL	TYPE DE FLEXIBLE
ENROULEURS COMPACTS POUR AIR ET EAU						
500 115	5/16" - 8 mm	15 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	15 bar	PVC
500 116	3/8" - 10 mm	12 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	15 bar	PVC
500 110	5/16" - 8 mm	12 m	3/8" BSP (M)	1/4" BSP (M)	20 bar	PUT
500 111	3/8" - 10 mm	10 m	3/8" BSP (M)	3/8" BSP (M)	20 bar	PUR




SÉRIE RM-POWER ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUES — 612 100.100

Enrouleur compacts avec carrossage thermoplastique très résistant. Conception compacte, avec large sortie pour un déroulement confortable sans frottements. Avec support pivotant, câble spécifique à chaque modèle et disjoncteur.
A utiliser uniquement avec une alimentation 220 V - 50 Hz.



612 100.100 Enrouleur électrique 230 V, 50 Hz
Equipé d'un câble 15 m H05VV-F 3x1,5 mm² 230 V - 50 Hz. Puissance maximum de 800 W avec le câble enroulé et de 2.000 W avec le câble totalement déroulé.



ACCESSOIRES ET POTENCES POUR ENROULEURS

360 111 - 360 0116 - 360 119 — SUPPORT MURAUX POUR FIXATION RAPIDE



Pour une utilisation avec les enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL, RM-12L, et RM-34.

360 111 Support mural pivotant

360 119 Support de fixation rapide

360 116 Support de fixation d'enrouleur pour poutre IPN sans perçage (sauf RM-34)

360 113 Platine de fixation pour chariot 432 814 (sauf RM-34).

360 135 Platine de fixation pour chariot 432 000 (sauf RM-34).

360 117 — SUPPORTS POUR ENROULEURS EN BATTERIE



Pour une utilisation avec les enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.

360 114 Pour 2 enrouleurs. Dimensions: 550 x 308 x 75 mm.

360 115 Pour 3 enrouleurs. Dimensions 825 x 308 x 75 mm.

360 117 Pour 5 enrouleurs. Dimensions 1.375 x 308 x 75 mm.

360 118 Fixations pour poutre IPN
Fixation des support d'enrouleurs sans perçage sur un IPN (fermes de 100 à 175 mm). Deux supports sont nécessaires pour les supports muraux de 2 ou 3 enrouleurs, et 3 supports pour le montage d'un support mural de 5 enrouleurs.

360 122 - 360 126 - 360 127 — ÉGOUTTOIRS



360 122 Égouttoir mural petit modèle
360 127 Égouttoir mural grand modèle, avec support de poignée
360 126 Support de poignée pour fixation sur enrouleur

360 303.100 - 360 202.100 — POTENCES



360 303.100 Potence prismatique pour la fixation de trois enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L. Recommandée pour le montage des enrouleurs lorsque ceux-ci ne peuvent pas être fixés sur le mur. Robuste et esthétique, peinture époxy, équipée d'un système de fixation des pistolets et d'égouttoirs amovibles. Passage des flexibles à l'arrière, semelle en acier épaisseur 8 mm à sceller dans le sol. Livrée en deux parties.
Dimensions: 589 x 242 x 2.358 mm.

360 202.100 Potence prismatique pour la fixation de deux enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.
Dimensions: 400 x 240 x 2.358 mm.

360 201.100 Potence standard pour la fixation d'un enrouleur série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L. Équipée d'un égouttoir (360 122).
Hauteur: 2.374 mm.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PORTIQUES POUR ENROULEURS

PORTIQUES TROIS ENROULEURS — 360 162

360 162 Portique trois enrouleurs
Pour fixer jusqu'à 3 enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.
Égouttoir inclus. Dimensions: 1.200 x 400 x 2.220 mm.

360 162.001 Portique trois enrouleurs avec support pour trois afficheurs de gestion des fluides.
Pour fixer jusqu'à 3 enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.
Égouttoir inclus. Dimensions: 1.200 x 400 x 2.470 mm.



PORTIQUES CINQ ENROULEURS — 360 163 - 360 163.001

360 163 Portique cinq enrouleurs.
Pour fixer jusqu'à 5 enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.
Égouttoir inclus. Dimensions: 1.750 x 400 x 2.220 mm.

360 163.001 Portique cinq enrouleurs avec support pour cinq afficheurs de gestion des fluides.
Pour fixer jusqu'à 5 enrouleurs série RM-12, RM-12S, RM-12CL et RM-12L.
Égouttoir inclus. Dimensions: 1.750 x 400 x 2.470 mm.



PORTIQUES «POIDS LOURDS» SIX ENROULEURS — 360 160 - 360 165.001

Idéal pour une utilisation simultanée sur deux baies d'entretien. Recommandé dans les cas où il n'est pas possible d'accrocher les enrouleurs au plafond. Construction très robuste. Permet de monter six enrouleurs de la série RM-12 ou RM-34 selon les modèles. Deux enrouleurs supplémentaires peuvent être montés en utilisant les accessoires optionnels adéquats. Le portique six enrouleurs comprend des panneaux latéraux internes perforés pour le rangement d'outils et l'égouttoir.

360 160 Portique «poids lourds» six enrouleurs. Modèle étroit, pour fixer jusqu'à 6 enrouleurs uniquement des séries RM-12, RM-12S et RM-12L. Dimensions: 1.543 x 760 x 2.600 mm.

360 160.001 Portique «poids lourds» six enrouleurs avec support pour six afficheurs de gestion des fluides. Modèle étroit, pour fixer jusqu'à 6 enrouleurs série RM-12, RM-12S et RM-12L. Égouttoir inclus. Dimensions: 1.543 x 760 x 2.850 mm.

360 165 Portique «poids lourds» six enrouleurs. Modèle large, pour fixer jusqu'à 6 enrouleurs série RM-12CL et RM-34. Égouttoir inclus. Dimensions:1.972 x 760 x 2.600 mm.

360 165.001 Portique «poids lourds» six enrouleurs avec support pour six afficheurs de gestion des fluides. Modèle large, pour fixer jusqu'à 6 enrouleurs série RM-12CL et RM-34. Égouttoir inclus.
Dimensions: 1.972 x 760 x 2.850 mm.



ACCESSOIRES POUR PORTIQUES SIX ENROULEURS




360 164

360 164 Kit d'extension en hauteur
Le kit permet d'augmenter de 500 mm la hauteur du portique pour faciliter la sortie du flexible. Utilisable uniquement sur les modèles 360 160 et 360 165, y compris les versions avec support d'afficheurs.

360 166 Support latéral pour deux enrouleurs
Le support latéral permet de monter deux enrouleurs supplémentaires sur les côtés du portique, pour passer à huit ou dix enrouleurs au lieu de six. Utilisable uniquement sur les modèles 360 160 et 360 165, y compris les versions avec support d'afficheurs.

360 167 Support latéral pour enrouleur de gaz d'échappement
Le support supplémentaire permet de placer un enrouleur d'extraction des gaz d'échappement sur le côté du portique. Attention, le kit d'extension en hauteur 360 164 est requis. Utilisable uniquement sur les modèles 360 160 et 360 165, y compris les versions avec support d'afficheurs.

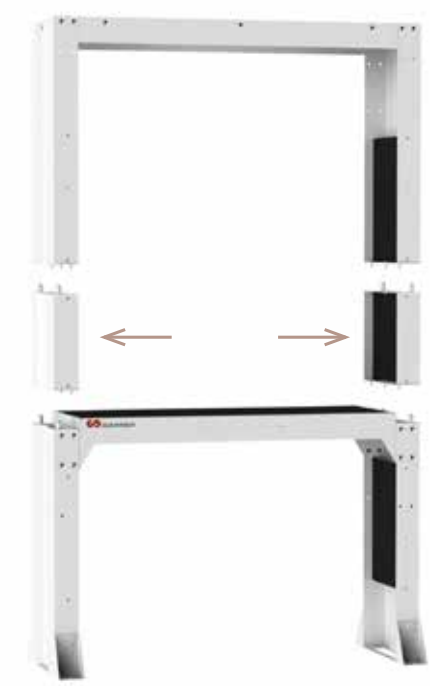

360 168 Égouttoir latéral
Égouttoir supplémentaire pour une utilisation sur un côté du portique, lorsqu'il est équipé du support latéral pour deux enrouleurs 360 166. Utilisable uniquement sur les modèles 360 160 et 360 165, y compris les versions avec support d'afficheurs.





360 166



360 167



360 168

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

SUPPORTS U·VALVE OU AFFICHEURS DÉPORTÉS	
RÉF. N°	**DÉSIGNATION**
383 911	Support mural pour U·valve.
383 912	Support U·valve pour enrouleur ouvert.
383 914	Support U·valve pour enrouleur carrossé.
360 170.192	Support universel pour enrouleurs SAMOA série 501, 502, 504, 505, 506 et 507.



383 912

RACKS U·VALVE OU AFFICHEURS DÉPORTÉS POUR PORTIQUES	
RÉF. N°	**DÉSIGNATION**
736 235	Rack supérieur pour montage jusqu'à 3 U·valve au-dessus d'un portique 3 enrouleurs (360 162).
736 237	Rack supérieur pour montage jusqu'à 5 U·valve au-dessus d'un portique 3 enrouleurs (360 163).
736 239	Rack supérieur pour montage jusqu'à 6 U·valve au-dessus d'un portique 6 enrouleurs (360 160).
736 241	Rack supérieur pour montage jusqu'à 6 U·valve au-dessus d'un portique large pour 6 enrouleurs (360 165).



383 911



736 239

BORNES MULTI-ÉNERGIES

450 065.104 — BORNES MULTI-ÉNERGIES «ÉVOLUTIVES» 4 ET 6 ENROULEURS



Borne de distribution multi-énergies conçues pour pour les ateliers mécaniques et les services rapides. Les différents équipements nécessaires aux travaux de maintenance des véhicules sont accessibles en un seul point, et sont intégrés et protégés dans la borne.

Caractéristiques communes:

- Borne livrée nue avec deux prises 230 volts, un tableau électrique de protection et un RFL avec une sortie directe et une sortie asséchée et lubrifiée.
- Châssis autoporteur stable et robuste conçu pour la fixation et l'intégration des enrouleurs et d'une pompe à membranes pour l'aspiration des huiles usées.
- Accès par porte en façade facilitant la maintenance.
- Possibilité de monter jusqu'à 10 prises électriques par borne (5 de chaque côté).
- Egouttoir amovible avec accès direct à la pompe à membranes (pompe en option).
- Ouverture prévue en partie latérale basse pour la sortie d'un flexible d'aspiration des poussières et des fumées.
- Peinture époxy, couleur et sérigraphie personnalisée sur demande.

450 065.104 Borne multi-énergies pour 4 distributions de fluides
Possibilité de distribuer jusqu'à 4 fluides, plus 2 enrouleurs compacts air comprimé ou électriques. Système de gestion informatisée SAMOA NEX·U·® avec afficheurs intégrables en option.
Dimensions: l 690 mm x P 650 mm x H 2.300 mm. Poids 190 Kg.

450 065.106 Borne multi-énergies pour 6 distributions de fluides
Possibilité de distribuer jusqu'à 6 fluides, plus 2 enrouleurs compacts air comprimé ou électriques. Système de gestion informatisée SAMOA NEX·U·® avec afficheurs intégrables en option.
Dimensions: l 900 mm x P 650 mm x H 2.300 mm. Poids 240 Kg.

Options:
450 060.112 Prise 240v mono 16 A IP55 avec protection et montage.
450 060.113 Prise 380v 32 A IP55.
450 060.111 Prise 24v 16 A IP44 transformateur inclus.
450 060.115 Prise RJ45.
450 060.110 Baladeuse magnétique sans fil à led, avec chargeur.
450 065.209 Panneau arrière pour borne 4 enrouleurs.
450 065.210 Panneau arrière pour borne 6 enrouleurs.
450 060.140 Bandeau rétro-éclairé borne 4 enrouleurs.
450 060.141 Bandeau rétro-éclairé borne 6 enrouleurs.

450 065.102 — BORNES MULTI-ENERGIES 2 ENROULEURS



450 065.102 Borne multi-énergies pour 2 distributions de fluides
Possibilité de distribuer jusqu'à 2 fluides avec en option, 2 enrouleurs série «RM-12», 2 poignées de distribution, plus 2 enrouleurs compacts air comprimé ou électriques. Système de gestion informatisée SAMOA en option sur demande.
Dimensions: l 470 mm x P 560 mm x H 1.800 mm. Poids 220 Kg.

Équipement standard de base:
Deux prises 230 volts.
Deux prises Rj45.
Bornier de raccordement électrique.
RFL interne 1/2" avec filtre d'air 30 microns.
Manomètre encastré et 2 raccords rapides air comprimé.

Caractéristiques:
Châssis robuste conçu pour la fixation et l'intégration des enrouleurs et d'une pompe à membranes pour l'aspiration des huiles usées.
Encombrement au sol réduit: 0,25 m².
Peinture époxy, sticker résistant au hydrocarbures, plinthe en acier inoxydable.
Accès par deux portes latérales facilitant la maintenance.

Options:
450 065.109 Baladeuse sans fil à led avec support et chargeur intégré et pose.
450 065.108 Kit adaptation clavier de gestion informatisée SAMOA.
450 065.107 Kit adaptation unité de comptage.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

07 POIGNÉES DE DISTRIBUTION ET COMPTEURS

POIGNÉES DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION ET ACCESSOIRES 142
POIGNÉES DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION AVEC COMPTEUR 143
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS 144
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR 145
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS À GRAND DÉBIT 146
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS À GRAND DÉBIT AVEC COMPTEUR 147
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE 148
POIGNÉE POUR HUILES AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE À PRÉSÉLECTION 149
POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE À ENGRENAGES OVALES . . . 150
POIGNÉE POUR HUILES AVEC COMPTEUR ÉLECTRONIQUE À PRÉSELECTION 151
POIGNÉES ET PISTOLET DE LAVAGE POUR EAUX 151
POIGNÉES DE DISTRIBUTION POUR AUTRES FLUIDES 152
ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION HUILES ET AUTRES FLUIDES 153
SUPPORTS ET ÉGOUTTOIRS POUR POIGNÉES - BAR À HUILES ET ANTIGELS 155
COMPTEURS EN LIGNE POUR HUILES ET AUTRES FLUIDES 156
COMPTEURS EN LIGNE POUR SOLUTIONS AQUEUSES - URÉE 158
ÉMETTEURS D'IMPULSIONS 159
ÉLECTROVANNES 160





413 077

PG77 - POIGNÉE DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION

Poignée pour distribution de graisse à haute pression, avec corps et gâchette ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur. Construction robuste en aluminium moulé avec chambre à haute pression en acier. Débit progressif en fonction de l'ouverture de la gâchette, ce qui permet un contrôle précis de la quantité de graisse appliquée à chaque point de lubrification. Pression maximale: 500 bar. Entrée fluide: 1/4" BSP (F).




PRODUITS CONCERNÉS
- Tous types de graisses.

MARCHÉS
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Usines de production.

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	ROTULE DE CONNEXION		EXTENSION DE SORTIE		
			TYPE DE SORTIE		AGRAFE
413 077	-	Sans rotule	4	Rigide coudé	Hydraulique, 3 mors (121 050)
413 080	1	Rotule triple Z	4	Rigide coudé	Hydraulique, 3 mors (121 050)
413 081	-	Sans rotule	3	Flexible 400 mm, double tresse acier	Hydraulique, 4 mors (121 020)
413 082	1	Rotule triple Z	3	Flexible 400 mm, double tresse acier	Hydraulique, 4 mors (121 020)
413 083	2	Rotule droite	4	Rigide coudé	Hydraulique, 3 mors (121 050)

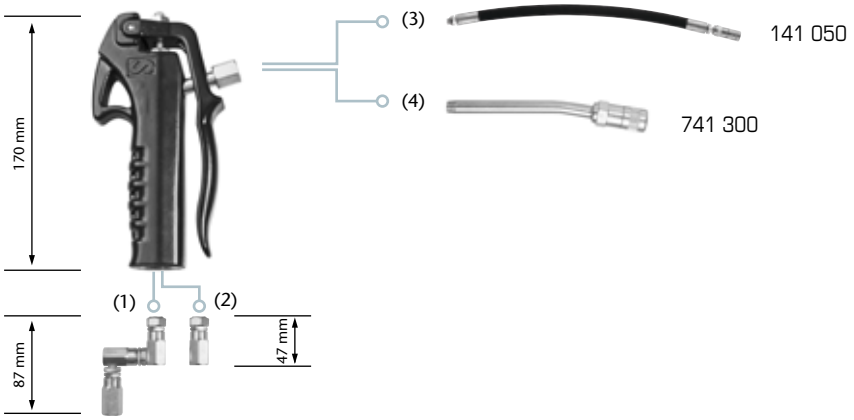

ACCESSOIRES POUR POIGNÉE DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION



414 300



414 100



741 300



140 040



121 050



121 060

ROTULES POUR POIGNÉE DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION (500 BAR)		
RÉF. N°	**TYPE DE ROTULE**	**CONNEXION**
414 100	Simple droite avec cône à 60°	1/4" - 1/4" BSP (MF)
414 200	Double en « L » avec cône à 60°	1/4" - 1/4" BSP (MF)
414 300	Triple en « Z » avec cône à 60°	1/4" - 1/4" BSP (MF)

EXTENSION DE SORTIE POUR POIGNÉE DE GRAISSAGE À HAUTE PRESSION (500 BAR)		
RÉF. N°	**TYPE DE SORTIE**	**AGRAFE**
710 297	Rigide droit	Type « lub », pointue pour graisseurs à cuvette (123 011)
741 300	Rigide coudé	Hydraulique, 3 mors renforcée (121 050)
741 306	Rigide coudé	Hydraulique, 4 mors (121 011)
140 040	Flexible 400 mm	Sans agrafe

AGRAFES HYDRAULIQUES			
RÉF. N°	**Ø / LONGUEUR**	**JOINT DE FERMETURE**	**MORS**
121 011	15 mm / 37 mm	Élastomère	4
121 050	18 mm / 43 mm	Acier rigide	3 (réversibles)
121 060	18 mm / 42 mm	Acier rigide	8 billes


Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PGC - POIGNÉE DE GRAISSAGE AVEC COMPTEUR ÉLECTRONIQUE 415 012


Poignée compteur avec enregistreur électronique pour graisse à haute pression. Chambre de mesure à engrenages ovales, affichage digital et touche de calibration pour un étalonnage facile de la quantité réelle distribuée. Corps et gâchette ergonomique, rotule triple Z et débit progressif en fonction de l'ouverture, ce qui permet un contrôle précis de la quantité de graisse appliquée à chaque point de lubrification.

PRODUITS CONCERNÉS
- Mesure et contrôle de graisses lubrifiantes.

MARCHÉS
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Usines de production.

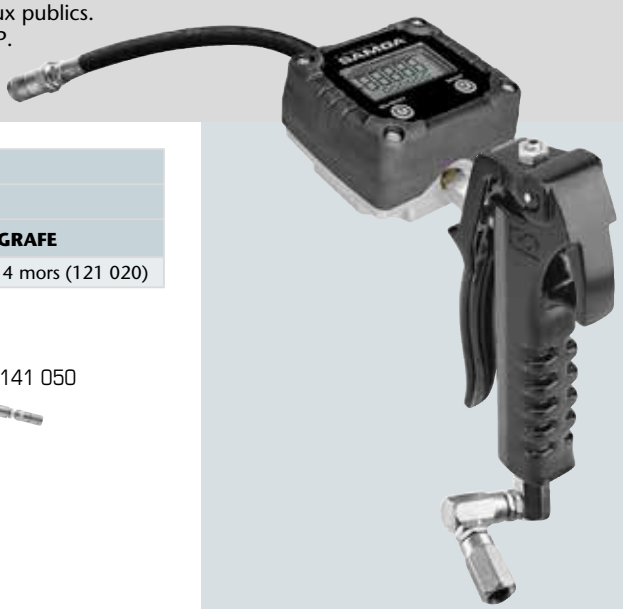

MODÈLES DISPONIBLES					
			EXTENSION DE SORTIE		
RÉF. N°	ROTULE DE CONNEXION		TYPE DE SORTIE		AGRAFE
415 012	(1)	Rotule triple Z	(2)	Flexible 400 mm	Hydraulique, 4 mors (121 020)

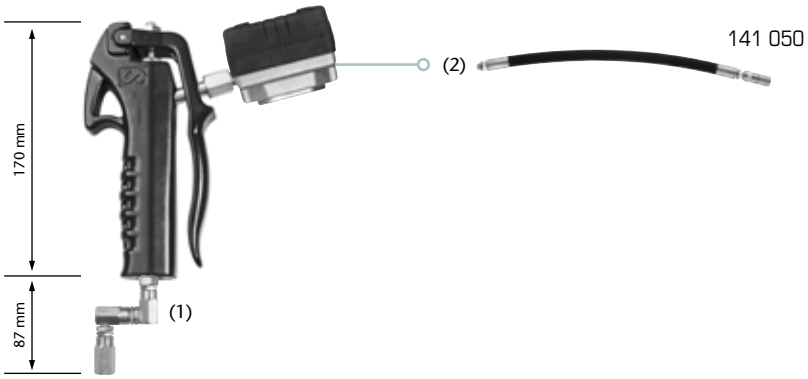



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPTEUR ÉLECTRONIQUE	
Fluide	Graisse (jusqu'à NLGI-2)
Plage de débit min.-max.	0,1 à 2,5 kg/min (0.22 à 5.5 lb/min)
Pression de travail maximale	700 bar (10,150 psi)
Fréquence des impulsions	1,11 ppg / 1100 ppkg 34.47 ppoz / 503.49 pplb
Précision	± 2%
Répétabilité	± 0,2%
Entrée fluide	1/8" BSP (F)
Sortie fluide	1/8" BSP (F)
Totalisateur mini/maxi	0.001 à 999999 unités
Distribution mini/maxi enregistrée	0.001 à 99999 unités
Plage de température de travail	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Alimentation	2 piles alcalines « AAA »
Matériaux des parties humides	Aluminium, Acétal, NBR, Acier inoxydable
Poids compteur seul	528 g (1.16 lb)
Unités de mesure	Grammes / Kilogrammes, Onces / Livres

POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS

363 115

PA40 - POIGNÉE DE DISTRIBUTION STANDARD, 40 L/MIN


Les poignées de distribution sont utilisées pour contrôler la livraison de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de solutions d'antigel.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Solutions d'antigel.

MARCHÉS
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance et de réparation rapide.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.



MODÈLE DÉPOSÉ



Le nouveau clapet-piston actionné par une came est conçu pour un excellent contrôle progressif du débit et un minimum de pertes de charges. Équipé d'une gâchette ergonomique avec fonction de blocage de sécurité, de verrouillage, et un déverrouillage facile.


ROBUSTE ET PERFORMANTE
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- Poignée légère et ergonomique en aluminium moulé avec insert antidérapant pour plus de confort et de précision.
- Clapet-piston à came conçu pour un superbe contrôle progressif du débit et un minimum de pertes de charges.
- Raccord tournant sur roulement à billes avec filtre en entrée pour protéger le compteur et la poignée des saletés.
- Raccord tournant et extension de sortie protégés pour éviter les coups ou les rayures sur la carrosserie des véhicules ou des machines.
- Bouton de verrouillage de la gâchette: empêche la distribution accidentelle, autorise le verrouillage en position ouverte pour distribuer de gros volumes et se débloque très facilement.
- Large gamme d'extensions de sortie adaptées à chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-40 l/min
Pression d'utilisation min.-max.	0,35-100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 70 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Aluminium / Acier zingué / TPU / Polyamide
Fluides compatibles	Lubrifiants, ATF, liquides de refroidissement (Glycol) et antigels à base d'eau
Poids	470 g

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	TYPE	DÉSIGNATION	RÉF. SORTIE
363 100		Poignée de distribution sans sortie	-
363 116	1	Poignée avec rigide coudé a 60° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 232
363 115	2	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte automatique	369 230
363 114	3	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 228
363 112	4	Poignée avec flexible droit et anti-goutte automatique	369 224
363 117	5	Poignée avec flexible déformable et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 234
363 118	6	Poignée avec flexible déformable et anti-goutte fin 1/4 de tour (Ø 8 mm)	369 241

Anti-gouttes fabriqués en laiton.

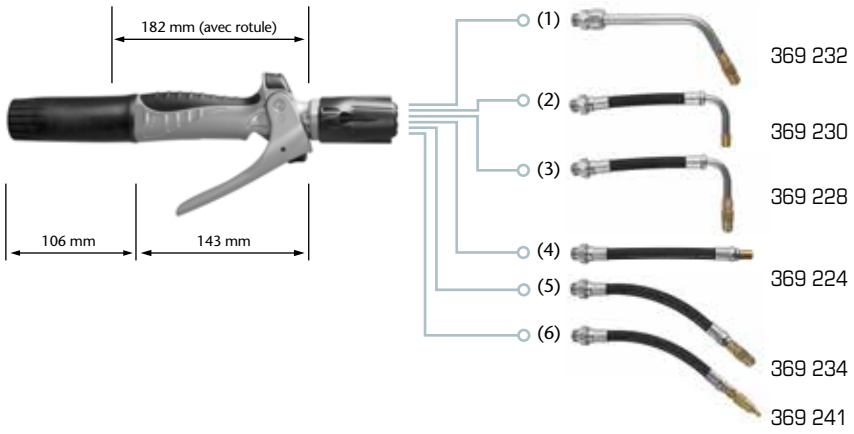

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

EC30 - POIGNÉE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE À ENGRENAGES OVALES, 30 L/MIN

365 534

Les poignées compteur SAMOA sont utilisées pour contrôler et mesurer la livraison de lubrifiants et de liquides de refroidissement.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Solutions d'antigel.

MARCHÉS
- Concessionnaires auto et poids-lourds.
- Ateliers de maintenance et de réparation rapide.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.




PRÉCISE, ROBUSTE ET PERFORMANTE
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- L'usinage de haute précision de la chambre de mesure, les engrenages de qualité et les axes en acier inoxydable, garantissent une distribution précise sans avoir besoin de calibrer le compteur.
- Boîtier du compteur en polycarbonate offrant une excellente résistance au chocs. Le compartiment de piles étanche et l'enregistreur électronique isolé du fluide, offrent une meilleure longévité.
- Faible consommation d'énergie et veille automatique pour augmenter l'autonomie des piles.
- Affichage à grand caractères avec trois compteurs: par opération et partiel pouvant être remis à zéro, et totalisateur permanent pour un meilleur contrôle de l'utilisation des lubrifiants.
- Plusieurs unités de mesure: litres, quarts, pintes et gallons.
- Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une plus grande résistance.
- Le couplage par bride entre la poignée et le compteur élimine l'utilisation d'adaptateurs, qui peuvent causer des fuites, et permet une meilleure intégration des composants du compteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-30 l/min
Précision	+/- 0,5 %
Pression d'utilisation maximun	0,35-100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Acétal / Aluminium / Acier inoxydable/ NBR / Acier zingué / TPU / Polyamide
Fluides compatibles	Lubrifiants, ATF, liquides de refroidissement (Glycol) et antigels à base d'eau
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)
Poids	1,30 kg


MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	TYPE	DÉSIGNATION	RÉF. SORTIE
365 521		Poignée de distribution sans sortie	-
365 536	1	Poignée avec rigide coudé a 60° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 232
365 535	2	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte automatique	369 230
365 534	3	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 228
365 532	4	Poignée avec flexible droit et anti-goutte automatique	369 224
365 537	5	Poignée avec flexible déformable et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 234
365 538	6	Poignée avec flexible déformable et anti-goutte fin 1/4 de tour (Ø 8 mm)	369 241

Anti-gouttes fabriqués en laiton.

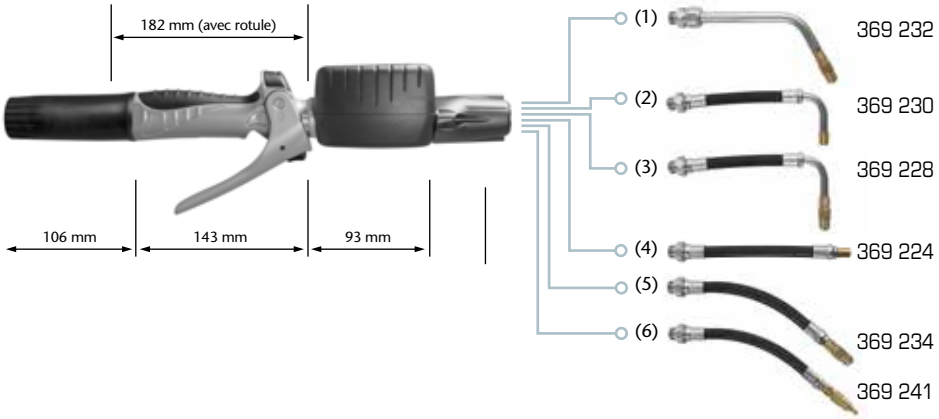

MODÈLE DÉPOSÉ



Le nouveau clapet-piston actionné par une came est conçu pour un excellent contrôle progressif du débit et un minimum de pertes de charges. Équipé d'une gâchette ergonomique avec fonction de blocage de sécurité, de verrouillage, et un déverrouillage facile.

POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS À GRAND DÉBIT

363 053

PA70 - POIGNÉE DE DISTRIBUTION À GRAND DÉBIT, 80 L/MIN

Les poignées de distribution à grand débit sont utilisées pour contrôler la livraison de grand volumes de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de solutions d'antigel.



PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Solutions d'antigel.

MARCHÉS
- Concessionnaires de poids-lourds.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.


ROBUSTE ET PERFORMANTE
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- Poignée entièrement en métal, fabriquée en aluminium moulé à haute pression pour résister aux conditions de travail les plus difficiles.
- Clapet cylindrique à pression équilibrée, conçu pour un débit maximum avec un contrôle progressif et une utilisation confortable.
- Raccord tournant sur roulement à billes (1" ou 3/4") avec filtre en entrée pour protéger la poignée des saletés.
- Garde de sécurité pour éviter les ouvertures accidentelles.
- La gâchette peut être bloquée en position ouverte pour distribuer de grandes quantités de fluide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-80 l/min
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 70 °C
Entrée fluide	3/4" BSP (F) ou 1" BSP (F)
Sortie fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Aluminium / Acier zingué et laiton/ NBR
Fluides compatibles	Tous types d'huiles minérales ou de synthèse, liquides de refroidissement, fluides hydrauliques
Poids	2,05 kg


MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	TYPE	DÉSIGNATION	RÉF. SORTIE
363 053	1	Poignée en 3/4" BSP (F), avec rigide coudé a 30° et anti-goutte semi-automatique	369 237
363 054	2	Poignée en 3/4" BSP (F), avec flexible droit et anti-goutte semi-automatique	369 236
363 055	1	Poignée en 1" BSP (F), avec rigide coudé a 30° et anti-goutte semi-automatique	369 237
363 056	2	Poignée en 1" BSP (F), avec flexible droit et anti-goutte semi-automatique	369 236

MODÈLE DÉPOSÉ

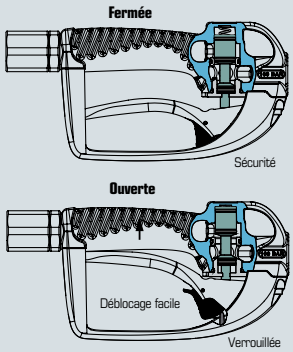

Le nouveau clapet cylindrique à pression équilibrée est conçu pour un débit optimal, un excellent contrôle, et une utilisation confortable. La poignée comporte une garde de sécurité et une gâchette ergonomique avec fonction de verrouillage, et de déverrouillage facile.

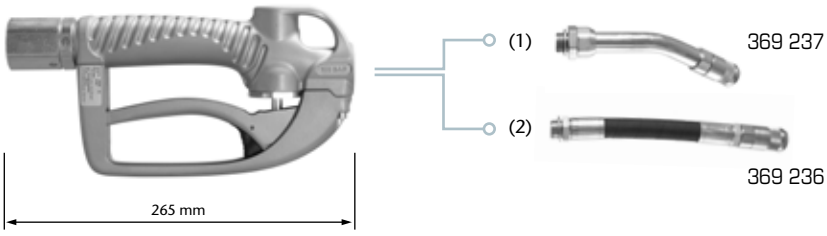

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

EC70 - POIGNÉE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE À GRAND DÉBIT, 70 L/MIN

365 655

Les poignées compteur SAMOA à grand débit sont utilisées pour contrôler et mesurer de grands volumes de lubrifiants et de liquides de refroidissement.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Solutions d'antigel.


MARCHÉS
- Concessionnaires de poids-lourds.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

PRÉCISE, ROBUSTE ET PERFORMANTE
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- L'usinage de haute précision de la chambre de mesure, les engrenages de qualité et les axes en acier inoxydable, garantissent une distribution précise sans avoir besoin de calibrer le compteur.
- Boîtier du compteur en polycarbonate offrant une excellente résistance au chocs. Le compartiment de piles étanche et l'enregistreur électronique isolé du fluide, offrent une meilleure longévité.
- Faible consommation d'énergie et veille automatique pour augmenter l'autonomie des piles.
- Affichage à grand caractères avec trois compteurs: par opération et partiel pouvant être remis à zéro, et totalisateur permanent pour un meilleur contrôle de l'utilisation des lubrifiants.
- Plusieurs unités de mesure: litres, quarts, pintes et gallons.
- Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une plus grande résistance.
- La poignée compteur EC70 permet une distribution à grand débit avec un minimum de pertes de charges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-70 l/min
Précision	+/- 0,5%
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Entrée fluide	3/4" BSP (F) ou 1" BSP (F)
Sortie fluide	3/4" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Acétal / Aluminium / Acier inoxydable / Acier zingué et laiton / NBR
Fluides compatibles	Lubrifiants, ATF, liquides de refroidissement (Glycol) et antigels à base d'eau
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)
Poids	2,85 kg

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	TYPE	DÉSIGNATION	RÉF. SORTIE
365 655	1	Poignée en 3/4" BSP (F), avec rigide coudé a 30° et anti-goutte semi-automatique	369 237
365 654	2	Poignée en 3/4" BSP (F), avec flexible droit et anti-goutte semi-automatique	369 236
365 657	1	Poignée en 1" BSP (F), avec rigide coudé a 30° et anti-goutte semi-automatique	369 237
365 656	2	Poignée en 1" BSP (F), avec flexible droit et anti-goutte semi-automatique	369 236

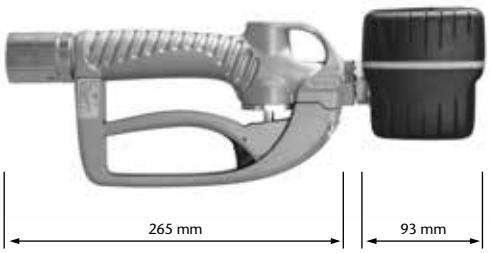




369 237

369 236



MODÈLE DÉPOSÉ

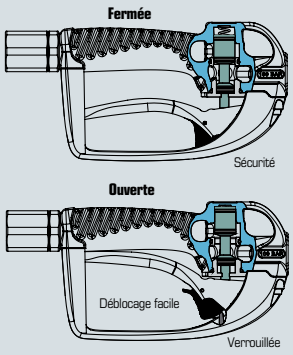

Le nouveau clapet cylindrique à pression équilibrée est conçu pour un débit optimal, un excellent contrôle, et une utilisation confortable. La poignée comporte une garde de sécurité et une gâchette ergonomique avec fonction de verrouillage, et de déverrouillage facile.

365 803

MC30 - POIGNÉE COMPTEUR MÉCANIQUE À PISTON ROTATIF, 30 L/MIN

Les poignées compteur mécaniques SAMOA sont utilisées pour contrôler et mesurer la livraison de lubrifiants et de liquides de refroidissement dans des applications difficiles et pour un usage intensif.



PRODUITS CONCERNÉS

- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Solutions d'antigel.

MARCHÉS

- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance et de réparation rapide.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.


PRÉCISE, ROBUSTE ET PERFORMANTE


- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- Aucun étalonnage n'est nécessaire. Usinage de haute précision de la chambre de mesure des fluides en respectant des tolérances très rigoureuses. Grande précision dans une large plage de viscosité.
- Logement du mesureur entièrement en polycarbonate avec un bouton-aiguille moulé. Conception unique pour garantir l'intégrité maximale de l'appareil contre les chutes, les impacts et l'humidité.
- Enregistreur entièrement mécanique.
- Le cadran simple et facile à lire comprend un totalisateur à 5 chiffres.
- Construction métallique très robuste, idéale pour un usage intensif et les applications extérieures.
- Le couplage par bride entre la poignée et le compteur élimine l'utilisation d'adaptateurs, qui peuvent causer des fuites, et permet une meilleure intégration des composants du compteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-30 l/min
Précision	+/- 0,65 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Aluminium / Alliage de zinc / Acier inoxydable / NBR / Laiton / Acier / TPU / Polyamide
Fluides compatibles	Huiles minérales ou synthétiques, ATF, Liquides de refroidissement, Huiles de boîte
Poids	1,7 kg

MODÈLES DISPONIBLES			
RÉF. N°	**TYPE**	**DÉSIGNATION**	**RÉF. SORTIE**
COMPTEURS MÉCANIQUES. Cadran 0 - 10 l, totaliseur en litres - Lubrifiants			
365 801		Poignée sans sortie. Avec raccord tournant et protection	-
365 803	1	Poignée avec flexible droit et anti-goutte automatique	369 224
365 804	2	Poignée avec flexible déformable et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 234
COMPTEUR MÉCANIQUE. Cadran 0 - 10 l, totaliseur en litres - Antigels			
365 824		Poignée avec flexible déformable et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 234

Anti-gouttes fabriqués en laiton. Toutes les poignées incluent un raccord tournant avec protection en entrée, la sortie est indiquée pour chaque modèle.



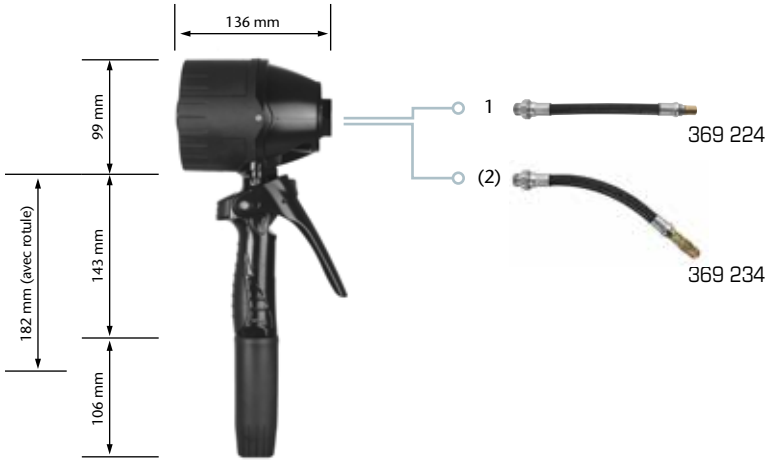

Le nouveau clapet-piston actionné par une came est conçu pour un excellent contrôle progressif du débit et un minimum de pertes de charges. Équipé d'une gâchette ergonomique avec fonction de blocage de sécurité, de verrouillage, et un déverrouillage facile.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

MP30 - POIGNÉE COMPTEUR MÉCANIQUE À PRÉSÉLECTION, 30 L/MIN

365 811

Les poignées compteur mécaniques SAMOA à présélection permettent le remplissage automatique de grands carters, moteurs et autres réservoirs de lubrifiants. La quantité de fluide à distribuer est prédéfinie en tournant le bouton-aiguille jusqu'à la quantité requise. Pour distribuer, il suffit d'appuyer sur la gâchette et la verrouiller, et une fois que le volume prédéfini est délivré, la gâchette est fermée automatiquement.

PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.

MARCHÉS
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.





PRÉCISE, ROBUSTE ET PERFORMANTE
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- Aucun étalonnage n'est nécessaire. Usinage de haute précision de la chambre de mesure des fluides en respectant des tolérances très rigoureuses. Grande précision dans une large plage de viscosité.
- Logement du mesureur entièrement en polycarbonate avec un bouton-aiguille moulé. Conception unique pour garantir l'intégrité maximale de l'appareil contre les chutes, les impacts et l'humidité.
- Le mécanisme de réinitialisation comprend un embrayage de sécurité pour préserver le compteur en cas de mauvaise action lors de la remise à zéro.
- Le système d'arrêt est purement mécanique et élimine tous les tracas de faible puissance des piles, de servomoteurs mal alignés, et autres mécanismes fragiles.
- Le cadran simple et facile à lire comprend un totalisateur à 5 chiffres.
- Construction métallique très robuste, idéal pour un usage intensif et les applications extérieures.
- Le couplage par bride entre la poignée et le compteur élimine l'utilisation d'adaptateurs, qui peuvent causer des fuites, et permet une meilleure intégration des composants du compteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-30 l/min
Précision	+/- 0,65 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Aluminium / Alliage de zinc / Acier inoxydable / NBR / Laiton / Acier / TPU / Polyamide
Fluides compatibles	Huiles minérales ou synthétiques, ATF, Liquides de refroidissement
Poids	2 kg

MODÈLES DISPONIBLES			
RÉF. N°	**TYPE**	**DÉSIGNATION**	**RÉF. SORTIE**
COMPTEUR MÉCANIQUE. Cadran 0 - 60 l, totaliseur en litres - Lubrifiants			
365 811	1	Poignée avec rigide droit et anti-goutte semi-automatique	369 244

La poignée inclut un raccord tournant avec protection en entrée.

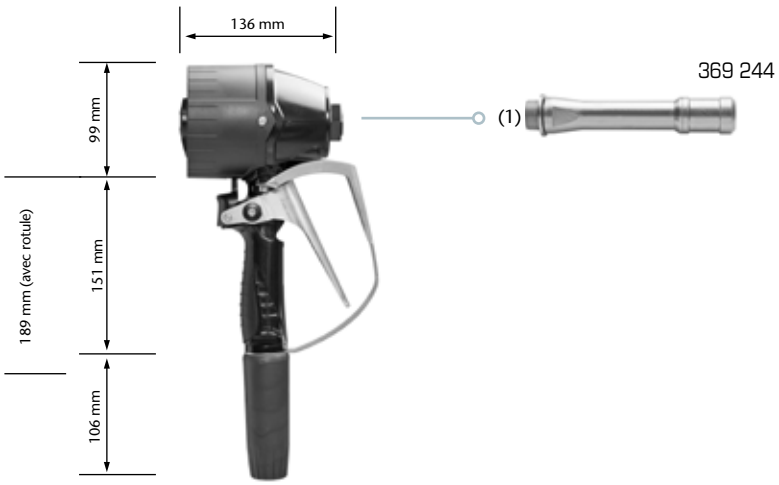

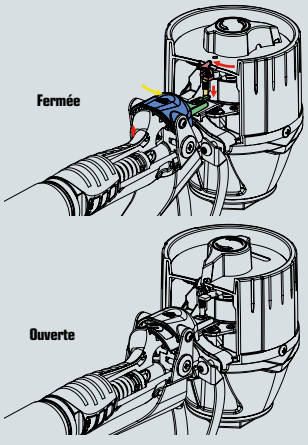

POIGNÉES POUR HUILES ET ANTIGELS AVEC COMPTEUR MÉCANIQUE À ENGRENAGES OVALES

365 864

MC30 OG - POIGNÉE COMPTEUR MÉCANIQUE À ENGRENAGES OVALES, 30 L/MIN

Les poignées compteur mécaniques SAMOA sont utilisées pour contrôler et mesurer la livraison de lubrifiants et de liquides de refroidissement dans des applications difficiles et pour un usage intensif.



PRODUITS CONCERNÉS
- Lubrifiants d'origine minérale ou synthétique.
- Huile de boîte.
- Huile et fluides hydrauliques.
- ATF.
- Liquide de refroidssement.

MARCHÉS
- Flottes de véhicules.
- Exploitations minières et BTP.
- Camions de graissage.
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Ateliers de maintenance et de réparation rapide.

PRÉCISION, DURABILITE ET PERFORMANCES DE DÉBIT ÉLEVÉES
- Tests intensifs et rigoureux pour assurer une performance fiable dans toutes les situations.
- L'usinage de haute précision de la chambre de mesure, les engrenages de qualité et les axes en acier inoxydable, garantissent une distribution précise sans avoir besoin de calibrer le compteur.
- Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du compteur pour une plus grande résistance.
- Compteur partiel jusqu'à 999,9 l réinitialisable et totalisateur permanent à 6 chiffres.
- Compteurs calibrés en usine pour une précision maximale.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	30 l/min (8 gal/min)
Précision	+/- 1 %
Pression d'utilisation maximum	70 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Acétal, acier inoxydable, NBR, aluminium, laiton, acier zingué/ NBR / TPU / Polyamide
Fluides compatibles	Lubrifiants, ATF, liquides de refroidissement (Glycol) et antigels à base d'eau
Poids	1,43 kg

MODÈLES DISPONIBLES


RÉF. N°	DÉSIGNATION	RÉF. SORTIE	
365 861	Poignée de distribution sans sortie	-	
365 866	Poignée avec rigide coudé a 60° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 232	(A)
365 865	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte automatique	369 230	(B)
365 864	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 228	(C)
365 862	Poignée avec flexible droit et anti-goutte automatique	369 224	(D)
365 867	Poignée avec flexible formable et anti-goutte manuel 1/4 de tour	369 234	(E)
365 868	Poignée avec flexible formable et anti-goutte fin 1/4 de tour (Ø 8 mm)	369 241	(F)


Anti-gouttes fabriqués en laiton.

MODÈLE DÉPOSÉ

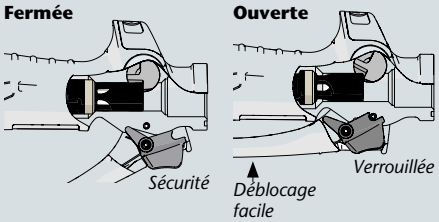

Le nouveau clapet-piston actionné par une came est conçu pour un excellent contrôle progressif du débit et un minimum de pertes de charges. Équipé d'une gâchette ergonomique avec fonction de blocage de sécurité, de verrouillage, et un déverrouillage facile.

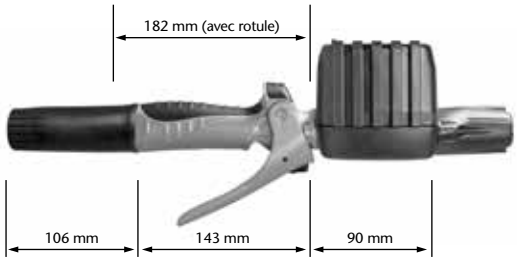

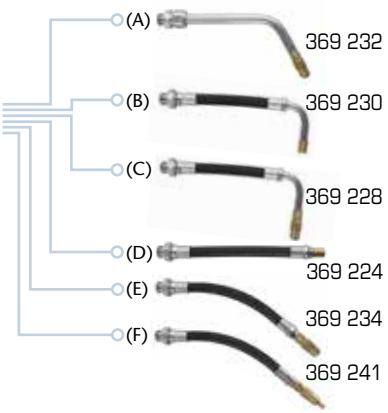

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PRE-SET POIGNÉE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE À PRÉSELECTION, 15L/MIN

365 316

Poignée compteur électronique avec fonction de présélection. Fonctionnement automatique : le compteur s'éteint une fois le volume préréglé délivré.



PRODUITS CONCERNÉS
- Huile moteur.
- Huile et fluides hydrauliques.
- Liquide de refroidssement.
- Huile de boîte.
- Fluide de transmission automatique.

MARCHÉS
- Concessionnaires de cars et de poids-lourds.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de débit min.-max.	1-30 l/min
Précision	+/- 0,5 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 50 °C
Entrée fluide	1/2" BSP (F)
Sortie fluide	1/2" BSP (F)
Matériaux des parties humides	Acétal, acier inoxydable, NBR, aluminium, laiton, acier zingué
Fluides compatibles	Huiles minérales ou synthétiques, ATF, Liquides de refroidissement
Poids	2.1 kg

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	DÉSIGNATION	APPLICATION RECOMMANDÉE
365 310	Poignée compteur à présélection, sans sortie	Huile
365 316	Poignée compteur à présélection, sortie rigide avec embout anti-goutte 1/4 de tour	Huile
365 317	Poignée compteur à présélection, sortie semi-rigide avec embout anti-goutte 1/4 de tour	Huile

POIGNÉES DE DISTRIBUTION POUR EAU

186 000 - 186 010

Poignée de distribution d'eau. Construction métallique, débit régulé par gâchette. Poignée ergonomique antidérapante. Pression maximale: 10 bar. Filetage d'entrée: 1/4" BSP (M).
Applications:
Eau de service pour un usage industriel.
Dans les secteurs de l'équipement automobile, aérospatiale, ferroviaire, maritime, industries, construction, agriculture, etc.



MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	DÉSIGNATION	APPLICATION RECOMMANDÉE
186 000	Poignée avec rigide coudé	Eau
186 010	Poignée avec flexible coudé	Eau

PISTOLET DE LAVAGE

185 001

Pistolet de lavage à eau de pression moyenne. Bouton de réglage. Buse de 3,5 mm en sortie. Pression maximale: 30 bar. Filetage d'entrée: 1/2" BSP (F).
Applications: Eau de lavage.




MODÈLES DISPONIBLES

RÉF. N°	DÉSIGNATION	APPLICATION RECOMMANDÉE
185 001	Pistolet de lavage	Eau de lavage

365 588






FV50-12FMM - POIGNÉE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE POUR AUTRES FLUIDES, 30L/MN

Poignée compteur électronique anticorrosion en thermoplastique très résistant. Chambre volumétrique à engrenages ovales en PVC et affichage digital multifonction pour un contrôle facile du volume réel distribué à chaque opération. Poignée ergonomique en matière thermoplastique haute résistance, avec contrôle de flux progressif et blocage de la gâchette. Équipée en entrée d'un raccord tournant inox avec filtre intégré.

PRODUITS CONCERNÉS
- AdBlue®.
- Lave-glaces.
- Eau distillée.
- Antigel à base de glycol (pur ou dilué).
- Glycol.
- Liquide de frein.

MARCHÉS
- Concessionnaires automobiles.
- Engins agricoles et de travaux publics.
- Flottes de véhicules.
- Véhicules ferroviaires et transport en commun.
- Marine.
- Usines de production.

MODÈLES DISPONIBLES		
RÉF. N°	**MODÈLE**	**DÉSIGNATION**
365 586	FV50-12RNM	Rigide coudé 60° en inox sans anti-goutte
365 588	FV50-12FMM	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte 1/4 de tour (sauf AdBlue®)

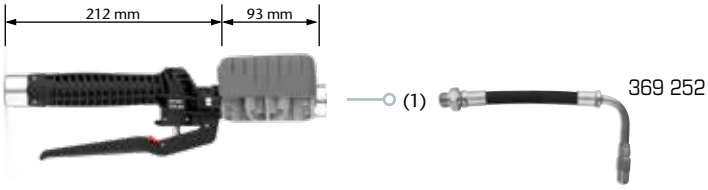

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Indicateur partiel de la quantité délivrée, mode total et trip (A)	5 chiffres (virgule flottante)	
Indicateur de charge (B)	Visible quand la batterie est faible	
Touches de fonction Marche/Reset (C)	Marche et Remise à zéro	
Unité de mesure (D)	Litres, Gallons, Quarts, Pintes	
Touche de sélection de fonction (E)	Indicateur partiel, trip ou total	
Plage de débit min.-max.	1-30 l/min	
Pression d'utilisation min.-max.	30 bar	
Température ambiante d'utilisation min.-max.	-23 °C à 50 °C	
Précision	+/0,5%	
Fréquence de pulsation par litre	160 ppl	
Entrée/sortie	1/2" BSP (F)/ 1/2» BSP (F)	
Matériaux des partes humides	PP, Acetal, Acier Inoxidable, PA, Viton®	PP, Acetal, Acier Inoxidable, PA, PVC, LCP, Viton®
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)	
Poids	819 g	


186 313



FV50 - POIGNÉE DE DISTRIBUTION POUR AUTRES FLUIDES, 30L/MIN

Poignée de distribution en matière thermoplastique à très haute résistance. Technologie à contrôle de débit progressif pour une distribution optimale. Poignée ergonomique avec blocage de la gâchette et raccord tournant inox avec filtre en entrée. Pression maximale: 50 bar.
Applications: Distribution d'AdBlue®, lave-glaces, eau distillée, glycol pur ou dilué, liquide de frein, etc. Pour l'équipement automobile, aérospatiale, ferroviaire, maritime, industries, construction, agriculture, etc.

MODÈLES DISPONIBLES		
RÉF. N°	**MODÈLE**	**DÉSIGNATION**
186 310	FV50-12NN	Poignée sans sortie
186 311	FV50-12RN	Poignée avec rigide coudé en inox
186 312	FV50-12FN	Poignée avec flexible en Polyamide
186 313	FV50-12FM	Poignée avec flexible coudé a 90° et anti-goutte 1/4 de tour (sauf AdBlue®)

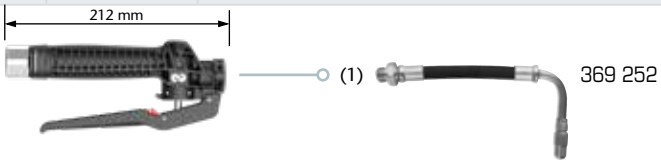

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION HUILES ET AUTRES FLUIDES

ACCESSOIRES DE SORTIES

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION EC30 ET PA40

EXTENSIONS POUR POIGNÉES HUILES ET DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- RACCORDS 1/2" BSP (M)		
RÉF. N°	**TYPE DE SORTIE**	**ANTI-GOUTTE**
369 224.000	Flexible droit	Automatique
369 228.000	Flexible coudé à 90°	Manuel (1/4 de tour)
369 230.000	Flexible coudé à 90°	Automatique
369 232.000	Rigide coudé à 60°	Manuel (1/4 de tour)
369 234.000	Flexible déformable	Manuel (1/4 de tour)
369 241.000	Flexible déformable	Manuel fin (1/4 de tour - Ø 8 mm)

BECS ANTI-GOUTTE POUR POIGNÉES HUILES ET DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- RACCORDS 1/4" BSP (F)		
RÉF. N°	**TYPE D'ANTI-GOUTTE**	**OUVERTURE/FERMETURE**
369 221.000	Automatique	Automatique / Automatique
369 222.000	Manuel (1/4 de tour)	Manuelle / Manuelle
369 238.000	Manuel fin (1/4 de tour - Ø 8 mm)	Manuelle / Manuelle

RACCORD TOURNANT POUR POIGNÉES HUILES ET LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT		
RÉF. N°	**MODÈLES DE POIGNÉES**	**CONNEXION DU FLEXIBLE**
736 628	EC30 et PA40 dans toutes les versions	1/2" BSP (F)

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES HUILES ET LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT	
RÉF. N°	**DÉSIGNATION**
369 606	Pack de protection de sortie PVC de 4 couleurs différentes. Pour avoir un système de code couleur pour l'identification des différentes qualités d'huiles et de fluides.

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION GRAND DÉBIT EC70 ET PA70

EXTENSIONS POUR POIGNÉES HUILES ET DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- RACCORDS 3/4" BSP (M)		
RÉF. N°	**TYPE DE SORTIE**	**ANTI-GOUTTE**
369 236	Flexible droit	Semi-automatique
369 237	Rigide coudé à 30°	Semi-automatique

BECS ANTI-GOUTTE POUR POIGNÉES HUILES ET DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- RACCORDS 3/4" BSP (F)		
RÉF. N°	**TYPE D'ANTI-GOUTTE**	**OUVERTURE/FERMETURE**
369 239	Semi-automatique	Automatique / Manuelle

RACCORDS TOURNANTS POUR POIGNÉES GRAND DÉBIT HUILES ET DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT		
RÉF. N°	**MODÈLES DE POIGNÉES**	**CONNEXION DU FLEXIBLE**
364 023	EC70 et PA70 dans toutes les versions	3/4" BSP (F)
364 031	EC70 et PA70 dans toutes les versions	1" BSP (F)

369 224.000



369 228.000



369 230.000



369 232.000



369 234.000



369 241.000



369 221.000



369 222.000



369 238.000



369 606



369 236



369 237



369 239



ACCESSOIRES POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION HUILES ET AUTRES FLUIDES

ACCESSOIRES DE SORTIES

369 250



369 251



369 252



718 900



369 606



369 244



369 863



ACCESSOIRES POUR POIGNÉES THERMOPLASTIQUES AUTRES FLUIDES FV-50

EXTENSIONS POUR POIGNÉES LAVE-GLACES ET LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- RACCORDS 1/2" BSP (M)	
RÉF. N°	**SORTIES - RACCORD 1/2" BSP (F)**
369 250	Rigide coudé inox
369 251	Flexible polyamide
369 252	Flexible à 90° avec raccords et coude inox et anti-goutte manuel 1/4 de tour

RACCORDS TOURNANTS POUR POIGNÉES « AUTRES FLUIDES »		
RÉF. N°	**MODÈLES DE POIGNÉES**	**CONNEXION DU FLEXIBLE**
718 900	FV-50 dans toutes les versions	1/2" BSP (F)

ACCESSOIRES POUR POIGNÉE COMPTEUR LR/LG TYPE FV50-12FMM	
RÉF. N°	**DÉSIGNATION**
369 606	Pack de protection de sortie PVC de 4 couleurs différentes. Pour avoir un système de code couleur pour l'identification des différentes qualités d'huiles et de fluides.

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES COMPTEUR MÉCANIQUES HUILES MC30 ET MP30

EXTENSIONS POUR POIGNÉES COMPTEUR MÉCANIQUES HUILES ET LR - RACCORDS 1/2" BSP (M)		
TYPE DE SORTIE	**TYPE DE SORTIE**	**ANTI-GOUTTE**
369 224	Flexible droit	Automatique
369 234	Flexible déformable	Manuel (1/4 de tour)
369 244	Rigide droit	Automatique

RACCORD TOURNANT POUR POIGNÉES MC30 ET MP30		
RÉF. N°	**MODÈLES DE POIGNÉES**	**CONNEXION DU FLEXIBLE**
369 863	MC30 et MP30	1/2" BSP (F)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SUPPORTS ET ÉGOUTTOIRS POUR POIGNÉES DE DISTRIBUTION — 360 127 - 360 122 - 360 126

RÉF. N°	DÉSIGNATION
360 127	Égouttoir mural grand modèle, avec support de poignée et bac amovible. Dim.: L 275 mm x P 165 mm x H 710 mm.
360 122	Égouttoir mural petit modèle
360 126	Support de poignée pour fixation sur enrouleur



BAR DE DISTRIBUTION D'HUILE OU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT — 361 200

Console pouvant distribuer jusqu'à 4 fluides différents. À installer dans l'atelier en tant que terminal du réseau de fluides, alimenté par pompes pneumatiques. La configuration de base comprend un seul robinet de distribution pour huile et un bac de récupération amovible. Possibilité de monter 2 ou 3 robinets huile supplémentaires ou une poignée de distribution pour liquide de refroidissement. En outre, il est également possible d'ajouter un compteur électronique à l'entrée de chaque vanne de distribution.

Applications:


Distribution de lubrifiants ou de liquides de refroidissement dans les ateliers de maintenance des véhicules, d'usinage ou industriels.



RÉF. N°	DÉSIGNATION
361 200	Console avec égouttoir amovible et 1 robinet huile. Dim.: L 480 mm x P 295 mm x H 620 mm. 580 mm (hauteur 620 mm avec raccord d'entrée huile).
	ACCESSOIRES
RÉF. N°	**DÉSIGNATION**
361 110	Kit robinet huile supplémentaire pour bar à huile
361 110.110	Kit poignée de distribution LR pour bar à huile
361 200.200	Étagère métallique pour bar à huile avec égouttoir et grille amovible. Permettant de ranger deux brocs 5 litres supplémentaires. Dimensions de l'ensemble monté bar à huile + étagère: L 480 mm x P 355 mm x H 1.030 mm.
366 550	Kit compteur en ligne pour bar à huile



EXEMPLE D'INSTALLATION

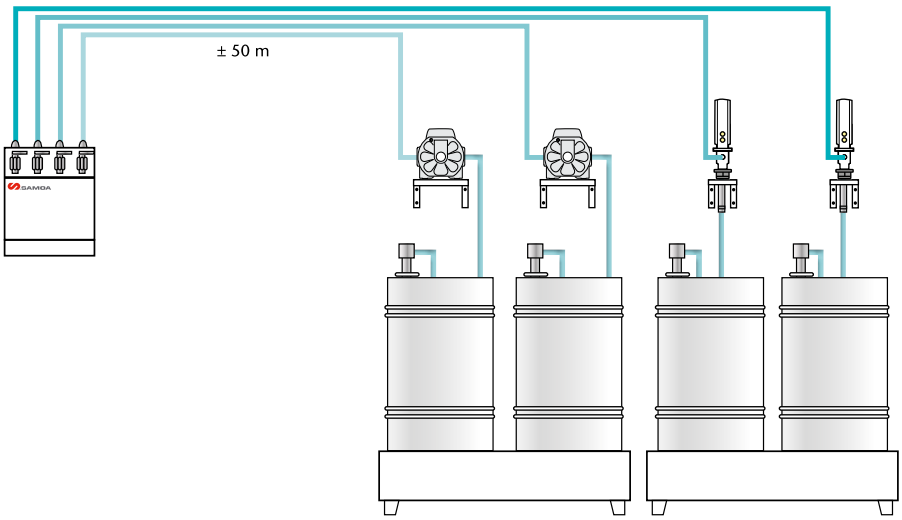

COMPTEURS EN LIGNE POUR HUILES ET AUTRES FLUIDES

366 000 - 366 010 - 366 020

C30 - COMPTEURS EN LIGNE ÉLECTRONIQUES 1/2", 30 - 50 L/MIN







MODÈLE DÉPOSÉ

Compteurs en ligne à engrenages ovales pour une utilisation avec de l'huile, du liquide de refroidissement, du lave-glaces ou de l'AdBlue®, en fonction de la compatibilité des composants en contact avec les parties humides du compteur. Ils peuvent être fixés au mur sur la ligne de réseau de fluide ou en sortie de pompe. Enregistreur électronique résistant aux chocs et séparé du fluide véhiculé, contrôlé par des aimants et alimenté avec deux piles alcalines AAA. Affichage multifonctions à cinq chiffres du compteur partiel, et trip réinitialisables, par exemple pour enregistrer le volume total distribué depuis la mise en place d'un nouveau fût, afin de mieux gérer les stocks, et compteur totalisateur permanent. Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une grande durabilité. L'affichage peut être programmé pour afficher la livraison en litres, pintes et gallons US.

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	366 000 (C30)	**366 010 (C30-P)**	**366 020 (C30-I)**
Matériaux des parties humides	**ALUMINIUM,** LCP, acier inoxydable AISI 316, NBR	**PVC,** LCP, acier inoxydable AISI 316, Viton®	**ACIER INOXYDABLE AISI 316**, LCP, Viton®
Applications	Fluides à moyenne pression, distribution des lubrifiants jusqu'à 5.000 mPa /cps	Fluides à basse pression, distribution d'AdBlue® / DEF, lave-glaces, liquides de refroidissement et solutions d'antigel	Fluides à moyenne pression, distribution d'AdBlue® / DEF, lave-glaces, liquides de refroidissement et solutions d'antigel
Entrée - Sortie fluide	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Plage de débit min.-max.	1 - 30 l/min	1 - 50 l/min	1 - 50 l/min
Fréquence de pulsation par litre	164 ppl	150 ppl	164 ppl
Précision	+/- 0.5 %	+/- 0.5 %	+/- 0.5 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar	30 bar	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C	-10 °C à 60 °C	-10 °C à 70 °C
Calibration	Calibration possible	Calibration possible	Calibration possible
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)
Poids	0,53 kg	0,50 kg	0,85 kg
	Données mesurées avec de l'huile SAE 30 à 20 °C.	*Données mesurées avec de l'eau à 20 °C*	*Données mesurées avec de l'eau à 20 °C*

366 060

C70 - COMPTEUR EN LIGNE ÉLECTRONIQUE 3/4", 80 L/MIN



MODÈLE DÉPOSÉ

Compteur en ligne grand débit à engrenages ovales pour une utilisation avec de l'huile ou gazole. Il peut être fixé au mur sur la ligne de réseau de fluide ou à la sortie de la pompe. Enregistreur électronique résistant aux chocs et séparé du fluide véhiculé, contrôlé par des aimants et alimenté avec deux piles alcalines AAA. Affichage multifonctions à cinq chiffres du compteur partiel, et trip réinitialisables, par exemple pour enregistrer le volume total distribué depuis la mise en place d'un nouveau fût, afin de mieux gérer les stocks, et compteur totalisateur permanent. Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une grande durabilité. L'affichage peut être programmé pour afficher la livraison en litres, pintes et gallons US. En outre, il peut également être réglé pour mesurer et afficher le débit en unités de mesure par minute.

MODÈLE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
	366 060 (C70)
Matériaux des parties humides	**ALUMINIUM,** LCP, acier inoxydable AISI 316, NBR
Applications	Fluides à moyenne pression, pour distribution des lubrifiants ou du gazole jusqu'à 5.000 mPa /cps
Entrée - Sortie fluide	3/4" BSP (F)
Plage de débit min.-max.	8 - 80 l/min
Fréquence de pulsation par litre	109 ppl
Précision	+/- 0.5 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Calibration	Calibration possible
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)
Poids	0,80 kg

Données mesurées avec de l'huile SAE 30 à 20° C.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

C80 - COMPTEUR EN LIGNE ÉLECTRONIQUE 1", 82 L/MIN — 366 061

Compteur avec corps en aluminium, conçu pour être monté en ligne dans des conduites de distribution de fluides à haut débit, permettant le contrôle des volumes transférés. Équipé d'une chambre volumétrique à engrenages ovales, d'un compteur électronique contrôlé par des aimants, d'un affichage numérique multifonction, d'une touche de sélection des fonction, d'une touche d'affichage de l'écran et de réinitialisation. Équipé d'un totalisateur permanent, d'un compteur partiel réinitialisable (trip), et d'un compteur par opération. Fonction d'étalonnage pour un réglage facile du volume réel distribué en fonction du fluide distribué. Fluides compatibles : huile, gazole et liquide de refroidissement.



366 061



MODÈLE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
	366 061 (C80)
Indicateur partiel de la quantité délivrée, mode total et trip (A)	5 chiffres (virgule flottante)
Indicateur de charge (B)	Visible quand la batterie est faible
Touches de fonction Marche/Reset (C)	Marche et Remise à zéro
Unité de mesure (D)	Litres
Touches de fonction (E)	Indicateur partiel, trip ou total
Indicateur de charge	Visible quand la batterie est faible
Plage de débit min.-max.	10 - 82 l/min
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Précision	+/- 1%
Répétabilité	+/- 0,2%
Perte de charge en débit maximal	2,5 bar
Entrée - Sortie fluide	1" BSP (F)
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)

Données mesurées avec de huile SAE30 à 20 °C.

EGM700 - COMPTEUR DE GRAISSE ÉLECTRONIQUE 1/8", 2,5 KG/MIN — 411 110

Compteur électronique en ligne à haute pression et à engrenages ovales pour utilisation avec de la graisse et autres liquides à haute viscosité compatibles avec l'appareil. Permettant de contrôler facilement les volumes transférés. Pour fixation au mur sur la ligne de réseau de fluide ou en sortie de pompe. Affichage numérique cinq chiffres à cristaux liquides avec indicateur partiel de la quantité délivrée en grammes, bouton de réinitialisation pour remise à zéro, totalisateur permanent, fonction d'étalonnage pour un comptage fiable du volume réel distribué et indicateur du niveau de batterie.



MODÈLE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
	411 110 (EGM700)
Fluide Graisse	(jusqu'à NLGI-2)
Plage de débit min.-max.	0,1 à 2,5 kg/min (0.22 à 5.5 lb/min)
Pression de travail maximale	700 bar (10,150 psi)
Fréquence des impulsions	1,11 ppg / 1100 ppkg 34.47 ppoz / 503.49 pplb
Précision	± 2%
Répétabilité	± 0,2%
Entrée fluide	1/8" BSP (F)
Sortie fluide	1/8" BSP (F)
Totalisateur mini/maxi	0.001 à 999999 unités
Distribution mini/maxi enregistrée	0.001 à 99999 unités
Plage de température de travail	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)
Matériaux des parties humides	Aluminium, Acétal, NBR, Acier inoxydable
Poids	528 g (1.16 lb)
Unités de mesure	Grammes / Kilogrammes, Onces / Livres

Données mesurées avec de la graisse NLGI 2 à 20 °C.

366 760

CL-110/W - COMPTEUR EN LIGNE ÉLECTRONIQUE 1", 110 L/MIN





Position 1



Position 2

Compteur électronique en ligne à basse pression et à système de turbine pour utilisation avec fluides à faible viscosité, <100 mPa. Permettant de contrôler les volumes transférés. Pour fixation au mur sur la ligne de réseau de fluide ou en sortie de pompe. Affichage numérique quatre chiffres à cristaux liquides avec indicateur partiel de la quantité délivrée en litres,, bouton de réinitialisation pour remise à zéro, totalisateur permanent et fonction d'étalonnage pour un comptage fiable du volume réel distribué.

Compatible avec diverses solutions aqueuses, urée (AdBlue®), engrais liquides, détergents, liquides de refroidissement, eau déminéralisée, huile soluble, etc.

Corps et turbine en polyamide renforcé.
Ecran positionnable selon l'entrée et la sortie du fluide (positions 1 et 2).

MODÈLE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
	366 760 (CL-110/W)
Indicateur partiel de la quantité délivrée	0,1 - 99.999 l
Totalisateur réinitialisable	999.999 (TRIP)
Totalisateur permanent	999.999 l
Touches de fonction	Remise à zéro et calibration
Indicateur de charge	Visible quand la batterie est faible
Plage de débit min.-max.	8-110 l/min
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C a 50 °C
Précision	+/- 1 %
Répétabilité	+/- 0,3%
Perte de charge en débit maximal	< 0,3 bar
Entrée - Sortie fluide	1" BSP (M)
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)

Données mesurées avec de l'eau à 18 °C.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

CGI-30/12 - ÉMETTEURS D'IMPULSIONS 1/2", 30 - 50 L/MIN

366 050 - 366 053 - 366 055

Compteurs en ligne générateurs d'impulsions pour utilisation avec de l'huile, du liquide de refroidissement, du lave-glaces ou de l'AdBlue®, en fonction de la compatibilité des composants en contact avec les parties humides de l'émetteur. Ils peuvent être fixés au mur sur la ligne de réseau de fluide ou en sortie de pompe. Émetteur d'impulsion résistant aux chocs et séparé du fluide véhiculé, avec aimants permanents et générateur d'impulsions de type commutateur à lames (Reed- Switch). Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une grande durabilité. Avec témoin LED qui indique quand l'électrovanne liée à l'émetteur d'impulsions est ouverte lorsqu'il est utilisé dans un système de gestion des stocks.







MODÈLE DÉPOSÉ

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	366 050 (CGI-30/12)	**366 053 (CGI-30P/12)**	**366 055 (CGI-30I/12)**
Matériaux des parties humides	**ALUMINIUM,** LCP, acier inoxydable AISI 316, NBR	**PVC**, LCP, acier inoxydable AISI 316, Viton®	**ACIER INOXYDABLE** AISI 316, LCP, Viton®
Applications	Fluides à moyenne pression, distribution des lubrifiants jusqu'à 5.000 mPa /cps	Fluides à basse pression, distribution d'AdBlue® / DEF, lave-glaces, liquides de refroidissement et solutions d'antigel	Fluides à moyenne pression, distribution d'AdBlue® / DEF, lave-glaces, liquides de refroidissement et solutions d'antigel
Entrée - Sortie fluide	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Plage de débit min.-max.	1 - 30 l/min	1 - 50 l/min	1 - 50 l/min
Fréquence de pulsation par litre	328 ppl	320 ppl	320 ppl
Précision	+/- 0.5 %	+/- 0.5 %	+/- 0.5 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar	30 bar	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C	-10 °C à 60 °C	-10 °C à 70 °C
Perte de charge en débit maximal	3 bar	3 bar	3 bar
Type de signal	Monocanal, collecteur ouvert (Max. 200 V, 0.5 A)	Monocanal, collecteur ouvert (Max. 200 V, 0.5 A)	Monocanal, collecteur ouvert (Max. 200 V, 0.5 A)
	Données mesurées avec de l'huile SAE 30 à 20 °C.	*Données mesurées avec de l'eau à 20 °C.*	*Données mesurées avec de l'eau à 20 °C.*

CGI-70/34 - ÉMETTEUR D'IMPULSIONS 3/4", 80 L/MIN

366 057

Compteur en ligne générateur d'impulsions pour utilisation avec de l'huile et du gazole. Il peut être fixé au mur sur la ligne de réseau de fluide ou en sortie de pompe. Émetteur d'impulsion résistant aux chocs et séparé du fluide véhiculé, avec aimants permanents et double générateur d'impulsions de type commutateur à lames (Reed- Switch), permettant de détecter un éventuel compte à rebours. Élastomère thermoplastique recouvrant l'ensemble du boitier pour une grande durabilité. Avec témoin LED qui indique quand l'électrovanne liée à l'émetteur d'impulsions est ouverte lorsqu'il est utilisé dans un système de gestion des stocks.



MODÈLE DÉPOSÉ

MODÈLE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
	366 057 (CGI-70/34)
Matériaux des parties humides	**ALUMINIUM,** LCP, acier inoxydable AISI 316, NBR
Applications	Fluides à moyenne pression, pour distribution des lubrifiants ou du gazole jusqu'à 5.000 mPa /cps
Entrée - Sortie fluide	3/4" BSP (F)
Plage de débit min.-max.	8 - 80 l/min
Fréquence de pulsation par litre	109 ppl
Précision	+/- 0.5 %
Pression d'utilisation maximum	100 bar
Température du fluide min.-max.	-10 °C à 60 °C
Perte de charge en débit maximal	2.5 bar
Type de signal	Monocanal, collecteur ouvert (Max. 200 V, 0.5 A)

Données mesurées avec de l'huile SAE 30 à 20 °C.

ÉLECTROVANNES

389 001 - 381 509 - 389 021

Le système NEX·U·® nécessite des électrovannes normalement fermées en 24 V DC pour fonctionner. U·valve, U·valve+ et U·pulser+ incluent toujours une électrovanne. Pour les autres systèmes de comptage, des électrovannes compatibles avec les fluides et les exigences d'application doivent être utilisées.







RÉF. N°	APPLICATIONS ET MATÉRIAUX DES PARTIES HUMIDES	FILETAGES ENTRÉE/ SORTIE	TENSION	TYPE	PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM
ÉLECTROVANNES POUR FLUIDES					
389 001 (1)	Lubrifiants et solutions d'antigel. Laiton et NBR	1/2" BSP (F)	24 V DC	N.F	50 bar
381 509 (2)	Lubrifiants et solutions d'antigel. Laiton et NBR	1/2" BSP (F)	24 V DC	N.F.	40 bar
389 003	Gazole et solutions d'antigel. Laiton et NBR	1" BSP (F)	24 V DC	N.F.	20 bar
389 004	AdBlue®; solutions de lave-glace et d'antigel, acier inoxydable et EPDM	1/2" BSP (F)	24 V DC	N.F.	10 bar
389 021	Vanne électropneumatique. Empêche le débordement des cuves de récupération des fluides usagés. Laiton et NBR	1-1/2" BSP (FF) for fluids 1/4" BSP (FF) for air	24 V DC et 1-4 bar Air comprimé	N.O.	10 bar
ÉLECTROVANNES POUR AIR COMPRIMÉ - CONTRÔLE DES POMPES					
389 012	Air comprimé. Laiton et NBR	1/4" (F)	24 V DC	N.F.	10 bar
389 019	Air comprimé. Laiton et NBR	1/4" (F)	24 V DC	N.O.	10 bar
389 016	Air comprimé. Laiton et NBR	3/8" (F)	24 V DC	N.F.	10 bar

N.F. = Normalement fermée
N.O. = Normalement ouverte

(1) pour utilisation dans les applications de distribution standard, avec un U·meter 1/2 "
(2) pour une utilisation avec des applications de distribution à grand débit, avec un U·meter de 3/4 "

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

08 SYSTÈME DE GESTION INFORMATISÉE DES FLUIDES NEX·U·®

SYSTÈME DE GESTION DES FLUIDES NOUVELLE GÉNÉRATION NEX·U·® 162





NEX·U·®
FLUID MANAGEMENT SYSTEM

Tout ce dont vous avez besoin pour contrôler votre stock de fluides







Unet & Unet PRO

Unité centrale de traitement NEX·U·®. Contrôle et gère toutes les fonctions et communications des composants, filaires ou sans fil.

Utrack

Logiciel NEX·U·®. Inclus dans le U·net il comprend l'interface utilisateur et système. Il génère des rapports sur les débits par produit, contrôle le stock de fluides et il peut communiquer avec presque tous les systèmes d'exploitation de votre atelier.

Udat

Clavier d'accès au système. Avec un écran tactile couleur HD et un clavier offrant un accès complet à NEX·U·® et U·track.

NEX·U·® FLUID MANAGEMENT SYSTEM

NEX·U·® est un système de gestion des fluides sans fil qui fournit le contrôle et les informations dont vous avez besoin pour rendre vos opérations de maintenance plus rentables. Vous pourrez comptabiliser chaque goutte de lubrifiant ou d'un autre fluide utilisé. Cela vous permettra de garder un contrôle efficace des stocks, comprenant des alertes automatiques de réapprovisionnement en cas de besoin, éliminant les temps d'arrêt de fonctionnement.

Le contrôle précis des lubrifiants et d'autres fluides de maintenance coûteux font que l'investissement NEX·U·® est rapidement rentabilisé, quelle que soit la taille de l'atelier. Dès que le système est amorti, les économies réalisées sont directement affectées aux résultats financiers de l'exploitation sous forme de bénéfices et plus de pertes...

NEX·U·® est un système hybride qui vous apporte tous les avantages de la flexibilité sans fil et de la fiabilité d'un installation câblée :

Flexibilité sans fil

- Les données peuvent être transmises sans fil entre les différents composants du système, éliminant ainsi la pose de câbles longs et coûteux.
- Ajout simple de nouveaux composants lorsque cela est nécessaire à mesure que vos besoins augmentent.
- Le système utilise les réseaux WI-FI® existants, simplifiant ainsi son installation. Pas besoin de composants réseau spéciaux et personnalisés.

Fiabilité câblée

- Une source d'alimentation constante et fiable est toujours présente pour alimenter les électrovannes qui contrôlent la distribution du fluide.
- Aucune batterie déchargée ne bloquera la distribution.
- Transmission de données câblée pour éviter les interférences et autres obstacles qui pourraient interférer avec la transmission de données sans fil.

NEX·U·® Pro

Mêmes fonctionnalités que NEX·U·® avec des capacités sans fil complètes.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

Pour plus d'informations,

Veuillez contacter SAMOA pour configurer le système en fonction de vos besoins et établir un devis.







Ulink

Poignée de distribution sans fil pour systèmes NEX·U· Pro.

Uvalve

Unité de comptage tout-en-un avec affichage. Comprend un compteur d'impulsions, une électrovanne, un filtre et une carte électronique pour le contrôle du fonctionnement et la communication avec d'autres composants du système.

Utank

Fournit un contrôle des stocks en temps réel et gère différents niveaux d'alarme et de sécurité.



09 ÉQUIPEMENTS POUR HUILE USÉE

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE MIXTES, PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION. 166
RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE PAR GRAVITÉ 170
ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE 171
KITS D'ÉVACUATION D'HUILE USÉE. 172
CENTRALE D'ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS. 174
ACCESSOIRES POUR INSTALLATION D'ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS 175
ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE 176





RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE



372 000
(100 litres)

Unités mobiles conçues pour la collecte de fluides usés comme l'huile moteur, l'huile de transmission, les liquides de refroidissement ainsi que d'autres fluides automobiles non agressifs de classe A-III. Les modèles de récupérateurs d'huile par gravité sont équipés d'un entonnoir télescopique pouvant être utilisés sous les appareils de levage des véhicules, ou à l'intérieur des fosses de vidange pour la collecte des fluides usagés.


Les modèles de récupérateurs par aspiration sont équipés d'une pompe à vide pneumatique pour permettre l'extraction de l'huile usée directement du moteur du véhicule soit par l'intermédiaire d'un adaptateur placé sur le tube de la jauge d'huile, ou au moyen d'une sonde d'aspiration. La pompe d'aspiration pneumatique de type "venturi", n'a pas de mouvement, pas de pièces d'usure, et peut atteindre jusqu'à 80 % de vide. Les unités d'aspiration comprennent un ensemble complet de sondes d'aspiration et d'adaptateurs.

Une fois plein, le réservoir peut être vidangé soit en utilisant une pompe d'aspiration déportée, par l'intermédiaire d'un connecteur hydraulique monté au bas de l'appareil, soit par la mise sous pression du réservoir au moyen d'une poignée de gonflage, à 0,5 bar (3,5 psi) maximum.

70 LITRES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES






Dimensions (mm)

- Réservoir en acier de capacité 70 litres, avec indicateur de niveau secondaire.
- Roues pivotantes et roues fixes renforcées.
- Réservoir acier et entonnoir avec revêtement en poudre époxy.
- Les modèles de récupération par gravité comprennent un entonnoir cylindrique télescopique (capacité 20 l).

100 LITRES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES





Dimensions (mm)

- Réservoir en acier de capacité 100 litres, avec indicateur de niveau secondaire.
- Grand plateau porte-outils sur le dessus du réservoir pour joints de vidange, filtres, bouchons, etc.
- Spoiler de protection, moulé en une seule pièce, avec support pour le flexible de vidange.
- Roues pivotantes et roues fixes renforcées.
- Réservoir acier et entonnoir avec revêtement en poudre époxy.
- Les modèles de récupération par gravité comprennent un large entonnoir excentré en acier (capacité 20 l), télescopique et orientable sur 360° pour une plus grande portée. Avec extension surdimensionnée en composite et grille anti-éclaboussures idéale pour l'écoulement des filtres à huile.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION, 100 ET 70 LITRES

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE MIXTES









Récupérateurs d'huile mixtes, par aspiration et gravité, avec bol transparent de contrôle. Modèles avec un réservoir transparent de 10 litres en nylon moulé en une seule pièce, qui résiste aux chocs, aux hautes températures et aux produits chimiques. Celui-ci peut être utilisé comme réservoir d'aspiration pour un contrôle immédiat de la quantité et de la qualité de l'huile aspirée. Utilisables en tant qu'unités autonomes une fois que le vide est créé à l'intérieur du réservoir en acier, ou simplement par gravité. Vidange par pressurisation du réservoir à 0,5 bar à l'aide d'une poignée de gonflage, et au moyen du flexible de refoulement de 1,5 m avec bec d'écoulement.

372 000 Récupérateur d'huile usée 100 litres mixte, par aspiration et gravité, avec bol transparent de contrôle

373 000 Récupérateur d'huile usée 70 litres mixte, par aspiration et gravité, avec bol transparent de contrôle

Récupérateurs d'huile mixtes, par aspiration et gravité. Ils peuvent être utilisés en tant qu'unités autonomes une fois que le vide est créé à l'intérieur du réservoir en acier ou simplement par gravité. Vidange par pressurisation du réservoir à 0,5 bar à l'aide d'une poignée de gonflage, et au moyen du flexible de refoulement de 1,5 m avec bec d'écoulement.

372 500 Récupérateur d'huile usée 100 litres mixte, par aspiration et gravité

373 500 Récupérateur d'huile usée 70 litres mixte, par aspiration et gravité

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE PAR ASPIRATION





Récupérateurs d'huile par aspiration avec bol transparent de contrôle. Modèles avec un réservoir transparent de 10 litres en nylon moulé en une seule pièce, qui résiste aux chocs, aux hautes températures et aux produits chimiques. Celui-ci peut être utilisé comme réservoir d'aspiration pour un contrôle immédiat de la quantité et de la qualité de l'huile aspirée. Ils peuvent être utilisés en tant qu'unités autonomes une fois que le vide est créé à l'intérieur du réservoir en acier. Vidange par pressurisation du réservoir à 0,5 bar à l'aide d'une poignée de gonflage, et au moyen du flexible de refoulement de 1,5 m avec bec d'écoulement.

372 100 Récupérateur d'huile usée 100 litres par aspiration, avec bol transparent de contrôle

373 100 Récupérateur d'huile usée 70 litres par aspiration, avec bol transparent de contrôle







Récupérateurs d'huile par aspiration. Ils peuvent être utilisés en tant qu'unités autonomes une fois que le vide est créé à l'intérieur du réservoir en acier. Vidange par pressurisation du réservoir à 0,5 bar à l'aide d'une poignée de gonflage, et au moyen du flexible de refoulement de 1,5 m avec bec d'écoulement.

372 600 Récupérateur d'huile usée 100 litres par aspiration

373 600 Récupérateur d'huile usée 70 litres par aspiration

371 600 Récupérateur d'huile usée 24 litres par aspiration

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.



Récupérateurs d'huile par gravité avec vidange par pressurisation
Vidange par pressurisation du réservoir à 0,5 bar à l'aide d'une poignée de gonflage, et au moyen du flexible de refoulement de 1,5 m avec bec d'écoulement. Équipés d'une soupape de sécurité pour éviter toute surpression.

372 400 Récupérateur d'huile usée 100 litres par gravité.
Vidange par pressurisation.

373 400 Récupérateur d'huile usée 70 litres par gravité.
Vidange par pressurisation.

Récupérateurs d'huile par gravité pour vidange par pompe déportée (non incluse).
La vidange est effectuée en connectant l'appareil à un kit pompe d'évacuation mural, par un coupleur hydraulique situé au bas du réservoir. Livré sans flexible, mais avec embout rapide 950 352 et adaptateur 3/4" BSP (MM).

372 300 Récupérateur d'huile usée 100 litres par gravité.
Vidange par pompe déportée.

373 300 Récupérateur d'huile usée 70 litres par gravité.
Vidange par pompe déportée.

Récupérateurs d'huile par gravité avec vidange par pompe
Le récupérateur est vidangé à l'aide d'une pompe pneumatique 1:1, fixée à l'arrière, et d'un flexible de refoulement de 1,5 m muni d'un raccord rapide.

372 200 Récupérateur d'huile usée 100 litres par gravité.
Vidange par pompe.

373 200 Récupérateur d'huile usée 70 litres par gravité.
Vidange par pompe.

BACS DE RÉCUPÉRATION SPÉCIFIQUES - HUILE USÉE ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT







Récupérateurs mobiles de fluides au sol pour la collecte par gravité d'huile et des fluides automobiles usés tels que le liquide de refroidissement. Recommandé lorsque ne véhicule ne peut pas être levé ou que la fosse de service n'est pas disponible. Vidange par gravité avec une vanne en point bas, ou par aspiration par embout rapide (Réf. 950 352) pour connecter le kit de vidange pompe à membrane (Réf. 559 100, non inclus).

435 000 Récupérateur au sol, capacité 20 litres
Utilisation recommandée pour les véhicules de tourisme et les camionnettes. Dimensions: 770 x 470 x 130 mm.

436 000 Récupérateur au sol, capacité 95 litres
Utilisation recommandée pour les véhicules de transport en commun, camionnettes, véhicules utilitaires, poids-lourds, tracteurs, etc... Dimensions: 1.250 x 610 x 260 mm.

436 100 Récupérateur au sol, capacité 95 litres, avec pompe de vidange
Modèle équipé d'une pompe à membrane DF50, d'un flexible de 1,5 m et d'une poignée de distribution. Utilisable pour l'huile ou le liquide de refroidissement, ce récupérateur permet la vidange d'un véhicule sans utiliser de fosse ou de pont élévateur. Grâce à la pompe, il est possible de réutiliser le liquide de refroidissement une fois le circuit réparé. Utilisation recommandée pour les poids-lourds, engins de travaux publics et agricoles. Dimensions: 1.250 x 610 x 260 mm.





439 100 Bac de fosse mobile, capacité 95 litres
Ce bac de fosse d'une capacité de 95 litres peut être installé sur des rails espacés de 1.040 mm minimum, à 1.450 mm maximum. Hauteur réglable en déplaçant les roulettes en haut du bac.
Il est équipé d'un système antiroulis, d'une grille anti-éclaboussures, de 4 roues verticales et horizontales pour un meilleur confort d'utilisation, et d'une vanne de sortie femelle 1" 1/4 BSP. Celle-ci permet la vidange du bac par gravité avec une vanne à bille en point bas 1 1/4" BSP (F), ou par aspiration en utilisant un coupleur rapide (Réf. 950 352) plus les raccords adaptateurs (Réf. 945 513 + 945 551) pour connecter le kit de vidange pompe à membrane (Réf. 559 100, non fourni).

437 310 Récupérateur mobile 70 litres, spécial motos
Récupérateur mobile d'huile usagée par gravité pour motos, avec réservoir de 70 litres. Déchargement par par mise sous pression à l'aide d'une poignée de gonflage, limiteur taré à 0,5 bar. Entonnoir articulé spécialement adapté pour l'utilisation avec les ponts élévateurs moto.
Hauteur à l'entonnoir min. / maxi : 1.005 / 1.550 mm.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE

372 003



ACCESSOIRES POUR RÉCUPÉRATEURS D'HUILE USÉE PAR ASPIRATION

372 003 Kit réservoir transparent
Réservoir transparent de contrôle 10 litres, pour récupérateurs par aspiration 70 et 100 litres. Ensemble complet avec pompe à vide pneumatique de type venturi et indicateur de dépressurisation, flexible d'aspiration 2 m avec poignée caoutchouc, vanne de fermeture et adaptateur pour véhicules Mercedes Benz.

737 967 Kit flexible d'aspiration
Flexible d'aspiration 2 m avec poignée caoutchouc, vanne de fermeture et adaptateur pour véhicules Mercedes Benz.

372 002 - 743 305



ENTONNOIRS POUR RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE PAR GRAVITÉ

372 002 Entonnoir pour récupérateurs par gravité 100 litres
Comprend un entonnoir métal de capacité 20 litres, un élargisseur en composite, une grille anti-éclaboussure, un tube, une vanne de fermeture, rotule et adaptateur pour fixer le tube sur le récupérateur.

373 002 Entonnoir pour récupérateurs par gravité 70 litres
Comprend un entonnoir métal de capacité 20 litres, un tube, une vanne de fermeture et un adaptateur pour fixer le tube sur le récupérateur.

743 305 Entonnoir cylindrique 20 litres
Entonnoir de récupération d'huile usée, de diamètre 440 mm pour une capacité de 20 litres. Fabrication en métal avec revêtement epoxy. Comprenant également un tube et une fausse bonde 2" pour le fixer sur un tonnelet 50 litres ou fût 205 litres.

432 000 - 431 000



CHARIOTS

432 000 Chariot pour fût
Chariot avec 3 roues robustes en caoutchouc dont une pivotante avec frein.

431 000 Chariot pour tonnelet
Chariot 4 roues avec cadre tubulaire pour tonnelet et seau.

390 100



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE SUR ROUES

390 100 Purgeur de freins avec réservoir pour liquide de freins de 5 l et préchambre à vide de 10 l. Pour la vidange et le renouvellement du fluide du circuit de freinage des véhicules, y compris pour les systèmes avec correcteur de freinage (ABS). le purgeur est équipé d'un réservoir autoportant avec préchambre inférieure pour l'accumulation d'air à haute pression (8 bar). Le réservoir autoportant est divisé en deux chambres par une membrane élastique interne, la chambre supérieure pour le nouveau liquide de frein et la chambre inférieure pour l'air comprimé stabilisé (1,5 bar). Permet la purge et le renouvellement du liquide de freins en toute sécurité par un seul opérateur, rapidement et proprement.

Comprenant:
Jeu de cinq bouchons standard pour accouplement aux différents bocaux de liquide de frein, plus un adaptateur universel. Jeu de deux bidons de vidange avec adaptateurs pour la purge du circuit.


KITS POMPES POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS

KPM12 HUT Kit de vidange des récupérateurs d'huile usée avec pompe à membranes DF50 1/2
Pour la vidange des récupérateurs dans l'atelier et raccordement direct à la tuyauterie d'huiles usées. Kit complet avec pompe à membrane DF50 1/2 équipée d'un filtre grande capacité facile d'accès et d'entretien, pour vidanger les récupérateurs d'huile usée par connexion au raccord rapide «camlock» (Réf. 373 400.102, non fourni).
Ce kit est composé d'un support mural pour la pompe, d'un flexible air 1,5 m avec raccord rapide et régulateur, d'un flexible d'aspiration 2 m avec vanne et coupleur rapide «camlock» pour connexion sur le raccord 373 400.102, d'un égouttoir mural et d'un flexible de refoulement huile 1,5 m avec vanne pour le raccordement à la tuyauterie d'huiles usées.


KPM12 HUT

KPM12 HUC Kit de vidange des récupérateurs d'huile usée avec pompe à membranes DF50 1/2
Pour la vidange des récupérateurs dans le local huilerie et le raccordement direct à la citerne d'huiles usées. Idem kit KPM12HUT mais avec flexible de refoulement 4 m et adaptateur 2" pour raccordement direct à la bonde de la citerne d'huile usée.


559 101 Kit de vidange d'huile usée (100 l/min)
Pour bacs de fosse, transferts ou récupérateurs de grande capacité. Kit avec pompe à membrane DF100 (551 030), 1" spéciale pour vidange par connexion avec raccord rapide auto-obturant. Composé d'un support mural pour la pompe, d'un flexible air avec raccord rapide, d'un flexible d'aspiration 1,5 m avec coupleur rapide auto-obturant (Réf. 950 353) pour adaptation sur l'embout rapide (Réf. 950 352, inclus), et d'un flexible d'évacuation 1,8 m.

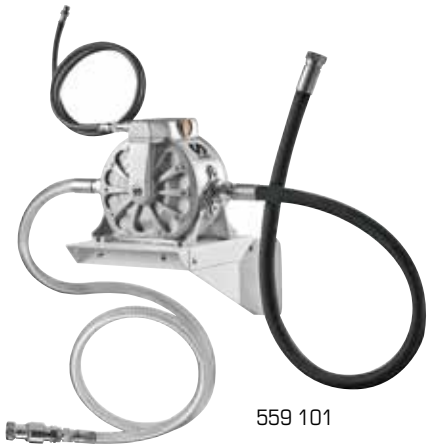
559 101

559 501 Kit de vidange d'huile usée (200 l/min)
Identique au kit 559 101 mais avec pompe à membrane DP200 (555 030).

Accessoires recommandés:
950 303 Vanne d'arrêt 3/4" BSP (FF).
360 127 Égouttoir mural grand modèle.
240 500 Filtre - Régulateur Ø 1/4" BSP (FF).
239 001 Adaptateur de connexion 3/8" BSPT (M) x 1/4" BSPT (M).
945 551 Adaptateur 3/4" BSP (MM).


559 501

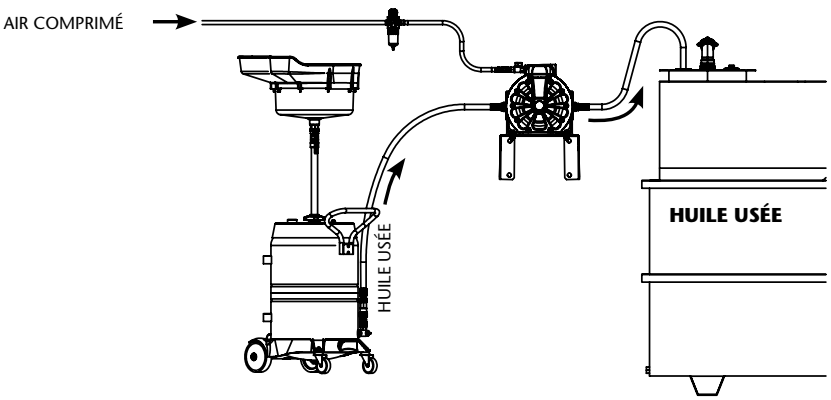

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS D'ÉVACUATION D'HUILE USÉE

559 511 — KIT D'ÉVACUATION D'HUILE USÉE POUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET D'EXPLOITATION MINIÈRE



559 511 Kit d'évacuation d'huile usée pour engins de travaux publics et d'exploitation minière
Un enrouleur de grande capacité avec flexible de 15 m x 1" est relié à une pompe à membranes DP200 (555 030). Le kit est utilisé pour la vidange et l'évacuation rapide et efficace de l'huile usée des engins de travaux publics et d'exploitation minière, lorsqu'il est connecté au bouchon de vidange du véhicule par un raccord compatible (type camlock ou coupleur hydraulique).

Le kit comprend un enrouleur 15 m x 1", une pompe à membranes en aluminium DP200 (555 030), un flexible de vidange de 1,5 m x 3/4" et un flexible d'alimentation d'air comprimé de 1,5 m avec embout et coupleur rapide.

Accessoires recommandés:
950 303 Vanne d'arrêt 3/4" BSP (FF).
950 353 Coupleur hydraulique rapide auto-obturant 3/4" BSP (F).
240 500 Filtre - Régulateur Ø 1/4" BSP (FF).
239 001 Adaptateur de connexion 3/8" BSPT (M) x 1/4" BSPT (M).
945 551 Adaptateur 3/4" BSP (MM).


379 710 — ÉVACUMASTER - UNITÉ D'ASPIRATION DES HUILES USÉES



Unité monoposte d'aspiration des huiles usées pour la collecte directe dans le moteur du véhicule, au moyen de sondes ou d'adaptateurs insérés dans le puits de jauge du moteur. L'unité est installée le long des baies de vidange, c'est la méthode la plus simple, rapide et propre de récupération de l'huile usée.
Une pompe pneumatique à piston, spécialement étudiée pour l'aspiration, extrait l'huile usée du moteur et la transfère directement dans la citerne de stockage des huiles usées. Ce procédé élimine le contact de l'opérateur avec l'huile, les éclaboussures et les risques de fuites ou de débordement. Supprime également l'utilisation d'unités mobiles et les éventuelles fuites des bouchons de vidange. Une pompe pneumatique transfère l'huile usée vers une citerne de récupération distante. L'appareil peut également être utilisé avec un enrouleur spécial d'aspiration des huiles usées, (506 503 ou 507 503) pour un rayon d'action plus important.
L'unité comprend une pompe pneumatique à piston, optimisée pour l'aspiration d'huile usée, un bouton marche/arrêt, filtre d'air avec régulateur de pression et d'une jauge de mesure du vide pour le suivi de la performance de l'unité, d'un grand filtre facilement démontable, d'un flexible d'aspiration 3 m et d'un kit complet de sondes et adaptateurs avec fourreau de rangement.

379 711 Évacumaster mural
379 710 Évacumaster sur pied

INSTALLATION TYPE
Pour une efficacité maximum, la pompe doit être installée le plus près possible du point d'aspiration et à la même hauteur que le carter d'huile du moteur. Installer la pompe dans d'autres conditions augmentera le temps nécessaire pour aspirer l'huile usée depuis le véhicule.
Distances maximum d'installation:
A Distance maximum entre la pompe et le point d'aspiration, en comptant la longueur du flexible de l'enrouleur: 12 m.
B Hauteur d'aspiration maximum entre le point d'aspiration et le raccord d'entrée de l'enrouleur: 2,5 m.
C Hauteur maximum entre la sortie de la pompe et le niveau d'huile du carter moteur: 1 m.

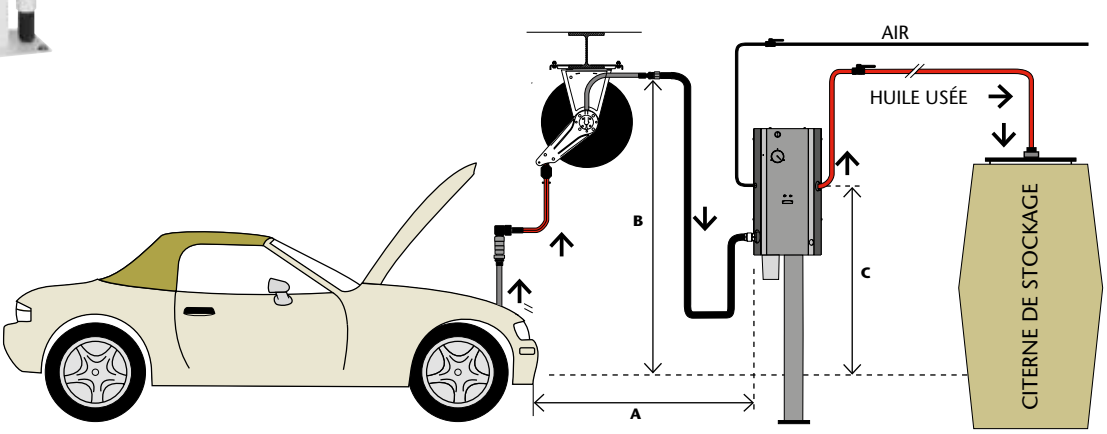

CENTRALE D'ASPIRATION À HAUT RENDEMENT POUR ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS

393 103

Système automatique à haute capacité pour installations centralisées d'aspiration des huiles usées.




Avantages du produit:
- Opérations entièrement automatisées.
- Directement du moteur à la citerne de stockage.
- Aucun contact entre l'opérateur et les fluides usagés.
- Plus besoin d'équipements mobiles.
- Installation fixe avec enrouleurs.
- Pas d'éclaboussures ni renversement d'huile usée sur le sol de l'atelier.
- Pas de risques de fuites au niveau des bouchons de vidange.

La centrale est composée de:
- Pompe à vide électrique, qui peut atteindre jusqu'à 99,5 % de vide dans le réseau. Grâce à la grande efficacité de la pompe, il est possible de travailler simultanément sur plusieurs postes de vidange.
- Réservoir tampon, automatiquement mis sous pression lorsqu'il est plein pour être vidangé vers la citerne d'huiles usées. Une fois vidangée, la centrale génère automatiquement le vide dans le réseau.
- Réservoir tampon additionnel pour pouvoir aspirer le liquide de refroidissement en plus de l'huile usée, tout en utilisant la même pompe à vide pour les deux réseaux (modèle 393 104).
- Tableau de commande électronique, avec indicateurs de fonctionnement de la centrale.
- Sondes de haut et bas niveaux dans le réservoir tampon, qui déclenchent automatiquement le processus de vidange et la remise sous vide du système.
- La pompe à vide crée le vide en permanence dans le réseau garantissant à tout instant une vitesse d'aspiration des huiles optimale, et compte tenu de son moteur électrique à très haut rendement, la consommation énergétique est très faible. La pompe n'est jamais en contact avec le fluide aspiré ce qui lui assure une durée de vie importante.
- Possibilité de raccordement d'une sonde de niveau distante sur la citerne de stockage d'huile usée pour éviter tout débordement de celle-ci.

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE POSTES	PRESSION D'AIR/ ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	VOLUME ASPIRATION AIR	CAPACITÉ RÉSERVOIR TAMPON	VIDE MAXI	DIMENSIONS (l x L x H) MM	POIDS KG
393 103	5 à 6 dont 2 en simultané	6 bar - 400 V	1.100	780 l/min	500 l	99,5 %	600 x 1.300 x 2.110	350
393 104	5 à 6 dont 2 en simultané	6 bar - 400 V	1.100	780 l/min	500 l + 500 l	99,5%	1.270 x 1.300 x 2.110	600
393 105	6 à 10 dont 4 en simultané	6 bar - 400 V	2.200	1.666 l/min	500 l	99,5 %	700 x 1.300 x 2.110	390

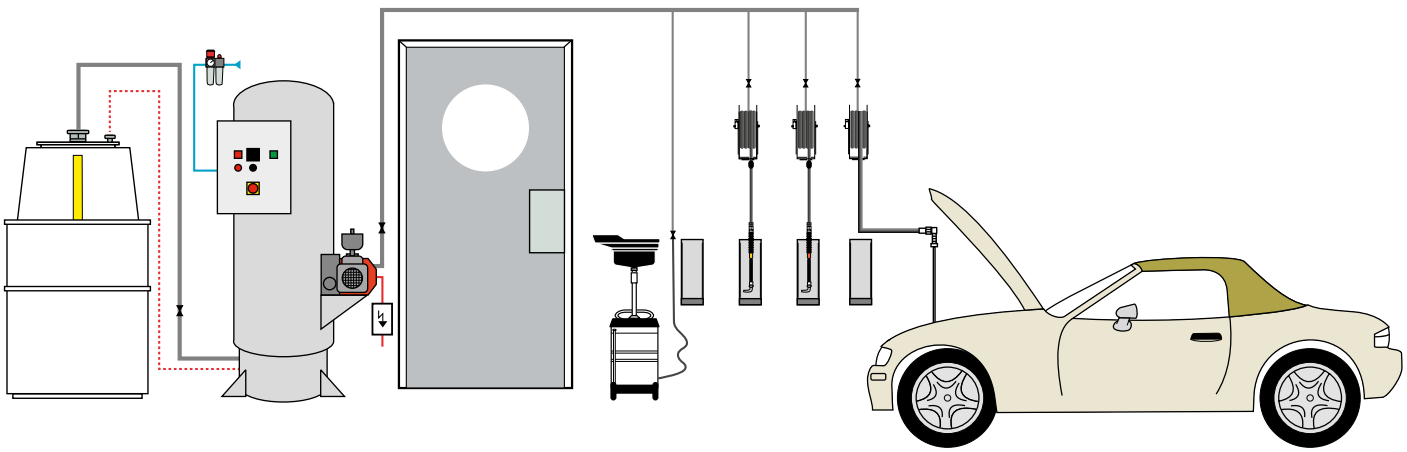

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

506 503 + 360 127

ACCESSOIRES POUR INSTALLATION D'ASPIRATION DES FLUIDES USAGÉS



Accessoires spéciaux pour installations d'aspiration: enrouleurs d'aspiration des huiles usées, vannes de coupure, sondes et connecteurs d'aspiration. Ces éléments sont conçus pour fournir une solution complète et performante.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES	
RÉFÉRENCE	**DESCRIPTION**
507 503	Enrouleur carrossé avec flexible d'aspiration de 6 m
506 503	Enrouleur monobras avec flexible d'aspiration de 6 m
360 127	Égouttoir mural pour flexible d'aspiration
737 974	Flexible d'aspiration 0,7 m pour raccordement à l'enrouleur avec poignée , vanne et adaptateur
950 303	Vanne 40 Bar 3/4" BSP (FF)
950 300	Vanne 65 Bar 1/2" BSP (FF)
399 304	Kit flexibles pour connexion au réseau d'aspiration et de vidange
737 972	Jeu de sondes et adaptateurs d'aspiration, avec fourreau de rangement
743 799	Kit flexible pour la vidange des récupérateurs
950 353	Embout rapide auto-obturant " push-pull " pour flexible de vidange 3/4" BSP (F).
945 513	Adaptateur pour la connexion rapide 1-1/4" BSP (M) - 3/4"(M

ENROULEURS POUR ASPIRATION D'HUILE USÉE



506 503

507 503


Utilisation possible avec ÉVACUMASTER ou centrale d'aspiration des fluides usagés.

506 503 Enrouleur d'aspiration monobras pour huile usée Enrouleur série 506 pour l'aspiration d'huile usée, avec flexible d'aspiration 5/8" de longueur 6 m et flexible de liaison 5/8" de longueur 0,8 m. Raccords mâles 1/2" BSP en entrée et sortie.

507 503 Enrouleur d'aspiration carrossé pour huile usée Enrouleur série 507 pour l'aspiration d'huile usée, avec flexible d'aspiration 5/8" de longueur 6 m et flexible de liaison 5/8" de longueur 0,8 m. Raccords mâles 1/2" BSP en entrée et sortie.

VANNE À QUATRE VOIES


POSITION DE REMPLISSAGE

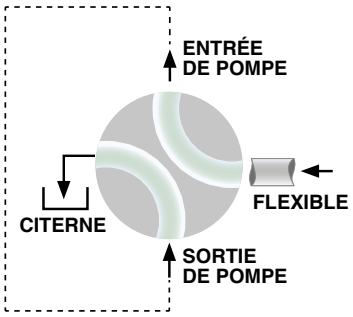



361 300

POSITION DÉVACUATION

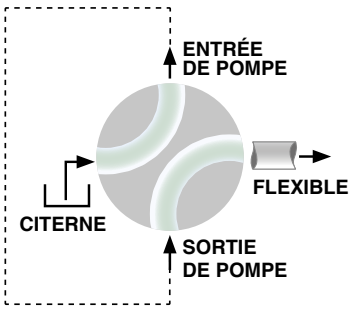

361 300 Vanne à quatre voies
Les vannes à 4 voies simplifient l'installation du réseau de fluide et permettent l'utilisation d'une seule pompe pour vider et remplir une citerne de stockage, en modifiant simplement la position de la poignée.

La vanne est en aluminium anodisé et acétal, avec des connexions en 1'' F en entrées et en sorties.

- Camions de graissage
- Construction et mines
- Usines de production

950 353 - 950 352 - 945 513



RACCORDS RAPIDES AUTO-OBTURANTS POUR ASPIRATION DES HUILES USÉES

Raccords rapides auto-obturants pour utilisation avec les Kit 559 100 et 379 100.

Coupleur rapide femelle auto-obturant
950 353 3/4" BSP (F).
950 355 1" BSP (F).
950 357 1-1/2" BSP (F).

Embout rapide mâle auto-obturant
950 352 3/4" BSP (F).
950 354 1" BSP (F).
950 356 1-1/2" BSP (F).

Raccords adaptateurs
945 550 3/4" BSP (FF).
945 551 3/4" BSP (MM).
945 513 1-1/4" BSP (M) - 3/4"(M).

373 400.103 - 373 400.102



RACCORDS RAPIDES "CAMLOCK" POUR ASPIRATION DES HUILES USÉES

373 400.103 Kit raccord rapide "camlock" femelle + bouchon pour connexion en point fixe sur système d'aspiration. Avec raccord mâle 3/4".

373 400.102 Kit raccord rapide "camlock" mâle + bouchon pour connexion directe sur récupérateurs. Avec raccord mâle 3/4" pour les modèles SAMOA, et adaptateur 3/4" (F) - 1/2" (M) pour l'adaptation sur d'autres modèles.

373 400.100 Kit raccord rapide "camlock" mâle 3/4" + bouchon, raccord cannelé dia. 20 mm / mâle 3/4" et vanne pour connexion sur flexible de vidange des récupérateurs.

09 HUILE USÉE

SONDES ET ADAPTATEURS POUR ASPIRATION D'HUILE USÉE



Tous les flexibles d'aspiration d'huile usée utilisés par les équipements SAMOA sont montés avec l'adaptateur spécifique compatible avec les véhicules Mercedes Benz. Pour les autres marques de véhicules, il faut choisir l'adaptateur ou la sonde adéquate.

RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE	LONGUEUR
737 952	Flexible	6 x 4 mm	700 mm
737 953	Flexible	8 x 6 mm	700 mm
737 954	Rigide	5 x 4 mm	700 mm
737 955	Rigide	6 x 5 mm	700 mm
737 949	Flexible	7 x 5 mm	1.000 mm
737 958	Flexible	6 x 4 mm	1.200 mm
737 959	Flexible	8 x 6 mm	1.200 mm
737 946	Flexible	8 x 6 mm	1.700 mm

Adaptateurs de connexion
737 947 Adaptateur pour véhicules VAG.

737 948 Adaptateur pour véhicules PSA

Jeux de sondes et adaptateurs
737 950 Jeu de sondes et adaptateurs
Composé de sondes références 737 949, 737 952, 737 953, 737 954, 737 955 et adaptateurs 737 947 et 737 948.

737 972 Jeu de sondes et adaptateurs avec fourreau de rangement
Identique à la référence 737 950 avec un fourreau de rangement en plus.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

10 POMPES ÉLECTRIQUES POUR GAZOLE, AdBlue® OU LUBRIFIANTS

POMPES GAZOLE ET KITS - SÉRIE POLUX 12/24 V 178
POMPES GAZOLE ET KITS - SÉRIE POLARIS 230 V 180
STATIONS MURALES GAZOLE - SÉRIE POLARIS 230 V. 182
VOLUCOMPTEURS CARROSSÉS GAZOLE - SÉRIE POLARIS 230 V. 183
ACCESSOIRES POUR POMPES GAZOLE 184
POMPES AdBlue® ET KITS - SÉRIE SOLURA 12/24 V, ET 230 V. 186
ENSEMBLES MOBILES POUR AdBlue® AVEC POMPE À MEMBRANES ÉLECTRIQUES. 188
ACCESSOIRES POUR POMPES AdBlue®. 189
POMPES HUILE ET KITS - SÉRIE FLOWSTAR 12/24 V 191
POMPES HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230/400 V 192
KITS POMPES HUILE MOBILES - SÉRIE FLOWSTAR 230 V 193
KITS POMPES HUILE POUR IBC 1.000 L ET FIXES MONTAGE DÉPORTÉ - SÉRIE FLOWSTAR 230 V .194
POMPES HUILE À GRAND DÉBIT 230-400 V - SÉRIE FLOWSTAR HV. 195
GROUPES ÉLECTRIQUES DE FILTRATION ET DE TRANSFERT DES LUBRIFIANTS 196





684 530 - 684 451

POMPES DE TRANSFERT GAZOLE POUR BATTERIES - SÉRIE POLUX 12/24 V

D
DIESEL



Rotor en acier fritté et palettes en résine acétal.




Pompes de transfert portables pour gazole Série Polux, équipées d'un moteur 12 V ou 24 V et de pinces crocodile pour branchement sur batterie. Quatre puissances de moteur offrent une large plage de débit (40 ou 60 l/min), en fonction du besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompes auto-amorçantes à palettes auto-ajustables.
Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion, rotor en acier fritté et palettes en résine acétal.
Pompe équipée d'un système de recirculation "by-pass", et d'un filtre interne facilement démontable pour le nettoyage.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (F) ou par bride d'accouplement.
Hauteur d'aspiration maximale: 2,5 m.
Embase de fixation pour montage horizontal, vertical ou mural et poignée de transport.
Moteur à courant continu à aimants permanents, protection IP-55. Fonctionnement intermittent, cycles de 30 minutes maximum.
Interrupteur ON/OFF avec fusible, et câble d'alimentation 2 m avec pinces crocodile.


Applications:
Transfert de gazole, remplissage des véhicules sur leur lieu de travail. Branchement direct sur la batterie du véhicule.
Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	PUISSANCE	PRESSION	DÉBIT MAXI
684 530	POLUX-12/40	12 V CC	22 A	170 W	0,8 bar	40 l/min
684 451	POLUX-12/60	12 V CC	38 A	220 W	0,8 bar	60 l/min
684 531	POLUX-24/40	24 V CC	13 A	200 W	0,8 bar	43 l/min
684 450	POLUX-24/60	24 V CC	25 A	240 W	0,8 bar	65 l/min

Dimensions en mm:

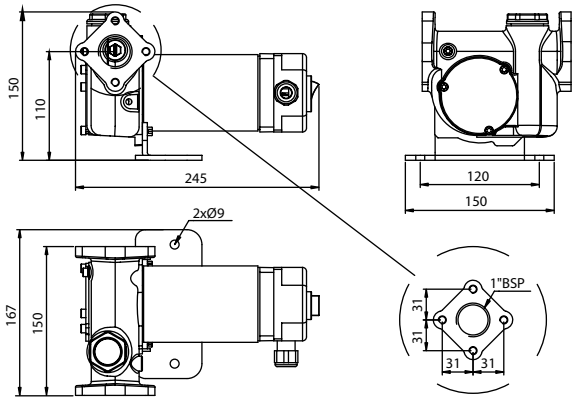

684 530 684 531

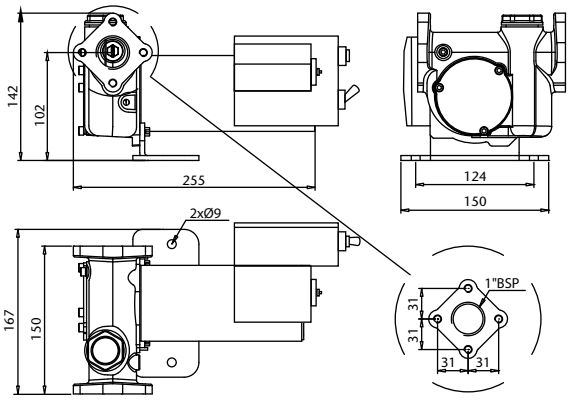

684 450 684 451

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS POMPES GAZOLE - SÉRIE POLUX 12/24 V

KITS DE TRANSFERT GAZOLE POUR BATTERIES - SÉRIE POLUX 12 V — 684 512 - 684 514





Kits de distribution gazole portables avec pompes 12 V Série Polux, accessoires d'aspiration et de distribution en fonction de la configuration. Versions avec pompe de 40 ou 60 l/min, pistolet standard ou automatique, compteur électronique de la quantité délivrée, et flexible de refoulement. Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET / COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
684 512	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-
684 951	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
684 514	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard + Compteur digital (361 000) + (366 976)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
684 461	POLUX-12/60	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	-
684 465	POLUX-12/60	4 m (689 021)	Automatique + Compteur digital (688 300) + (366 976)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)

KITS DE TRANSFERT GAZOLE POUR BATTERIES - SÉRIE POLUX 24 V — 684 460 - 684 464





Kits de distribution gazole portables avec pompes 24 V Série Polux, accessoires d'aspiration et de distribution en fonction de la configuration. Versions avec pompe de 40 ou 60 l/min, pistolet standard ou automatique, compteur électronique de la quantité délivrée, et flexible de refoulement. Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	KIT D'ASPIRATION
684 524	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-
684 526	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
684 527	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard + Compteur digital (361 000) + (366 976)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
684 460	POLUX-24/60	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	-
684 464	POLUX-24/60	4 m (689 021)	Automatique + Compteur digital (688 300) + (366 976)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)

685 720 - 685 722

POMPES DE TRANSFERT GAZOLE ÉLECTRIQUES - SÉRIE POLARIS 230 V

D
DIESEL



Rotor en acier fritté et palettes en résine acétal.



Pompes électriques pour gazole, Série Polaris, équipées d'un moteur 230 V. Puissance de motorisation 370, 500 ou 750 W, offrant une large plage de débit (50, 70 ou 95 l/min), en fonction du besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompes auto-amorçantes et à palettes auto-ajustables.
Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion, rotor en acier fritté et palettes en résine acétal.
Pompe équipée d'un système de recirculation "by-pass", et d'un filtre interne facilement démontable pour le nettoyage.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (F).
Hauteur d'aspiration maximale: 2,5 m.
Moteur à courant alternatif 230 V, protection IP-55. Fonctionnement en continu.
Interrupteur ON/OFF avec fusible, et câble d'alimentation de 1,8 m.


Applications:
Transfert de gazole, remplissage des véhicules pour une utilisation interne. Pompe installable.
Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	PUISSANCE	PRESSION	DÉBIT MAXI
685 720	POLARIS-50	230 V CA	2,8 A	350 W	1,7 bar	50 l/min
685 721	POLARIS-70	230 V CA	3,8 A	500 W	1,7 bar	70 l/min
685 722 *	POLARIS-95*	230 V CA	4,6 A	750 W	1,7 bar	95 l/min


* Le modèle Polaris 95 ne comprend pas de filtre interne.

10 POMPES ÉLECTRIQUES

Dimensions en mm:

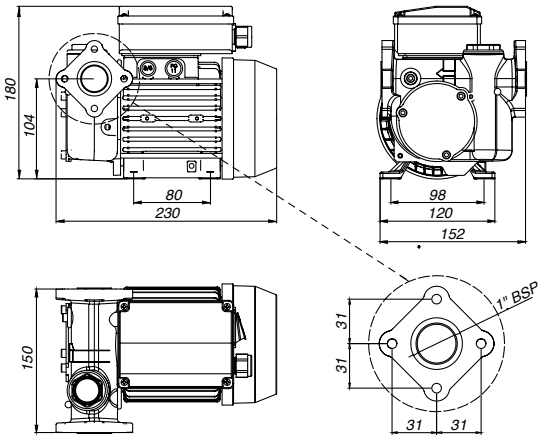

685 720 685 721

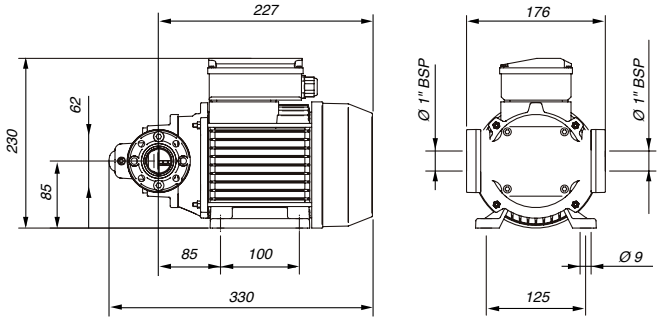

685 722

KITS POMPES GAZOLE - SÉRIE POLARIS 230 V

KITS POMPES GAZOLE ÉLECTRIQUES - SÉRIE POLARIS 230 V

685 741 - 685 742





Kits de distribution portables avec pompes 230 V Série Polaris, accessoires d'aspiration et de distribution en fonction de la configuration. Versions avec pompe de 50 ou 70 l/min, pistolet standard ou automatique et flexible de refoulement.
Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	KIT D'ASPIRATION
685 741	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-
685 974	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
685 742	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	-
685 743	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	Flexible 2 m avec clapet-crépine (689 030)
685 771	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-
685 772	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	-

KITS POMPES GAZOLE ÉLECTRIQUES - SÉRIE POLARIS 230 V AVEC COMPTEURS MÉCANIQUES

685 750 - 685 752





60 L

205 L

IBC
1.000 L

Kits de distribution portables avec pompes 230 V Série Polaris, avec compteur, accessoires d'aspiration et de distribution en fonction de la configuration. Versions avec pompe de 50 ou 70 l/min, pistolet standard ou automatique, compteur mécanique trois chiffres avec totalisateur, et flexible de refoulement.
Utilisation interdite avec de l'essence.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
685 750	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-
685 752	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 754	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	Tube télescopique 1,75 m IBC ou cuve (689 036)
685 751	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-
685 753	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 755	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	Tube télescopique 1,75 m IBC ou cuve (689 036)

685 716 - 685 718

STATIONS MURALES GAZOLE - AVEC POMPES SÉRIE POLARIS 230 V

D
DIESEL





Stations complètes avec support pour montage mural ou sur le côté d'une citerne.
Équipées avec pompe 230 V Série Polaris.
Pompe avec protection IP-55, interrupteur, fusible et câble d'alimentation 1,8 m.
Compteur mécanique à trois chiffres, avec totalisateur et sortie de flexible orientable avec raccord pivotant coudé à 90°.
Flexible de refoulement 4 m et pistolet de distribution.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (F).
Versions avec pompe 50 ou 70 l/min, selon le modèle.
Utilisation interdite avec de l'essence et pour effectuer des transactions commerciales.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
685 710	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-
685 717	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 708	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	Flexible 2 m, vanne + Tube télescopique 1,75 m (689 037)
685 713	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-
685 716	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 709	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	Flexible 2 m, vanne + Tube télescopique 1,75 m (689 037)
STATIONS MURALES AVEC FILTRE HYDRO-ABSORBANT 689 090					
685 719	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300 + Filtre	-
685 718	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300 + Filtre	-



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

VOLUCOMPTEURS CARROSSÉS GAZOLE - AVEC POMPES SÉRIE POLARIS 230 V — 685 715

D DIESEL



Stations complètes entièrement carrossées pour montage mural ou sur le côté d'une citerne, spécialement indiquées pour un usage extérieur.
Équipées avec pompe 230 V Série Polaris.
Support pistolet avec contacteur de mise en marche automatique intégré.
Pompe avec protection IP-55, fusible et câble d'alimentation 1,8 m.
Compteur mécanique à trois chiffres, avec totalisateur et sortie de flexible orientable avec raccord pivotant coudé à 90°.
Flexible de refoulement 4 m et pistolet de distribution.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (F).
Versions avec pompe 50 ou 70 l/min, selon le modèle.
Utilisation interdite avec de l'essence et pour effectuer des transactions commerciales.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
685 712	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 715	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-

STATIONS MURALES GAZOLE EN ARMOIRE DE PROTECTION - AVEC POMPES SÉRIE POLARIS 230 V — 685 777






Stations complètes en armoires métalliques fermant à clé pour montage mural ou sur le côté d'une citerne, indiquées pour un usage extérieur.
Équipées avec pompe 230 V Série Polaris.
Pompe avec protection IP-55, interrupteur, fusible et câble d'alimentation 1,8 m.
Compteur mécanique à trois chiffres, avec totalisateur et sortie de flexible orientable avec raccord pivotant coudé à 90°.
Flexible de refoulement 4 m et pistolet de distribution.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (F).
Versions avec pompe 50 ou 70 l/min, selon le modèle.
Utilisation interdite avec de l'essence et pour effectuer des transactions commerciales.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
685 777	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-
685 778	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automatique (688 300)	680 300	-

ACCESSOIRES POUR POMPES GAZOLE

680 300 — COMPTEURS MÉCANIQUES POUR GAZOLE





Compteurs gazole mécaniques destinés exclusivement à une utilisation interne. Fabriqués en fonte d'aluminium avec chambre de mesure à disques oscillants. Enregistreur analogique à lecture partielle de 0 à 999,9 litres réinitialisable, et totalisateur permanent à 6 chiffres. Dispositif d'étalonnage intégré pour ajuster le réglage du volume réel distribué. Fonctionnement à très basse pression, il peut aussi être utilisé pour des applications avec alimentation par gravité. Le compteur peut être orienté dans quatre positions différentes pour une visualisation optimale dans toutes les conditions d'utilisation. Utilisation interdite pour effectuer des transactions commerciales.

680 300 Compteur mécanique trois chiffres
680 301 Compteur mécanique quatre chiffres
689 044 Raccord pivotant coudé à 90° pour la sortie du compteur 1" BSP (MF)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	680 300	680 301
Indicateur du volume distribué	999 l	9999 l
Totalisateur	999999 l	9999999 l
Plage de débit min.-max.	20-100 l/min	20-100 l/min
Pression maximum d'utilisation	10 bar	10 bar
Température maximum du fluide	30 °C	30 °C
Précision	+/- 1%	+/- 1%
Entrée/sortie fluide	1" BSP (F)	1" BSP (F)

688 300 - 361 000 — PISTOLETS GAZOLE



Pistolets pour la distribution de gazole dans les véhicules. Versions en aluminium ou en thermoplastique, avec fermeture automatique ou manuelle (standard). Toutes les versions ont un débit progressif et une fonction de verrouillage de la gâchette. Elles incluent également un raccord tournant en entrée.

688 300 Pistolet gazole automatique (en aluminium, Ø 24 mm), 60 l/min, 1" BSP (F).
688 001 Pistolet gazole automatique (en aluminium, Ø 27 mm), 80 l/min, 1" BSP (F).
688 100 Pistolet gazole automatique (en aluminium, Ø 30 mm), 120 l/min, 1" BSP (F).
361 000 Pistolet gazole manuel (en aluminium, Ø 25 mm), 100 l/min, 1" BSP (F).
689 910 Pistolet gazole manuel (en thermoplastique, Ø 29 mm), 80 l/min, 1" BSP (F).

364 030 Raccord tournant aluminium 1", 1" BSP (MF).
688 902 Raccord tournant aluminium 3/4", 3/4" BSP (M) - 1" BSP (F).

689 090 — FILTRES HYDRO-ABSORBANTS POUR GAZOLE




Filtres pour éliminer les impuretés (jusqu'à 30 microns) et l'eau contenue dans le carburant diesel, au travers du matériau hydrophile de l'élément filtrant, évitant ainsi la distribution de gazole contaminé. Fournis complets avec l'adaptateur fileté servant également de support, ou uniquement les filtres de rechange. Installation en sortie de pompe.

689 090 Ensemble filtre avec support, 65 l/min, 1" BSP (F).
689 098 Ensemble filtre avec support, 110 l/min, 1" BSP (F).

689 091 Filtre de rechange, 65 l/min.
689 099 Filtre de rechange, 110 l/min.

689 035 — TUBES D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUES POUR FÛTS OU CITERNES



Tube d'aspiration télescopique pour aspiration directe avec pompes de transfert.
Avec raccord de fixation de la pompe 1" BSP (M), adaptateur de bonde 2" (M), crépine et clapet anti-retour (689 042).

689 035 Tube télescopique pour réservoirs hauteur de 0,69 m à 1 m maxi, 995 mm, 1" BSP (M)
689 036 Tube télescopique pour réservoirs hauteur 1 m à 1,75 m maxi, 1.795 mm, 1" BSP (M)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ACCESSOIRES POUR POMPES GAZOLE

FLEXIBLES DE REFOULEMENT CAOUTCHOUC POUR GAZOLE — 689 021 - 689 022 - 931 521

Flexibles en caoutchouc pour distribution de gazole.



FLEXIBLES CAOUTCHOUC, AVEC RACCORDS MÉTALLIQUES
689 024 Flexible caoutchouc Ø 19 mm avec raccords fixés, 4 m, 1" BSP (M).
689 021 Flexible caoutchouc Ø 19 mm avec raccords sertis, 4 m, 1" BSP (M).
689 023 Flexible caoutchouc Ø 19 mm avec raccords sertis, 6 m, 1" BSP (M).
689 022 Flexible caoutchouc Ø 25 mm avec raccords sertis, 4 m, 1" BSP (M).
689 022.100 Flexible caoutchouc Ø 25 mm avec raccords sertis, 10 m, 1" BSP (M).

FLEXIBLES CAOUTCHOUC SANS RACCORDS, VENDUS AU M (Minimum 1 m)
931 521 Flexible caoutchouc Ø 19 mm, 1 m, 50 m maximum.
931 526 Flexible caoutchouc Ø 25 mm, 1 m, 50 m maximum.

KITS FLEXIBLES D'ASPIRATION PVC — 932 025

Flexibles d'aspiration pour pompes gazole, fabriqué en PVC transparent renforcé.



KITS D'ASPIRATION AVEC FLEXIBLES PVC, RACCORDS ET CLAPETS-CRÉPINE
689 030 Flexible PVC Ø 25 mm, avec clapet-crépine (689 042), 2 m, 1" BSP (M).
689 031 Flexible PVC Ø 25 mm, avec clapet-crépine (689 042), 4 m, 1" BSP (M).

FLEXIBLES PVC SANS RACCORDS, VENDUS AU M
932 025 Flexible PVC Ø 25 mm, 1 m, 50 m maximum.

TUBE D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE DÉPORTÉ POUR FÛTS OU CITERNES — 689 037

Kit d'aspiration déporté avec 2 m de flexible Ø 25 mm, vanne et tube télescopique rigide avec crépine et clapet anti-retour, hauteur utile de 1.000 à 1800 mm. Recommandé pour les installations avec réservoirs de stockage.



689 037 Tube télescopique pour réservoirs hauteur 1 m à 1,75 m maxi, 1.795 mm, 1" BSP (M).

ACCESSOIRES DE CONNEXION, CLAPETS ET CRÉPINES POUR FLEXIBLES

CLAPETS DE PIED AVEC CRÉPINE POUR ASPIRATION
689 042 Clapet de pied avec crépine, en thermoplastique, 1" BSP (F).
689 015 Clapet de pied avec crépine, en laiton, 1" BSP (F).


689 041


689 042

CRÉPINES POUR ASPIRATION
689 041 Crépine thermoplastique à tamis fin, avec embout cannelé, Ø 25 mm.
689 016 Crépine laiton à visser sur le raccord du flexible, 1" BSP (F).

FILTRES EN LIGNE TYPE "Y"
689 040 Filtre en ligne type "Y" en thermoplastique, 1" BSP (F).
689 019 Filtre en ligne type "Y" en laiton, 1" BSP (F).


689 040

KIT DE 2 RACCORDS CANNELÉS EN THERMOPLASTIQUE AVEC COLLIERS DE SERRAGE
689 047 Kit de 2 raccords cannelés et colliers pour flexible Ø 19 mm, 1" BSP (M).
689 048 Kit de 2 raccords cannelés et colliers pour flexible Ø 25 mm, 1" BSP (M).

RACCORDS CANNELÉS EN LAITON AVEC COLLIERS DE SERRAGE
689 017 Kit de 1 raccord cannelé avec collier pour flexible Ø 19 mm, 1" BSP (M).
689 018 Kit de 1 raccord cannelé avec collier pour flexible Ø 25 mm, 1" BSP (M).


689 047

ADAPTATEUR POUR POMPES, FÛTS, RÉSERVOIRS ET KITS D'ASPIRATION
689 053 Adaptateur spécial 2x1" BSP (M) - 2" BSP (M), 1"+2" BSP (M) - 1" BSP (M).


689 053

SUPPORTS MÉTALLIQUES POUR FIXATION DE POMPES — 360 137

689 052 Support de pompe pour fixation murale (plaque)
756 200 Support de pompe avec poignée
360 137 Support de pompe universel pour IBC 1.000 l ou fût plastique 205 l



560 230 - 560 224 | POMPES DE TRANSFERT AdBlue® - SÉRIE SOLURA 12/24 ET 230 V

U UREA





Pompes électriques auto-amorçantes de type multi-membranes, sans joints mécaniques, conçues pour le transfert de fluides agressifs tels que les solutions d'urée (AdBlue®), Série Solura. Équipées de moteurs en 230 V ou 12 et 24 V.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompes auto-amorçantes de type multi-membranes, sans joints mécaniques. Elles intègrent un système de recirculation "by-pass".
Corps de pompe en polyamide, intérieur en polyéthylène, membrane lenticulaire en EPDM et garniture HNBR.
Connexion entrée/sortie: 1" BSP (M)
Hauteur d'aspiration maximale: 1,8 m.
Moteurs à courant continu ou alternatif selon modèle. Protection IP-55.
Interrupteur ON/OFF avec fusible, et câble d'alimentation 2 m inclus.

Applications:
Transfert de solutions aqueuses à base d'urée, AdBlue®, DEF, etc. Non compatible additifs GNR et LR/LG. Pompe portable ou installable en poste fixe en fonction du modèle.


RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	PUISSANCE	PRESSION	DÉBIT MAXI
560 230	SOLURA-230	230 V CA	2 A	400 W	1,6 bar	30 l/min
560 224	SOLURA-24	24 V CC	13 A	310 W	1,6 bar	32 l/min
560 212	SOLURA-12	12 V CC	22 A	260 W	1,6 bar	32 l/min

10 POMPES ÉLECTRIQUES

Dimensions en mm:

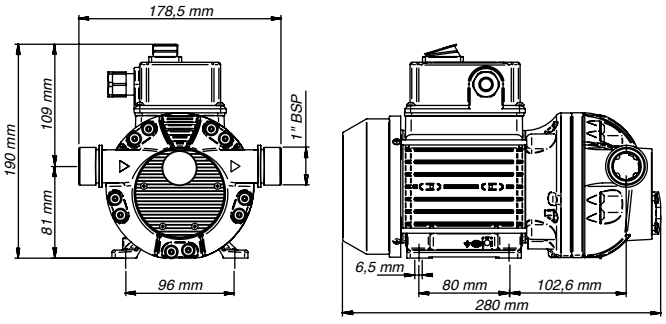

560 230

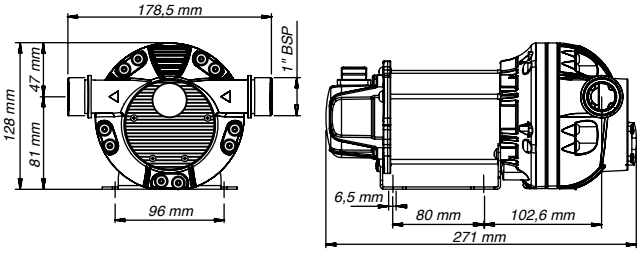

560 224 560 212

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS DE POMPES AdBlue® AVEC SUPPORT- SÉRIE SOLURA 230 V — 560 304

205 L — 1.000 L





Kits de pompes portatives 230 V série Solura sur support métallique, pour fût 205 l ou IBC 1.000 l. Avec accessoires de connexion et de distribution selon la configuration. Toutes les configurations comprennent un connecteur rapide à clapet SEC/CDS avec un flexible de liaison 1 m, pour les fûts et cubitainers pré-équipés avec ce système d'aspiration. Versions avec ou sans compteur électronique, pistolet manuel ou automatique.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
560 301	Solura-230	4 m (930 507)	Manuel 361 001.370	-	Flexible 1 m et connecteur SEC
560 302	Solura-230	4 m (930 507)	Manuel 361 003.370	366 760	Flexible 1 m et connecteur SEC
560 303	Solura-230	4 m (930 507)	Automatique Inox 569 000	-	Flexible 1 m et connecteur SEC
560 304	Solura-230	4 m (930 507)	Automatique Inox 569 000	366 760	Flexible 1 m et connecteur SEC

Tubes d'aspiration à clapet SEC non inclus dans ces kits.

KITS DE POMPES AdBlue® - SÉRIE SOLURA 12/24 ET 230 V — 560 300 - 560 310

205 L — 1.000 L





Kits de pompes portatives 12/24 et 230 V série Solura. Avec accessoires de connexion et de distribution selon la configuration.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
560 300	Solura-230	4 m (930 507)	Manuel 361 001.370	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
560 310	Solura-12	4 m (930 507)	Manuel 361 001.370	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
560 320	Solura-24	4 m (930 507)	Manuel 361 001.370	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour

ENSEMBLES MOBILES POUR AdBlue® AVEC POMPE À MEMBRANES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES

560 307 - 560 308 - 560 308.100 — ENSEMBLES MOBILES POUR AdBlue® AVEC POMPE À MEMBRANES ÉLECTRIQUES

Kits mobiles avec pompes à membranes électriques pour distribution d'urée (AdBlue®), pour fût. Ensembles mobile avec chariot pour fûts, pompe électrique à membranes déportée, flexible de refoulement 3 m, pistolet de distribution automatique à bec fin Ø 15 mm et compteur.







RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ENROULEUR	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	ACCESSOIRES D'ASPIRATION	CHARIOT
560 307	Solura-230 (560 230)	Cable, 15 m (612 104)	3 m	Automatique (569 005)	En ligne (366 010)	Canne SEC, connecteur rapide et flexible	Chariot industrie (432 814)
560 308	Solura-230 (560 230)	-	3 m	Automatique (569 005)	En ligne (366 010)	Canne SEC, connecteur rapide et flexible	Chariot industrie (432 814)
560 308.100	Solura-230 (560 230)	-	3 m	Automatique (569 005)	En ligne (366 760)	Flexible	Chariot standard (432 000)

366 760 - 366 761 - 945 708 — COMPTEUR ÉLECTRONIQUE EN LIGNE POUR AdBlue®

Compteur électronique en ligne à basse pression et à système de turbine compatible avec diverses solutions aqueuses, urée (AdBlue®), engrais liquides, détergents, liquides de refroidissement, eau déminéralisée, huile soluble, etc. Affichage numérique quatre chiffres à cristaux liquides avec indicateur partiel de la quantité distribuée, bouton de réinitialisation pour remise à zéro, totalisateur permanent et fonction d'étalonnage pour un comptage fiable du volume réellement distribué.
Corps polyamide renforcé et turbine en polypropylène. Écran positionnable selon l'entrée et la sortie du fluide.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Indicateur partiel de la quantité délivrée	0,1 à 99.999 l
Totalisateur réinitialisable	999.999 (TRIP)
Totalisateur permanent	999.999 l
Touches de fonction	Remise à zéro et calibration
Indicateur de charge	Visible quand la batterie est faible
Plage de débit min.-max.	8-110 l/min
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Précision	+/- 1 %
Alimentation	Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA)

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CONNEXION
366 760	Compteur AdBlue®	1" BSP (MM)
366 976	Compteur AdBlue® avec 1 adaptateur femelle en acier inoxydable	1" BSP (FM)
366 761	Compteur AdBlue® avec 2 adaptateurs femelle en acier inoxydable	1" BSP (FF)

689 055	Adaptateur en polypropylène	1" BSP (FF)
945 708	Adaptateur en acier inoxydable	1" BSP (FF)
945 552.100	Réduction en acier inoxydable	1" - 3/4'' BSP (MM)
945 671.100	Réduction en acier inoxydable	1" - 1/2'' BSP (MM)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

PISTOLETS DE DISTRIBUTION POUR AdBlue®

361 001.370 - 569 000 - 569 001 - 569 005

Pistolets pour distribution d'urée dans les véhicules. Modèles manuels en matière thermoplastique ou automatiques en acier inoxydable. Versions avec raccords cannelés pivotants ou raccord fileté femelle 1".

RÉF. N°	MODÈLE	DÉBIT MAXI	CONNEXION
361 003.370	Manuel (thermoplastique)	90 l/min	1" BSP (F) avec rotule
361 002.370	Manuel (thermoplastique)	90 l/min	Ø 25 mm avec rotule
361 001.370	Manuel (thermoplastique)	90 l/min	Ø 19 mm avec rotule
569 000	Automatique (inox)	45 l/min	Ø 19 mm avec rotule
569 001	Automatique (inox/polypropylène)	45 l/min	Ø 19 mm avec rotule
569 005	Automatique à bec fin 15 mm	45 l/min	Ø 19 mm avec rotule









FLEXIBLES POUR AdBlue® EN EPDM

930 507

Flexibles de distribution ou d'aspiration pour urée, en EPDM.

RÉF. N°	MODÈLE	QUANTITÉ
FLEXIBLES EPDM SANS RACCORDS, VENDUS AU M (MINIMUM 1 M)		
930 507	Flexible EPDM Ø19 mm / 1 m	50 m maximum
930 505	Flexible EPDM Ø13 mm / 1 m	100 m maximum



FLEXIBLES TRANSPARENTS POUR AdBlue® EN PVC

932 025

Flexibles de distribution ou d'aspiration pour urée, fabriqué en PVC transparent renforcé.

RÉF. N°	MODÈLE	LONGUEUR	CONNEXION
KITS D'ASPIRATION AVEC FLEXIBLES PVC, RACCORDS ET CLAPETS-CRÉPINE			
689 030	Flexible PVC Ø 25 mm, avec clapet-crépine (689 042)	2 m	1" BSP (M)
689 031	Flexible PVC Ø 25 mm, avec clapet-crépine (689 042)	4 m	1" BSP (M)
FLEXIBLES PVC SANS RACCORDS, VENDUS AU M (MINIMUM 1 M)			
932 025	Flexible PVC Ø 25 mm / 1 m	50 m maximum	



ACCESSOIRES DE CONNEXION, CLAPETS ET CRÉPINES POUR FLEXIBLES



689 041 689 042



689 047



560 901 560 902

RÉF. N°	DÉSIGNATION	CONNEXION
	CLAPETS DE PIED POUR ASPIRATION, FABRIQUÉS EN POLYPROPILÈNE	
689 042	Clapet de pied avec crépine, en thermoplastique	1" BSP (F)
560 903	Clapet de pied pour urée	1" BSP (F)
	CRÉPINES POUR ASPIRATION, FABRIQUÉES EN POLYPROPILÈNE OU EN LAITON	
689 041	Crépine thermoplastique à tamis fin, avec embout cannelé	Ø 25 mm
	KIT DE 2 RACCORDS CANNELÉS AVEC COLLIERS DE SERRAGE, FABRIQUÉS EN POLYPROPILÈNE	
689 047	Kit raccords thermoplastique avec embouts cannelés pour flexible Ø 19 mm.	1" BSP (M)
689 048	Kit raccords thermoplastique avec embouts cannelés pour flexible Ø 25 mm.	1" BSP (M)
	ACCESSOIRES SPÉCIAUX	
560 901	Connecteur rapide à clapet SEC	Ø 19 mm
560 902	Tube d'aspiration à clapet SEC	2" BSP (M)
560 906	Tube d'aspiration à clapet SEC	2" TRISURE (M)
560 904	Clapet anti-retour pour urée	1" (F)

557 950.190 - 360 137 KIT GRAVITAIRE ADBLUE® ET SUPPORT MÉTALLIQUE POUR FIXATION DE POMPES



557 950.190



360 137

RÉF. N°	DÉSIGNATION
360 137	Support de pompe universel pour IBC 1.000 l ou fût plastique 205 l
557 950.190	Kit gravitaire AdBlue®, avec raccord plastique 2" pour cubitainer 1000 l, flexible 6 m 3/4 et poignée simple pour AdBlue®.



Exemple de montage du support (composants non inclus).

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES DE TRANSFERT HUILE POUR BATTERIES - SÉRIE FLOWSTAR 12/24 V

561 012


Pompes de transfert portables pour huile à moyenne pression Série Flowstar. Équipées d'un moteur 12 V ou 24 V et de pinces crocodile pour branchement sur batterie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompe à engrenages externe en acier fritté.
Pompe équipée d'un système de recirculation "by-pass".
Connexion fluide: entrée 3/4" BSP (F) / sortie 1/2" BSP (F).
Hauteur d'aspiration maximale: 2,5 m.
Embase de fixation pour montage horizontal, vertical ou mural et poignée de transport.
Moteur à courant continu à aimants permanents, protection IP-55. Fonctionnement intermittent, cycles de 30 minutes maximum.
Interrupteur ON/OFF avec fusible, et câble d'alimentation 2 m avec pinces crocodile.

Applications:
Transfert et distribution de lubrifiants au pied de la machine ou remplissage des véhicules sur leur lieu de travail. Branchement direct sur la batterie du véhicule.

Dimensions en mm:

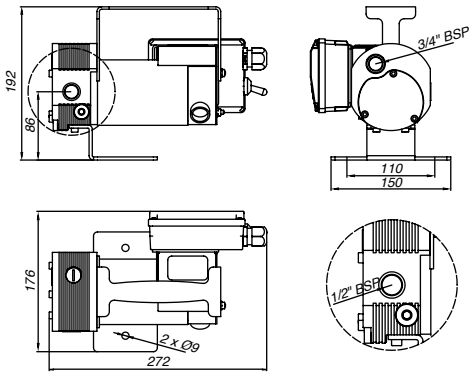

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	PUISSANCE	PRESSION	DÉBIT MAXI
561 012	FLOWSTAR-12	12 V CC	26,5 A	200 W	11,5 bar	5,2 l/min
561 024	FLOWSTAR-24	24 V CC	19,5 A	200 W	12,5 bar	5,6 l/min

KITS DE TRANSFERT HUILE POUR BATTERIES - SÉRIE FLOWSTAR 12 V ET 24 V

561 014 - 561 025

Kits de distribution huile portables avec pompes 12 V et 24 V Série Flowstar, accessoires de distribution en fonction de la configuration.

Versions avec poignée de distribution standard ou avec compteur électronique permettant de mesurer la quantité délivrée, flexible d'aspiration et de refoulement.



RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	TYPE DE POIGNÉE	KIT D'ASPIRATION
561 014	FLOWSTAR-12	3 m (362 103)	Poignée standard (363 115)	3 m (367 012)
561 013	FLOWSTAR-12	3 m (362 103)	Poignée compteur (365 535)	3 m (367 012)
561 026	FLOWSTAR-24	3 m (362 103)	Poignée standard (363 115)	3 m (367 012)
561 025	FLOWSTAR-24	3 m (362 103)	Poignée compteur (365 535)	3 m (367 012)



POMPES HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230/400 V

561 100 - 561 300 - 561 210 | POMPES POUR DISTRIBUTION D'HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230/400 V








Pompes pour distribution des lubrifiants, Série Flowstar. Equipées de moteurs auto ventilés, en 230 V monophasé avec ou sans pressostat électronique (démarrage automatique de la pompe dés que le pistolet de distribution est ouvert, et arrêt automatique de la pompe lorsque le pistolet est fermé, système " AutoFlo" de détection de la pression) ou en 400 V triphasé, selon le modèle.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompe auto-amorçante à engrenage interne (nécessite un premier amorçage à la mise en route, après l'installation).
Corps de pompe en fonte avec traitement anti-corrosion et jeu d'engrenages en acier fritté.
Viscosité des lubrifiants: de 50 à 500 cSt
Pompe équipée d'un système de recirculation "by-pass".
Connexion entrée 3/4" BSP (F), sortie 1" BSP (F) ou par bride d'accouplement.
Hauteur d'aspiration maximale: 2,5 m.
Moteur à courant alternatif monophasé 230 V ou triphasé 400 V, protection IP-55. Fonctionnement en continu.
Interrupteur ON/OFF et câble d'alimentation de 1,8 m.


Applications:
Distribution d'huile moteur, hydraulique, etc. Pompe installable. Recommandées pour une utilisation dans les petits réseaux de distribution avec un seul poste (flexible de refoulement, ou enrouleur avec poignée compteur). Les versions équipées du pressostat automatique (AutoFlo) permettent de démarrer automatiquement la pompe une fois que le pistolet de distribution est ouvert. Lorsque le pistolet est fermé, la pression monte à nouveau dans le circuit et le pressostat électronique coupe automatiquement l'alimentation de la pompe.


RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	PUISSANCE	PRESSION	DÉBIT MAXI
561 100	BF-210	230 V I	2,2 A	600 W	10 bar	10 l/min
561 200	BF-215	230 V I	2,9 A	780 W	15 bar	13 l/min
561 300	BF-224	230 V I	2,9 A	780 W	24 bar	11 l/min
561 201	BF-415	400 V III	1,6 A	780 W	15 bar	13 l/min
561 301	BF-424	400 V III	1,6 A	780 W	24 bar	11 l/min
POMPES 230 V MONOPHASÉES SÉRIE FLOWSTAR, ÉQUIPÉES DE PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE "AUTOFLO"						
561 110	BF-210A	230 V I	2,2 A	600 W	10 bar	10 l/min
561 210	BF-215A	230 V I	2,9 A	780 W	15 bar	13 l/min
561 310	BF-224A	230 V I	2,9 A	780 W	24 bar	11 l/min

Dimensions en mm:









RÉF. N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
561 100/561 101	197	305	90	112	71	135
561 200/561 300	230	310	100	126	80	150
561 201/561 301	191	328	100	126	80	150

RÉF. N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
561 110	197	320	90	112	71	185
561 210	230	340	100	126	80	200
561 310	230	340	100	126	80	200

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

KITS POMPES HUILE MOBILES - SÉRIE FLOWSTAR 230 V

KITS POUR DISTRIBUTION D'HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230 V — 562 000



Kits de distribution huile portables avec pompes 230 V Série Flowstar, accessoires de distribution en fonction de la configuration.
Deux versions de motorisation, avec poignée compteur électronique permettant de mesurer la quantité délivrée, flexible d'aspiration et de refoulement.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	TYPE DE POIGNÉE	KIT D'ASPIRATION	AUTRES ACCESSOIRES
562 000	BF-210	3 m (362 103)	Poignée compteur (365 535)	3 m (367 012)	Support avec poignée (756 200)
562 010	BF-224	3 m (362 103)	Poignée compteur (365 535)	3 m (367 012)	Support avec poignée (756 200)

DISTRIBUTEUR MOBILE AVEC POMPE - SÉRIE FLOWSTAR 230 V ET COMPTEUR — 562 100

205 L



Distributeur d'huile mobile avec pompe électrique 230 V Série Flowstar. Equipé des accessoires de connexion et de distribution. Avec poignée compteur électronique permettant de mesurer la quantité délivrée, et chariot pour fûts 205 l.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	FLEXIBLE	TYPE DE POIGNÉE	KIT D'ASPIRATION	AUTRES ACCESSOIRES
562 100	BF-210	3 m (362 103)	Poignée compteur(365 535)	3 m (367 012)	Chariot (432 000) + (360 134)

KITS POMPES HUILE POUR IBC 1.000 L ET KITS FIXES - SÉRIE FLOWSTAR 230 V

562 105 - 562 201 — KITS POUR DISTRIBUTION D'HUILE - SÉRIE FLOWSTAR 230 V POUR IBC 1.000 L



IBC 1.000 L

Kits de distribution huile avec pompes 230 V Série Flowstar, support et accessoires de connexion et d'aspiration pour IBC 1.000 l. Versions avec ou sans pressostat automatique AutoFlo, flexible de refoulement ou enrouleur de flexible, poignée compteur électronique permettant de mesurer la quantité délivrée.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ENROULEUR	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	TYPE DE POIGNÉE	KIT D'ASPIRATION	AUTRES ACCESSOIRES
562 105	BF-210	-	6 m (362 106)	Poignée compteur (365 535)	Flex IBC (745 308)	Support (360 108)
562 106	BF-210A (AutoFlo)	-	6 m (362 106)	Poignée compteur (365 535)	Flex IBC (745 308)	Support (360 108)
562 201	BF-215A (AutoFlo)	10 m (501 200)	-	Poignée compteur (365 535)	Flex IBC (745 307)	Support (360 106)
562 200	BF-215	10 m (501 200)	-	Poignée compteur (365 535)	Flex IBC (745 307)	Support (360 106)

562 206 - 565 300 — KITS FIXES MONTAGE DÉPORTÉ - SÉRIE FLOWSTAR 230 V



205 L

IBC 1.000 L

Ensemble mural avec pompe électrique 230 V - 780 W et système de pressostat électronique AutoFlo. Pression de distribution de fluide: 15 bar (562 206 et 565 200) et 24 bar (565 300). Kit d'aspiration déporté pour fût ou IBC 1.000 l. À raccorder au réseau de fluide. Particulièrement adapté pour les systèmes monopostes équipés d'un enrouleur et d'une poignée compteur.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ENROULEUR	FLEXIBLE DE SORTIE	TYPE DE POIGNÉE	KIT D'ASPIRATION	AUTRES ACCESSOIRES
562 206	BF-215A (AutoFlo)	10 m (501 200)	-	Poignée compteur (365 535)	2 m (367 000)	Égouttoir (360 127) + Support (768 410)
565 200	BF-215A (AutoFlo)	-	1,5 m (362 301)	-	2 m (367 000)	Support (768 410)
565 300	BF-224A (AutoFlo)	-	1,5 m (362 301)	-	2 m (367 000)	Support (768 410)

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

POMPES POUR DISTRIBUTION D'HUILE À HAUTES PERFORMANCES - SÉRIE FLOWSTAR HV 230/400 V

561 610




Pompes à hautes performances pour les transferts à grands volumes de tous types d'huiles, indépendamment de la viscosité. Équipées d'un moteur à refroidissement par air (auto ventilé), avec boîtier de connexion électrique et protection IP-55.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompes auto-amorçantes à engrenage externe (nécessite un premier amorçage à la mise en route, après l'installation).
Engrenages guidés en acier usiné.
Corps de pompe en fonte d'acier, directement couplé au moteur électrique (monobloc), avec joints mécaniques de haute efficacité.
Toutes les pompes sont équipées d'un système de recirculation "by-pass", réglable.
Connexion entrée/sortie fluide par raccords filetés.
Hauteur d'aspiration maximale: 4,5 m. Température maximale du fluide: 55 °C.
Moteurs auto ventilés avec classification d'efficacité énergétique IE2. Protection IP 55.
Recommandé pour les cycles de fonctionnement en continu de moins de trois heures.
Boitier de connexion inclus. **Câble d'alimentation et interrupteur marche/arrêt non fournis, à incorporer par l'installateur.**

Applications:
Le champ d'application des pompes Série Flowstar HV est le transfert de fluides à grand débit ou à viscosité élevée (jusqu'à 2500 cSt) comme les huiles industrielles, hydrauliques, de transmission, etc.

RÉF. N°	MODÈLE DE POMPE	ALIMENTATION	PUISSANCE	CONNEXION	PRESSION	DÉBIT MAXI
POMPES SÉRIE FLOWSTAR HV TRIPHASÉES 400 V 50 HZ						
561 610	FHVT-70/9	400 V III	1.500 W	1" BSP (F)	9,5 bar	70 l/min
561 613	FHVT-50/10	400 V III	1.500 W	1" BSP (F)	10 bar	50 l/min
POMPES SÉRIE FLOWSTAR HV MONOPHASÉES 230 V 50 HZ						
561 611	FHVM-70/8	230 V I	2.000 W	1" BSP (F)	8 bar	70 l/min
561 614	FHVM-50/8	230 V I	1.500 W	1" BSP (F)	8 bar	50 l/min
561 615	FHVM-25/8	230 V I	750 W	3/4" BSP (F)	8 bar	25 l/min

Dimensions en mm:

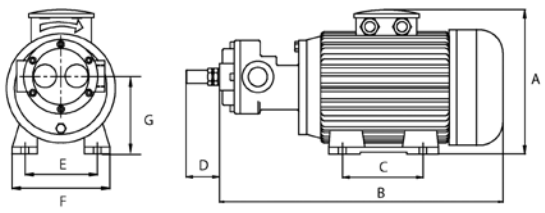

RÉF. N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
561 610	216	455	125	47	140	171	110
561 613	240	436	125	47	140	171	110
561 611	220	445	125	47	140	171	110
561 614	240	445	125	47	140	171	110
561 615	225	383	100	43	125	152	95,5

562 100.015 - 562 100.034

GROUPES ÉLECTRIQUES DE FILTRATION ET DE TRANSFERT DES LUBRIFIANTS



RÉF. N°	DÉSIGNATION	PRESSION MAXI	VISCOSITÉ	ASPIRATION & REFOULEMENT	POIDS
GROUPES DE FILTRATION AVEC POMPES ÉLECTRIQUES POUR GARANTIR UNE CLASSE DE PROPRETÉ DES LUBRIFIANTS					
562 100.015	Groupe de filtration huile portable 230 volts - 180 w, 15/lmn - 10 µm	4 bar	10 à 200 cSt	Flexible 2.50 m + lance 400 mm	14.8 kg
562 100.034	Groupe de filtration huile sur chariot 230 volts - 750 w, 34/lmn - 10 µm	5 bar	10 à 200 cSt	Flexible 3 m + lance 700 mm	45 kg

RÉF. N°	DÉSIGNATION	GROUPE DE FILTRATION
ÉLÉMENTS FILTRANTS POUR GROUPES DE FILTRATION		
562 100.115	Élément fltrant microfibre inorganique 10µm pour lubrifiants	562 100.015
562 100.134	Élément fltrant microfibre inorganique 10µm pour lubrifiants	562 100.034

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

11 CITERNES ÉQUIPÉES POUR LUBRIFIANTS, GAZOLE ET AdBlue®

CITERNES AVEC BAC DE RÉTENTION, ÉQUIPÉES POUR LA DISTRIBUTION D'HUILE 198
CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER ET DISTRIBUTION D'HUILE 199
CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS 199
RÉSERVOIR MOBILE ET CITERNES TRANSPORTABLES POUR GAZOLE/GNR* 200
CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION GAZOLE 201
RÉSERVOIR MOBILE ET CITERNES TRANSPORTABLES POUR AdBlue® 202
CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION AdBlue® 203







CITERNES AVEC BAC DE RÉTENTION, ÉQUIPÉES POUR LA DISTRIBUTION D'HUILE

454 131.110C — CITERNES ACIER AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER ET DISTRIBUTION D'HUILE



Citernes et bac de rétention en acier, équipées d'une pompe huile PM2 - 3:1, d'un enrouleur 10 m et d'une poignée compteur.

Comprenant les accessoires pétroliers: jauge mécanique tubée, évent et raccord symétrique coudé 90° avec bouchon pour le remplissage.

Conformes à la norme NF M 88-940.

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X l X H) (ÉQUIPEMENT INCLUS)	POMPE	ENROULEUR	POIGNÉE
454 131.110	1470 l (Horizontale)	1.700 x 805 x 2.060 mm	PM2 - 3:1 (353 500)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 131.110C	1470 l (Horizontale)	1.700 x 805 x 2.060 mm	PM2 - 3:1 (353 500)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)

454 136.110 — CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD ET DISTRIBUTION D'HUILE



Citernes et bac de rétention en PEHD avec couvercle de protection soudé et détecteur de fuite entre les parois, équipées d'une pompe huile PM2 - 3:1, d'un enrouleur 10 m et d'une poignée compteur. Montage de l'enrouleur latéral ou longitudinal en fonction du besoin.

Comprenant les accessoires pétroliers: jauge mécanique tubée, évent et raccord symétrique coudé 90° avec bouchon pour le remplissage.

Conformes aux normes NF EN-13341 pour le réservoir intérieur et XP M88-561 pour l'enveloppe secondaire.

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X l X H) (ÉQUIPEMENT INCLUS)	POMPE	ENROULEUR	POIGNÉE
454 731.110 *	700 l	1.280 x 690 x 1.706 mm	PM2 - 3:1 (353 500.100)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 731.110C *	700 l	1.280 x 690 x 1.706 mm	PM2 - 3:1 (353 500.100)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)
454 136.110	1500 l	1.730 x 750 x 2.246 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 136.110C	1500 l	1.730 x 750 x 2.246 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)

** Cuves 700 litres livrées sans platine, l'enrouleur est à fixer sur le mur le plus proche de la citerne.*



Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER ET DISTRIBUTION D'HUILE
CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS

CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER ET DISTRIBUTION D'HUILE — 454 237.110

Citernes en PEHD et bac de rétention en acier, équipées d'une pompe huile PM2 - 3:1, d'un enrouleur 10 m et d'une poignée compteur.

Comprenant les accessoires pétroliers: jauge mécanique tubée, évent et raccord symétrique coudé 90° avec bouchon pour le remplissage.

Conformes à la norme NF EN-13341.



RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X l X H) (ÉQUIPEMENT INCLUS)	POMPE	ENROULEUR	POIGNÉE
454 137.110	1.500 l	1.700 x 805 x 2.160 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 137.110C	1.500 l	1.700 x 805 x 2.160 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)
454 237.110	2.500 l	2.300 x 1.200 x 2.140 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 237.110C	2.500 l	2.300 x 1.200 x 2.140 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)
454 537.110	5.000 l	2.500 x 1.500 x 2.390 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Ouvert 10 m (501 200)	Compteur (365 535)
454 537.110C	5.000 l	2.500 x 1.500 x 2.390 mm	PM2 - 3:1 (353 500.101)	Carrossé 10 m (507 202)	Compteur (365 535)

CITERNE PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION POUR VIDANGE DES RÉCUPÉRATEURS — 454 136.160

Citerne 1.500 l et bac de rétention en PEHD, équipée d'une pompe à membranes, conçue pour la vidange des récupérateur d'huile usagées par point bas (récupérateur non inclus).

Équipée de:
- Pompe à membranes DF50 - 1/2"
- Flexible d'aspiration huile 4 m sur raccord tournant, avec vanne et raccord «camlock» femelle.
- Flexible air 1,50 m avec vanne, régulateur et embout pour le raccordement de la pompe.
- Égouttoir avec bac amovible.

Comprenant les accessoires pétroliers:
- Jauge mécanique tubée, évent, raccord coudé avec bouchon et tube plongeur pour la vidange.

Non compris en option:
373 400.102: Raccord rapide «camlock» 3/4" ou 1/2" (M), un par récupérateur à raccorder.

Conforme à la norme NF EN-13341.




RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X L X H) (ÉQUIPEMENT INCLUS)	POMPE À MEMBRANES	FLEXIBLE D'ASPIRATION	CONNEXION AIR
454 136.160	1.500 l	1.730 x 750 x 1.960 mm	DF50 1/2 (552 010)	4 m + égouttoir	Flexible 1,5 m + régulateur

RÉSERVOIR MOBILE ET CITERNES TRANSPORTABLES POUR GAZOLE/GNR*

684 515 — RÉSERVOIR MOBILE 110 L POUR GAZOLE/GNR*





Réservoir mobile spécialement conçu pour le transport et la distribution de gazole. D'une capacité de 110 l, il est équipé d'une pompe, d'un flexible de 3 m et d'un pistolet pour un remplissage facile. Fabriqué en polyéthylène haute densité et conçu de manière ergonomique avec une grande maniabilité, il peut être fixé à l'aide de sangles. Grandes roues anti-crevaison pour tous types de terrains, bouchon de remplissage et vanne de sécurité.


RÉF.	CAPACITÉ	TYPE DE POMPE	FLEXIBLE DE SORTIE	PISTOLET	DIMENSIONS (A/B/C)
684 515 *	110 l	Électrique 12 V (684 530)	3 m	Automatique (688 300)	1.100 x 460 x 440 mm

* Utilisation interdite avec de l'essence.

684 516 - 684 517 — CITERNES TRANSPORTABLES GAZOLE/GNR* 220 - 440 L - CONFORMES ADR







Citernes conçues pour le transport, le stockage et la distribution de gazole d'une capacité de 220 et 440 l. Elles sont équipées de pompes électriques 12 V pour le raccordement à la batterie, d'un flexible de 4 m et d'un pistolet automatique pour faciliter le remplissage. Les citernes sont spécialement conçues pour être chargées dans tous types de véhicules y compris avec un chariot élévateur. Fabriquées en polyéthylène renforcé avec un couvercle de protection verrouillable, un bouchon de sécurité et une jauge à cadran.

RÉF.	CAPACITÉ	TYPE DE POMPE	FLEXIBLE DE SORTIE	PISTOLET	DIMENSIONS (A/B/C)
684 516 *	220 L	Électrique 12 V (684 530)	4 m	Automatique (688 300)	620 x 600 x 910 mm
684 517 *	440 L	Électrique 12 V (684 530)	4 m	Automatique (688 300)	785 x 800 x 1.200 mm

* Utilisation interdite avec de l'essence.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

CITERNES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION GAZOLE

CITERNES DE STOCKAGE GAZOLE 1.500 ET 2.000 L ÉQUIPÉES*

685 600.151 - 685 600.200

Citernes et bac de rétention en PEHD avec couvercle de protection soudé et détecteur de fuite entre les parois pour le stockage et la distribution de gazole avec station de distribution. Stockage à l'intérieur pour la cuve 1.500 l, ou à l'extérieur, sous abri, pour le modèle 2.000 l traité anti-uv.



Citerne 1.500 litres:
Dimensions cuve nue, avec accessoires pétroliers: L 1.730 mm x l 750 mm x H 1.940 mm.

685 600.151 * Citerne 1.500 litres intérieure. Équipée d'une station murale 230 V, 370 W, 50 l/min. avec filtre hydro-absorbant, compteur mécanique 3 chiffres, flexible 4 m et pistolet automatique (Réf. 685 719).

Citerne 2.000 litres:
Dimensions cuve nue, avec accessoires pétroliers: L 2.300 mm x l 780 mm x H 1.950 mm.



685 600.200 * Citerne 2.000 litres anti-uv pouvant être placée à l'extérieur sous abri. Équipée d'un volucompteur carrossé 230 V, 370 W, 50 l/min. avec compteur mécanique 3 chiffres, flexible 4 m et pistolet automatique (Réf. 685 712). Contacteur marche/arrêt intégré au système de raccrochage du pistolet.

685 600.201 * Modèle identique à la référence 685 600.200, mais avec filtre hydro-absorbant et flexible 6 m.

CITERNES EXTÉRIEURES DE STOCKAGE GAZOLE 2.500 ET 5.000 L ÉQUIPÉES*

685 600.255 - 685 600.500

Citernes de stockage extérieur en polyéthylène à haute densité. Pour le gazole ou le fioul - double paroi - traitement anti-UV.



Équipées de:
- Coffre fermant à clés.
- Jauge électronique avec capteur de niveau et détecteur de fuite (sonde Watchman 382201.150).
- Raccord symétrique 2" monté sur un limiteur de remplissage.
- Évent.
- Station murale 230 V - 500 W - 70 l/min. Protection IP 55.
- Auto-amorçante avec by-pass.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Avec compteur mécanique 3 chiffres.
- Pistolet verseur automatique.
- Flexible de refoulement en caoutchouc antistatique (diamètre 19 mm) avec raccords sertis.

Citerne garantie 10 ans, équipement 1 an.

Citernes 2.500 litres:
Dimensions: L 2.310 mm x l 1.550 mm x H 1.950 mm / 260 kg à vide.

685 600.255 * Citerne 2.500 litres avec flexible 4 m.
685 600.251 * Citerne 2.500 litres avec filtre hydro-absorbant et flexible 6 m.




Citernes 5.000 litres:
Diamètre: 2.650 mm x H 2.210 mm / 450 kg à vide.

685 600.500 * Citerne 5.000 litres avec flexible 4 m.
685 600.501 * Citerne 5.000 litres avec filtre hydro-absorbant et flexible 6 m.

** Utilisation interdite avec de l'essence.*

560 311 — RÉSERVOIR MOBILE 110 L POUR AdBlue®






Réservoir mobile spécialement conçu pour le transport et la distribution d'AdBlue®. D'une capacité de 110 l, il est équipé d'une pompe, d'un flexible de 3 m et d'un pistolet pour un remplissage facile. Fabriqué en polyéthylène haute densité et conçu de manière ergonomique avec une grande maniabilité, il peut être fixé à l'aide de sangles. Grandes roues anti-crevaison pour tous types de terrains, bouchon de remplissage et vanne de sécurité.

RÉF.	CAPACITÉ	TYPE DE POMPE	FLEXIBLE DE SORTIE	PISTOLET	DIMENSIONS (A/B/C)
560 311	110 l	Électrique 12 V (560 212)	3 m	Automatique Ø 15 mm (569 005)	1.100 x 460 x 440 mm

560 312 - 560 313 — CITERNES TRANSPORTABLES AdBlue® 220 - 440 L







Citernes conçues pour le transport, le stockage et la distribution d'AdBlue® d'une capacité de 220 et 440 l. Elles sont équipées de pompes électriques 12 V pour le raccordement à la batterie, d'un flexible de 4 m et d'un pistolet automatique à bec fin Ø 15 mm pour faciliter le remplissage. Les citernes sont spécialement conçues pour être chargées dans tous types de véhicules y compris avec un chariot élévateur. Fabriquées en polyéthylène renforcé avec un couvercle de protection verrouillable, un bouchon de sécurité et une jauge à cadran.

RÉF.	CAPACITÉ	TYPE DE POMPE	FLEXIBLE DE SORTIE	PISTOLET	DIMENSIONS (A/B/C)
560 312	220 l	Électrique 12 V (560 212)	4 m	Automatique (569 005)	620 x 600 x 910 mm
560 313	440 l	Électrique 12 V (560 212)	4 m	Automatique (569 005)	785 x 800 x 1.200 mm

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

CITERNE DE STOCKAGE AdBlue® À SIMPLE PAROI 1.500 OU 2.500 L, ÉQUIPÉE — 695 050.152

Cuve blanche, translucide à simple paroi conçue pour le stockage et la distribution d'urée type AdBlue®. Le modèle à simple paroi est destiné à une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment, l'option chauffage n'étant pas disponible pour ce type de cuve.

Citerne PEHD sans bac de rétention, pour le stockage de produit AdBlue®. Orifice de remplissage (par pistolet) avec bouchon et évent sur le dessus de la cuve. Jauge à cadran graduée en litres.

Les avantages:
• Concept économique simple et fiable.

Matériel de distribution:
- Pompe AdBlue® à multi-membranes 230 V- 30 l/minute auto-amorçante avec by-pass intégré. Protection IP 55.
- Câble d'alimentation 2 m.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Flexible de refoulement 4 mètres en EPDM et pistolet de distribution manuel, automatique ou avec compteur en fonction du modèle choisi.



RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (L X l X H) (ÉQUIPEMENT INCLUS)	POMPE	FLEXIBLE DE REFOULEMENT	PISTOLET	COMPTEUR	KIT D'ASPIRATION
695 050.150	1.500 l	1.650 x 720 x 2.050 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Manuel (361 001.370)	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
695 050.151	1.500 l	1.650 x 720 x 2.050 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Automatique Inox (569 000)	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
695 050.152	1.500 l	1.650 x 720 x 2.050 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Automatique Inox (569 000)	366 760	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
695 050.250	2.500 l	2.170 x 885 x 2.030 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Manuel (361 001.370)	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
695 050.251	2.500 l	2.170 x 885 x 2.030 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Automatique Inox (569 000)	-	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour
695 050.252	2.500 l	2.170 x 885 x 2.030 mm	Solura-230 (560 230)	4 m (930 507)	Automatique Inox (569 000)	366 760	Flexible 2,5 m et clapet anti-retour

12 CITERNES DE STOCKAGE NUES, BACS DE RÉTENTION, ACCESSOIRES ET CHARIOTS

CITERNES DE STOCKAGE AVEC BAC DE RÉTENTION 206
CITERNES DE STOCKAGE PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER OU NUES 207
BACS DE RÉTENTION ACIER POUR CITERNES 207
SYSTÈME D'ALARME POUR CITERNES ET ACCESSOIRES 208
BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS ET CUBITAINERS 209
BACS 4 FÛTS ET PLATEFORMES DE RÉTENTION 210
ACCESSOIRES POUR CITERNES ET CHARIOTS DE MANUTENTION 211
CHARIOTS POUR FÛTS ET TONNELETS 212







CITERNES DE STOCKAGE AVEC BAC DE RÉTENTION

447 154.141 - 447 205.141

CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION PEHD SOUDÉ





Citernes en polyéthylène haute densité autoportantes, avec bac de rétention équipées d'un couvercle de protection soudé et d'un détecteur de fuite entre les parois. Elles sont fournies avec les accessoires pétroliers : jauge mécanique tubée, évent et raccord symétrique coudé 90° avec bouchon. Capacité de 700 l à 2.000 l.

Citernes ne pouvant être enterrées, à installer en intérieur, sans exposition directe aux UV. Les modèles 1.000 l, 1.500 l et 2.000 l sont disponibles en version anti-UV, pour une utilisation en extérieur (sous conditions) ou en cas d'exposition directe aux UV en intérieur.

Citernes conformes aux normes NF EN-13341 pour le réservoir intérieur et XP M88-561 pour l'enveloppe secondaire.

RÉF. FLUIDES NEUFS	RÉF.FLUIDES USAGÉS*	CAPACITÉ EN LITRES	DIMENSIONS EN MM (L X l X H) (AVEC ACCESSOIRES PÉTROLIERS)	POIDS EN KG
447 072.141	**447 072.160**	700 l	1.280 x 690 x 1.400 mm	55 kg
447 102.141	**447 102.160**	1.000 l (Basse)	1.730 x 750 x 1.440 mm	65 kg
447 154.141	**447 154.160**	1.500 l	1.730 x 750 x 1.940 mm	90 kg
447 208.141	**447 208.160**	2.000 l	2.300 x 780 x 1.950 mm	149 kg
447 105.141	**447 105.160**	1.000 l (Anti-UV)	1.730 x 750 x 1.440 mm	70 kg
447 155.141	**447 155.160**	1.500 l (Anti-UV)	1.730 x 750 x 1.940 mm	95 kg
447 205.141	**447 205.160**	2.000 l (Anti-UV)	2.300 x 780 x 1.950 mm	149 kg

**Les modèles pour fluides usagés sont équipés d'un tube d'aspiration supplémentaire pour la vidange de la cuve.*

447 151.141

CITERNES ACIER AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER



Citernes en acier placées dans un bac de rétention acier, équipées des accessoires pétroliers - jauge mécanique tubée, évent, raccord symétrique coudé 90° avec bouchon.

Citernes conformes à la norme NF M88-940 (voir références unitaires page suivante).

RÉF. FLUIDES NEUFS	RÉF. FLUIDES USAGÉS*	CAPACITÉ EN LITRES	DIMENSIONS EN MM (L X l X H) (AVEC ACCESSOIRES PÉTROLIERS)	POIDS EN KG
447 150.141	**447 150.160**	1.470 l (Horizontale)	1.700 x 805 x 1.600 mm	250 kg
447 151.141	**447 151.160**	1.470 l (Verticale)	1.420 x 805 x 1.850 mm	250 kg

**Les modèles pour fluides usagés sont équipés d'un tube d'aspiration supplémentaire pour la vidange de la cuve.*

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

CITERNES DE STOCKAGE PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER OU NUES / BACS DE RÉTENTION ACIER POUR CITERNES

CITERNES PEHD AVEC BAC DE RÉTENTION ACIER

447 153.141

Citernes en Polyéthylène Haute Densité placées dans un bac de rétention acier, équipées des accessoires pétroliers - jauge mécanique tubée, évent, raccord symétrique coudé 90° avec bouchon.

Citernes conformes à la norme NF EN-13341 (voir références unitaires page suivante).



RÉF. FLUIDES NEUFS	RÉF. FLUIDES USAGÉS*	CAPACITÉ EN LITRES	DIMENSIONS EN MM (L X l X H) (AVEC ACCESSOIRES PÉTROLIERS)	POIDS EN KG
447 153.141	**447 153.160**	1.500 l	1.700 x 805 x 1.940 mm	200 kg
447 253.141	**447 253.160**	2.500 l	2.300 x 1.200 x 1.940 mm	366 kg

**Les modèles pour fluides usagés sont équipés d'un tube d'aspiration supplémentaire pour la vidange de la cuve.*

CITERNES PEHD SANS BAC DE RÉTENTION

445 250.141

Citernes en Polyéthylène Haute Densité autoportantes, avec bossages autorisant la suppression des bandages métalliques pour les capacités de 700 l à 2.500 l. Les citernes de 3.000 l et 5.000 l sont pourvues de bandages métalliques. Conformes à la norme NF EN-13341. Citernes ne pouvant être enterrées, à installer en intérieur (sans exposition directe aux UV).
Citernes équipées des accessoires pétroliers - jauge mécanique tubée, évent, raccord symétrique coudé 90° avec bouchon pour le remplissage.



RÉF. FLUIDES NEUFS	RÉF. FLUIDES USAGÉS*	CAPACITÉ EN LITRES	DIMENSIONS EN MM (L X l X H) (AVEC ACCESSOIRES PÉTROLIERS)	POIDS EN KG
445 072.141	**445 072.160**	700 l	1.190 x 660 x 1.380 mm	32 kg
445 102.141	**445 102.160**	1.000 l (Basse)	1.650 x 720 x 1.400 mm	36 kg
445 103.141	**445 103.160**	1.000 l (Haute)	1.190 x 660 x 1.950 mm	39 kg
445 152.141	**445 152.160**	1.500 l	1.650 x 720 x 1.890 mm	57 kg
445 200.141	**445 200.160**	2.000 l	2.180 x 720 x 1.920 mm	81 kg
445 250.141	**445 250.160**	2.500 l	2.170 x 885 x 1.870 mm	96 kg
445 300.141	**445 300.160**	3.000 l	2.390 x 850 x 2.120 mm	210 kg
445 500.141	**445 500.160**	5.000 l	2.390 x 1.350 x 2.120 mm	240 kg

**Les modèles pour fluides usagés sont équipés d'un tube d'aspiration supplémentaire pour la vidange de la cuve.*

BAC DE RÉTENTION ACIER POUR CITERNES

446 150.100

Bacs de rétention en acier pour citernes rectangulaires.



RÉF.	TYPE DE CUVES*	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM (L X l X H)	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM (L X l X H)	POIDS EN KG
446 150.100	1.470 l (Horizontale)	1.700 x 805 x 1.200 mm	1.650 x 750 x 1.100 mm	110 kg
446 150.103	1.470 l (Verticale)	1.420 x 805 x 1.420 mm	1.370 x 750 x 1.320 mm	110 kg
446 150.105	2.500 l	2.300 x 1.200 x 1.150 mm	2.200 x 1.100 x 1.050 mm	270 kg
446 150.106	3.000 l	2.500 x 980 x 1.250 mm	2.494 x 974 x 1.244 mm	140 kg
446 150.108	5.000 l	2.500 x 1.500 x 1.350 mm	2.494 x 1.494 x 1.344 mm	180 kg

**Avertissement: vérifier les dimensions exactes de la cuve à placer dans le bac de rétention.*

SYSTÈME D'ALARME POUR CITERNES TANK BASIC



383 101

Évite le pompage à vide et le débordement des citernes d'huiles usées. Le Tank Basic contrôle jusqu'à quatre sondes de niveaux, par exemple, trois capteurs de niveaux bas pour l'huile neuve et un capteur de niveau haut pour l'huile usée. Avec quatre indicateurs LED et un signal sonore qui donnent un avertissement dès qu'une des citernes à atteint un niveau critique. 4 sorties en 24 V DC permettant de relier un flash d'alarme déporté, une sirène ou d'alimenter des électrovannes pour couper l'alimentation en air d'une pompe d'huile neuve, ou d'actionner une électrovanne de fermeture du circuit d'huiles usées. Clé permettant la mise en marche forcée en cas de besoin. Fonctionne en 230 V AC.

383 101 TANK BASIC+, Console d'alarme autonome pour citernes
Raccordement jusqu'à quatre sondes pour citernes. Avec quatre indicateurs LED et un signal sonore. Comprenant 4 sorties en 24 V DC permettant de relier un flash d'alarme déporté, une sirène ou d'alimenter des électrovannes en option:
Pour un produit neuf, l'alimentation en air sera coupée dès que le niveau bas est atteint, empêchant le pompage à vide et l'introduction d'air dans le circuit de distribution.
Pour un produit usagé, l'alimentation en air de la pompe sera coupée dès que le niveau haut est atteint, supprimant tout risque de débordement.



382 010



382 201

382 010 Sonde avec capteur de haut niveau
Pour utilisation Tank Basic ou U·tank. Avec fausse bonde 2" BSP (M).
382 012 Sonde avec capteur de bas niveau
Pour utilisation Tank Basic ou U·tank. Avec fausse bonde 2" BSP (M).
382 015 Sonde de niveau double à contacts réglables
Pour utilisation Tank Basic ou U·tank. Avec fausse bonde 2" BSP (M).
382 201 Sonde de niveau réglable en hauteur
Pour utilisation Tank Basic ou U·tank. Avec câble de 5 m et fausse bonde 2" BSP (M).

382 120 VP 400 mb-4, Sonde volumétrique pour console de gestion des citernes U·tank
Ne fonctionne pas avec Tank Basic. Mesure du volume réel en continu. Avec câble 4 m et kit de montage. Profondeur maxi de la citerne 3,5 m, sur demande jusqu'à 10 m.

382 201.117 Kit de montage déporté de l'évent pour insérer une sonde sur orifice 2"

382 005 Flash d'alarme clignotant et/ou sirène



382 201.117




382 005

389 021 Électrovanne pour huile et liquide de refroidissement usagés 1 1/2" BSP (F)
Électrovanne d'air 24 V DC incluse. Pour contrôler le transfert des fluides usées dans la citerne de récupération.

241 900.111 Électrovanne pour air comprimé 24 DC
(pour HN normalement fermée), 3/8" BSP (FF)
Pression d'utilisation 10 bar.
241 900.211 Électrovanne pour air comprimé 24 DC
(pour HU normalement ouverte), 3/8" BSP (FF)
Pression d'utilisation 10 bar.



389 021

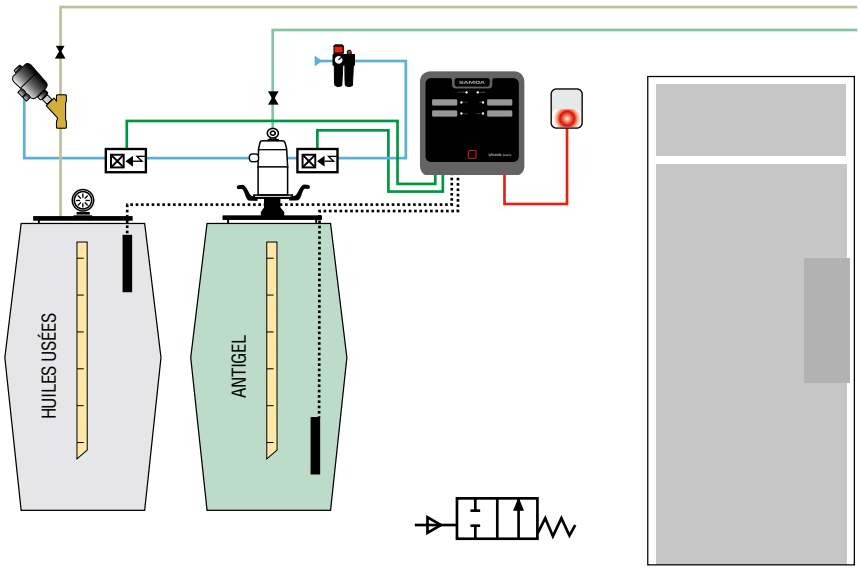

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

BACS DE RÉTENTION POUR FÛTS ET CUBITAINERS

BACS DE RÉTENTION EN ACIER GALVANISÉ* — 446 150.114 - 446 150.114E

446 150.114 Bac de rétention en acier galvanisé pour 2 fûts
Caillebotis en acier. Volume: 220 l - 50 % de rétention.
Dim. (L x l x h): 1.300 x 720 x 356 mm. Poids: 46 kg.
Charge répartie admissible: 600 kg.

446 150.114E Bac de rétention conique en acier galvanisé pour 2 fûts
Caillebotis en acier, anses de levage sur la largeur. Volume: 220 l - 50 % de rétention.
Dim. (L x l x h): 1.220 x 815 x 345 mm. Poids: 36 kg.
Charge répartie admissible: 950 kg.

446 511.100 Bac de rétention en acier galvanisé pour 1 fût
Caillebottis en acier. Volume: 120 l - 50 % de rétention.
Dim. (L x l x h): 720 x 640 x 356 mm. Poids: 24 kg.
Charge répartie admissible: 300 kg.

***Option recommandée: 432 803.105**
Chariot tubulaire spécial pour la manutention de fûts. Voir en page 211.



BAC DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE — 446 150.119

446 150.119 Bac de rétention en polyéthylène pour 2 fûts
Caillebottis en polypropylène. Volume: 250 l - 50 % de rétention.
Dimensions (L x l x h): 1.300 x 750 x 440 mm.
Poids: 20.5 kg.
Charge répartie admissible: 650 kg.



BAC DE RÉTENTION EN ACIER GALVANISÉ POUR CUBITAINER — 446 513.101E

446 513.101E Bac de rétention conique en acier galvanisé pour cubitainer 1.000 L
Caillebottis en acier.
Volume: 1.000 l - 100 % de rétention.
Dimensions (L x l x h): 1.220 x 1.220 x 905 mm.
Poids: 96 kg.
Charge répartie admissible: 1.000 kg.



BAC DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE POUR CUBITAINER — 446 513.116

446 513.116 Bac de rétention en polyéthylène pour cubitainer 1.000 L
Caillebottis en polyéthylène plastifié.
Volume: 1.120 l - + de 100 % de rétention.
Dimensions (L x l x h): 1.450 x 1.450 x 1.000 mm.
Poids: 95 kg.
Charge répartie admissible: 2.000 kg.



Ces différents modèles de bacs de rétention sont manipulables à vide par transpalette ou chariot élévateur. / Cubitainer non inclus.

BACS 4 FÛTS ET PLATEFORMES DE RÉTENTION

446 150.115E — BAC DE RÉTENTION CARRÉ EN ACIER GALVANISÉ



446 150.115E Bac de rétention conique en acier galvanisé pour 4 fûts
Caillebottis en acier, anses de levage sur le côté.
Volume: 440 l - 50 % de rétention.
Dimensions (L x l x h): 1.220 x 1.220 x 430 mm.
Poids: 56 kg.
Charge répartie admissible: 1.400 kg.

446 150.117 — BAC DE RÉTENTION CARRÉ EN POLYÉTHYLÈNE



446 150.117 Bac de rétention carré en polyéthylène pour 4 fûts
Caillebottis en polyéthylène plastifié. Volume: 450 l - 50 % de rétention.
Dimensions (L x l x h): 1.380 x 1.290 x 480 mm.
Poids: 41 kg.
Charge répartie admissible: 1.250 kg.

446 150.210 — PLATEFORME DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE



446 150.200 Plateforme de rétention 112 l en polyéthylène
Compatibles avec la plupart des produits chimiques et utilisables dans le cadre d'une rétention statique. Éléments connectables afin d'obtenir une surface de travail plus importante.
Caillebottis en polyéthylène plastifié.
Volume: 112 l.
Dimensions (L x l x h): 1.600 x 800 x 150 mm.
Poids: 24.5 kg.
Charge répartie admissible: 1.350 kg.

446 150.210: Plateforme de rétention 232 l en polyéthylène
Caillebottis en polyéthylène plastifié.
Volume: 232 l.
Dimensions (L x l x h): 1.600 x 1.600 x 150 mm.
Poids: 45 kg.
Charge répartie admissible: 2.700 kg.

446 150.212 — RAMPE D'ACCÈS EN POLYÉTHYLÈNE ET ÉLÉMENTS DE LIAISON POUR PLATEFORMES



446 150.212 Rampe d'accès en polyéthylène pour plateformes de rétention
La rampe d'accès se connecte dans la plateforme grâce aux doigts de positionnement.
Pente douce pour un chargement facile et texture antidérapante sur la rampe.
Dimensions (L x l x h): 1.290 x 810 x 180 mm.
Poids: 15 kg.

Éléments de liaison pour plateformes 112 l et 232 l
Se placent entre les plateformes pour éviter les coulures entre elles et les solidariser.
446 150.213 Profilé de liaison - Dimensions (L x l x h): 1.500 x 40 x 40 mm.
446 150.214 Profilé de liaison - Dimensions (L x l x h): 700 x 40 x 40 mm.
446 150.215 Croisillon de liaison - Dimensions (L x l x Ø): 150 x 125 x 140 mm.

Ces différents modèles de bacs de rétention sont manipulables à vide par transpalette ou chariot élévateur. / Fûts non inclus.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

JAUGES À CADRAN

449 000.190 - 449 000.139

Jauges à cadran mécaniques à flotteur pour tonnelets, fûts ou citernes. À monter sur la fausse bonde du réservoir. Selon le modèle, graduation en litres pour les cuves SAMOA acier ou PEHD 1.500 l et PEHD 2.500 l, ou en cm pour les autres cuves. Filetage 2" (M).

GRADUATION EN LITRES RÉF.	GRADUATION EN CENTIMÈTRES RÉF.	TYPE DE CUVE	HAUTEUR
449 000.190	-	Jauge non tubée, pour fûts ou tonnelets	-
-	**449 000.139**	Jauge non tubée, pour citernes toutes tailles	-
449 000.165	**449 000.133**	Jauge tubée, pour citerne horizontale 1.470 l acier	1.280 mm
449 000.167	**449 000.135**	Jauge tubée, pour citerne verticale 1.470 l acier	1.500 mm
449 000.163	**449 000.136**	Jauge tubée, pour citerne 1.500 l PEHD	1.720 mm
449 000.169	**449 000.136**	Jauge tubée, pour citerne 2.500 l PEHD	1.720 mm



ACCESSOIRES PÉTROLIERS

449 000.140 - 449 003.100 - 382 201.117

449 000.140 Évent plastique, monté sur bobine galva, filetage 2" (M).

449 003.100 Raccord symétrique 2" coudé à 90° avec bouchon, filetage 2" (M), pour le dépotage.

382 201.117 Kit de montage pour évent et autre accessoire (sonde de niveau, ...) sur un même orifice 2".



LIMITEUR DE REMPLISSAGE

382 201.156

382 201.156 Limiteur de remplissage.
Équipement de sécurité pour l'arrêt automatique du remplissage de la citerne. Montage sur piquage 2" BSP.
Quand le niveau de produit atteint le flotteur, le clapet se ferme et provoque l'arrêt du remplissage.



CHARIOTS DE MANUTENTION POUR BAC DE RÉTENTION

432 803.105 - 432 110

432 803.105 Chariot de manutention pour fût
Chariot tubulaire spécial pour la manutention de fûts. Recommandé pour le chargement de fûts sur bacs de rétention ou dans les meubles cache-fûts.

432 110 Lève-fût hydraulique pour fût métallique de 205 l
Avec pince autobloquante pour maintenir le fût sur son bord supérieur.
Levage du fût par pédale et système de descente par molette rotative.
Hauteur de levage jusqu'à 650 mm du sol, 250 kg maximum.





CHARIOTS POUR FÛTS ET TONNELETS

432 814 — CHARIOT INDUSTRIE À ROUES GONFLABLES POUR FÛT



432 814 Chariot industrie pour fût à roues gonflables
Chariot très robuste avec 2 roues gonflables de Ø 260 mm et une roue pivotante en caoutchouc avec frein. Comprend également une chaîne réglable pour sécuriser le maintien du fût et un support de fixation pour fixer une pompe pneumatique déportée (nécessite en plus le support mural 360 102). Il est également possible de fixer un enrouleur en utilisant un support de fixation en option (360 113).

ACCESSOIRES
360 113 Support fixation d'enrouleur pour chariot industrie
360 102 Support mural pour fixation de pompe pneumatique
360 100 Support mural pour fixation de pompe à membranes DF50
743 903 Kit de deux roues fixes avec fixations
743 904 Kit roue pivotante avec fixations

432 000 — CHARIOT STANDARD POUR FÛT



432 000 Chariot standard pour fût
Chariot avec 2 solides roues à bandage caoutchouc et une roue pivotante avec frein. Un enrouleur ou une pompe peuvent être fixés sur le chariot en utilisant les supports en option.

ACCESSOIRES
360 135 Support fixation d'enrouleur pour chariot standard
360 134 Support de fixation pour pompe déportée
360 102 Support mural pour fixation de pompe pneumatique
360 100 Support mural pour fixation de pompe à membranes DF50
743 900 Kit de deux roues fixes avec fixations
743 905 Kit roue pivotante avec fixations

431 000 — CHARIOT 4 ROUES POUR SEAU OU TONNELET



431 000 Chariot 4 roues pour seau de 20 kg ou tonnelet de 50 kg
Chariot avec châssis tubulaire Ø 20 mm très robuste, avec deux grandes roues à bandage caoutchouc et deux roues directionnelles. Convient pour les seaux ou tonnelets de 20 à 50 kg. La fixation sur le chariot est ajustable au moyen de crochets coulissants en fonction de la hauteur du tonnelet.

ACCESSOIRES
743 902 Kit de deux roues fixes avec fixations
743 906 Kit de deux roues pivotantes avec fixations

430 000 — DIABLE 2 ROUES POUR SEAU OU TONNELET



430 000 Diable 2 roues pour seau de 12,5 à 20 kg ou tonnelet de 50 kg
Diable 2 roues à structure tubulaire. Avec deux roues à bandage caoutchouc. Convient pour les seaux ou tonnelets de 12,5 à 50 kg. Fixation par crochet réglable en hauteur.

ACCESSOIRES
743 901 Kit de deux roues fixes avec fixations

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

13 MOBILIER D'ATELIER

SERVANTES D'ATELIER 214
SERVANTE D'ATELIER ET ÉTABLIS 215
ÉTABLIS 216
ARMOIRES ET PANNEAUX DE RANGEMENT 217
ACCESSOIRES 218





SERVANTES D'ATELIER

283 300 — SERVANTE D'ATELIER CARROSSÉE



Servante carénée pour organiser le rangement des outils directement sur le lieu de travail. Avec deux roues pivotantes dont une avec frein, et deux roues fixes Ø 100 mm pour assurer un déplacement facile sur tous types de sols. Équipée d'un plateau thermoformé avec appui directionnel et rangements pour les petites pièces. Avec module de cinq tiroirs dont deux à compartiments modulables, montés sur rails télescopiques et fermeture à clé centralisée.

283 300 Servante d'atelier carrossée
Dimensions hors-tout de la servante: 640 x 450 x 980 mm.
Taille des tiroirs:
- Deux tiroirs: 490 x 385 x 75 mm (utile). Livrés avec compartiments thermoplastiques modulables.
- Deux tiroirs: 490 x 385 x 150 mm (utile).
- Un caisson: 490 x 385 x 230 mm (utile).

Capacité de charge de chaque tiroir: 35 kg.
Livrée montée. Poids brut 42 kg.

283 395 Poignée directionnelle pour servante 283 300
Recommandée lorsque la capacité de charge maximale de la servante est utilisée.
Poids brut 1 kg.

283 201 — SERVANTE D'ATELIER PORTE-OUTILS



Servante porte-outils avec 3 plateaux, un tiroir et un panneau perforé incluant un jeu d'accessoires de 30 broches et 1 support pour outils.
Construction très robuste avec 2 roues larges (Ø 160 mm) et 2 roues directionnelles (Ø 100 mm) dont une avec frein pour une meilleure stabilité et plus de sécurité.
Charge maximale de 200 kg.
Dimensions hors-tout de la servante: 880 x 610 x 1.580 mm.
Poids brut: 35,5 kg.

283 201 Servante porte-outils
Comprenant:
283 200: Servante industrielle. P.B. 21 kg.
284 201: Tiroir monté sur rails télescopiques. P.B. 7 kg.
282 101: Panneau porte-outils perforé. P.B. 5 kg.
289 206: Jeu de 2 supports pour fixation du panneau. P.B. 1,5 kg.
289 109: Jeu de 15 broches longues, 15 extra-longues et un râtelier multifonctions. P.B. 1 kg.

283 202 — SERVANTE D'ATELIER INDUSTRIELLE



Servante industrielle très robuste avec 3 plateaux, 2 roues larges (Ø 160 mm) et 2 roues directionnelles (Ø 100 mm) dont une avec frein pour une meilleure stabilité et plus de sécurité. Le plateau du milieu peut être fixé à deux hauteurs différentes. Charge maximale de 200 kg.

283 202 Servante d'atelier industrielle avec tiroir
Dimensions hors-tout de la servante: 880 x 610 x 930 mm.
Comprenant:
283 200: Servante industrielle. Emballage: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 kg.
284 201: Tiroir monté sur rails télescopiques. Emballage: 560 x 430 x 150 mm. P.B. 7 kg.

283 200 Servante d'atelier industrielle sans tiroir
Dimensions hors-tout de la servante: 880 x 610 x 930 mm.
Emballage: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 kg.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

SERVANTE D'ATELIER ET ÉTABLIS

SERVANTE D'ATELIER STANDARD — 283 100

Servante standard avec 3 plateaux, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (Ø 80 mm).
Le plateau du milieu peut être fixé à deux hauteurs différentes.
Charge maximale de 200 kg. Utilisable comme servante auxiliaire pour pièces diverses dans un atelier automobile ou dans l'industrie.

283 100 Servante d'atelier standard
Dimensions hors-tout de la servante: 840 x 450 x 910 mm.
Emballage: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 20 kg.



TIROIR POUR SERVANTE D'ATELIER — 284 201

Tiroir avec guides télescopiques pour fixation directe sous le plateau supérieur de la servante d'atelier. Non compatible avec la servante d'appoint 283 900.
Charge maximale de 24 kg.
Dimensions: 472 x 415 x 60 mm.

284 201 Tiroir pour servante d'atelier
Dimensions utiles: 472 x 415 x 60 mm.
Emballage: 560 x 80 x 435 mm. P.B. 7 kg.



ÉTABLI INDUSTRIEL EN ACIER AVEC VOLET COULISSANT — 285 100

285 100 Établi industriel avec volet coulissant. 1.750 x 750 x 885 mm - 172 kg
Construction monobloc très robuste en acier, avec revêtement époxy, avec un tiroir et 4 niveaux de rangements. Charge maximale jusqu'à 2.000 kg.
Avec caisson à volet coulissant fermant à clé, équipé d'un tiroir divisé en seize compartiments modulables, et d'une étagère procurant deux grands niveaux de rangement facilement accessibles.
Comprenant:
285 101: Ensemble plateau, étagère et fond. 1.750 mm. P.B. 92 kg.
285 102: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 32 kg.
285 103: Bloc volet coulissant et tiroir monté sur rails télescopiques, avec serrure et 16 compartiments modulables. Dimensions utiles 500 x 550 x 75 mm - P. B. 48 kg.



ÉTABLIS PROFESSIONNELS EN ACIER AVEC DEUX TIROIRS — 280 530

280 530 Établi professionnel en acier avec deux tiroirs. 1.750 x 750 x 885 mm - 100 kg
Comprenant:
280 501: Ensemble plateau et étagère 1.750 mm. P.B. 57 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.
284 100 x 2: Tiroirs fermant à clés. P.B. 22 kg.

280 430 Établi professionnel en acier avec deux tiroirs. 1.500 x 750 x 885 mm - 92 kg
Comprenant:
280 401: Ensemble plateau et étagère 1.500 mm. P.B. 49 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.
284 100 x 2: Tiroirs fermant à clés. P.B. 22 kg.



Voir caractéristiques dans le chapitre «Établis professionnels en acier» et «Tiroir pour établis».

ÉTABLIS

280 520 — ÉTABLIS PROFESSIONNELS EN ACIER AVEC UN TIROIR



280 520 Établi professionnel en acier avec un tiroir. 1.750 x 750 x 885 mm - 90 kg
Comprenant:
280 501: Ensemble plateau et étagère 1.750 mm. P.B. 57 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.
284 100: Tiroir fermant à clé. P.B. 11 kg.

280 420 Établi professionnel en acier avec un tiroir. 1.500 x 750 x 885 mm - 81 kg
Comprenant:
280 401: Ensemble plateau et étagère 1.500 mm. P.B.49 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.
284 100: Tiroir fermant à clé. P.B.11 kg.

280 320 Établi professionnel en acier avec un tiroir. 1.250 x 750 x 885 mm - 73 kg
Comprenant:
280 301: Ensemble plateau et étagère 1.250 mm. P.B. 41 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.
284 100: Tiroir fermant à clé. P.B. 11 kg.

Voir caractéristiques dans le chapitre «Établis professionnels en acier» et «Tiroir pour établis». Le tiroir peut être monté soit au centre ou sur le côté de l'établi.

280 300 - 280 500 — ÉTABLIS PROFESSIONNELS EN ACIER

Construction en acier très robuste, avec revêtement époxy et quatre traverses en forme de «Z» pour une stabilité incomparable. Charge maximale jusqu'à 2.000 kg.
Les perforations rectangulaires sur les montants permettent de fixer les tiroirs (en option) dans différentes positions. Les perforations rectangulaires sur les cotés du plateau acier servent quant à elles à fixer des armoires ou des panneaux porte-outils (en option), ou à jumeler d'autres établis.
Les pieds peuvent être fixés au sol pour une meilleure stabilité.



280 500 Établi acier avec une étagère. 1.750 x 750 x 885 mm - 78 kg
Comprenant:
280 501: Ensemble plateau et étagère 1.750 mm. P.B. 57 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.

280 400 Établi acier avec une étagère. 1.500 x 750 x 885 mm - 70 kg
Comprenant:
280 401: Ensemble plateau et étagère 1.500 mm. P.B. 49 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.



280 300 Établi acier avec une étagère. 1.250 x 750 x 885 mm - 62 kg
Comprenant:
280 301: Ensemble plateau et étagère 1.250 mm. P.B. 41 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.

280 200 Établi acier avec une étagère. 1.000 x 750 x 885 mm - 54 kg
Comprenant:
280 201: Ensemble plateau et étagère 1.000 mm. P.B. 33 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.

280 100 Établi acier avec une étagère. 750 x 750 x 885 mm - 47 kg
Comprenant:
280 101: Ensemble plateau et étagère 750 mm. P.B. 26 kg.
280 000: Ensemble pieds et supports latéraux. P.B. 21 kg.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR OUTILLAGE — 281 500


Armoires professionnelles très robustes en acier, avec volets coulissants fermant à clés. Panneaux perforés pour une capacité de rangement maximale. Les armoires peuvent être fixées sur le mur ou sur le plateau des établis, au moyen d'un kit spécifique en option. Revêtement en peinture époxy. Livrées avec un jeu de broches et de supports d'outils.
Livrés en emballage individuel.



RÉF. N°	DÉSIGNATION
281 500	Armoire de rangement avec supports d'outils 1.750 x 750 x 190 mm. P.B. 50 kg - Avec 9 supports d'outils et 45 broches (289 101)
281 400	Armoire de rangement avec supports d'outils 1.500 x 750 x 190 mm. P.B. 45 kg - Avec 9 supports d'outils et 45 broches (289 101)
281 300	Armoire de rangement avec supports d'outils 1.250 x 750 x 190 mm. P.B. 38 kg - Avec 7 supports d'outils et 30 broches (289 100)
281 200	Armoire de rangement avec supports d'outils 1.000 x 750 x 190 mm. P.B. 32 kg- Avec 7 supports d'outils et 30 broches (289 100)
289 105	Jeu de 2 supports pour fixation d'une armoire sur un établi

PANNEAUX DE RANGEMENT POUR OUTILLAGE — 282 300

Panneaux robustes en acier perforé pour le rangement d'outillage, livrés avec un jeu de broches et de supports d'outils. Ils peuvent être fixés au mur ou sur le plateau des établis, au moyen d'un kit spécifique en option. Revêtement en peinture époxy.

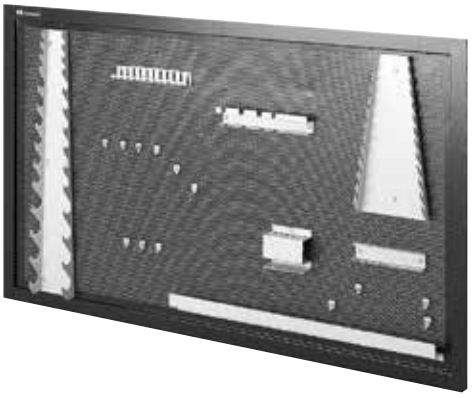

282 500 Panneau de rangement avec support d'outils. 1.750 x 750 x 20 mm - 17 kg
Comprenant:
282 501: Panneau perforé 1.750 x 750 x 20 mm. P.B. 10 kg.
289 101: Kit d'accessoires 9 supports d'outils et 45 broches. P.B. 7 kg.

282 400 Panneau de rangement avec support d'outils. 1.500 x 750 x 20 mm - 16 kg
Comprenant:
282 401: Panneau perforé 1.500 x 750 x 20 mm. P.B. 9 kg.
289 101: Kit d'accessoires 9 supports d'outils et 45 broches. P.B. 7 kg.

282 300 Panneau de rangement avec support d'outils. 1.250 x 750 x 20 mm - 13.5 kg
Comprenant:
282 301: Panneau perforé 1.250 x 750 x 20 mm. P.B. 7,5 kg.
289 100: Kit d'accessoires 7 supports d'outils et 30 broches. P.B. 6 kg.

282 200 Panneau de rangement avec support d'outils. 1.000 x 750 x 20 mm - 12.5 kg
Comprenant:
282 201: Panneau perforé 1.000 x 750 x 20 mm. P.B. 6,5 kg.
289 100: Kit d'accessoires 7 supports d'outils et 30 broches. P.B. 6 kg.

282 100 Panneau de rangement avec support d'outils. 720 x 750 x 20 mm - 6 kg
Comprenant:
282 101: Panneau perforé 720 x 750 x 20 mm. P.B. 5 kg.
289 109: Kit d'accessoires 30 broches et 1 râtelier multifonctions. P.B. 1 kg.

SUPPORTS DE FIXATION

RÉF. N°	DÉSIGNATION
289 205	Jeu de 2 supports pour fixation d'un panneau sur un établi acier
289 206	Jeu de 2 supports pour fixation d'un panneau 282 100 sur une servante
289 207	Supports de fixation de 2 panneaux en "L" (à droite)
289 208	Supports de fixation de 2 panneaux en "L" (à gauche)

284 100 TIROIR POUR ÉTABLIS



Tiroir pour établi avec serrure, deux clés et plateau coulissant amovible. Monté sur rails, pour fixation en dessous du plateau supérieur en acier ou bois des établis. Charge maximale de 100 kg. Emballage: 660 x 145 x 505 mm. Poids brut: 11 kg.

RÉF. N°	DÉSIGNATION
284 100	Tiroir pour établi. Dimensions utiles: 425 x 565 x 125 mm

289 309 ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES DE RANGEMENT



Étagères acier pour augmenter les capacités de rangement sous les plateaux supérieurs des établis. Comprennent deux traverses pour la fixation de l'étagère sur les montants latéraux, ainsi que les vis.

RÉF. N°	DÉSIGNATION
289 309	Étagère supplémentaire pour établi 1.750 x 500 mm. P.B. 21 kg
289 307	Étagère supplémentaire pour établi 1.500 x 500 mm. P.B. 18 kg
289 305	Étagère supplémentaire pour établi 1.250 x 500 mm. P.B. 16 kg

284 501 PANNEAUX PERFORÉS POUR RANGEMENT D'OUTILS




Panneaux perforés pour fixation de broches et autres supports pour outils (non inclus). Cadre solide en acier livré avec 2 supports pour une fixation murale.

RÉF. N°	DÉSIGNATION
282 501	Panneau perforé 1.750 x 750 x 20 mm. P.B. 10 kg
282 401	Panneau perforé 1.500 x 750 x 20 mm. P.B. 9 kg
282 301	Panneau perforé 1.250 x 750 x 20 mm. P.B. 7,5 kg
282 201	Panneau perforé 1.000 x 750 x 20 mm. P.B. 6,5 kg
282 101	Panneau perforé 720 x 750 x 20 mm. P.B. 5 kg

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.

289 101

JEUX D'ACCESSOIRES POUR ARMOIRES ET PANNEAUX DE RANGEMENT

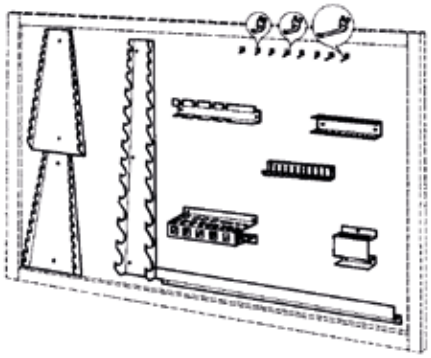

Accessoires tout spécialement conçus pour optimiser le rangement des outils dans les armoires ainsi que sur les panneaux.

Les 3 jeux standards proposés sont composés des supports et broches selon le tableau ci-dessous.

RÉF. N°	289 108	289 107	289 106	728 901	728 900	728 903	728 902	728 907	728 905	728 904	728 906
289 101	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
289 100	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
289 109	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-

289 108 / 289 107 / 289 106


BROCHES POUR PANNEAUX PERFORÉS



RÉF. N°	DÉSIGNATION
289 108	Jeu de 15 broches courtes. Longueur utile: 21 mm
289 107	Jeu de 15 broches longues. Longueur utile: 32 mm
289 106	Jeu de 15 broches extra-longues. Longueur utile: 75 mm
289 110	Jeu de 5 broches courtes. Longueur utile: 21 mm
289 111	Jeu de 5 broches longues. Longueur utile: 32 mm
289 112	Jeu de 5 broches extra-longues. Longueur utile: 75 mm


Vis de fixation inclues.

SUPPORTS POUR JEUX DE CLEFS ET DOUILLES

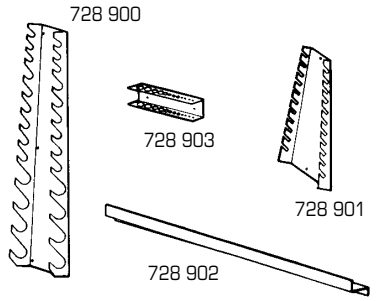

RÉF. N°	DÉSIGNATION
728 901	Support pour 13 clés plates - 162 x 364 x 44 mm
728 900	Support pour 13 clés à pipe - 102 x 650 x 53 mm
728 903	Support pour 12 clés 6 pans Allen - 166 x 35 x 24 mm
728 902	Support pour 20 douilles - 670 x 46 x 50 mm

SUPPORTS POUR OUTILS

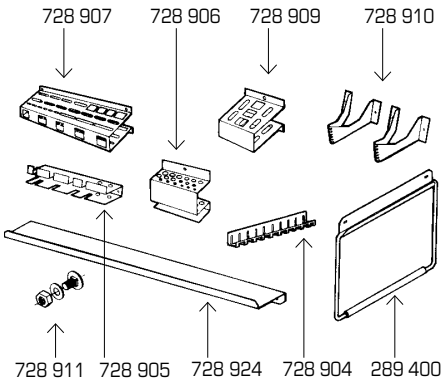

RÉF. N°	DÉSIGNATION
728 907	Râtelier grand modèle multifonctions pour divers outils - 235 x 67 x 87 mm
728 906	Support pour 18 mèches – poinçons - 100 x 83 x 47 mm
728 909	Râtelier petit modèle multifonctions pour divers outils - 72 x 67 x 87 mm
728 910	Jeu de supports pour perceuse - 60 x 45 x 100 mm
728 911	Jeu de boulons et écrous pour le montage d' un établi
728 905	Support pour 6 tournevis - 235 x 41 x 35 mm
728 924	Plateau pour panneau ou armoire - 800 x 40 x 100 mm
728 904	Support pour 11 pinces - tournevis – limes - 206 x 32 x 27 mm
289 400	Support pour rouleau de papier

INDEX PAR RÉFÉRENCES

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
011060.030	8
011060.095	11
011065	8
011065.095	11
011100.030	8
011140.030	8
011140.095	11
011145	8
011145.095	11
011160.030	8
011160.095	11
011165	8
011165.095	11
011220.030	8
011220.095	11
011225	8
011225.095	11
011240.030	8
011240.095	11
011260.030	8
011260.095	11
011265	8
011265.095	11
011280.030	8
011300.030	8
011320.030	8
011340.030	8
011500.030	8
011500.095	11
011520.030	8
011520.095	11
011540.030	8
011540.095	11
011600.030	8
011600.095	11
011605	8
011605.095	11
011620.030	8
011620.095	11
011625	8
011625.095	11
011700.030	8
011720.030	8
011740.030	8
011900.030	8
011910.030	8
011930.030	8
011940.030	8
011950.030	8
012020.030	9
012020.095	11
012220.030	9
013060.030	9
013060.095	11
013065	9
013100.030	9
013140.030	9
013140.095	11
013145	9
013160.030	9
013160.095	11
013165	9
013220.030	9
013220.095	11
013225	9
013240.030	9
013260.030	9
013265	9
013280.030	9
013320.030	9
013340.030	9
013500.030	9
013520.030	9
013540.030	9
013600.030	9
013600.095	11
013605	9
013620.030	9
013625	9
013700.030	9
013720.030	9
013740.030	9
013900.030	9
013910.030	9
015060.030	10
015060.095	11
015065	10
015100.030	10
015140.030	10
015140.095	11
015145	10
015160.030	10
015160.095	11
015165	10
015220.030	10
015220.095	11
015225	10
015240.030	10
015260.030	10
015265	10
015280.030	10
015300.030	10
015320.030	10
015340.030	10
015500.030	10
015520.030	10
015540.030	10
015600.030	10
015600.095	11
015605	10
015620.030	10
015625	10
015700.030	10
015900.030	10
015910.030	10
021060.030	12
021140.030	12
021160.030	12
021220.030	12
021260.030	12
021280.030	12
021300.030	12
021320.030	12
021600.030	12
021620.030	12
022160.030	13
022220.030	13
022240.030	13
022260.030	13
022600.030	13
022620.030	13
023220.030	13
023600.030	13
023620.030	13
023640.030	13
024620	13
024640	13
025620	13
025640	13
031939.030	13
031949.030	13
031950.030	13
031960.030	13
032060.030	12
032140.030	12
032160.030	12
032220.030	12
032260.030	12
032600.030	12
032620.030	12
032939.030	12
032949.030	12
032959.030	12
050001	12
070000	14
070001	14
070002	14
080060	10
080220	10
091601	14
091622	14
091623	14
091624	14
095050	14
099000	14
099001	14
099002	14
099030	14
099031	14
099060	14
099061	14
100900	18
100941	18
100995	18
101100	17
101101	17
101195	19
101200	17
101202	17
101240	17
101250	17
101282	17
101800	17
101802	17
102100	19
102101	19
102102	19
102103	19
102110	19
102111	19
106200	19
106240	19
108000	22
108050	22
108100	22
108501	22
108502	22
108503	22
113700	23
113710	23
113795	19
113910	23
121000	15
121011	15, 142
121020	15
121050	15, 142
121060	15, 142
121095	19
122001	15
122011	15
123001	15
123011	15
124011	15
126000	15
126200	15
126400	16
126500	15
128003	22
128004	22
128005	22
128033	22
128123	22
128501	16
136021	16
136031	16
136041	16
136051	16
136095	19
136201	16
140020	16
140040	16, 142
140050	16
140100	16
140200	16
140400	16
150000	21
151100	21
151102	21
157000	21
157004	21
160500	20
160510	20
167500	20
168600	20
169012	20
169014	20
169015	20
169020	20
169021	20
169503	20
171110	23
171210	23
171220	23
171320	23
171510	23
171520	23

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
175050	23
175150	23
176250	23
176500	23
177000	24
177500	24
178051	24
178120	24
178250	24
178251	24
180400	35
180700	35
180701	35
180702	35
180703	35
180800	34
180801	34
180802	34
180803	34
184000	35
184050	35
184051	35
184100	35
184150	35
184200	34
184201	34
184250	34
185001	34, 151
185050	34
185100	35
185101	35
185500	24
185501	24
186000	151
186010	151
186310	152
186311	152
186312	152
186313	152
187000	35
187001	35
188000	34
188100	34
190104	36
190105	36
190106	36
190116	36
190116.106	36
190116.108	36
190117	36
190310	36
190311	36
190312	36
195000	36
195100	36
197000	36
209007	36
218201	36
219001	36
238000	41
238000.095	42
238001	41
238001.095	42
238100	41
238100.095	42
238101	41
238101.095	42
238102	41
238102.095	42
238200	41
238200.095	42
238201	41
238201.095	42
238300	41
238300.095	42
238301	41
238301.095	42
238302	41
238302.095	42
238400	41
238400.095	42
238500	41
238500.095	42
239000	41
239000.095	42
239001	41
239001.095	42
239002	41
239002.095	42
239003	41
239003.095	42
239004	41
239004.095	42
239005	41
239005.095	42
239101	41
239101.095	42
239102	41
239102.095	42
239103	41
239103.095	42
239104	41
239104.095	42
239200	41
239201	41
239203	41
239300	41
239302	41
239303	41
239350	41
239351	41
239352	41
240000	37, 80
240200	37, 80
240201	80
240300	37
240400	37
240500	37
241001	37, 66, 80, 101
241201	37, 66, 80, 91 ,101
241301	37
241401	37, 91
241501	37, 66, 80, 91, 101
241900.111	208
241900.211	208
242102	38, 80, 101
242202	38, 80, 101
242302	38, 80, 101
242402	38, 80
242502	38
243005	43
243010	43
243015	43
243105	43
243110	43
243115	43
243205	43
243210	43
243215	43
246006	43, 80
246010	43, 80
246015	43, 80
246030	43
246060	43
246100	43
246150	43
247706	43, 80
247710	43, 80
247715	43, 80
248018	43
249004	37
249005	37
249006	38
249008	38
249009	38
249012	37
249013	38
249026	37
249060	37
249061	37
249062	37
249063	37
249064	37
249065	37
249066	37
249067	37
250012	40
250014	40
250038	40
250112	40
250114	40
250138	40
250206	40
250208	40
250210	40
250512	39
250514	39
250538	39
250612	39, 80, 101
250614	39, 80
250638	39, 80, 101
250708	39
250710	39
251312	40
251338	40
251412	40
251438	40
253012	39
253012.095	42
253014	39
253014.095	42
253038	39
253038.095	42
253112	39, 80, 101
253112.095	42
253114	39, 80
253114.095	42
253138	39, 80, 101
253138.095	42
253206	39
253206.095	42
253208	39
253208.095	42
253210	39
253210.095	42
253213	39
253213.095	42
254414	22
254414.100	22
255312	40
255338	40
255412	40
255438	40
255510	40
255513	40
259012	39, 80, 101
259012.095	42
259014	39, 80
259014.095	42
259038	39, 80, 101
259038.095	42
259112	39
259112.095	42
259114	39
259114.095	42
259138	39
259138.095	42
259206	39
259206.095	42
259208	39
259208.095	42
259210	39
259210.095	42
259213	39
259213.095	42
259312	41
259314	41
259338	41
259414	41
259438	41
259506	41
259508	41
259510	41
259513	41
259614	41
259618	41
259638	41
259714	41
259738	41
259806	41
259808	41
259810	41
280100	216
280200	216
280300	216
280320	216

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
280420	216
280430	215
280500	216
280510	216
280520	216
280530	215
281200	217
281300	217
281400	217
281500	217
282100	217
282101	218
282200	217
282201	218
282300	217
282301	218
282400	217
282401	218
282500	217
282501	218
283100	215
283200	214
283201	214
283202	214
283300	214
283395	214
284100	218
284201	215
285100	215
289100	219
289101	219
289105	217
289106	219
289107	219
289108	219
289109	219
289110	219
289111	219
289112	219
289205	217
289206	217
289207	217
289208	217
289305	218
289307	218
289309	218
289400	219
300006	31
300007	31
300009	31
300100	31
300101	31
300103	31
300104	31
300400	31
300401	31
300500	31
300501	31
300600	30
300601	30
300900	28, 31
300901	31
302001	30
304500	29
304509	30
306100	29
306200	29
306300	29
306400	29
308010	28
308200	28
308300	28
309010	28
314530	29
314540	29
318000	27
318001	27
318002	27
318003	27
319000	28
320400	28
324000	57
324010	57
325000	57
325010	57
326000	57
326010	57
327020.110	57
328010.110	55
331120	119
332120	119
333120	119
340102	58
340102.100	58
340102.101	58
340120	58
341120	58
347102	59
347102.100	59
347102.101	59
347120	59
348120	59
351120	48
351121	119
352102	48
352102.100	48
352102.101	48
352120	48
353120	50
353500	50
353500.100	50
353500.101	50
354120	50
356120	48
358120	50
360000	57, 77
360000.100	30
360000.101	30
360000.102	30
360000.103	30
360001	57, 62, 66, 77
360002	62, 66 ,77
360006	75, 77
360007	29
360100	112
360101	112
360102	57, 62, 76
360104	77
360105	77
360106	77
360108	77
360110	134
360111	136
360113	88, 136
360114	136
360115	136
360116	136
360117	136
360118	136
360119	136
360120	57, 62, 76
360121	75, 76
360122	136, 155
360126	136, 155
360127	136, 155, 175
360132	75, 76
360133	91
360135	88, 136
360137	185, 190
360139	66
360140	66
360142	112
360144	112
360160	137
360160.001	137
360162	137
360162.001	137
360163	137
360163.001	137
360164	138
360165	137
360165.001	137
360166	138
360167	138
360168	138
360170.192	139
360201.100	136
360202.100	136
360303.100	136
361000	184
361001.370	189
361002.370	189
361003.370	189
361110	155
361110.110	155
361200	155
361200.200	155
361300	175
362100	66, 78, 80
362101	66, 78, 80
362102	66, 78
362103	66, 78
362104	66, 78
362106	78
362110	78
362115	78
362300	78
362301	78
362302	78
362303	78
362305	78
362400	62, 66, 76
362402	75, 76
362910	57
362911	62
362920	113
362921	113
362922	113
362923	113
362924	113
362925	112
362927	112
362928	113
363053	146
363054	146
363055	146
363056	146
363100	144
363112	144
363114	144
363115	144
363116	144
363117	144
363118	144
364023	153
364030	184
364031	153
365310	151
365310	151
365316	151
365521	145
365532	145
365534	145
365535	145
365536	145
365537	145
365538	145
365586	152
365588	152
365654	147
365655	147
365656	147
365657	147
365801	148
365803	148
365804	148
365811	149
365824	148
365861	150
365862	150
365864	150
365865	150
365866	150
365867	150
365868	150
366000	156
366010	156
366020	156
366050	159
366053	159
366055	159
366057	159
366060	156
366061	157
366550	155
366760	158, 188

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
366761	188
366976	188
367000	57, 62
367003	57, 62
367005	112
367006	66
367007	112
367011	57 76
367012	57
367016	75
367020	112
367021	112
367022	112
367023	112
367102	57
368101	76
368102	76
368104.100	76
368104.101	76
368104.102	76
368105.100	76
368105.101	76
368105.102	76
368107	76
368109	76
368111	76
368112.100	76
368112.101	76
368112.102	76
368113	76
368114	76
368115	76
368115.100	76
368116	76
368116.100	76
369221.000	153
369222.000	153
369224	154
369224.000	153
369228.000	153
369230.000	153
369232.000	153
369234	154
369234.000	153
369236	153
369237	153
369238.000	153
369239	153
369241.000	153
369244	154
369250	154
369251	154
369252	154
369601	66, 79
369606	153, 154
369863	154
369900	79, 118
370401.100	55
370500.111	55
370801.110	55
371600	168
372000	167
372002	171
372003	171

RÉFÉRENCE	PAGE
372100	168
372200	169
372300	169
372400	169
372500	167
372600	168
373000	167
373002	171
373100	168
373200	169
373300	169
373400	169
373400.100	176
373400.102	176
373400.103	176
373500	167
373600	168
376300.100	55
376610.110	55
376750.110	121
377000.110	61
378120.110	56
378150.110	56
378550.110	56
378860.110	56
379000	51
379003.111	51
379003.112	51
379004	51
379004.112	51
379300	51
379400	60
379401	60
379401.112	60
379403.111	60
379403.112	60
379404	60
379500	60
379501	60
379501.112	60
379503.111	60
379503.112	60
379504	60
379615.110	120
379617.110	120
379650	120
379710	173
379711	173
381509	160
382005	208
382010	208
382012	208
382015	208
382120	208
382201	208
382201.117	208, 211
382201.156	211
383101	208
383911	139
383912	139
383914	139
389001	160
389003	160
389004	160

RÉFÉRENCE	PAGE
389012	160
389016	160
389019	160
389021	160, 208
390100	171
391022	97
393103	174
393104	174
393105	174
399304	175
404100	86
405100	86
407200	86
409200	86
411110	157
412101	102
412102	102
412103	102
412104	102
412106	102
412108	102
412110	102
412112	102
412115	102
412190	102
412202	102
412203	102
412390	91, 102
412391	91, 102
412392	91, 102
412393	91, 102
412394	91, 102
413077	142
413080	142
413081	142
413082	142
413083	142
414100	142
414200	142
414300	142
415012	143
417001	88, 91
417002	88, 91
417003	88, 91
417004	88, 91
417005	88, 91
417006	88, 91
417009	101
417010	101
417011	101
418002	88, 91
418004	88, 91
418006	88, 91
418013	88, 91
418016	88, 91
418017	91, 101
418026	91, 101
423021.110	90
423160.110	90
424062	90
424063	90
424150.110	87
424152.110	87
425155.110	87

RÉFÉRENCE	PAGE
425165.110	87
425170.100	87
426200.110	90
426244.110	90
426262.110	90
428202.110	87
428203.110	87
428212.110	87
428250.110	87
428262.110	87
430000	88, 212
431000	88, 171, 212
432000	88, 171, 212
432110	211
432803.105	54, 211
432814	88, 212
435000	170
436000	170
436100	170
437310	170
439100	170
445072.141	207
445072.160	207
445102.141	207
445102.160	207
445103.141	207
445103.160	207
445152.141	207
445152.160	207
445200.141	207
445200.160	207
445250.141	207
445250.160	207
445300.141	207
445300.160	207
445500.141	207
445500.160	207
446150.100	207
446150.103	207
446150.105	207
446150.106	207
446150.108	207
446150.114	209
446150.114E	209
446150.115E	210
446150.117	210
446150.119	209
446150.200	210
446150.210	210
446150.212	210
446150.213	210
446150.214	210
446150.215	210
446511.100	209
446513.101E	209
446513.116	209
447072.141	206
447072.160	206
447102.141	206
447102.160	206
447105.141	206
447105.160	206
447150.141	206
447150.160	206

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
447151.141	206
447151.160	206
447153.141	207
447153.160	207
447154.141	206
447154.160	206
447155.141	206
447155.160	206
447205.141	206
447205.160	206
447208.141	206
447208.160	206
447253.141	207
447253.160	207
449000.133	211
449000.135	211
449000.136	211
449000.139	211
449000.140	211
449000.163	211
449000.165	211
449000.167	211
449000.169	211
449000.190	211
449003.100	211
450050.110C	54
450050.120C	54
450060.110	140
450060.111	140
450060.112	140
450060.113	140
450060.115	140
450060.140	140
450060.141	140
450065.102	140
450065.104	140
450065.106	140
450065.107	140
450065.108	140
450065.109	140
450065.209	140
450065.210	140
453612	90
454002.110	49
454003.110	49
454009.110	49
454010.110	49
454050.110	53
454051.110	53
454100.110	52
454110.100	52
454120.100	52
454131.110	198
454131.110C	198
454136.110	198
454136.110C	198
454136.160	199
454137.110	199
454137.110C	199
454237.110	199
454237.110C	199
454310.110	61
454351	61
454450	121

RÉFÉRENCE	PAGE
454451.110	121
454537.110	199
454537.110C	199
454600	53
454605	53
454651	53
454653	53
454659	53
454693.110	52
454694.110	53
454695.110	53
454731.110	198
454731.110C	198
454900.110	52
454910.110	52
500110	135
500111	135
500115	135
500116	135
501100	126
501198	126
501200	126
501298	126
501300	126
501398	126
502151	128
502156	128
502157	128
502159	128
502252	128
502257	128
502259	128
502350	128
502351	128
502356	128
502359	128
502752	128
502757	128
503120	134
503400	134
504150	130
504159	130
504250	130
504259	130
504350	130
504351	130
504359	130
504359.001	130
504450	130
504459	130
505224	131
505232	131
505332	131
505339	131
505524	131
505529	131
505924	131
505932	131
506101	127
506121	127
506122	127
506202	127
506222	127
506300	127

RÉFÉRENCE	PAGE
506301	127
506321	127
506421	127
506503	127, 175
506762	127
506782	127
506910	127
506912	127
506919	127
506920	127
506922	127
506930	127
506934	127
506936	127
506942	127
506950	127
506982	127
507101	129
507121	129
507122	129
507202	129
507222	129
507300	129
507301	129
507321	129
507421	129
507503	129, 175
507762	129
507782	129
507910	129
507912	129
507919	129
507920	129
507922	129
507930	129
507934	129
507936	129
507942	129
507950	129
507976	129
507978	129
508125	132
508225	132
508234	132
508244	132
508252	132
508810	133
508890	133
508924	132
508925	132
508942	132
508944	132
530610	89
530620	89
530630	89
531210	92
531410	93
531420	93
531430	93
531710	94
531720	94
531730	94
532130	95
532810	96

RÉFÉRENCE	PAGE
532820	96
534103	102
534121	98
534121.001	98
534141	97
534210	97
534240	97
534321	99
534410	97
534411	100
534420	97
534421	98
534421.001	98
534440	97
534441	97
534600	91
534610	90
534611	100
534620	90
534710	97
534711	100
534720	97
534721	98
534721.001	98
534740	97
534741	97
534810	97
534811	100
534820	97
534821	98
534821.001	98
534840	97
535510	63
535530	63
535531	63
535531.100	63
535531.101	63
535580	63
535810	64
535830	64
535831	64
535831.100	64
535831.101	64
535880	64
536010	69
536030	69
536330	67
536630	68
537130	71
537630	70
539009	75
539010	72
539030	74
539030.100	73
539030.101	73
539031	72
539031.101	72
539032	74
539033	73
539130	74
539130.100	73
539130.101	73
539131	74
539330	74

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
539330.100	73
539330.101	73
539331	74
539332	73
539510	65
539530	65
539530.111	65
539530.112	65
539531.111	65
539531.112	65
539630	74
539630.100	73
539630.101	73
539631	74
539631.100	73
539631.101	73
539632	74
539633	74
539634	73
539805	66
539810	65
539830	65
539830.111	65
539830.112	65
539831.111	65
539831.112	65
551010	109
551030	109
551164	109
552010	108
552030	108
552050	108
552162	108
552164	108
554510	111
554530	111
555010	110
555030	110
557011.110	115
557100	116
557950.110	115
557950.190	190
557951.110	115
557952	115
557953	115
558338	112
559010	114
559011	114
559012	114
559101	172
559501	172
559502	117
559503	117
559511	173
560212	186
560224	186
560230	186
560300	187
560301	187
560302	187
560303	187
560304	187
560307	188
560308	188
560308.100	188
560310	187
560311	202
560312	202
560312	202
560320	187
560901	190
560902	190
560903	190
560904	190
560906	190
561012	191
561013	191
561014	191
561024	191
561025	191
561026	191
561100	192
561110	192
561200	192
561201	192
561210	192
561300	192
561301	192
561310	192
561610	195
561611	195
561613	195
561614	195
561615	195
562000	193
562010	193
562100	193
562100.015	196
562100.034	196
562100.115	196
562100.134	196
562105	194
562106	194
562200	194
562201	194
562206	194
565200	194
565300	194
569000	189
569001	189
569005	189
605001	29
609007	57, 62, 66, 75, 77
609008	62, 66, 75, 77
609104	75
612100.100	135
621005	27
621010	27
621020	27
622005	27
622005.100	27
622010	27
622020	27
629001	27
629002	27
629002.100	27
629003	27
670019	25
670023	25
671030	25
671031	25
672105	26
672107	26
672109	26
672111	26
672115	26
672199	26
672216	26
672224	26
672301	26
672302	26
673007	26
673008	26
673014	26
673120	26
673160	26
675001	25
675002	25
675003	25
675005	25
678025	25
678050	25
678099	25
678100	25
678200	25
678300	25
678500	25
679001	25
679002	25
679007	25
679008	25
679009	25
679010	25
679011	25
679200	26
680300	183
680301	183
684450	178
684451	178
684460	179
684461	179
684464	179
684465	179
684512	179
684514	179
684515	200
684515	200
684516	200
684524	179
684526	179
684527	179
684530	178
684531	178
684951	179
685600.151	201
685600.200	201
685600.201	201
685600.251	201
685600.255	201
685600.500	201
685600.501	201
685708	182
685709	182
685710	182
685712	183
685713	182
685715	183
685716	182
685717	182
685718	182
685719	182
685720	180
685721	180
685722	180
685741	181
685742	181
685743	181
685750	181
685751	181
685752	181
685753	181
685754	181
685755	181
685771	181
685772	181
685777	183
685778	183
685974	181
688001	184
688100	184
688300	184
688902	184
689015	76, 185
689016	185
689017	185
689018	185
689019	78, 185
689021	185
689022	185
689022.100	185
689023	185
689024	185
689030	185, 189
689031	185, 189
689035	184
689036	184
689037	185
689040	185
689041	185, 190
689042	185, 190
689044	184
689045	118
689046	118
689047	185, 190
689048	185, 190
689052	185
689053	185
689054	118
689055	118, 188
689056	118
689058	118
689059	118
689060	118
689061	118
689062	118
689072	118

INDEX PAR RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	PAGE
689073	118
689079	118
689090	184
689091	184
689098	184
689099	184
689910	184
695050.150	203
695050.151	203
695050.152	203
695050.250	203
695050.251	203
695050.252	203
710214	16
710297	16, 142
710298	16
710310	20
710626	20
710659	16
710710	16
718900	154
728900	219
728901	219
728902	219
728903	219
728904	219
728905	219
728906	219
728907	219
728909	219
728910	219
728911	219
728924	219
730603	29
736235	139
736237	139
736239	139
736241	139
736628	153
737435	118
737946	176
737947	176
737948	176
737949	176
737950	176
737952	176
737953	176
737954	176
737955	176
737958	176
737959	176
737967	171
737972	175, 176
737974	175
741300	142
741306	142
741604	91, 101
741605	91, 101
743305	171
743799	175
753110	75, 79, 101
756200	185
810421	16
810476	16

RÉFÉRENCE	PAGE
855491	76
855492	76
869498	75
869499	75
930505	189
930507	189
931521	185
931526	185
932009	62, 77
932025	185, 189
945513	79, 175, 176
945518	79
945534	62, 77
945548	79
945550	176
945551	79, 118, 176
945552	66, 79, 118
945552.100	188
945554	66, 79, 118
945555	66, 79, 118
945556	79
945557	79
945558	66
945565	79, 118
945567	79, 118
945572	79
945580	118
945590	79
945592	66,79
945593	79, 118
945631	79
945632	79
945636	79
945670	62, 79, 118
945671.100	188
945681	66, 79, 118
945705	79
945708	188
945722	79
945724	66, 75, 79
945730	79
945737	75
950300	44, 66, 78, 91, 102, 118, 175
950302	44, 79
950303	44, 78, 118, 175
950304	66, 78, 91, 102
950305	44, 78, 91, 101
950306	44, 78, 118
950308	44, 78
950309	44
950310	44, 78
950312	44, 78, 118
950313	44
950314	44
950317	44, 78
950318	44, 66, 79, 91, 102
950319	44, 66, 79, 91, 102
950320	44, 66, 78, 91, 102, 118
950321	44, 79
950322	44
950324	44
950325	44
950328	78, 91, 102
950329	78, 91, 102

RÉFÉRENCE	PAGE
950352	176
950353	175, 176
950354	176
950355	176
950356	176
950357	176
950358	75, 79, 101
950368.200	78
950368.201	78
950368.202	78
950368.300	78
950368.301	78
950368.302	78
950370	78
950371	78
KPM12HUC	172
KPM12HUT	172

RÉFÉRENCE	PAGE

SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

SAMOA S.A.R.L.
FRANCE
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TÉL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88
samoafrance@samoafrance.com - www.samoafrance.com

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
ESPAGNE ET MARCHÉS EXPORT
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), ESPAGNE
TÉL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.
ROYAUME-UNI ET RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD
WINGATES INDUSTRIAL PARK
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, ROYAUME-UNI
TÉL.: +44 1942 850600 - FAX: +44 1942 812160
sales@samoa.ltd.uk - www.samoa.ltd.uk

SAMOA-HALLBAUER GMBH
ALLEMAGNE ET AUTRICHE
INDUSTRIESTRASSE, 18
D-68519 VIERNHEIM, ALLEMAGNE
TÉL.: +49 6204 7095-0 - FAX: +49 6204 7095-33
info@samoa-hallbauer.de - www.samoa-hallbauer.de

SAMSON CORPORATION
AMÉRIQUE DU NORD
ONE SAMSON WAY
SWANNANOA, NC 28778, É.U.A.
TÉL.: +1 828 686 8511 - FAX: +1 828 686 8533
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

BUREAU DE VENTE SAMOA EN CHINE
ROOM 8223, BUILDING 2,
LANE 1220, ZHOUJIAZUI ROAD,
SHANGHAI 200082, R.P. DE CHINE
TÉL.: +86 21 5515 0064 - FAX: +86 21 5515 0064
china@samoaindustrial.com

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001
and ISO 45001 certified company.

990942 · R-02/24 · 6.000 u. · Couverture Creator Silk 250 g/m² · Intérieur Creator Silk 115 g/m²